

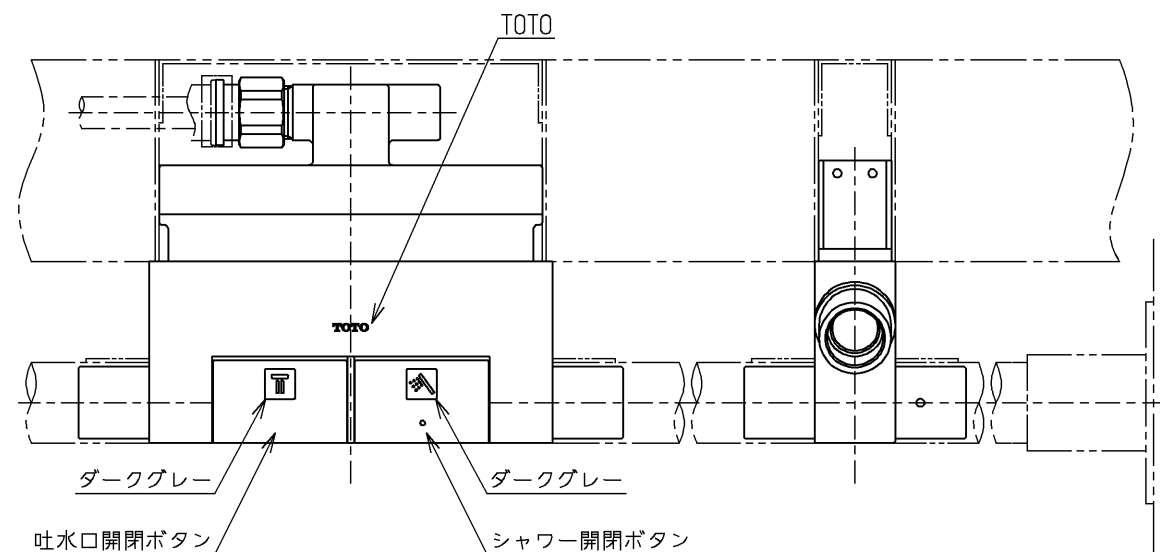
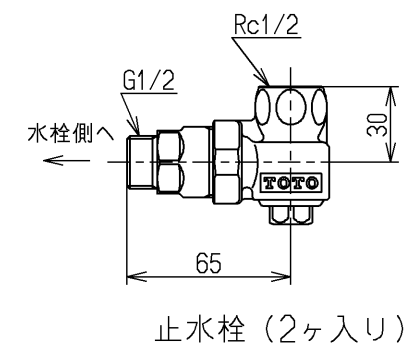
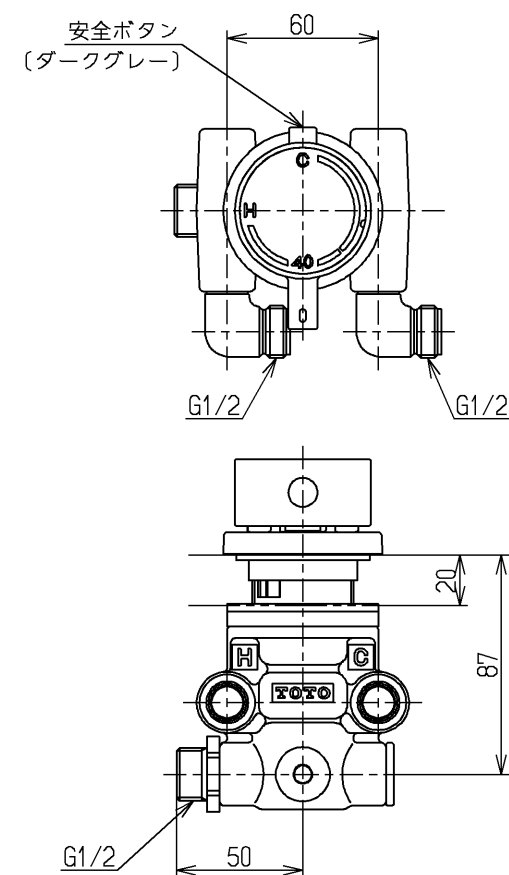
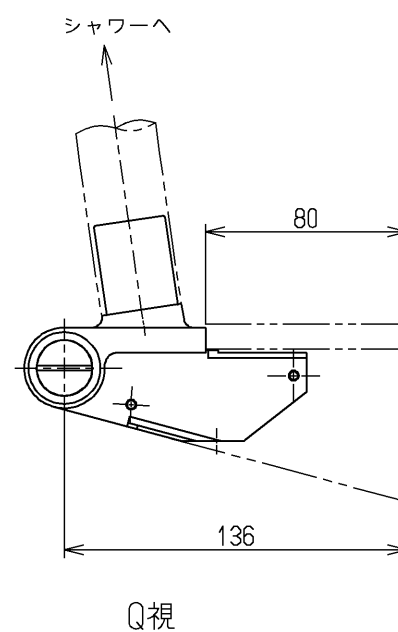


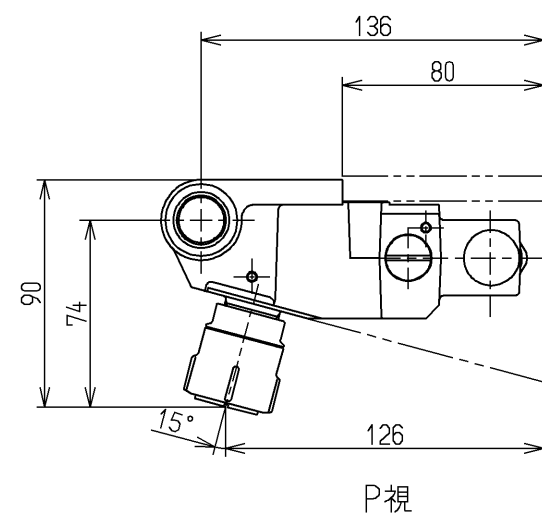

チャイルドロック (ダークグレー)  
水を出した状態で、チャイルド  
ロックを操作しないでください

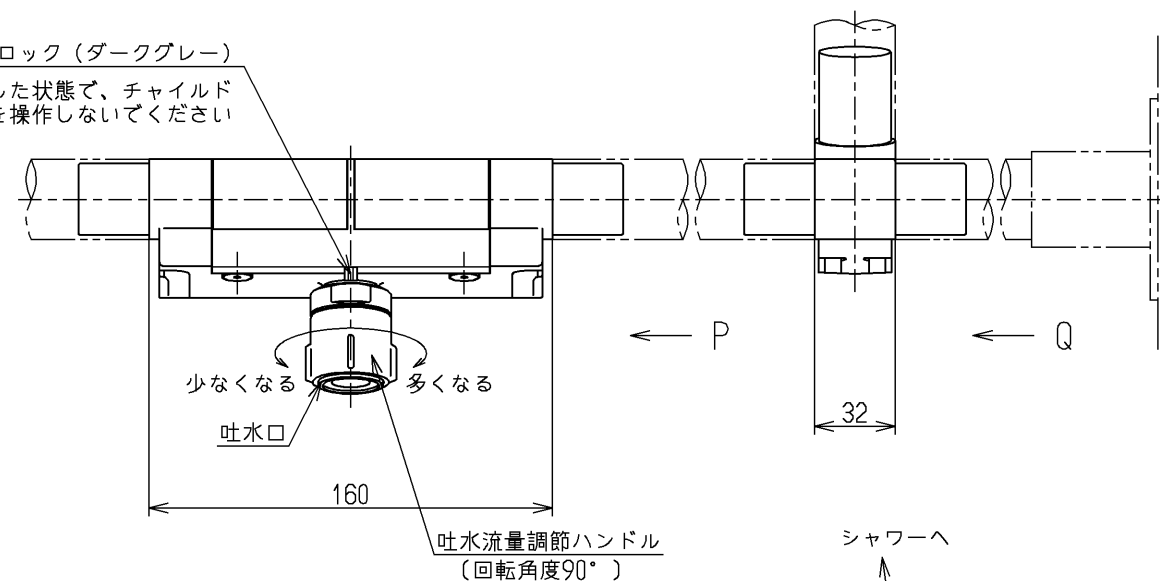

| 仕様     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 用途     | 一般住宅用                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                                                                                                                                                          | セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。                              |
|        | 最高水圧                                                                                                                                                                                                                            | 0.75MPa (静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| 使用環境温度 | 1～40℃<br>※凍結が予想される場所には設置できません。                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| 特記事項   | (1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。<br>(3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。<br>(4)快適な吐水温度を確保するために50℃～60℃設定をおすすめします。<br>(5)湯水を逆に配管しないでください。<br>(6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 |                                                       |

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

シャワーとの組み合わせで「節湯A」  
シャワーとの組み合わせで「節湯A1」

| 水道法適合品     |          |                |               | 名称               |
|------------|----------|----------------|---------------|------------------|
| TOTO       |          | 単位<br>mm       | 台付サーモスタット混合水栓 |                  |
| 製図<br>近藤孝  | 検図<br>戸高 | 日付<br>15.11.12 | 尺度<br>1:3     | メタルライン水栓L        |
| 備考<br>逆止弁付 |          |                |               | 図番<br>TUB40B7LRR |