
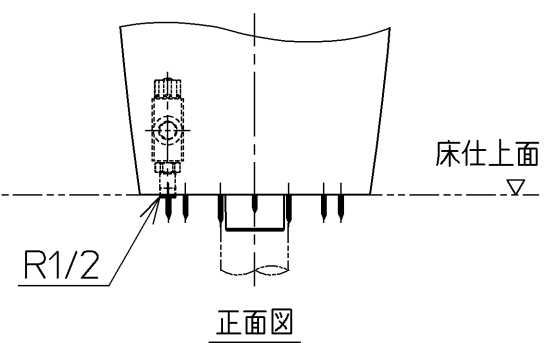
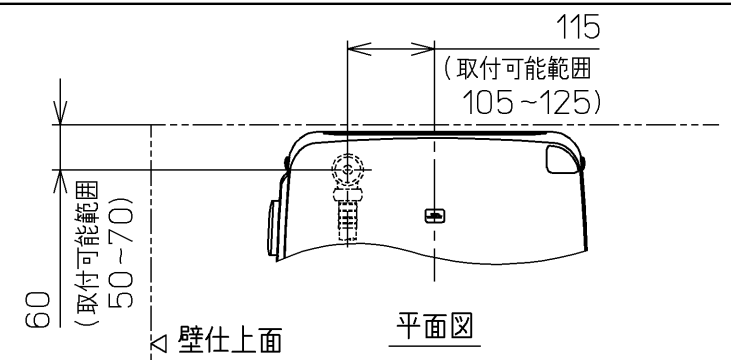


生産中止図面




＜特殊内容＞  
2007/01 独立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ3

- \*定格：AC100V-1281W 50/60Hz
- \*設置前に水圧を測定ください
  - ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
  - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水圧と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水圧と流量確保のため。)
- 注3：左給水専用品です。
- 注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。  
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)


ねじ長 φ4×30(3本)

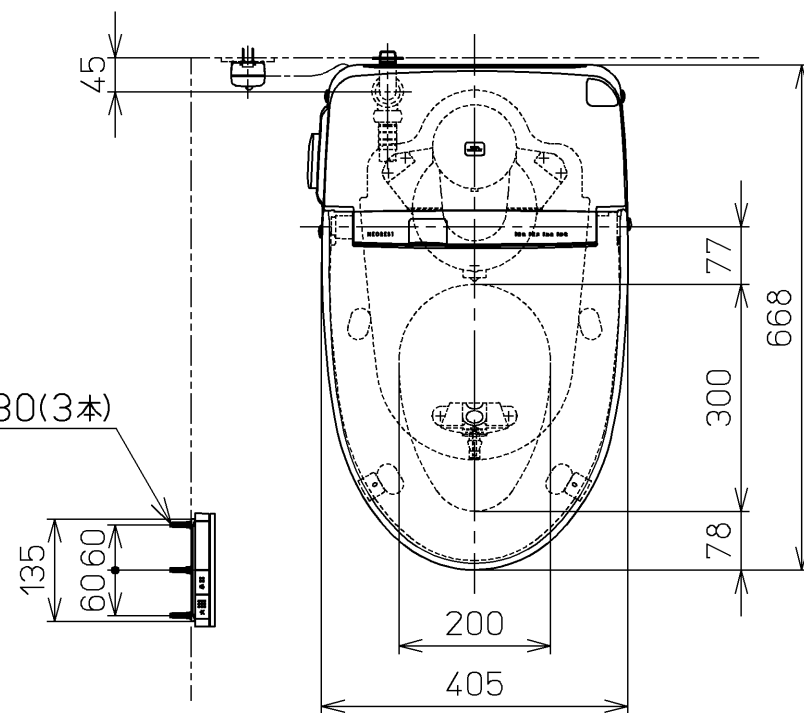

床給水仕様の場合

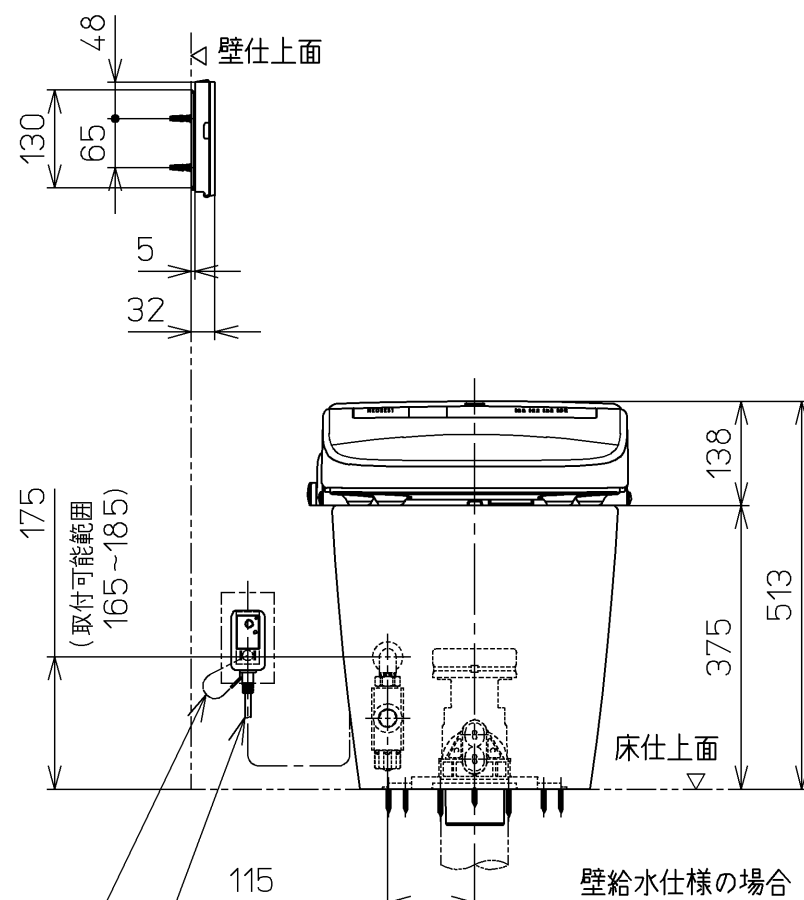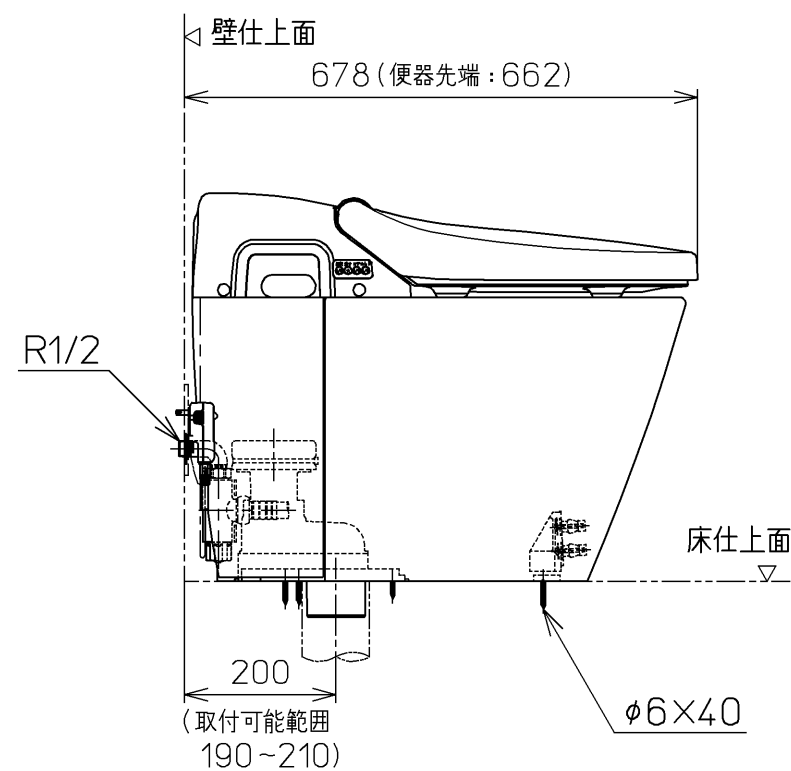

壁給水仕様の場合

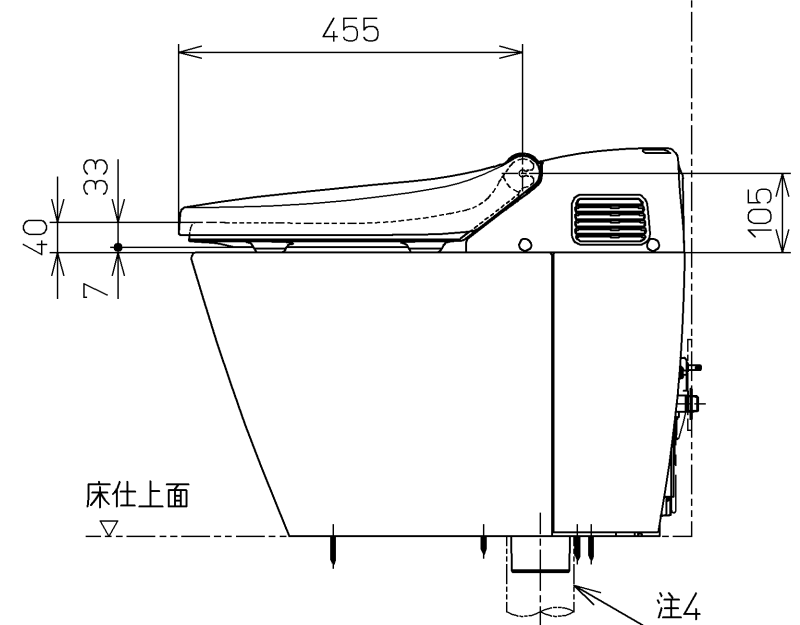

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                                       |             |                |              |                       |
|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|
| TOTO                                  |             |                | 単位<br>mm     | 名称                    |
| 製図<br>有馬                              | 検図<br>江上 松崎 | 日付<br>06-07-14 | 尺度<br>1 : 10 | ウォシュレット一体形<br>便器      |
| 備考<br>ネオレストD1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水 |             |                |              | 品番<br>CES9563T3       |
|                                       |             |                |              | 図番<br>CES9563T3_A1020 |
| A3                                    |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                   |