
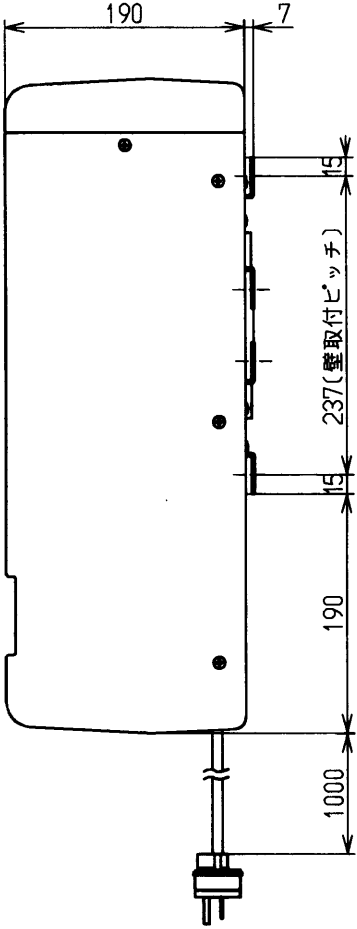
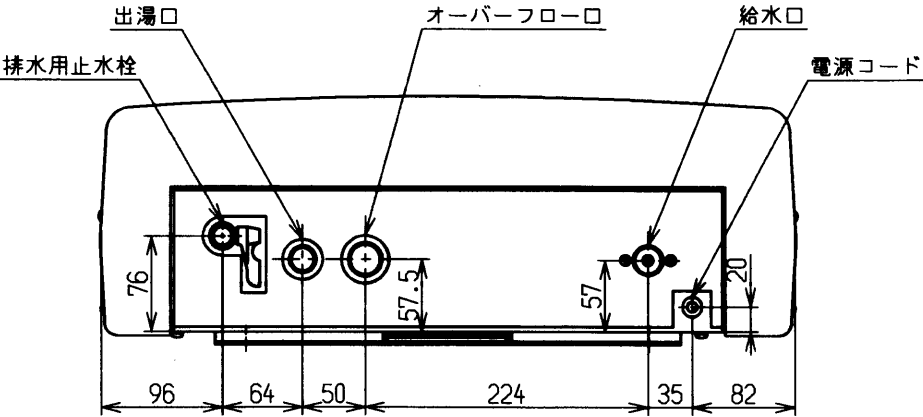
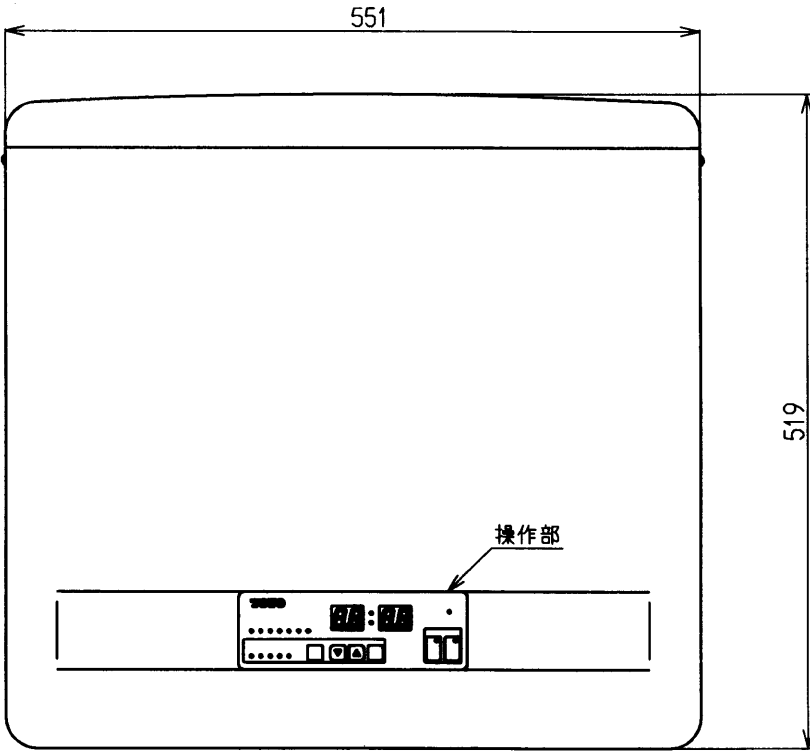


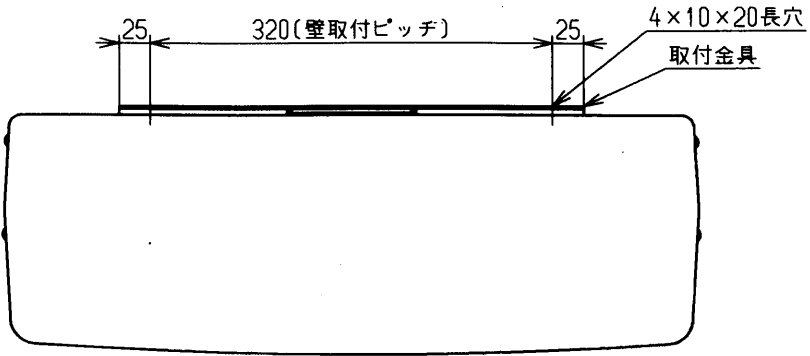

■本体仕様

項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(飲料用)スリム
品番	RED12A2C
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	ボールタップ方式
貯湯量	12.0L
電源	単相200V(50/60Hz)
電源プラグ	250V 15A (WF5112)
定格消費電力	1.1Kw
電源コード長さ	1.0m
外形寸法	551mm(幅)×190mm(奥行)×519mm(高さ)
満水質量	約25.0Kg
使用水圧	注1) 0.05~0.74MPa
沸き上がり温度	85℃~沸騰(96℃以上)
給水口	PJ1/2
出湯口	PJ1/2
オーバーフロー口	PJ3/4
温度調節	サーミスタによる湯温検知
ヒータ	シーズヒータ
タイマ	ウィークリタイマ(停電保証機能付)
安全装置	低水位遮断装置, 電流ヒューズ 過昇防止器(手動復帰式温度過昇防止)
付属部品	取扱説明書(保証書), 施工説明書 取付金具, 導水管, ボールタップ浮玉 防虫網, 平座金×4, ばね座金×4

【注記】

注1) 給水圧が0.3Mpaを超える場合は, 必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
(万一, ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。)

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3012(露出型)
	WN1112(埋め込み型)

東陶機器株式会社		単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (飲料用)スリム
製図 種生	検図 魚住 中島	日付 99.3.23	尺度 1:6
備考			図番 RED12A2C