



生産中止図面
2007/04

特性表


機能	定格電圧 (V)	周波数 (H Z)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³ / 分)	排気風量 (m³ / 分)	騒音 (d B)	PTC ヒーター
高速乾燥	100	50	1 2 1 8	2 . 0	1 . 5	49	ON
		60	1 1 9 0	2 . 0	1 . 5	49	
50		1 1 2 2	1 . 4	1 . 5	44	ON	
60		1 1 0 6	1 . 4	1 . 5	44		
50		48	2 . 0	1 . 5	50	OFF	
60		52	2 . 0	1 . 5	50		
換気		50	21		1 . 5	38	OFF
		60	22		1 . 5	38	
暖房		50	1 1 8 6	2 . 0		49	ON
		60	1 1 6 3	2 . 0		49	

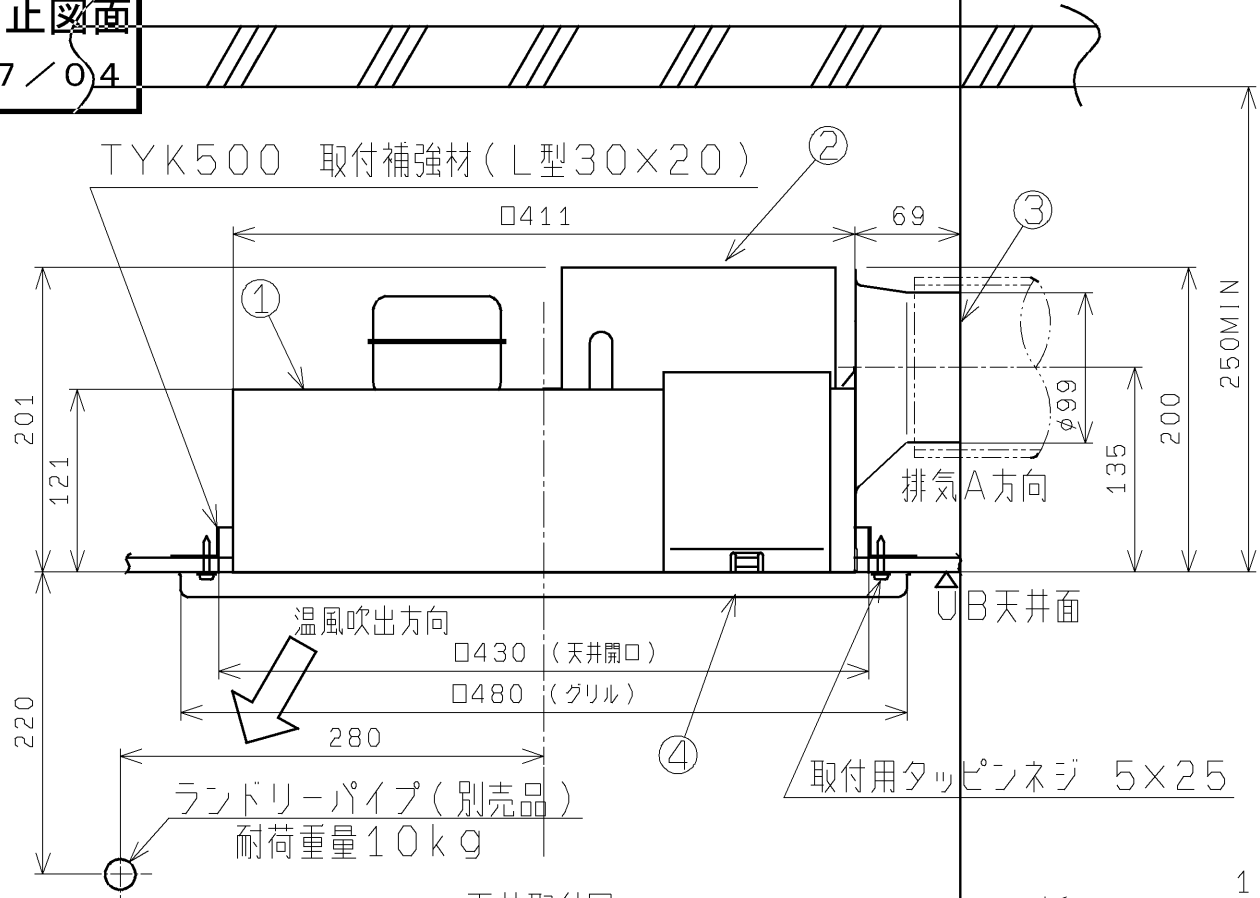


天井取付図

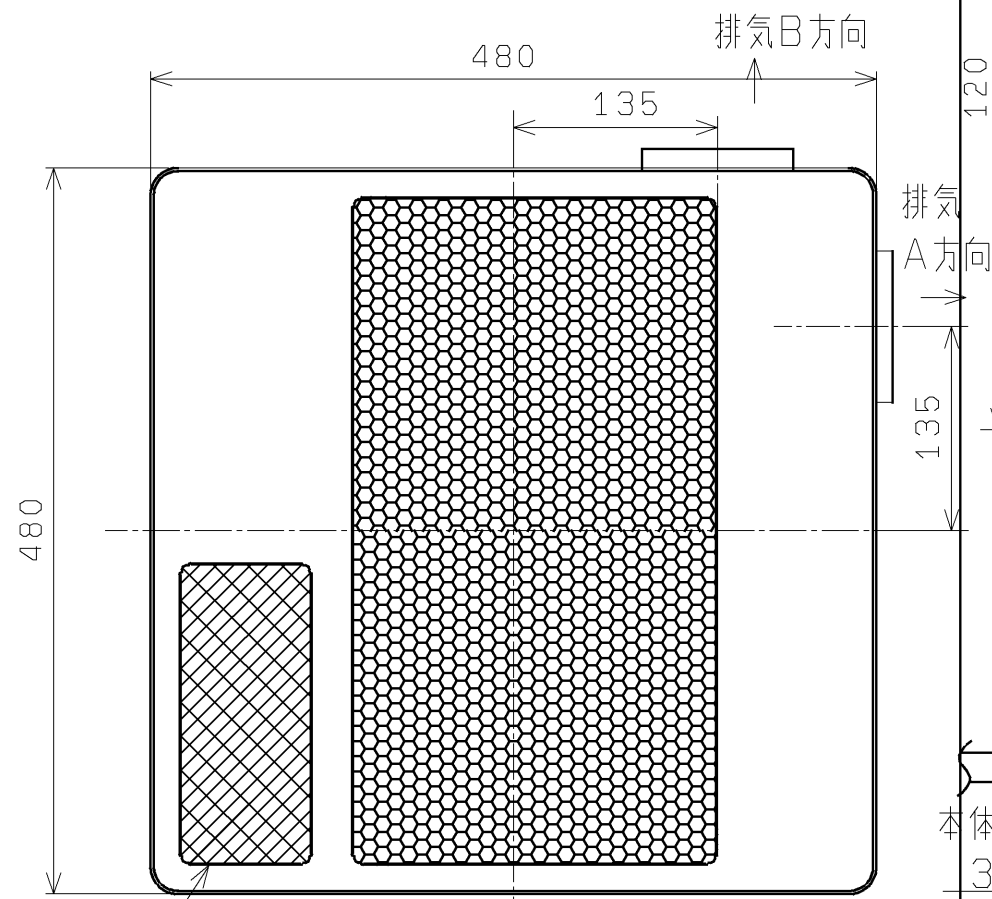

グリル外観

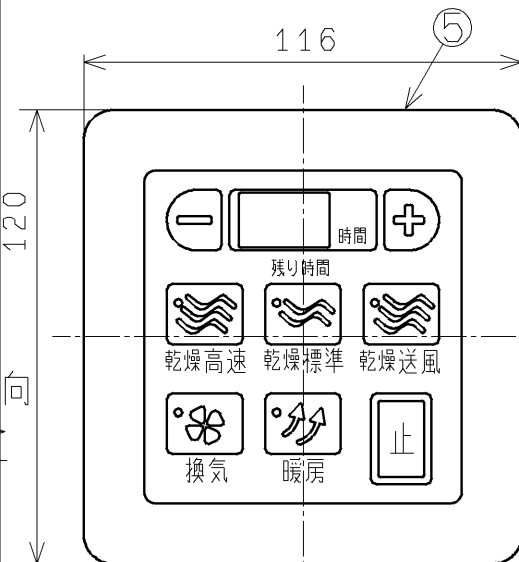

電源コード先端詳細

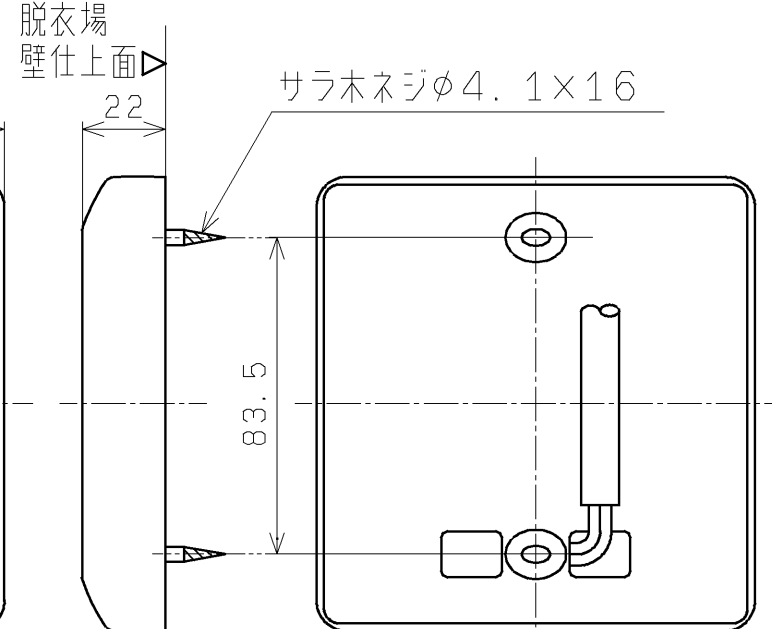

リモコン外観

- 注記) 1. 製品本体重量: 8.5kg
2. 天井強度が不足する場合, ハンガー (別売) を使用のこと。
3. 排気ダクトの勾配は1/100以上。
4. 天井面に取付スペースが無い場合及び天井裏の奥行寸法が250mm未満の場合, 取付け困難なことがあります。
5. リモコンコード長さ6m, 電源コード長さ3m

NO	品名	仕様
①	本体ケース	SUS304 t0.8
②	制御基板ケース	SUS304 t0.6
③	排気ダクト	SUS304 t0.8
④	グリル	A5052P t0.6 色: アイルホワイト
⑤	リモコン	ABS, 色: パステルホワイト
—	循環用モーター	コンデンサーモーター, 2速
—	換気用モーター	コンデンサーモーター
—	循環用ファン	POM 一体成形
—	換気用ファン	POM 一体成形
—	ヒーター	PTCヒーター

東陶機器株式会社				第三角法	単位 mm	名称 浴室衣類乾燥機
製図 堀之内	検図 原賀	原賀	牧田	日付 H7. 7.12	尺度 1:5 1:2 1:1	品番 TYK100R
備考						