

生産中止図面

2006/12

<特殊内容>


1.AHS対応品

※給水金具(止水栓)を削除したもの。

\*定格：AC100V-302W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用


塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm

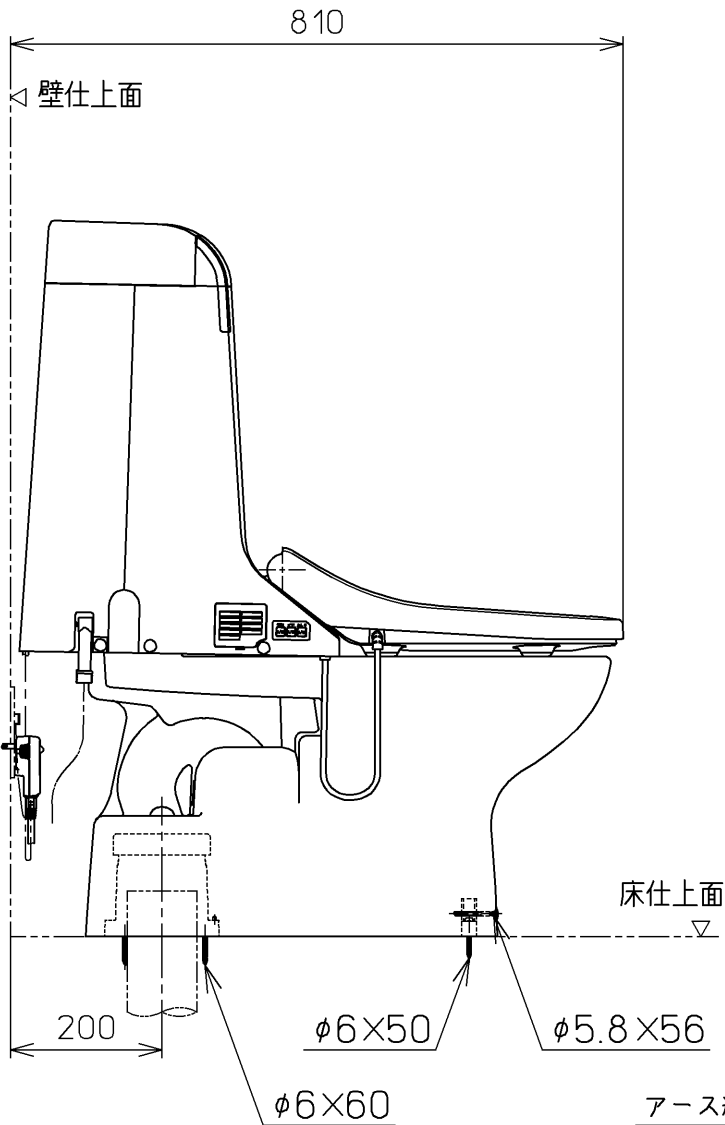

アース線 L=200




電源コード L=1000

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

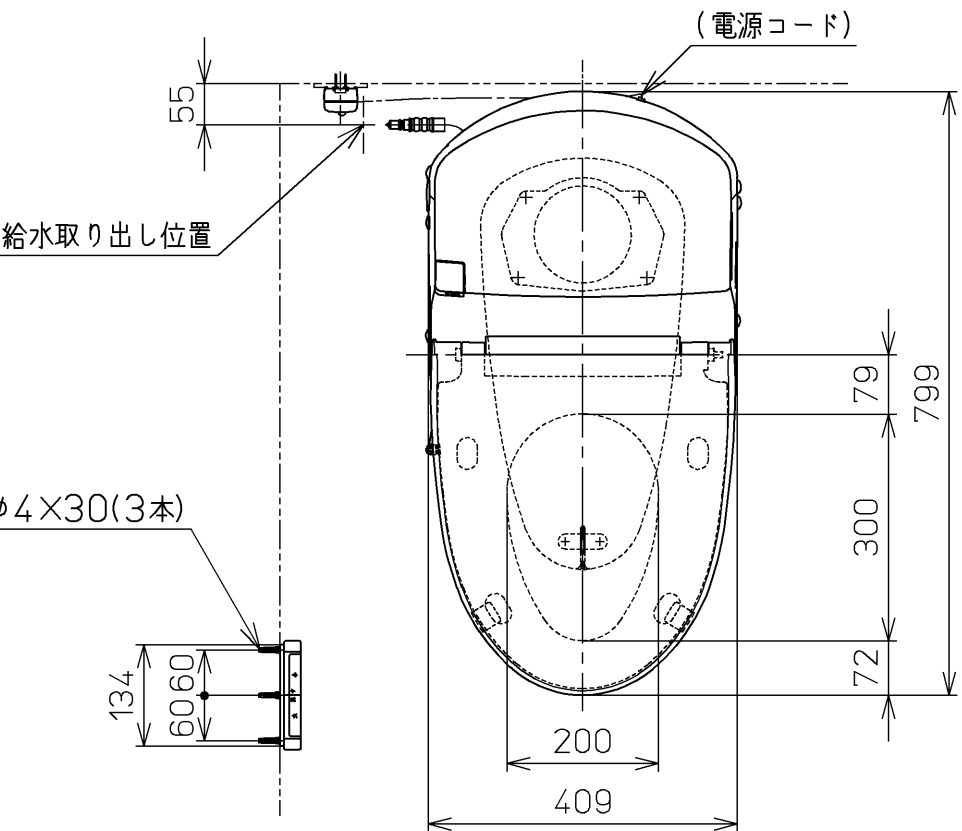


給水取り出し位置


(電源コード)

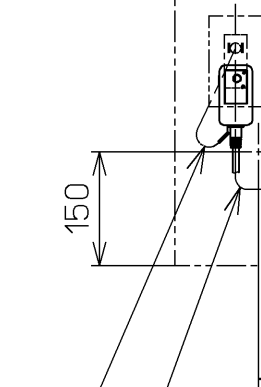


壁給水仕様の場合

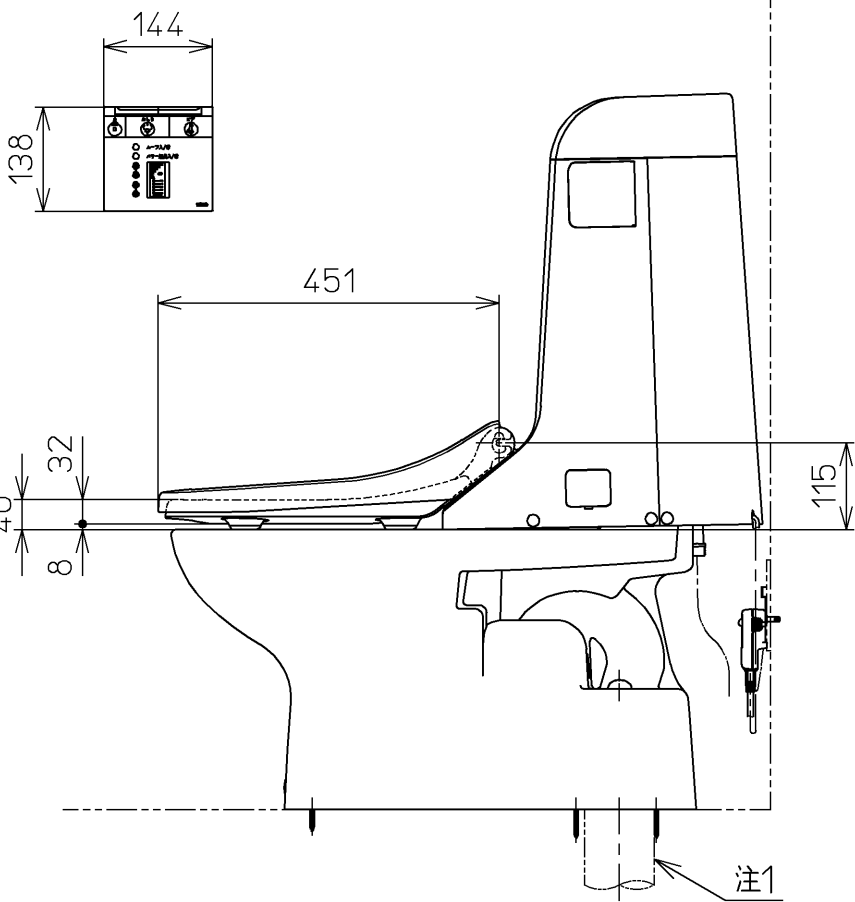

注1

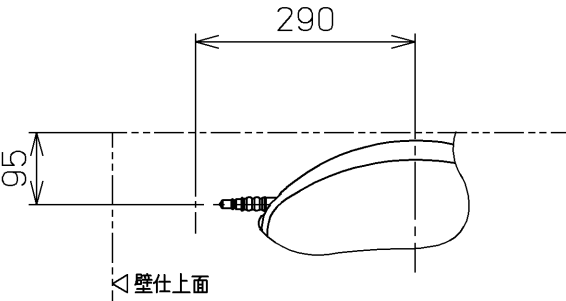

平面図

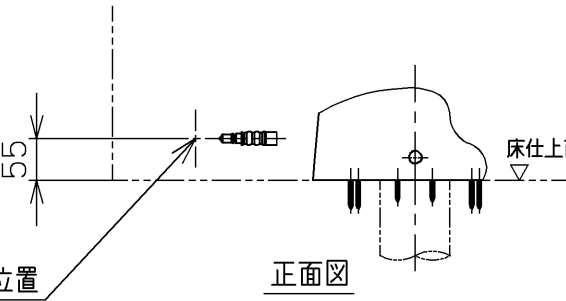

正面図

床給水仕様の場合

|                              |             |                             |              |                         |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|
| TOTO                         |             |                             | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>北田                     | 検図<br>井手 中山 | 日付<br>05-10-26              | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES943BET27       |
| 備考<br>サイホン式防露便器<br>壁・床共通給水仕様 |             | 機能部：TCF943EV27<br>陶器部：CS88B |              | 図番<br>CES943BET27_A1000 |
| A3                           |             | ページNo. 1-1                  |              | (改)                     |