
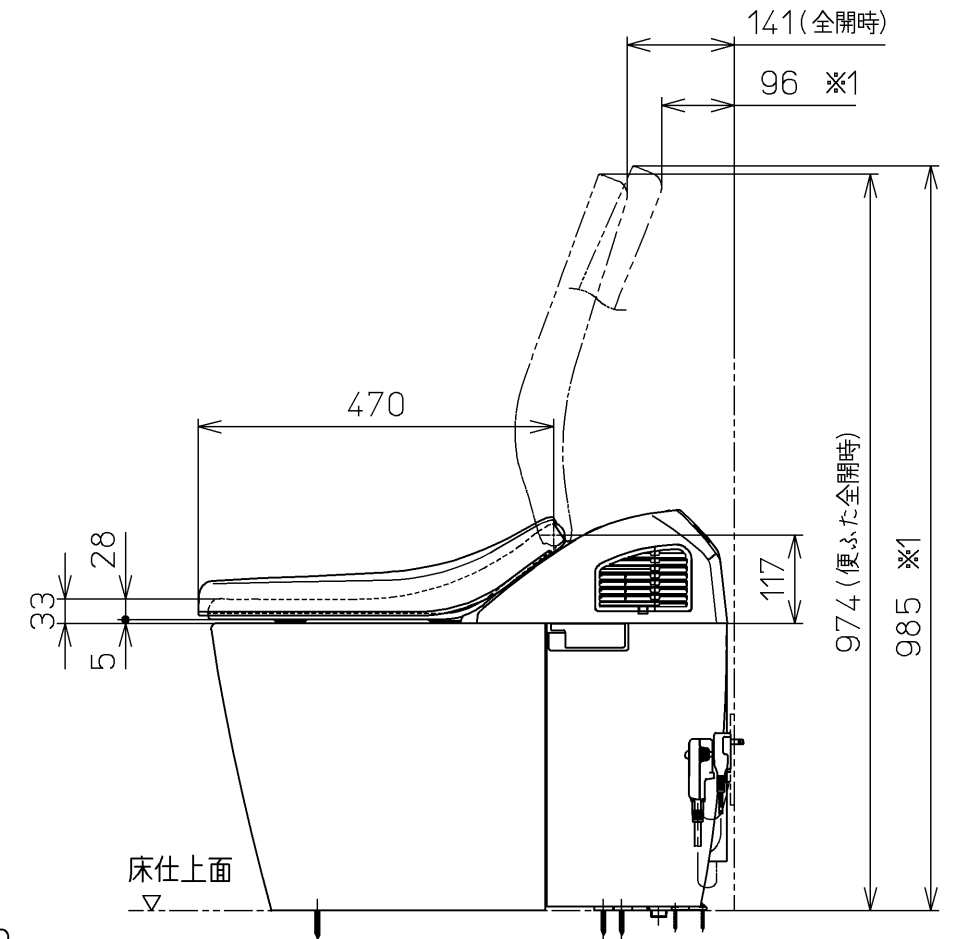
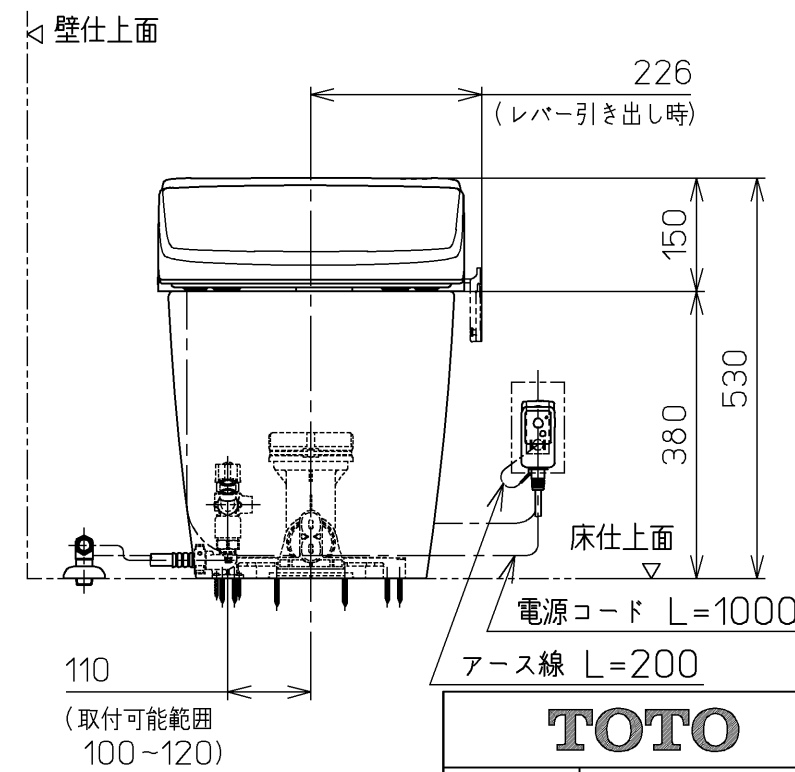
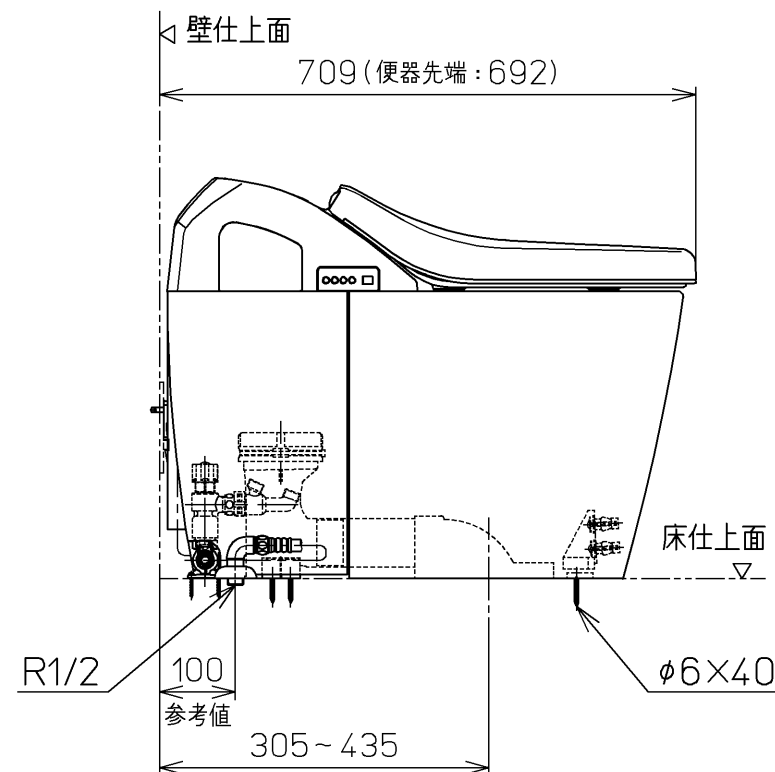


生産中止図面

2011/01

- *定格：AC100V-1326W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

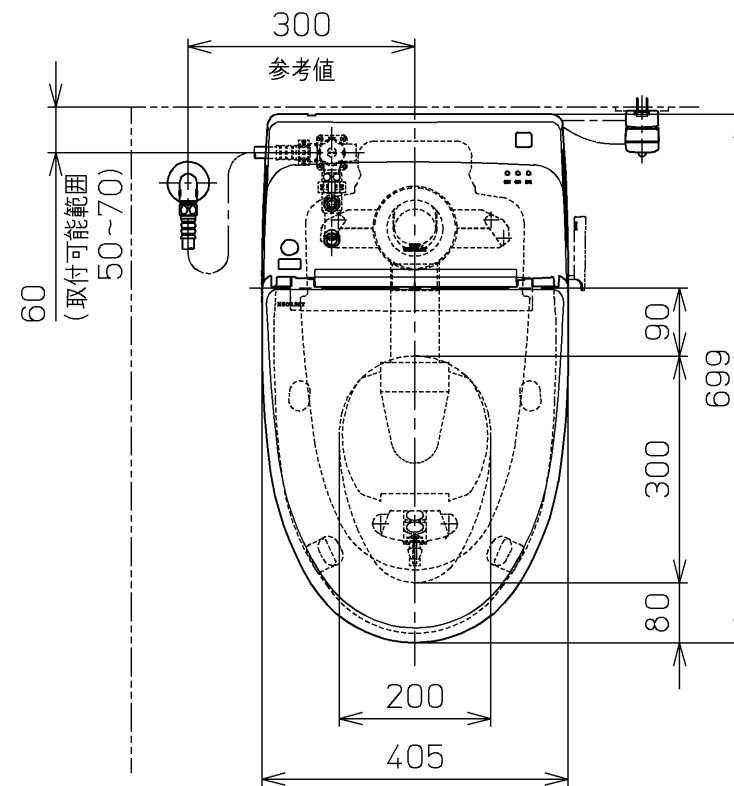

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器	
西田 真	秋吉 合田	09-06-30	1 : 10	品番	
備考				CES9764HMZ	
ネオレストRHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番	
				CES9764HMZ=A0101	
A3		ページNo.	1-1	(改)	