

生産中止図面

2012※特注仕様
1.便ふたなし品

- *定格：AC100V-324W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

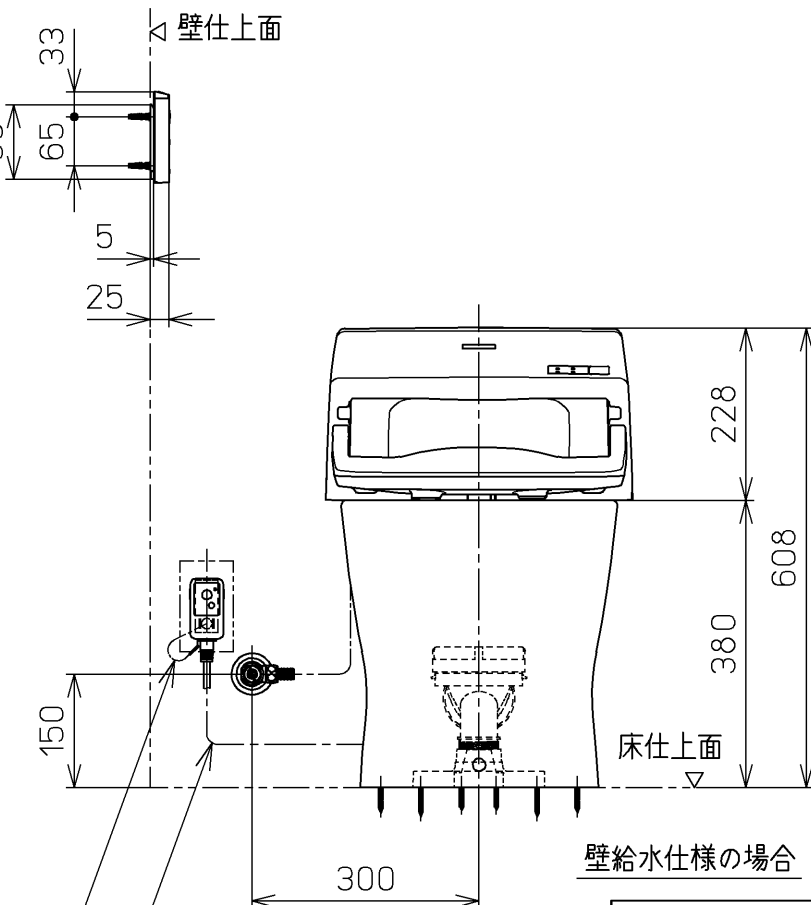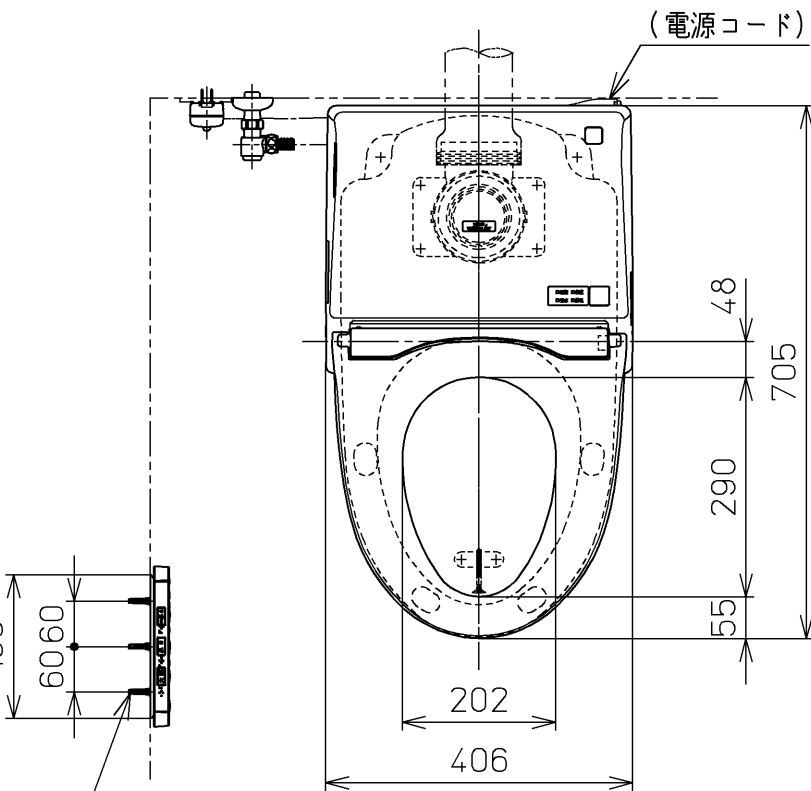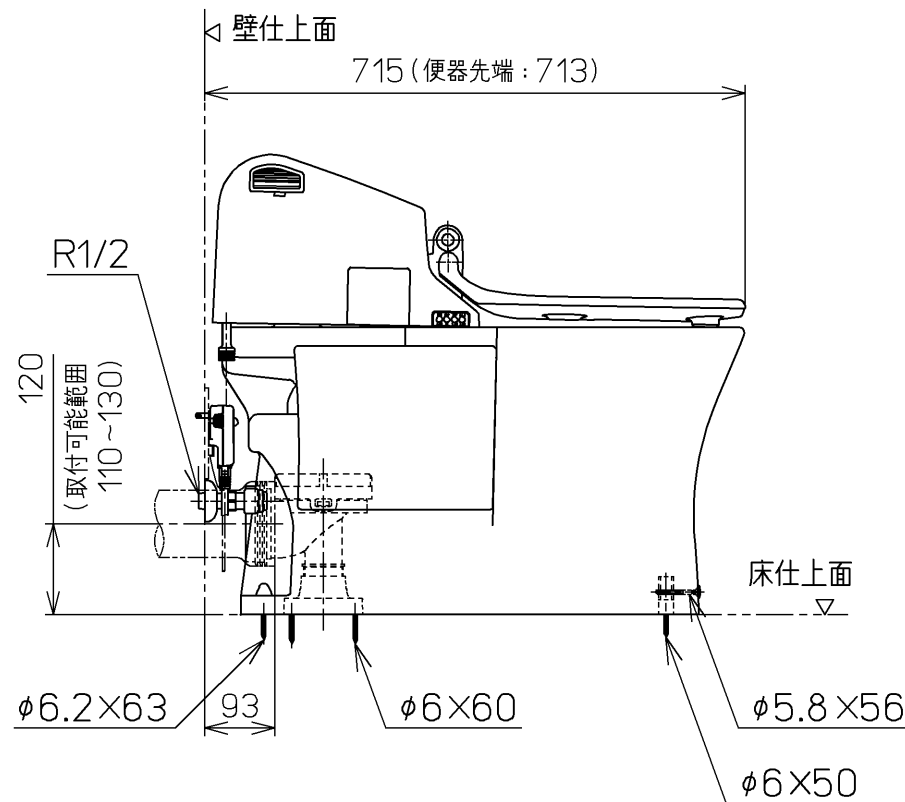

壁給水仕様の場合


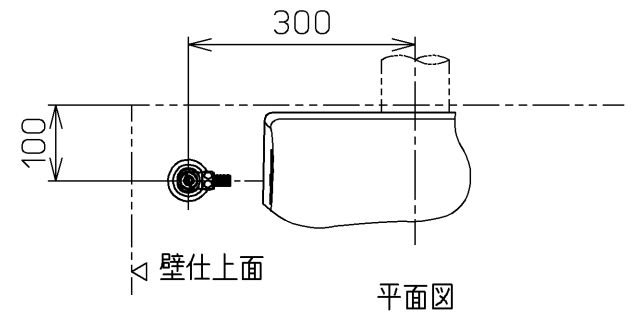


平面図

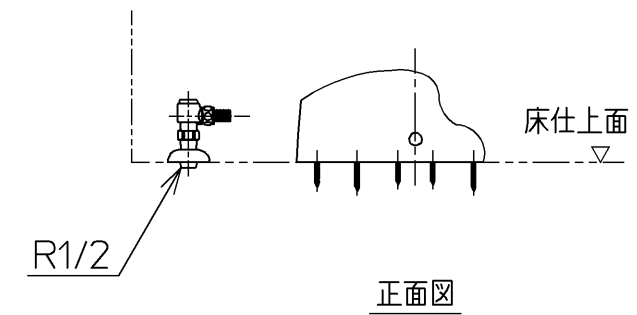

正面図

床給水仕様の場合

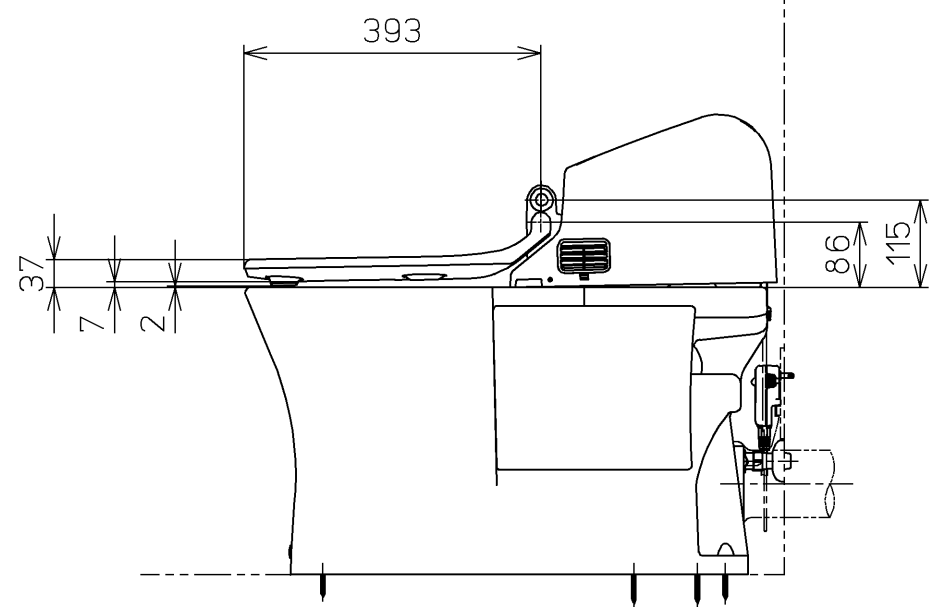

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田真	検図 末廣 秋吉	日付 10-04-02	尺度 1 : 10	品番 CES9411PT6	図番 CES9411PT6_A0105
備考 GG1 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9411V6 陶器部：CS820BP			
A3				ページNo.	1-1 (改)