

生産中止図面

2012 特注仕様
1. 便ふたなし品

* 定格 : AC100V-413W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 便器排水芯が494~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。



* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

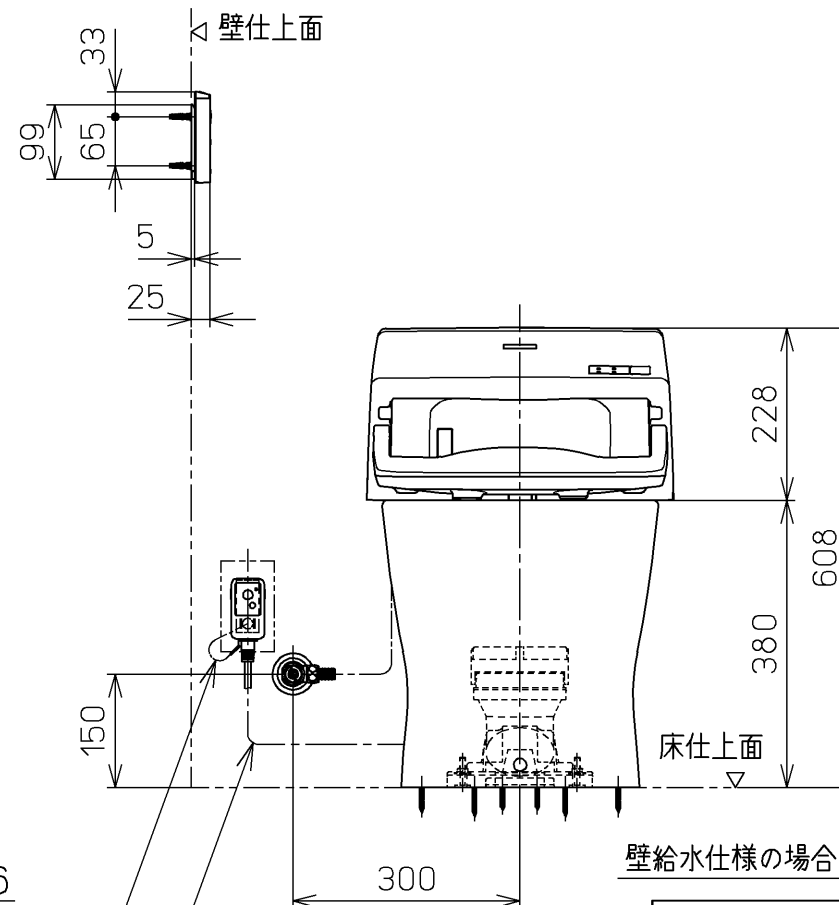


電源コード L=1000

アース線 L=200

(電源コード)

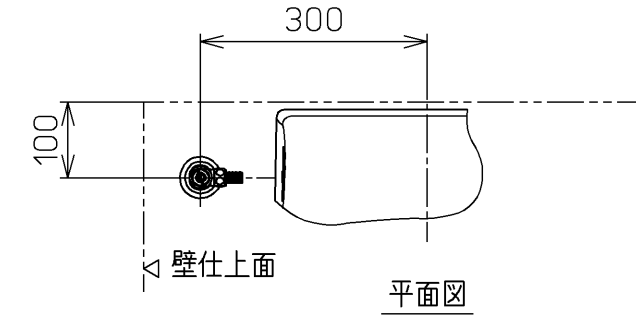
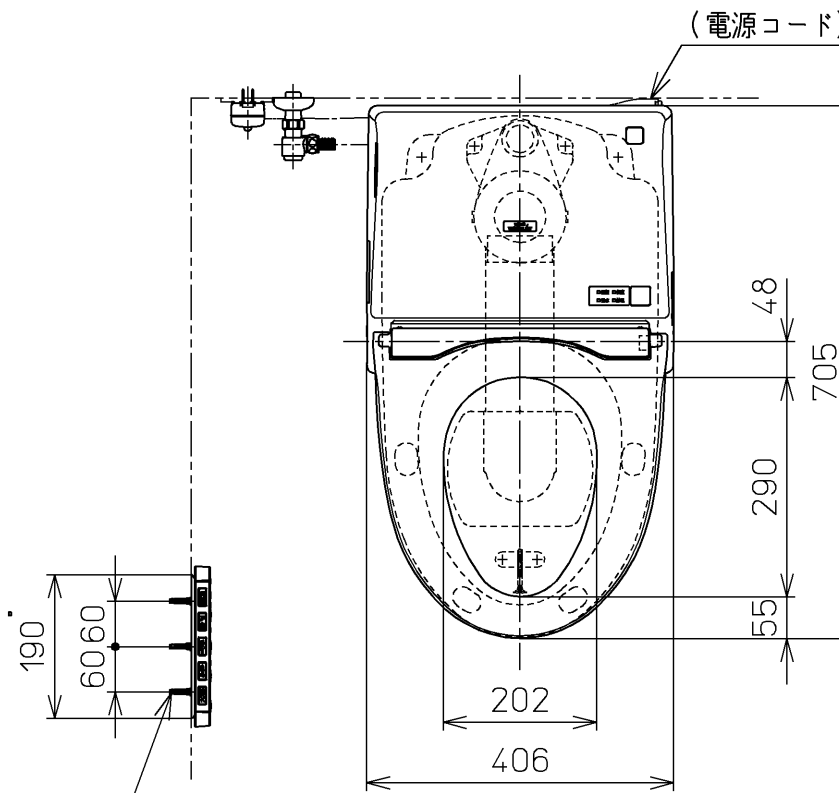


平面図

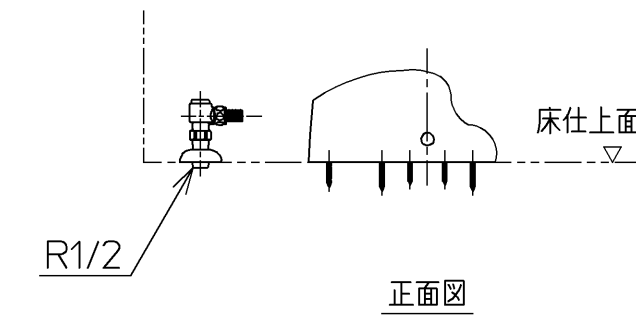


正面図

床給水仕様の場合

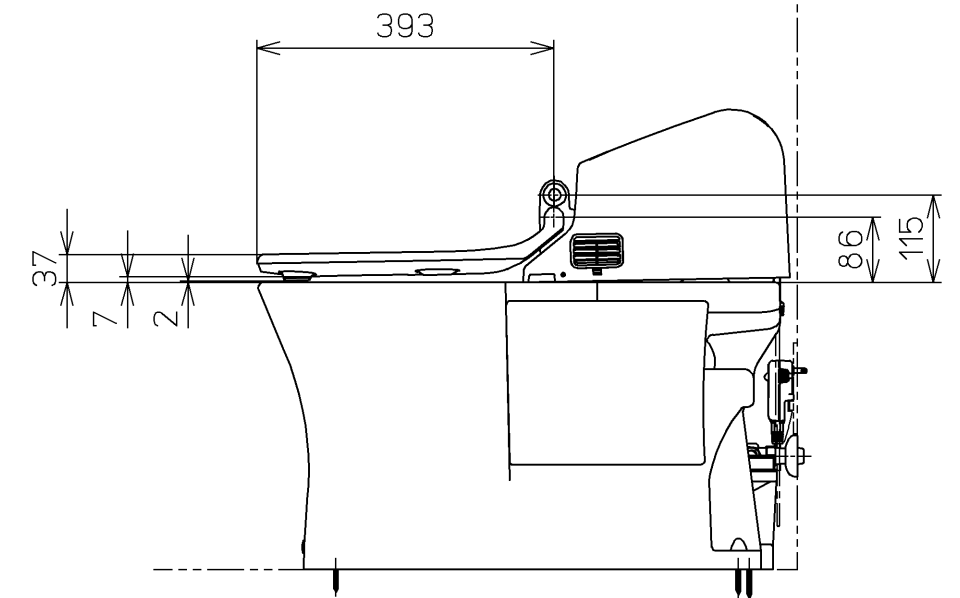

壁給水仕様の場合

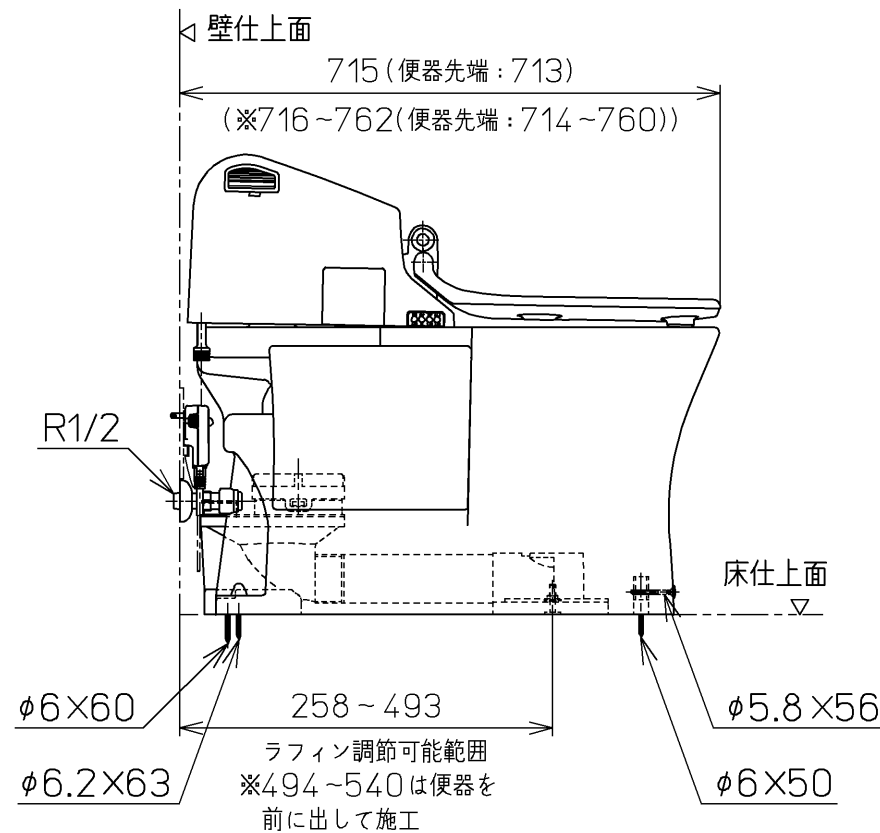

$\phi 6 \times 60$

$\phi 6.2 \times 63$

258~493

ラフィン調節可能範囲
※494~540は便器を
前に出して施工

$\phi 5.8 \times 56$

$\phi 6 \times 50$

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 末廣 秋吉	日付 10-04-02	尺度 1 : 10	品番 CES9431MT6
備考 GG3 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部 : TCF9431V6 陶器部 : CS820BM		図番 CES9431MT6_A0105
A3		ページNo.	1-1	(改)