

生産中止図面

2021/01

＜特設仕様＞
1. 便ふたなし品

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60±5mm

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。






注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

＊本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

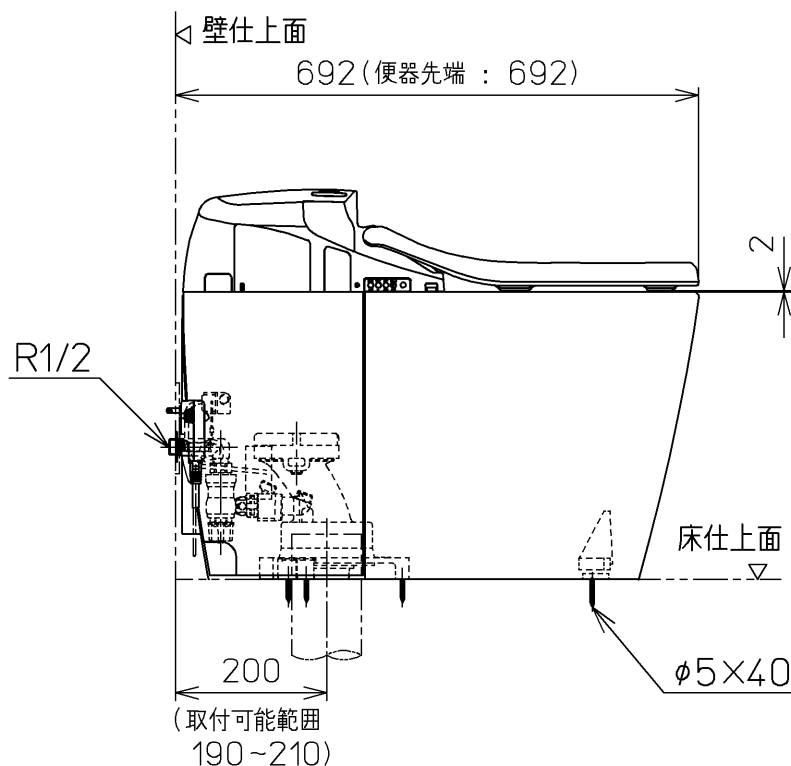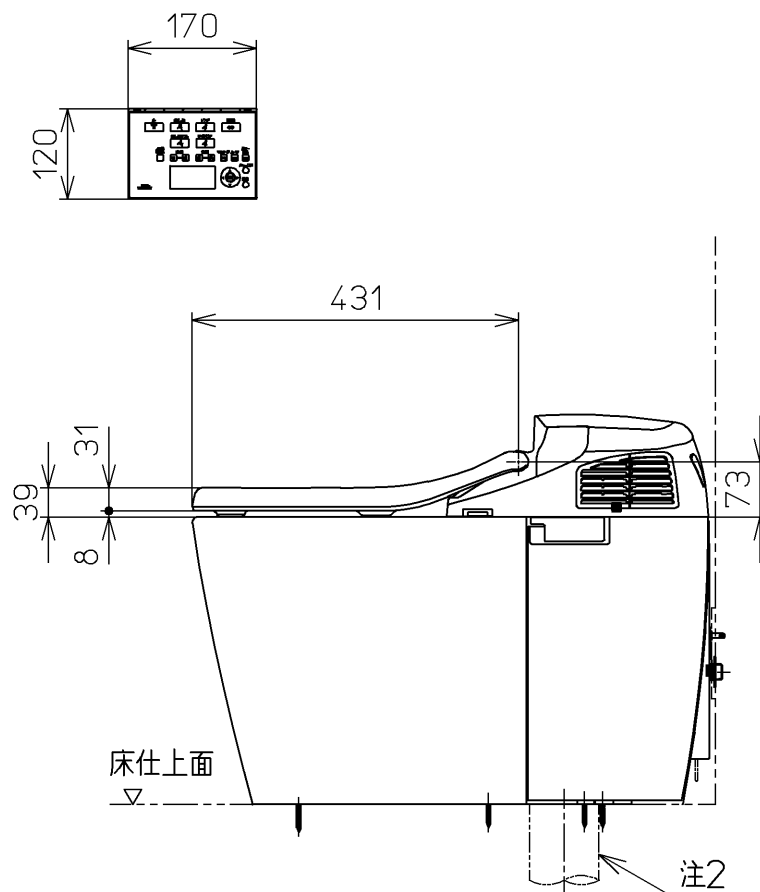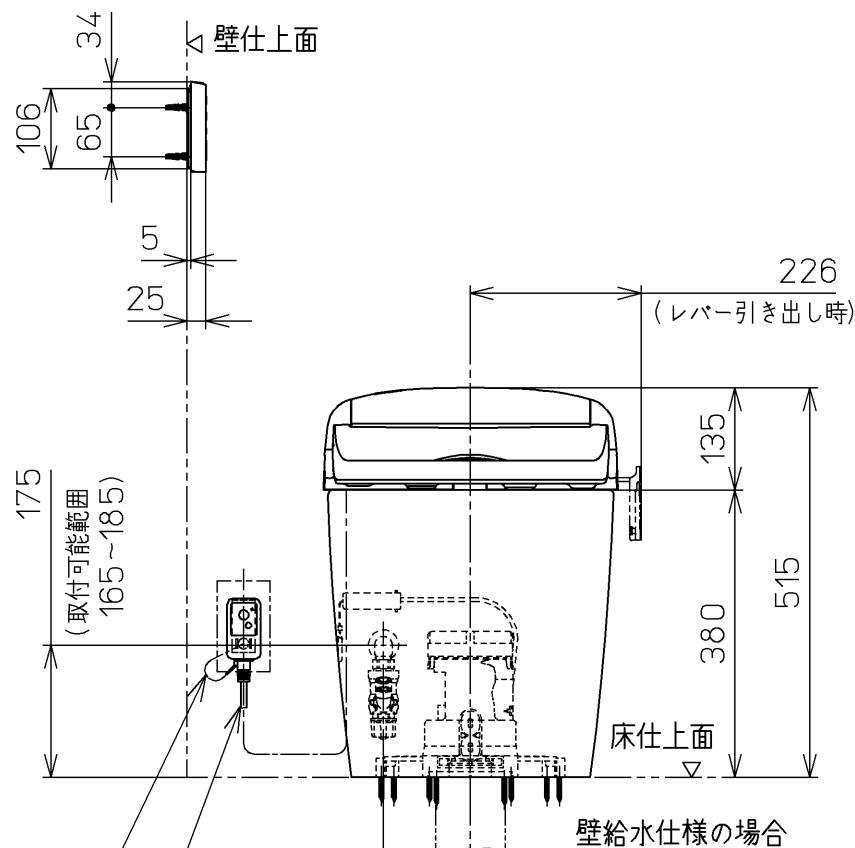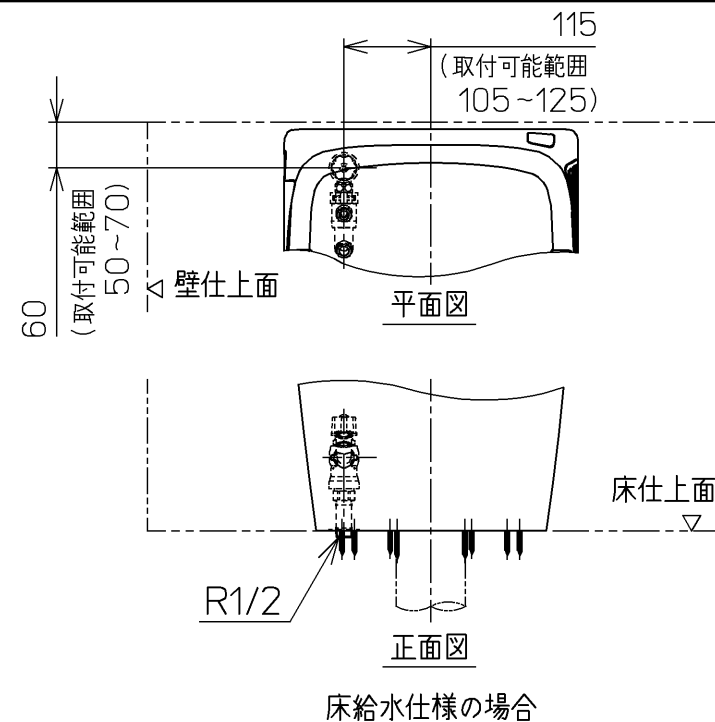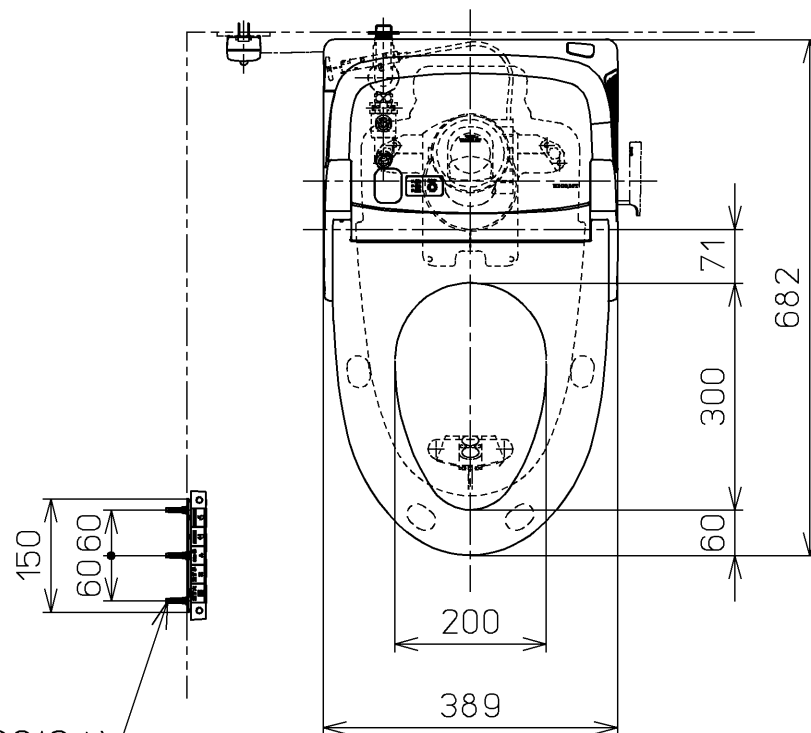

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 宇田川	検図 田代 城戸 勉	日付 15-01-08	尺度 1 : 10	品番 CES9767T6
備考 ネオレストRH1(水道水直結式) 一般地・流動兼用・S排水		機能部: TCF9767V6 陶器部: CS987B		図番 CES9767T6_A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)

△