



項 目		仕 様
製 品 名		貯湯式電気温水器
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約25L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A
	定格消費電力 ※1	1.1kW
	定格加熱能力 ※1	
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法		360mm(幅)×395mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量		約38kg
水 圧	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa(自動水栓接続時)0.10MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa(自動水栓接続時)0.75MPa
沸き上がり温度		約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃:出湯範囲30℃~40℃
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		なし(75℃固定)
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	出 水 口	PJ1/2
	膨張水排水口	ホースジョイント
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タ イ マ ー		ウィークリータイマー(おまかせ節電機能付き)
		夏場OFF
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
		温度ヒューズ
操作ロック		タイマー部操作スイッチによるスイッチ誤動作防止
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

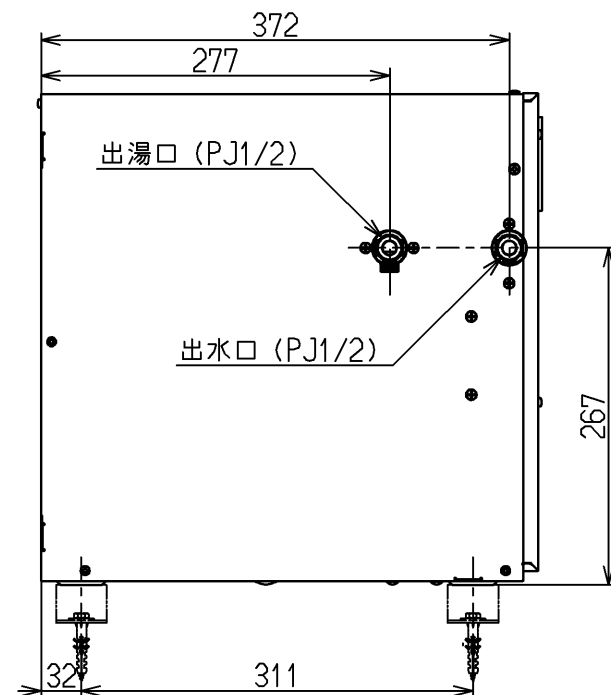


メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002WK(埋め込み型)

Technical drawing of the rear view of the device. It shows a square panel with mounting brackets and connection points on all four sides. The top and bottom edges have a single bracket each, while the left and right edges have more complex multi-part brackets. A small circular feature is visible near the bottom center of the panel.

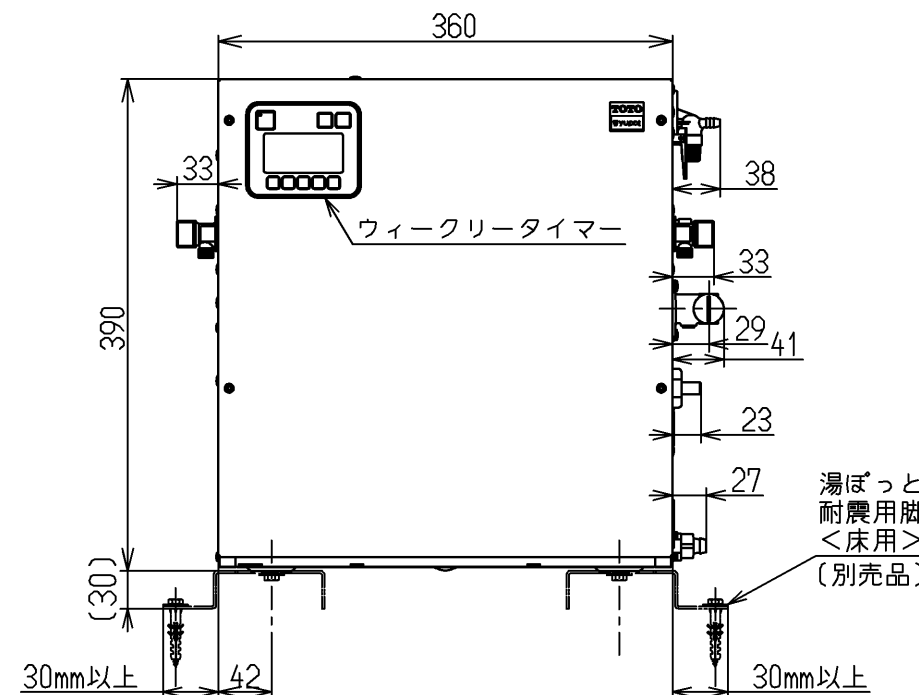

品 名		品 番
湯ばっと耐震用脚 ＜床用＞注1	設置場所：床に直接設置 （コンクリート、木の床）	RHE706
湯ばっと耐震用脚 注1	設置場所： 木製キャビネットの中	RHE707R
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連結管 セット	1 連	1 穴シングルレバー混合栓用 RHE701
	2 連	1 穴シングルレバー混合栓用 RHE702
連 結 管 （延長用・L＝850mm）		RHE140
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
水栓取付脚	自動水栓壁固定用	TN74-2R
	自動水栓機能部本体取付用	TN154 RHE654
アングル形止水栓	壁給水用	TL347CU
	床給水用	TL347C1R
中継コード		RHE675-40

注1) 建築基準法関連法規の改正により、満水質量が15kgを超える電気温水器を設置する際には耐震施工を施すことが義務化されました。(平成25年4月1日より施行)
注2) タンク水抜き作業考慮のため、電気温水器本体の底面は床から高さを30mm以上を確保ください。
※別売品の耐震脚RH706をご使用頂くと上記高さの確保が可能です。

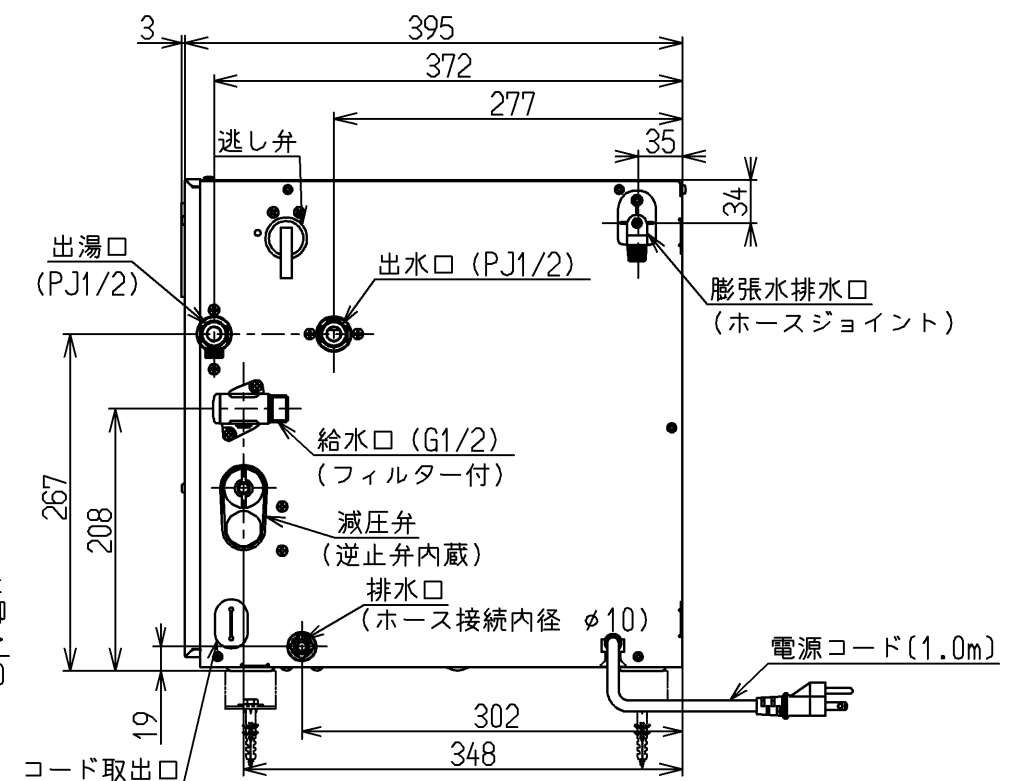

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-D
TOTO			単位 mm	
製図 角谷	検図 平間	日付 23.01.23	尺度 1 : 6	
備考				図番 REW25A1DRR