
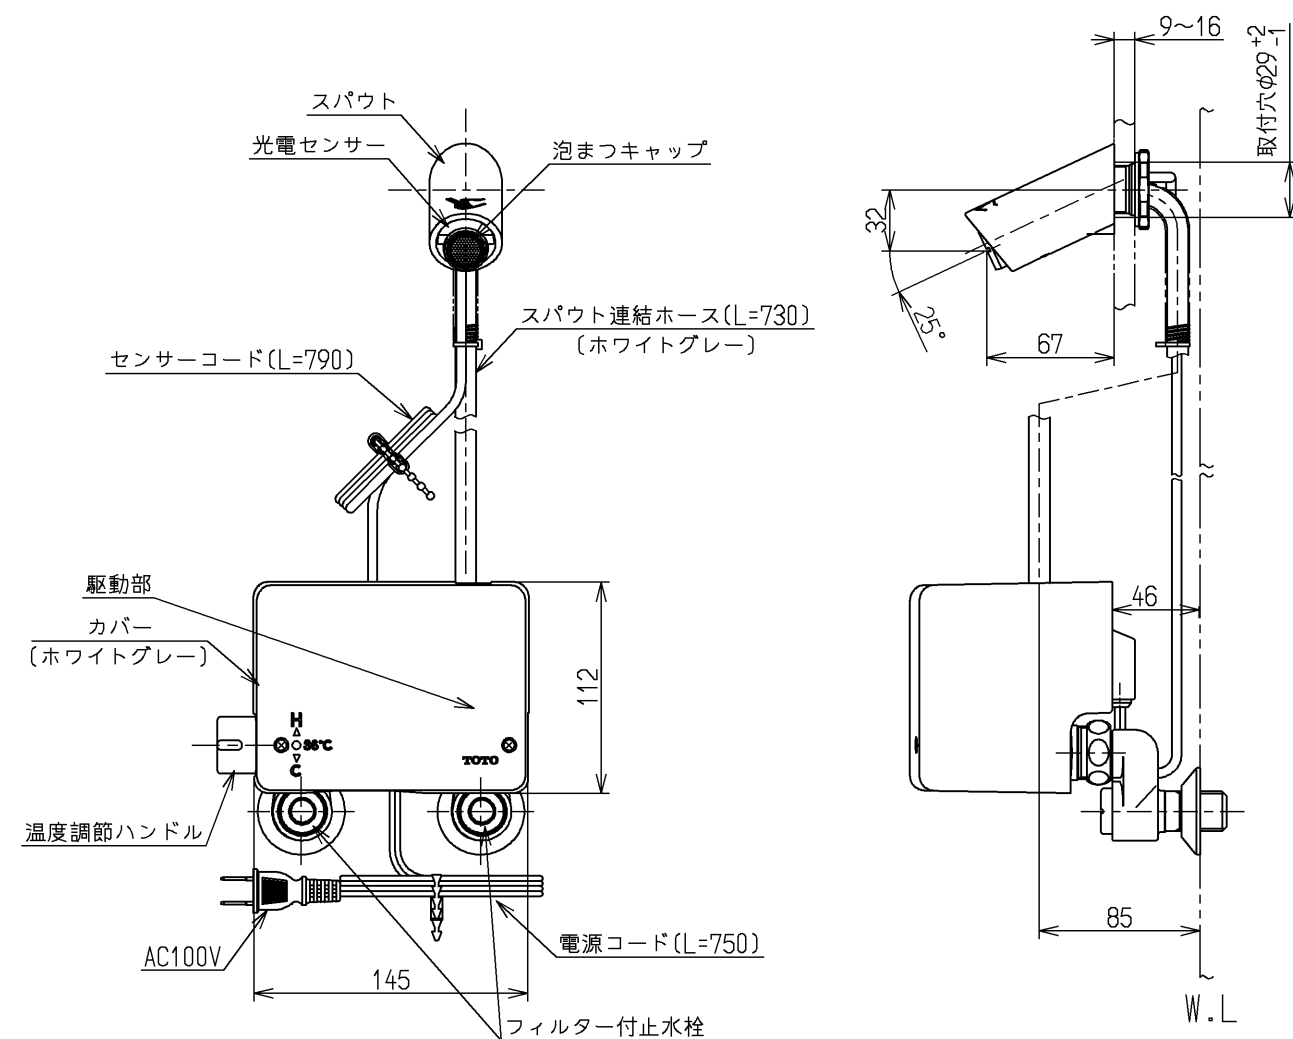


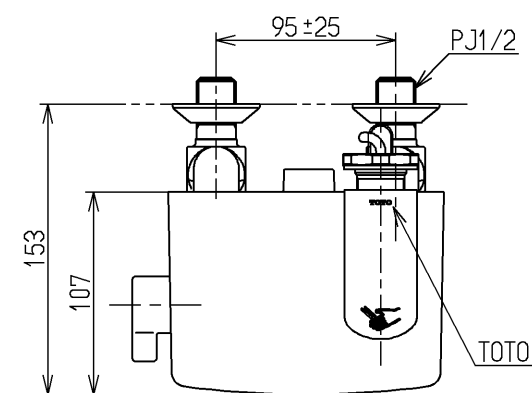

|        |                                                                                                                                                                                                                                           | 仕様                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 用途     | パブリック／一般住宅                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| タイプ    | AC100Vタイプ                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| 電源     | AC100V 50／60Hz                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| 消費電力   | 待機時                                                                                                                                                                                                                                       | 0.4W〔最大値3W〕                                                   |
|        | 作動時                                                                                                                                                                                                                                       | 0.6W〔最大値5W〕                                                   |
| 給水圧力   | 最低必要水圧                                                                                                                                                                                                                                    | 0.05MPa（流動時）                                                  |
|        | 最高水圧                                                                                                                                                                                                                                      | 0.75MPa（静止時）<br>※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa（流動時）程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| 使用環境温度 | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| 特記事項   | (1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。<br>(3)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。<br>(4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。<br>(5)最低作動流量に制限のある給湯機（瞬間式給湯機など）は使用できません。<br>（給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません）<br>当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。 |                                                               |

- ・吐水流量は定流量弁（4L/min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能
- ・ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。  
誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。

| 水道法適合品(JIS) |          |    |                | 単位        | 名称             |
|-------------|----------|----|----------------|-----------|----------------|
| <b>TOTO</b> |          |    |                | m m       | 壁付自動水栓         |
| 製図<br>坪井    | 検図<br>秋永 | 竹林 | 日付<br>16.01.27 | 尺度<br>1：4 | サーモ、AC100V     |
| 備考<br>逆止弁付  |          |    |                |           | 図番<br>TEL121A2 |