


生産中止図面
2007/05

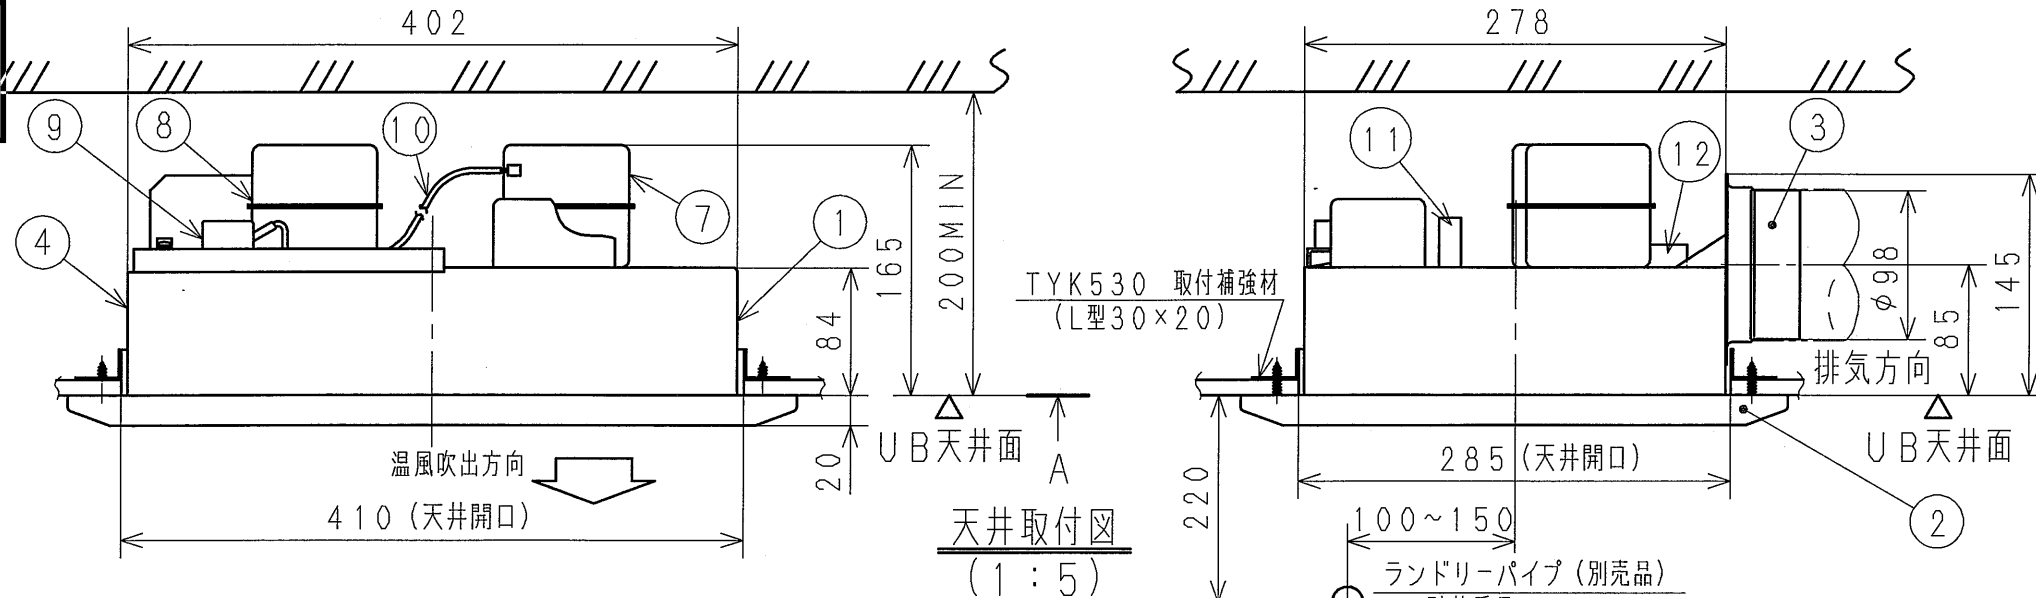


NO	品名	仕様
①	本体ケース	SUS304 t0.6 及び t0.8
②	グリル	PP樹脂 色:アイルホワイト
③	排気ダクト	SUS304 t0.6
④	制御基板ケース	ABS樹脂, SUS304 t0.6
⑤	吹出口	PBT樹脂 ガラス30%
⑥	リモコン	ABS樹脂 色:パールホワイト
—	循環用ファン	POM樹脂
—	換気用ファン	POM樹脂
⑦	循環用モータ	ACモータ (2速切替)
⑧	換気用モータ	ACモータ (2速切替)
—	ヒータ	PTCヒータ
⑨	電源端子台	速結端子タイプ
⑩	リモコンコード	3芯 6m (リモコンとコネクタ接続)
⑪	リレー	中間ダクトファン開閉制御用
⑫	端子台	中間ダクトファン連動接続用・速結端子タイプ

特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	吹き出し風速 (m/秒)	排気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
乾燥	100	50 60	1450	124/122	11	135/133*90/84	49→48	ON
涼風			60	124/122	11	90/84	48	OFF
標準換気			30	—	—	90/84	35/34	OFF
強換気			35/45	—	—	135/133	45/44	OFF
暖房			1380	124/122→101/96	11→9	—	48/47→43/42	ON
備考	予約タイマーは、いずれのモードにも適用							


- 注記) 1. 製品本体重量: 7.0kg
2. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が200mm未満の場合、取付が困難なことがあります。
3. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
4. リモコンコードの長さ6m。
5. 電源端子台にはVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
6. 排気ダクト接続長さは、直管相当で20m以内を目安としてください。
7. ランドリーパイプは指定位置に取付けてください。違う場合は性能が落ちます。

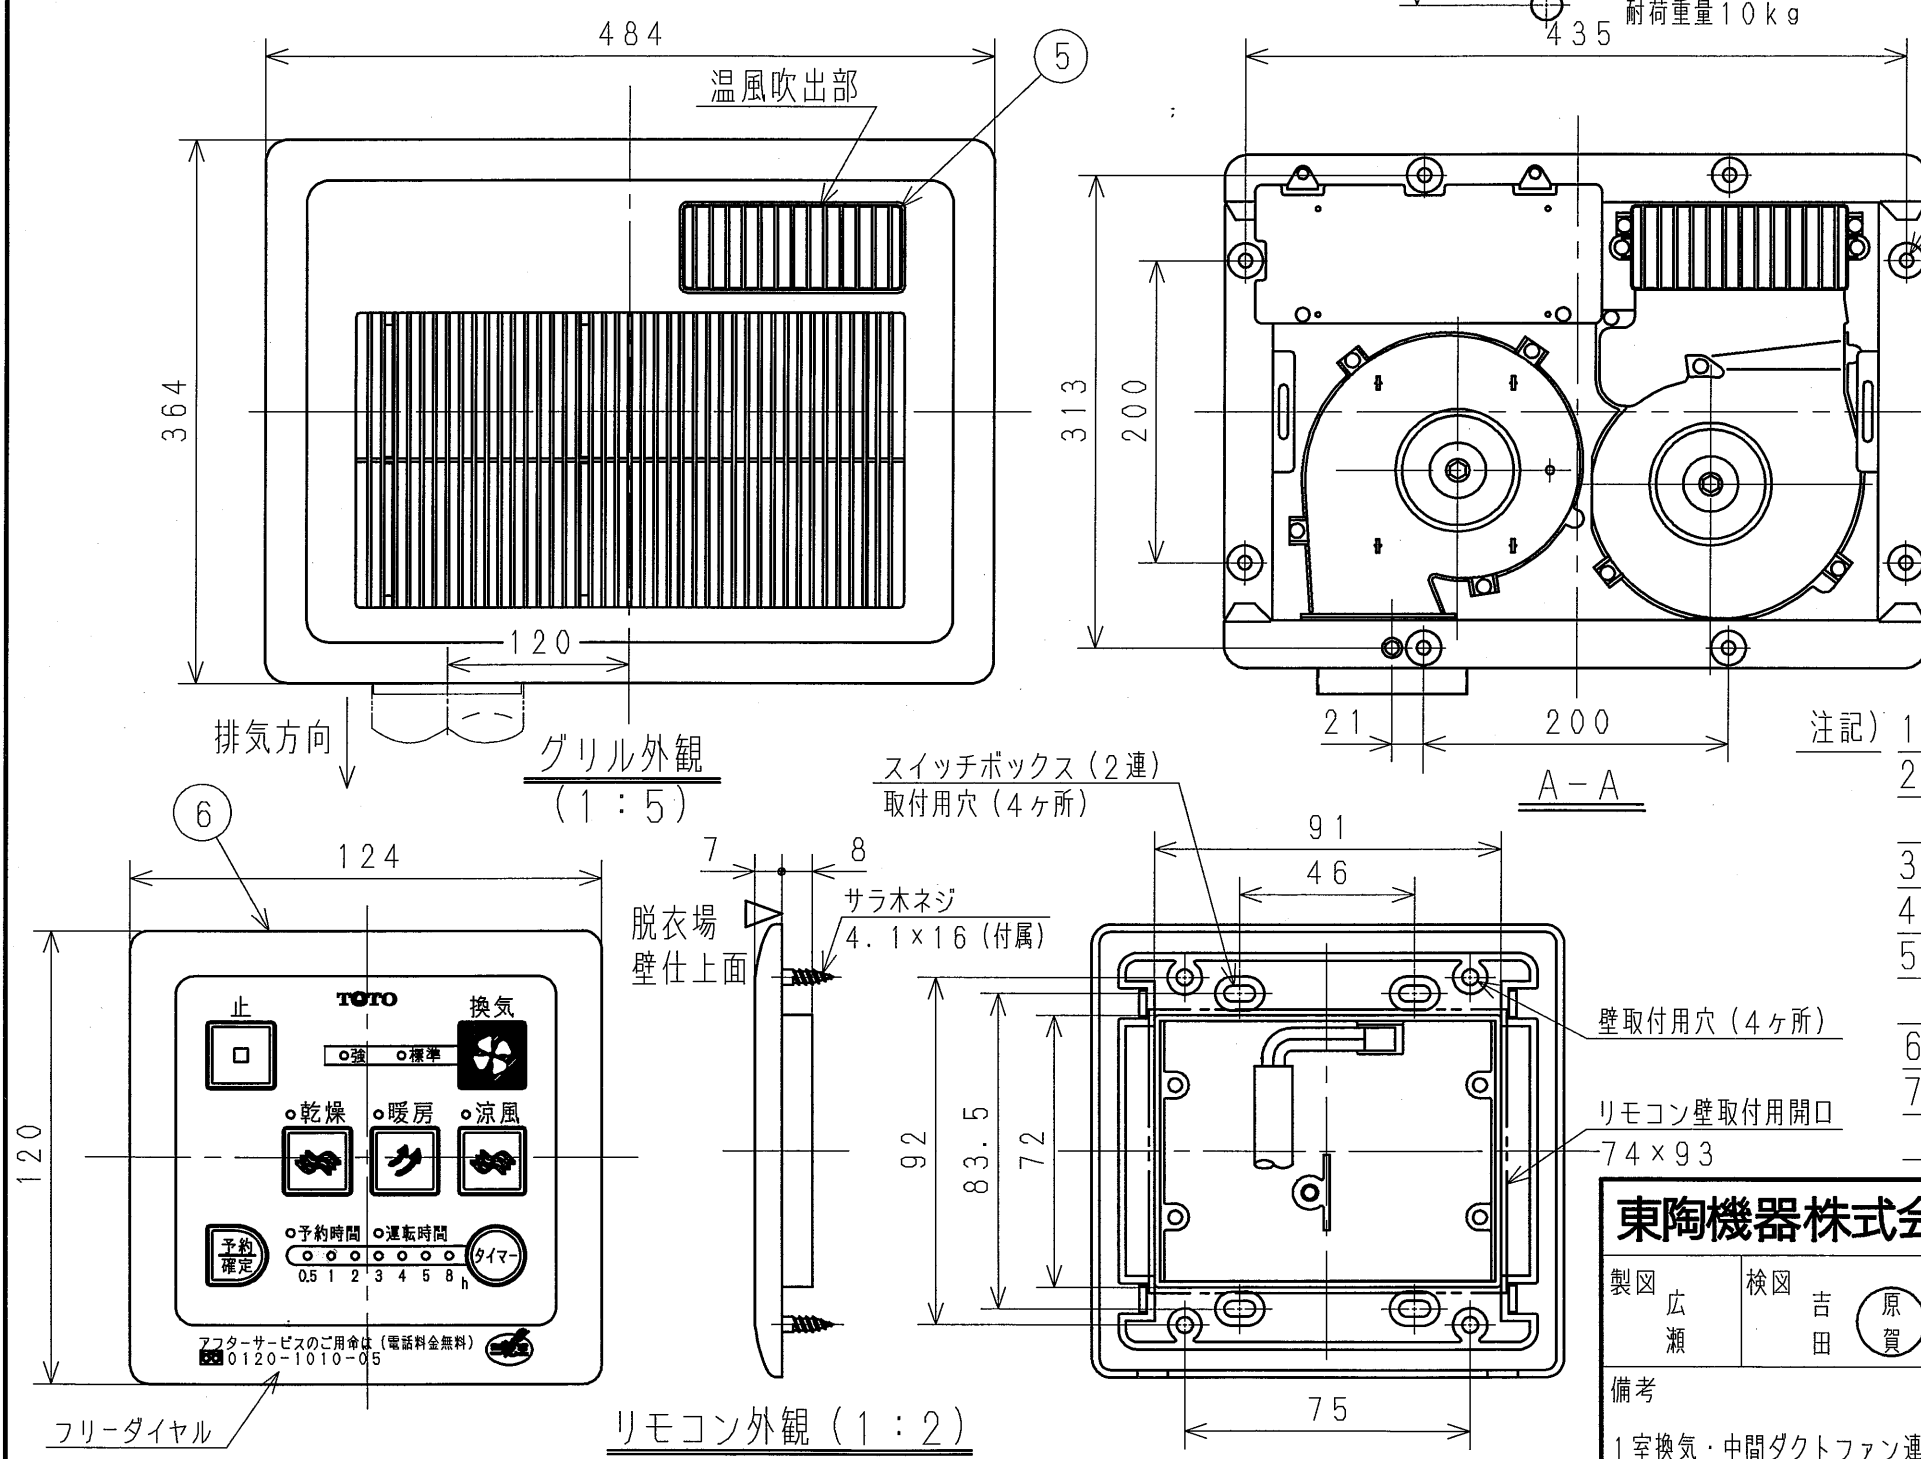

東陶機器株式会社		単位 mm	名称
製図 広瀬	検図 吉田	日付 99.11.16	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」
備考 1室換気・中間ダクトファン連動仕様		ページ 1/3	図番 TYK151

2024/05

<風量靜壓特性曲線>

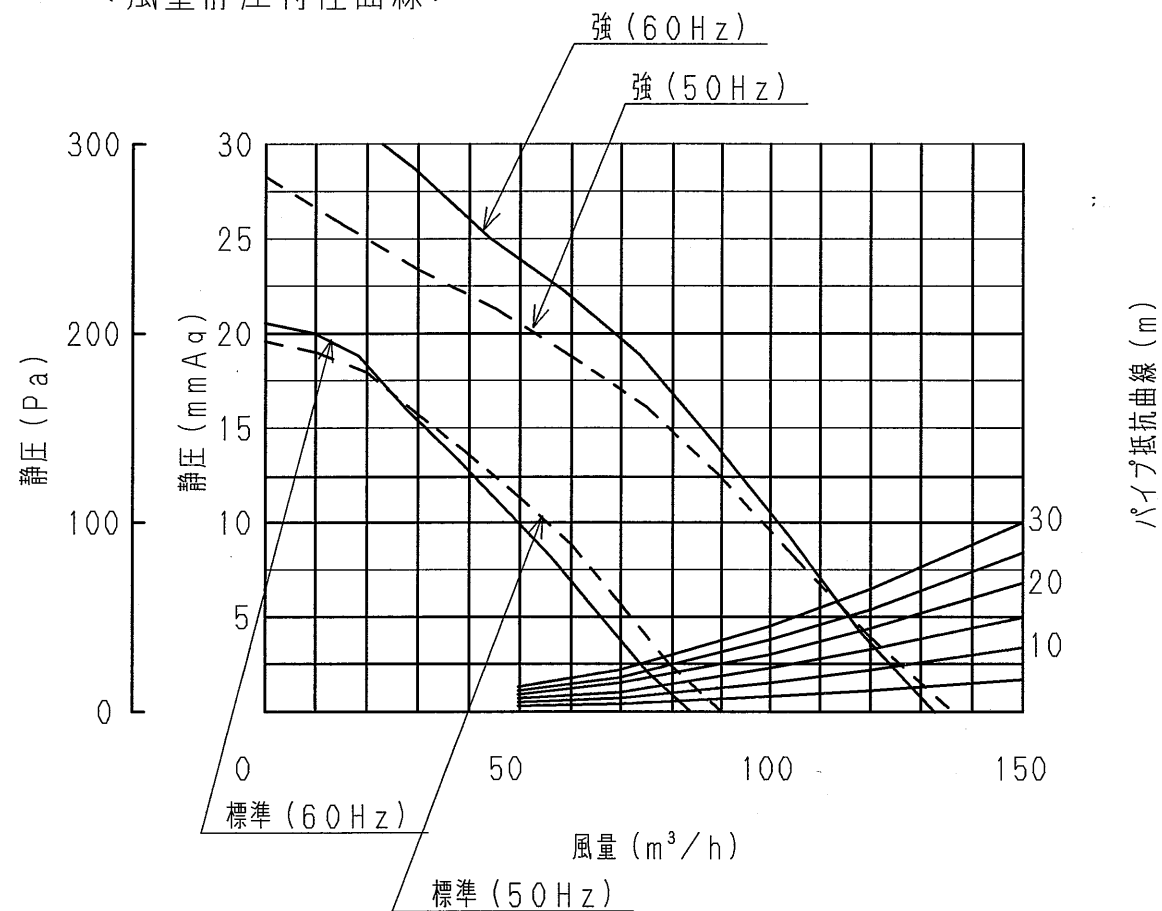

パイプ抵抗曲線 (m)

東陶機器株式会社



單位	mm
----	----

名称	
----	--

浴室換氣暖房乾燥機
「三乾王」

凶番

TYK 151

() 符号

^ - シ 3 / 3

松
下

設計 広瀬

吉田
検図

原賀

戸村

尺度

日付	99. 7. 13
----	-----------


備考

1 室換気・中間ダクトファン連動仕様


A4・組

來歷欄

＜ 結線図 ＞

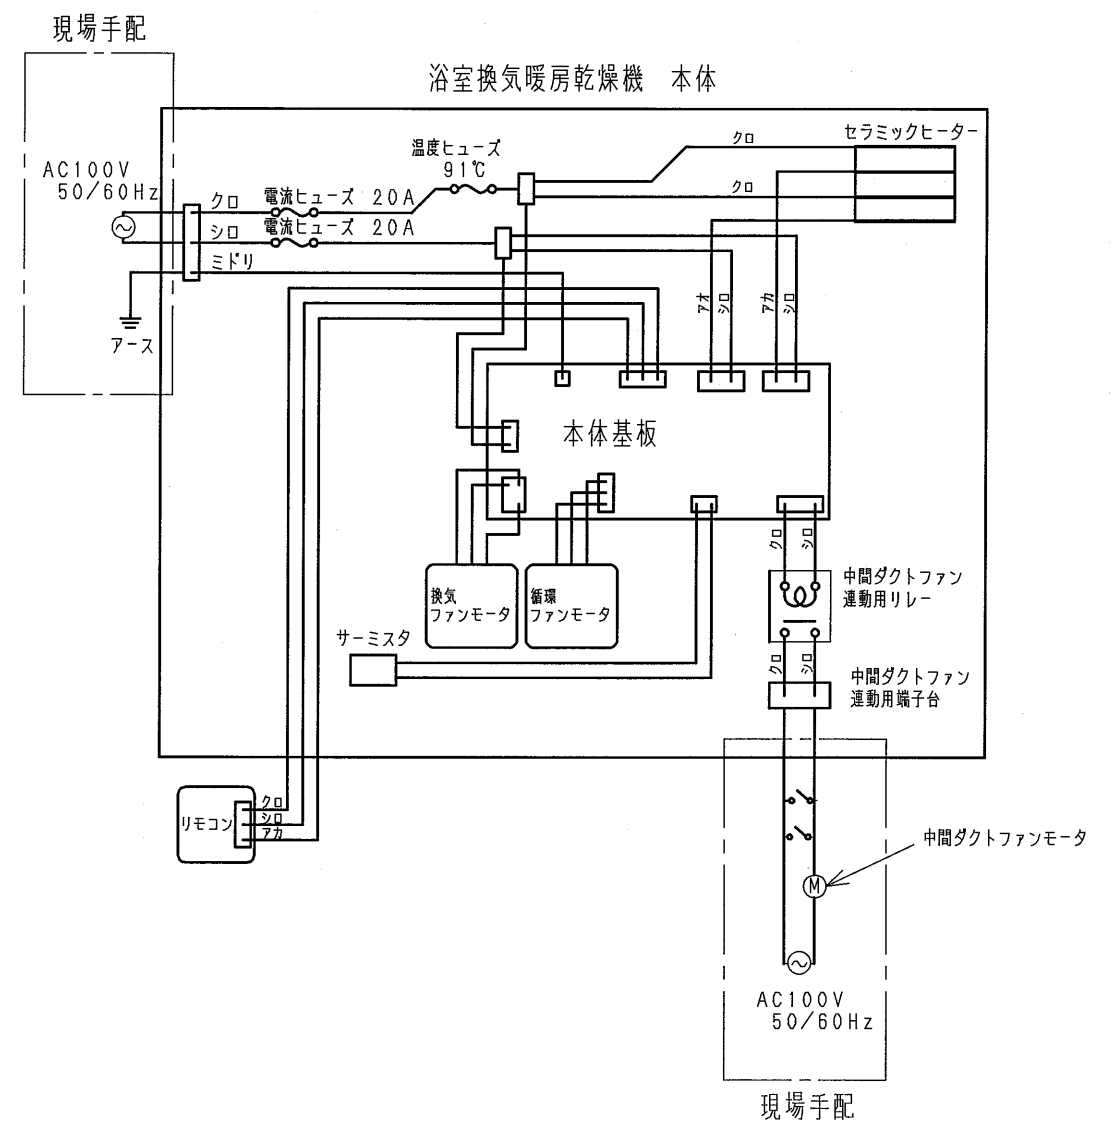

東陶機器株式会社



單位	mm
----	----

名称	
----	--

浴室換氣暖房乾燥機
「三乾王」

四番

TYK 151

() 符号

^o-シ" 2/3

製図

設計	広瀬
----	----

検図	吉田
----	----

原
賀

戸村

尺	度
---	---

日付	99. 7. 13
----	-----------

備考

1 室換気・中間ダクトファン連動仕様

A4・組