




生産中止図面

2024/005MPa

- * 定格：AC100V-435W 50/60Hz
- * 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- * 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- * 最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。

- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- * 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。
- * 1:便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。




ねじ長 $\varnothing 4 \times 30$ (3本)

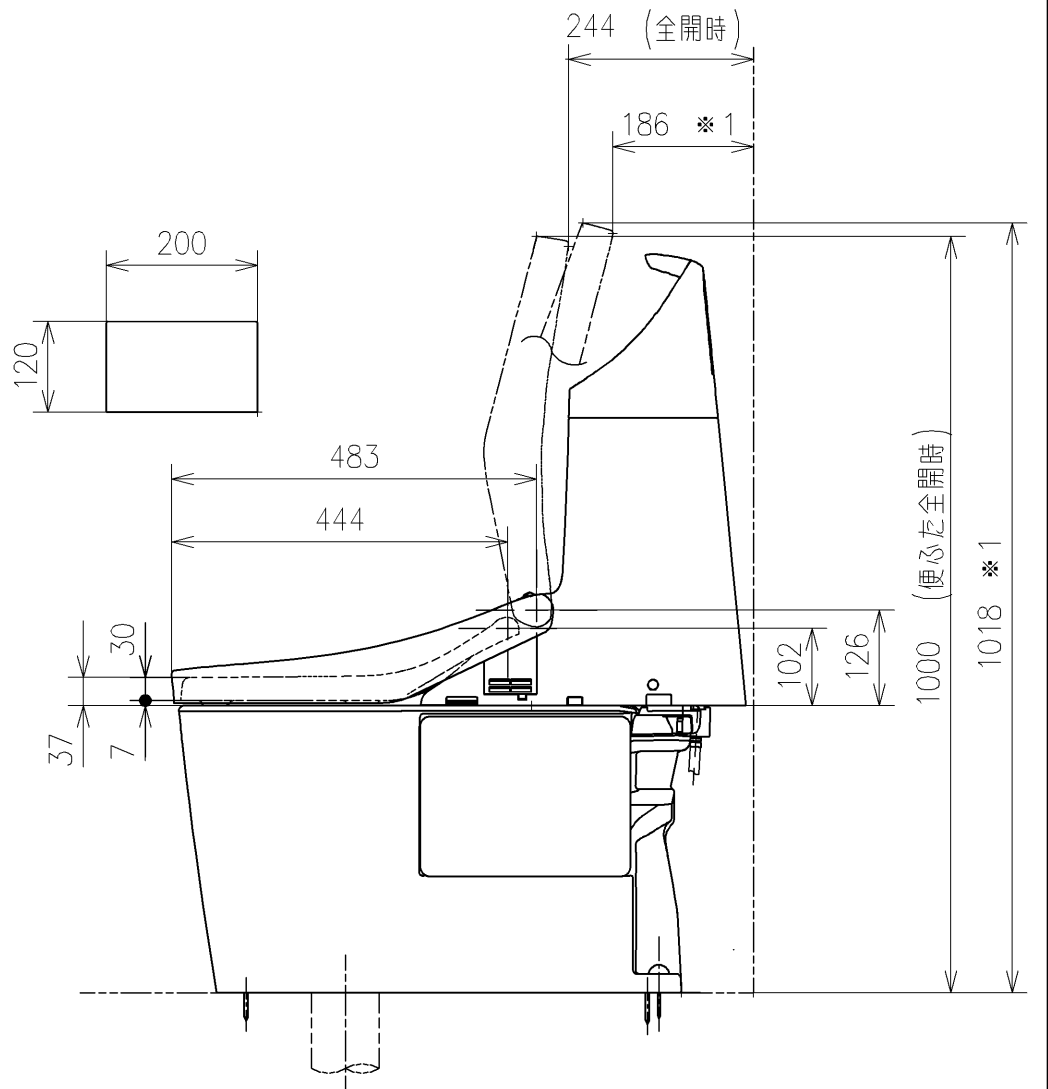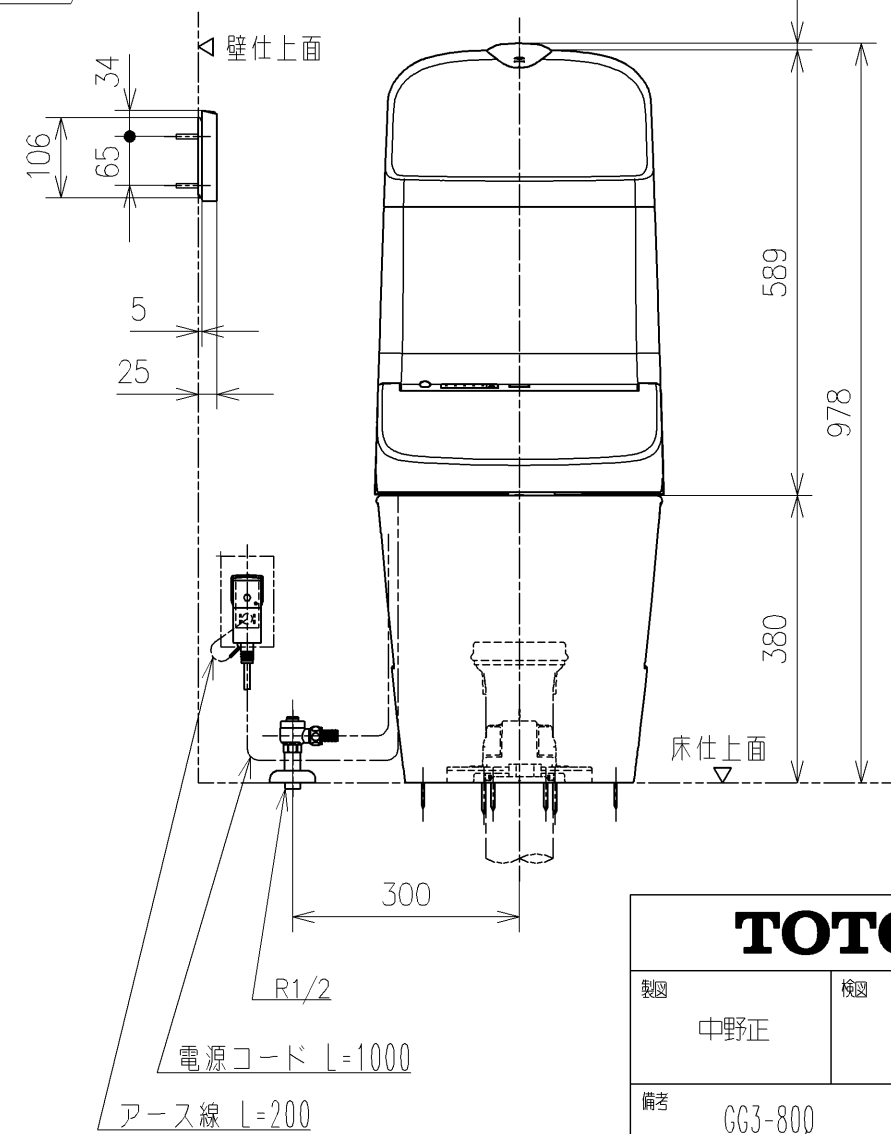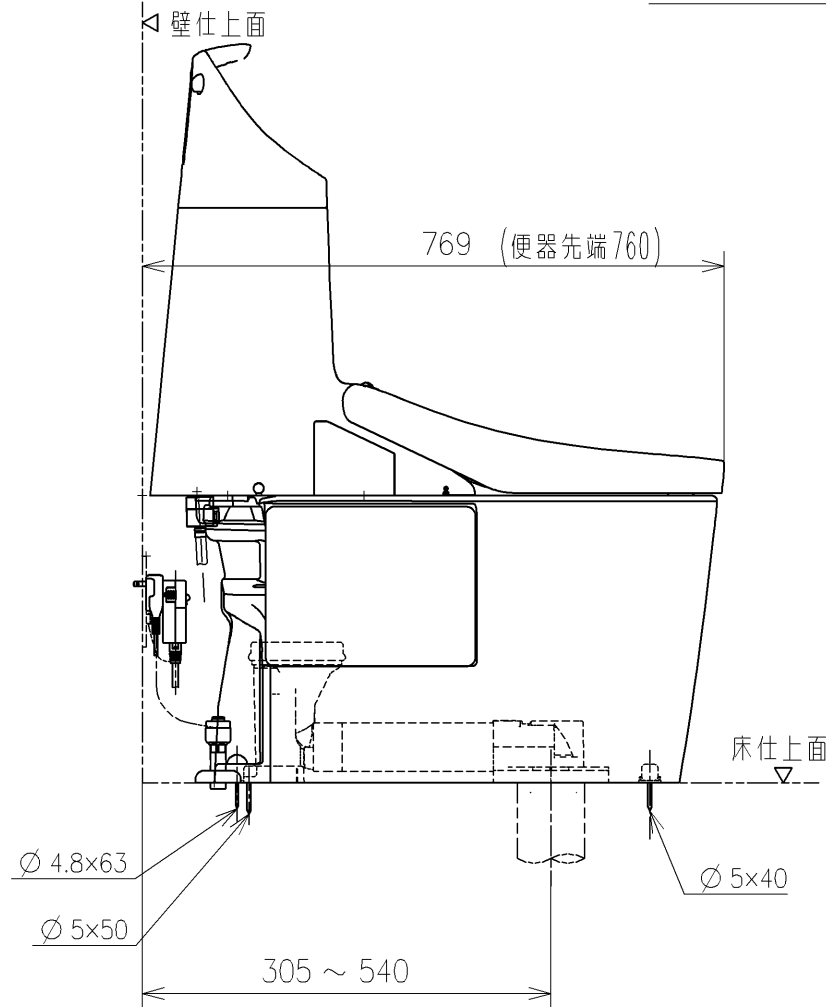

TOTO			単位 mm	名称	
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-09-11	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形便器GG-800	
備考 GG3-800 寒冷地(ヒーター水抜き)、S排水 リモデルタイプ				品番	CES9335HM
				図番/バージョン	-
A3				ページNo	1/1 (改)

生産中止図面

2024/04

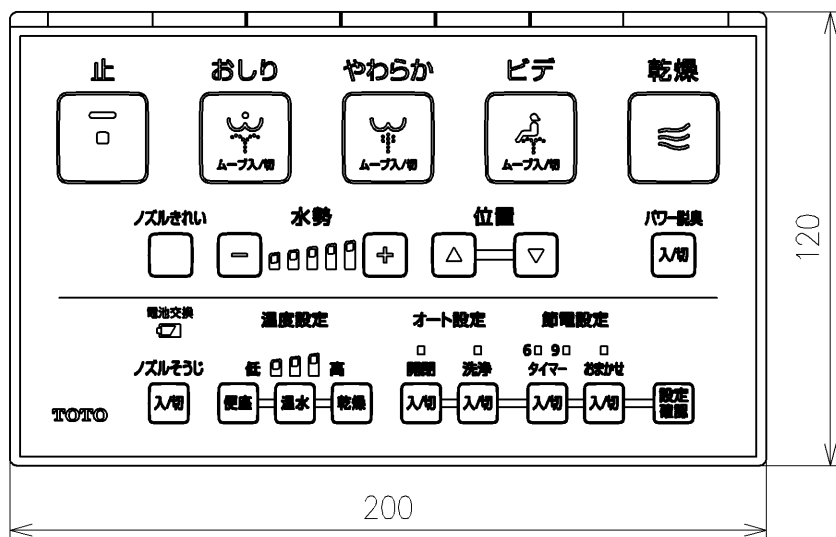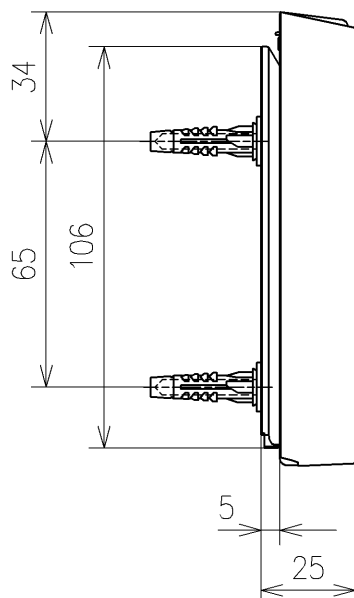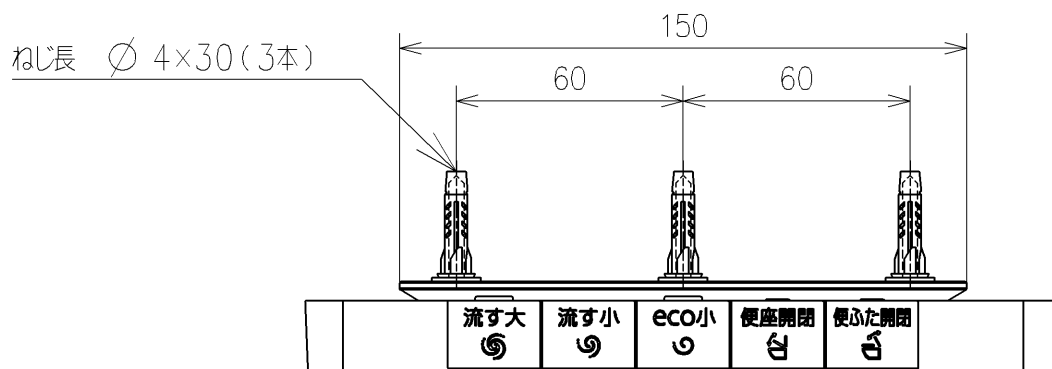

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG-800
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-09-11	尺度 1 : 2	品番 CES9335HM
備考				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)