

2024 / 最4必

4. 必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

* 便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。


注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

* 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。

※1:便心を全開でお掃除リフト時

* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。




A3

1 / 1

(改)

生産中止図面

2024/04

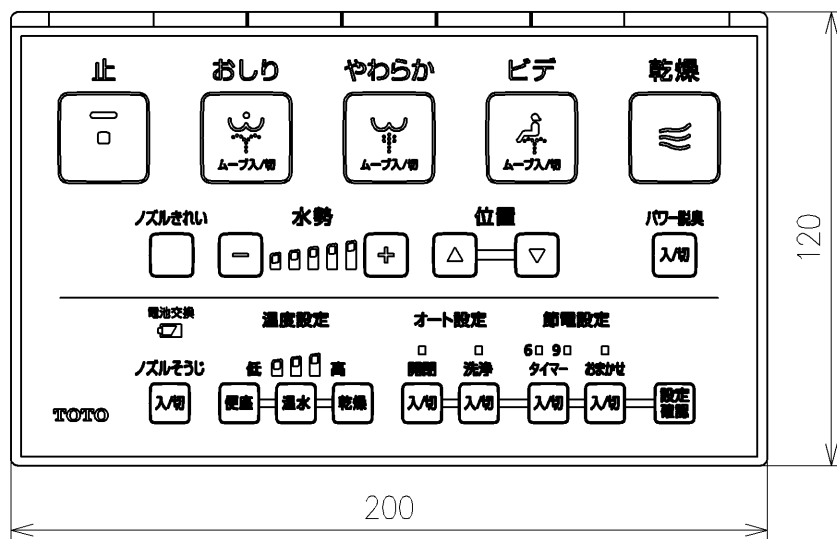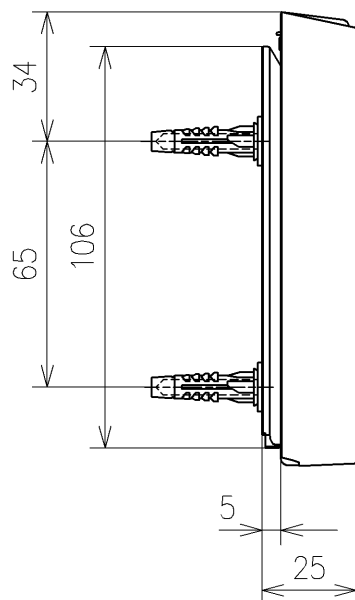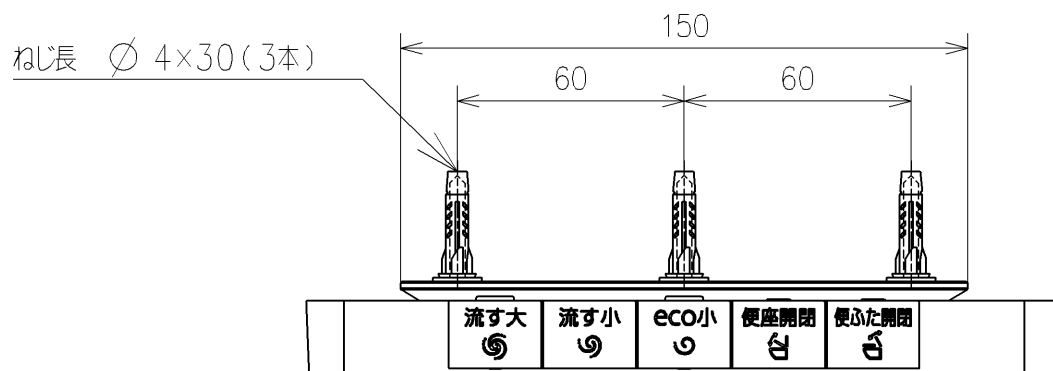

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-30	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器GG
備考				品番 CES9435M
				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)