

生産中止
2015.10.1

＜特注仕様＞

AC100V リモコン 便器洗浄タッチスイッチ対応品

ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W

＊設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一

注5：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

注6：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

別途手配

電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

別品番









(AC100V リモコン)
リモコン取付用施工部材

・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

別品番

(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材

・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

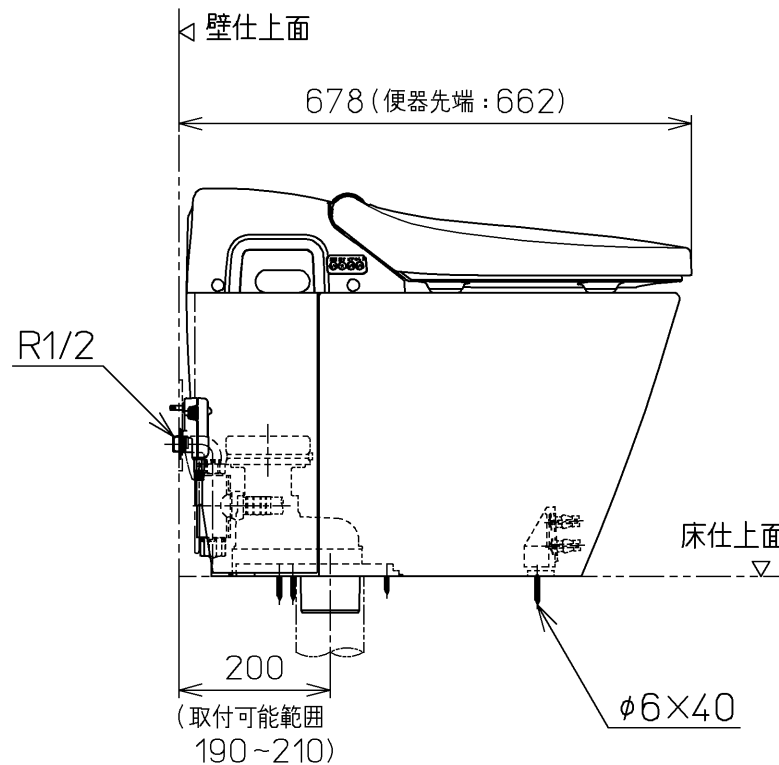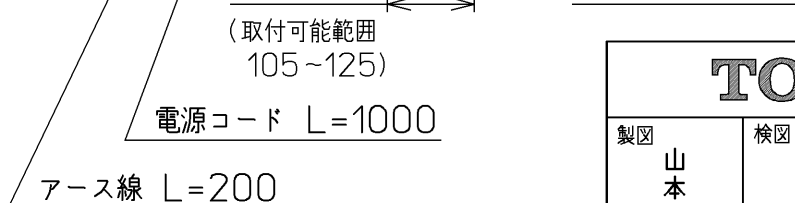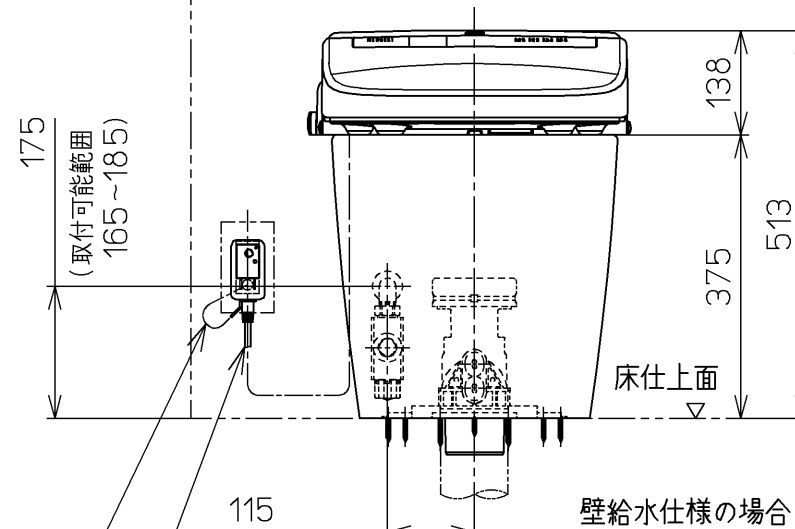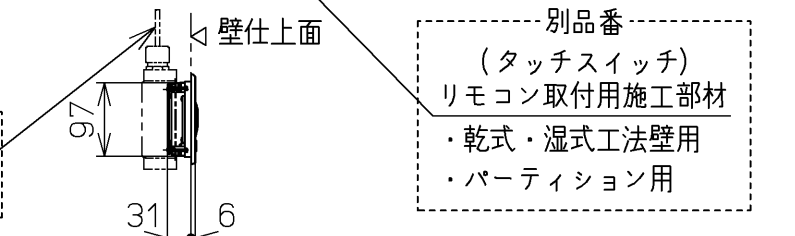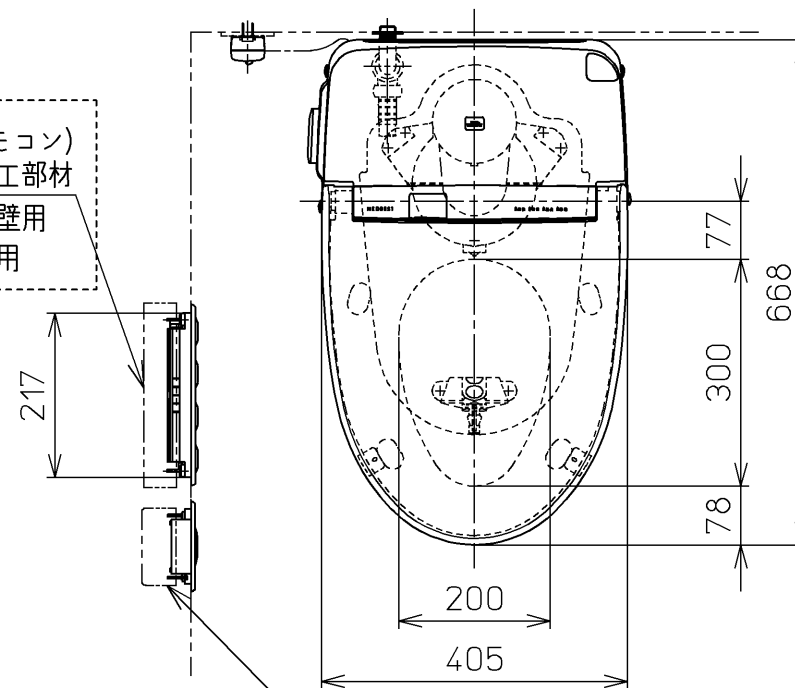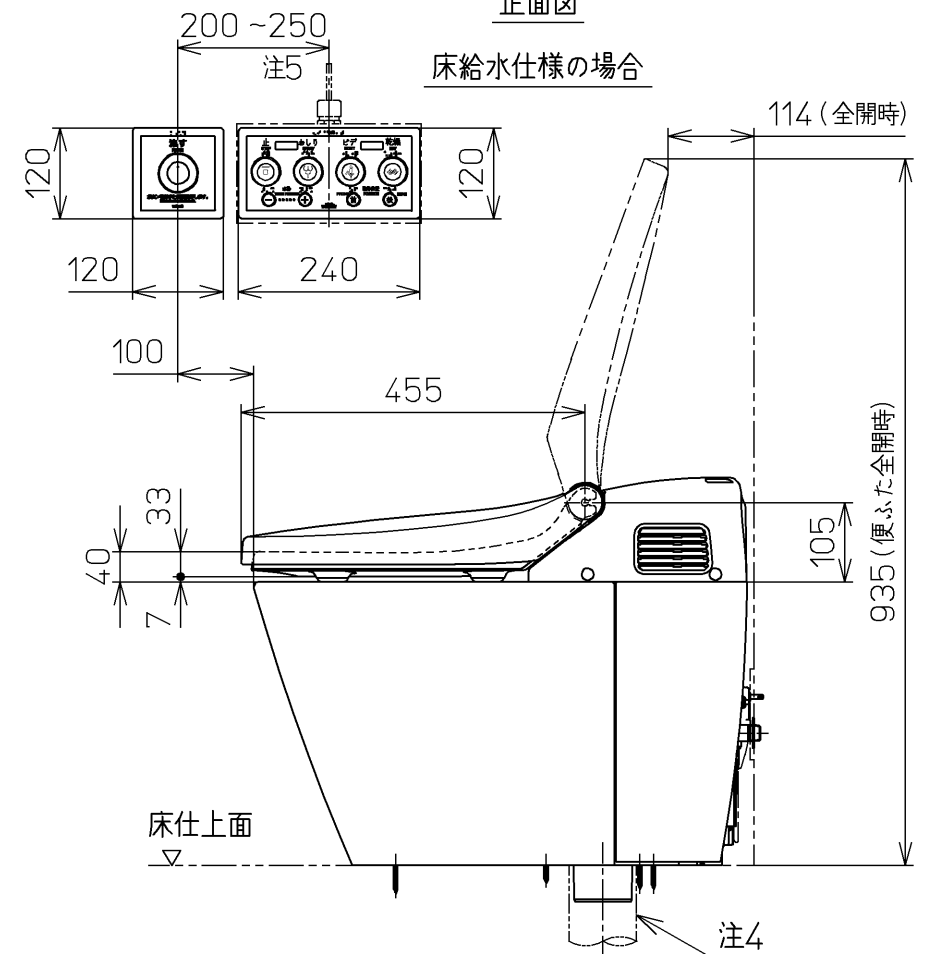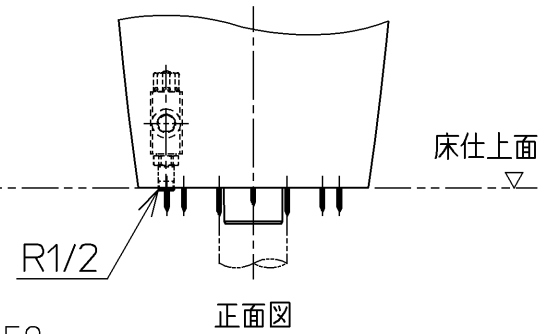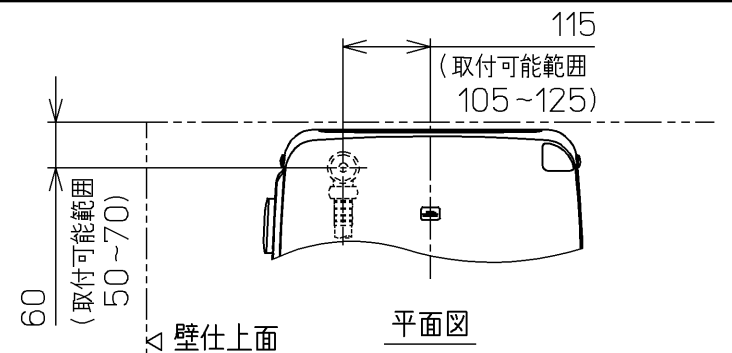

壁給水仕様の場合

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山本純	検図 中村博 西本	日付 09-07-01	尺度 1 : 10
備考 ネオレストD1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9563RV70 陶器部：CS966B	品番 CES9563RT70
			図番 CES9563RT70_A0105
A3		ページNo.	1-1 (改)