

2015 / 01

\*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。

注3：左給水専用品です。





塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


\*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、  
150mm以上の空間を確保してください。

\*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、  
300mm以上の空間を確保してください。

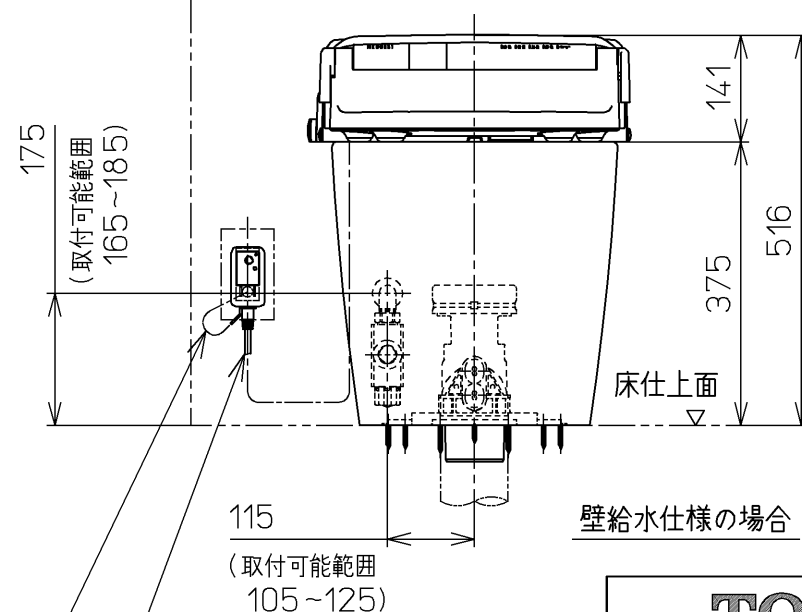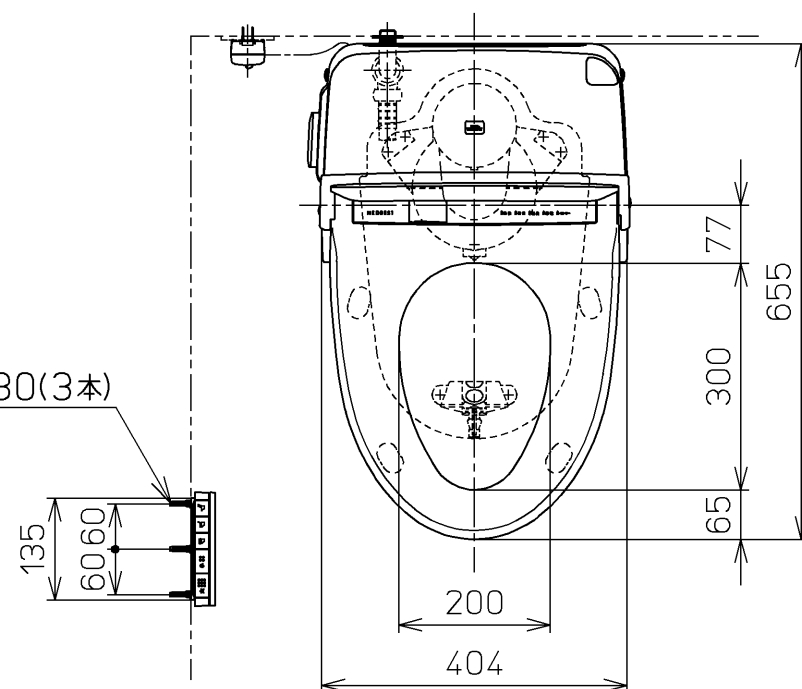



電源コード L=1000

アース線  $L=200$

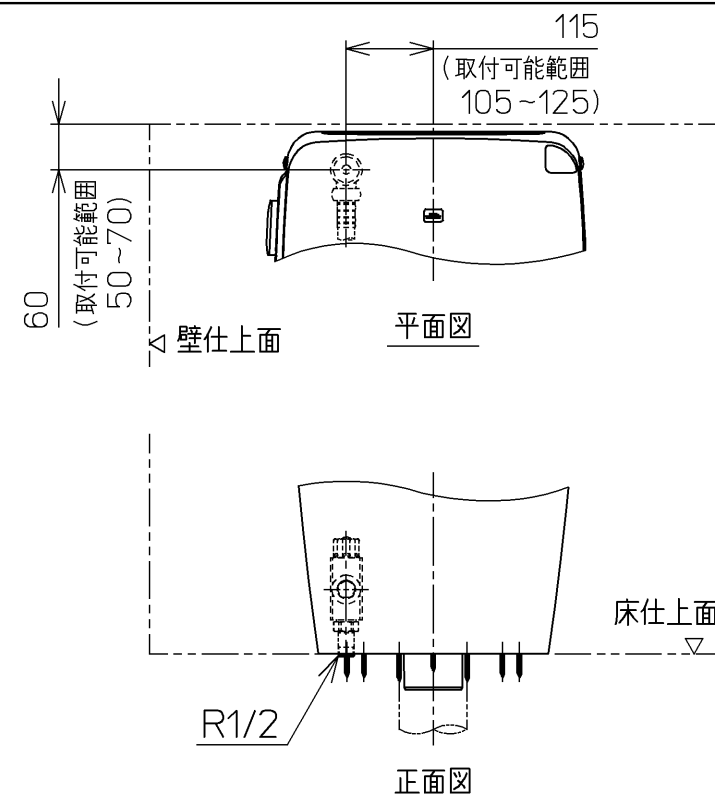

床給水仕様の場合

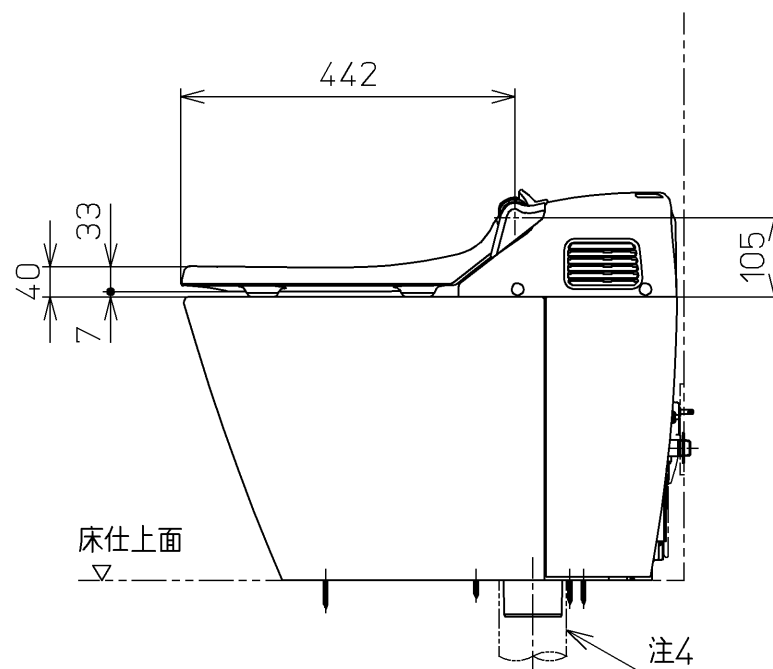

|                                                                                       |                 |                                                                                       |                  |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
|  |                 |  | 単位<br>mm         | 名称<br><br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br><br>岩田                                                                          | 検図<br><br>鈴木 江上 | 日付<br><br>07-08-08                                                                    | 尺度<br><br>1 : 10 |                            |
| 備考<br>ネオレストD2(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水                                                 |                 | 機能部: TCF9573RV6                                                                       |                  | 品番<br><br>CES9573RT6       |
|                                                                                       |                 | 陶器部: CS966B                                                                           |                  | 図番<br><br>CES9573RT6_A0105 |