

生産中止図面

※定格：AC100V-321W 50/60Hz

2024 / C最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。




また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

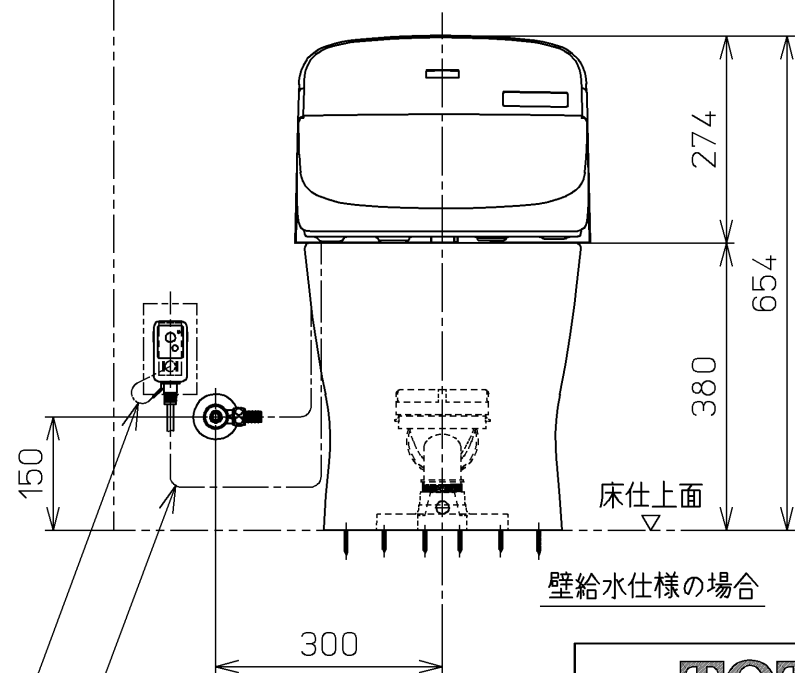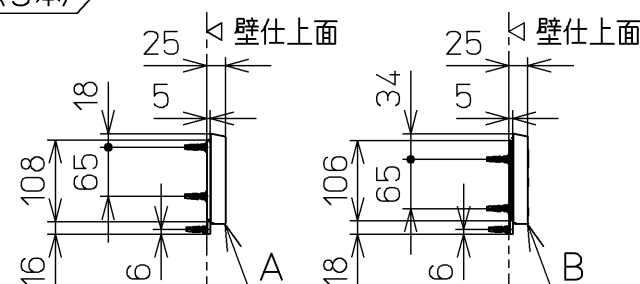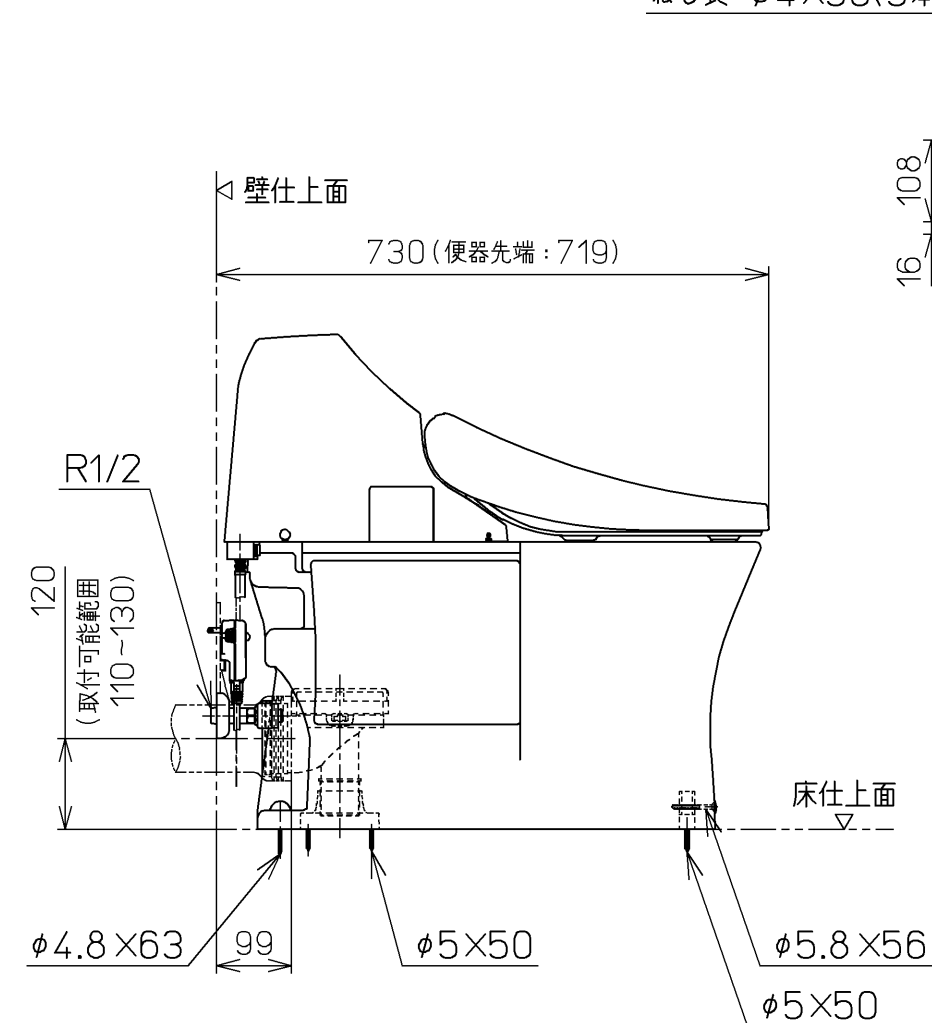


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

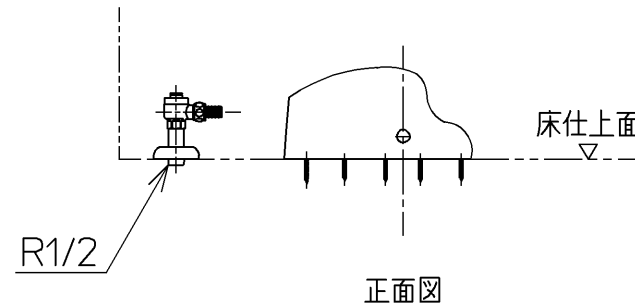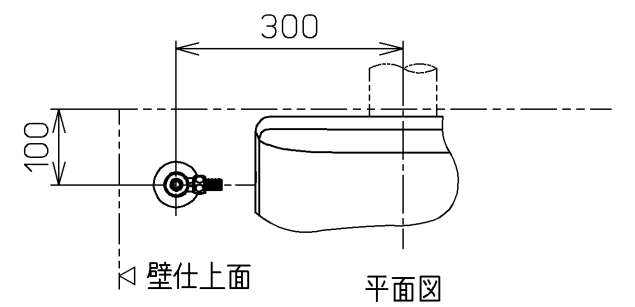

床給水仕様の場合

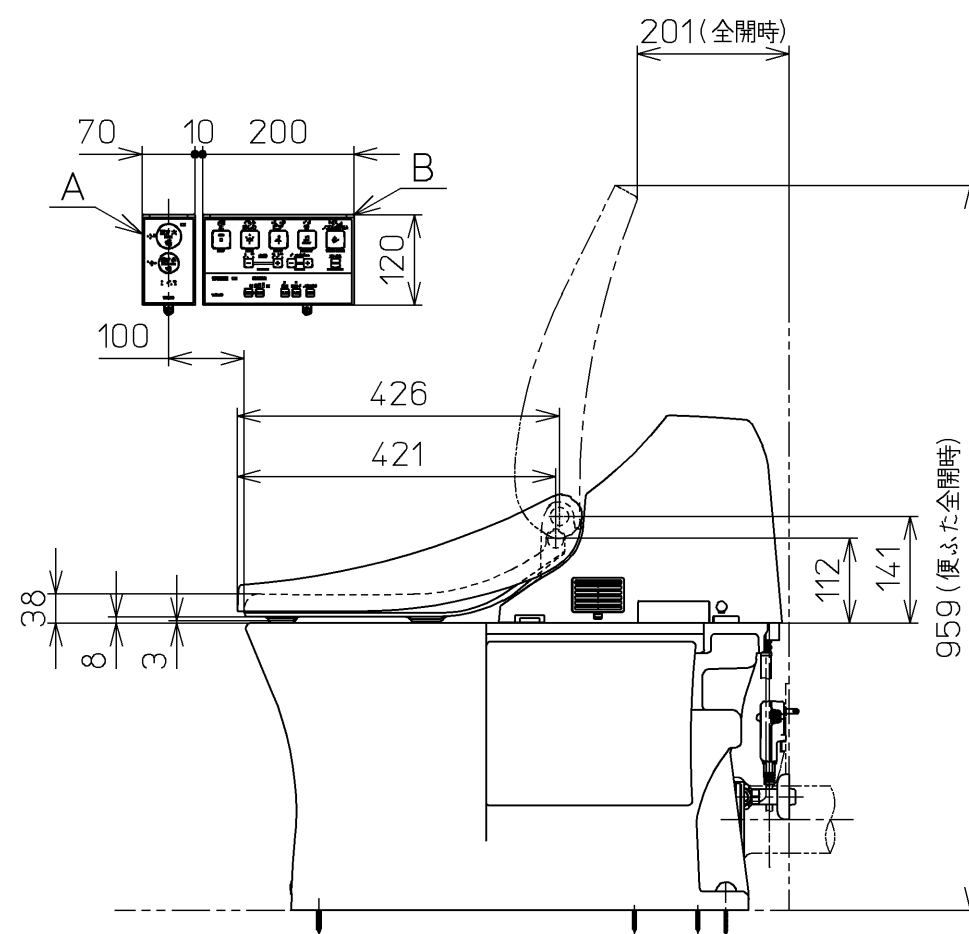

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器パブリック向け	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES957PS	
奥村富	松本渉 高田哲	17-12-01	1 : 10	図番	CES957PS=A0100	
備考 一般地・流動兼用、P排水 擬音装置付き				ページNo.	1-1	(改)

A3

△