

生産中止図面

2015.10

1. 便ふたなし品
2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。

※2系統給水方式

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の




取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 φ4×30(3本)

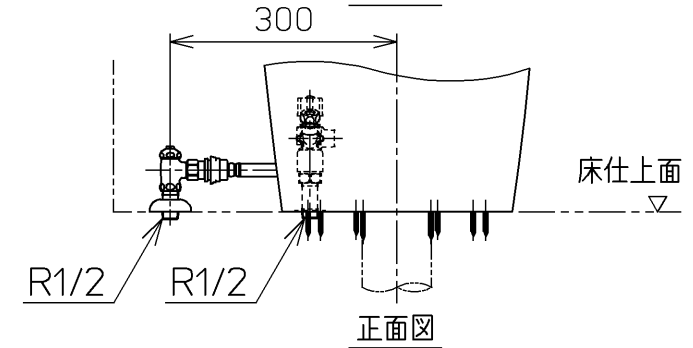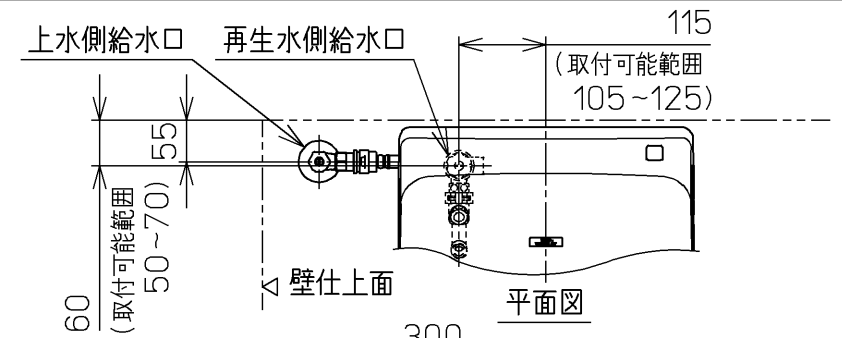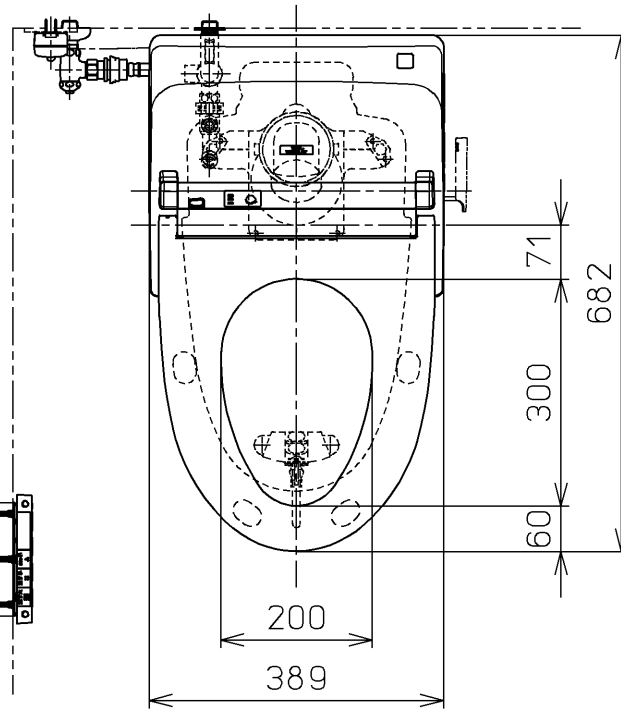

床給水仕様の場合

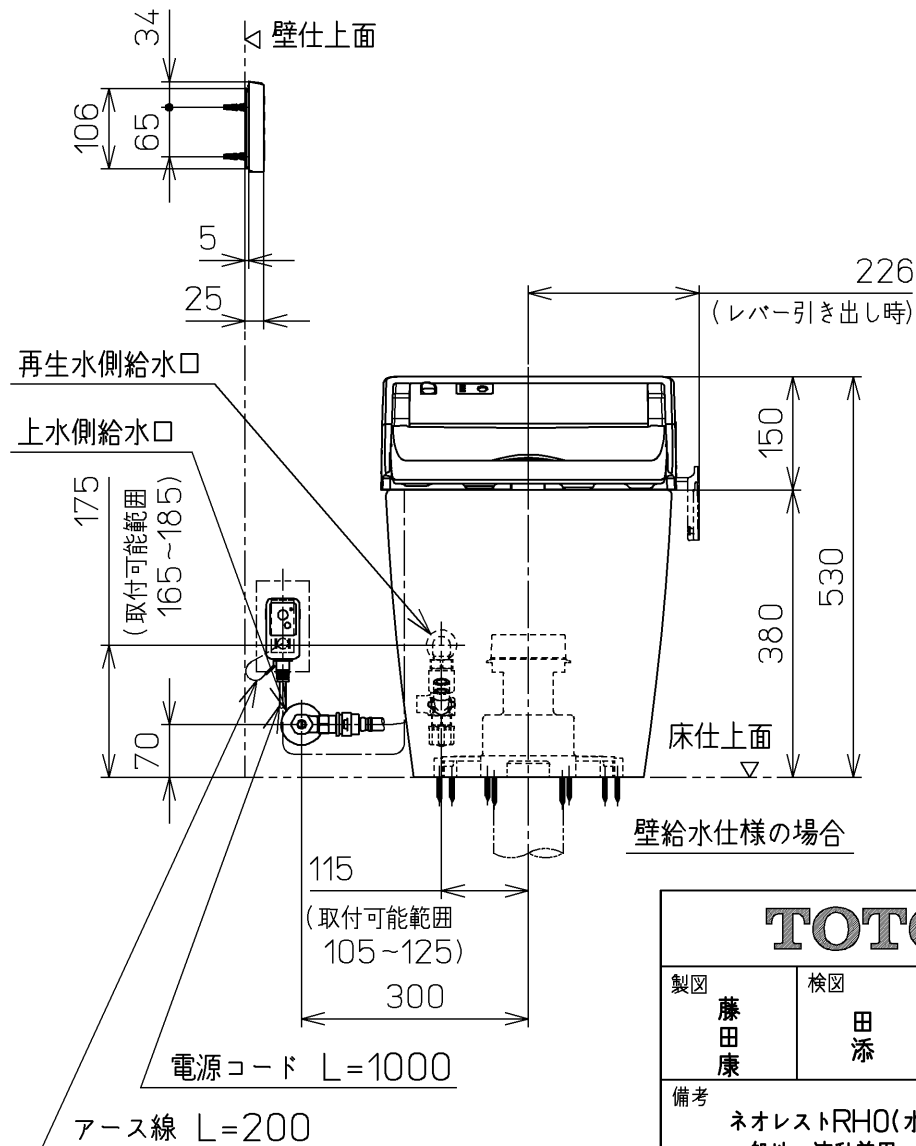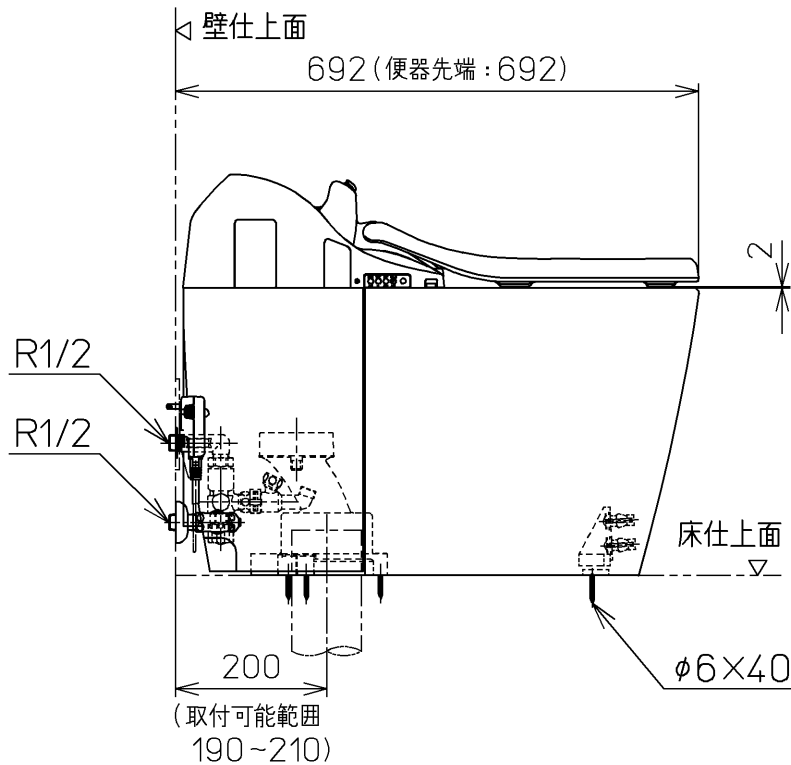

壁給水仕様の場合

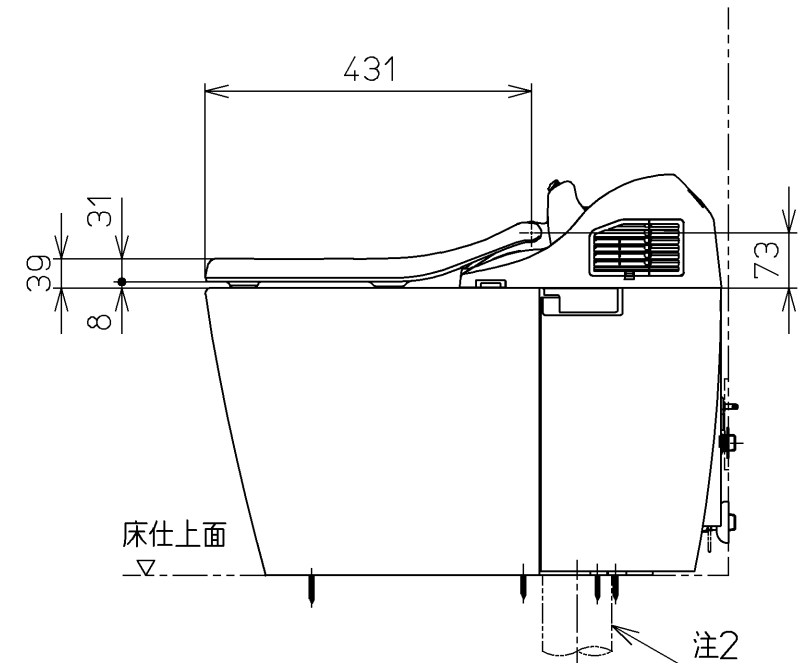

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 藤田 康	検図 田添 二村 馨	日付 12-03-21	尺度 1 : 10	品番 CES9756T17
備考 ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9756V17 陶器部: CS985BV1		図番 CES9756T17_A0104