

生産中止図面

2012/01/01 <特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1326W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。






*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

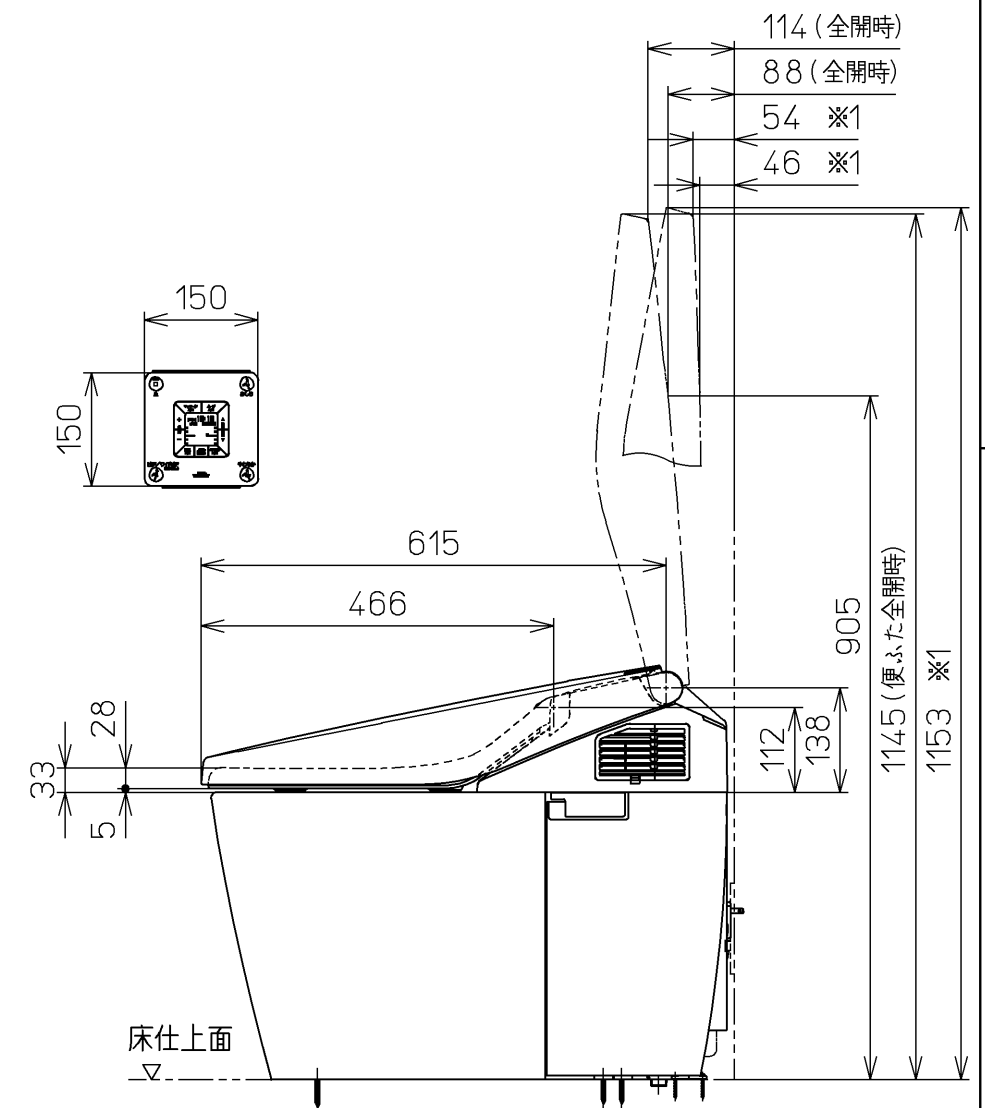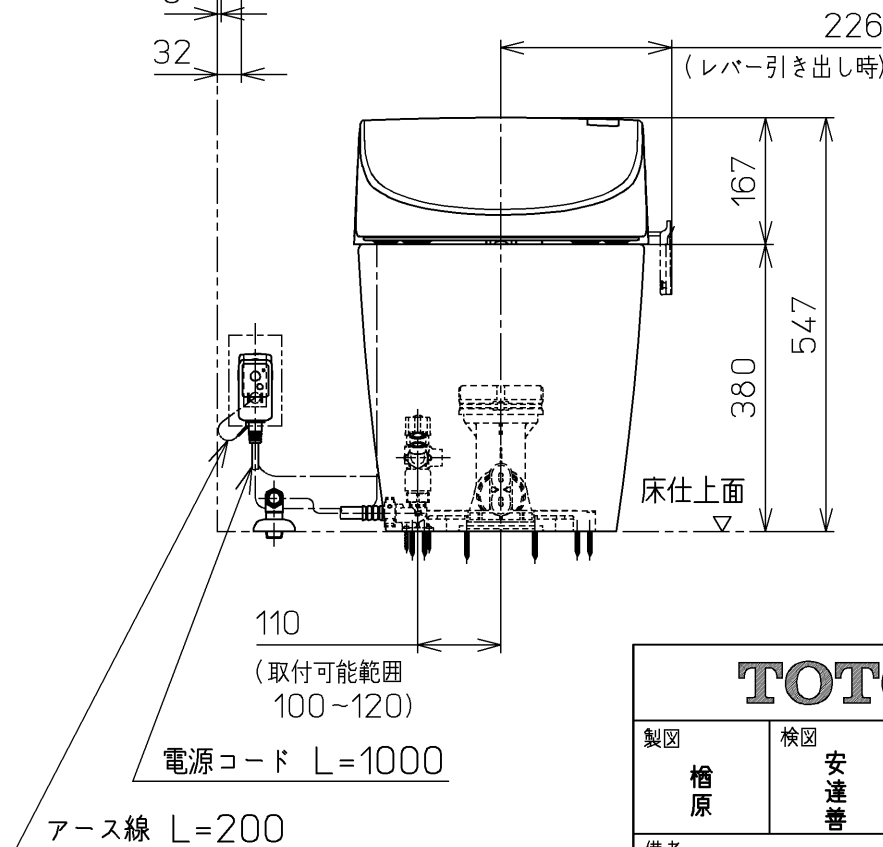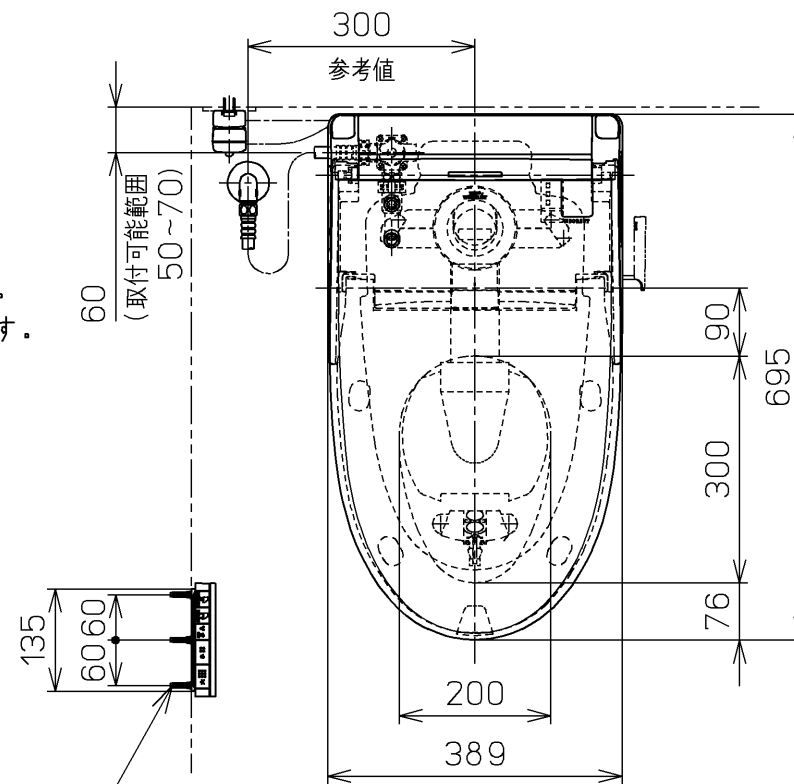

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9785HMT9
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9785V9 陶器部: CS969BHM		図番 CES9785HMT9_A0102
A3		ページNo.	1-1	(改)