
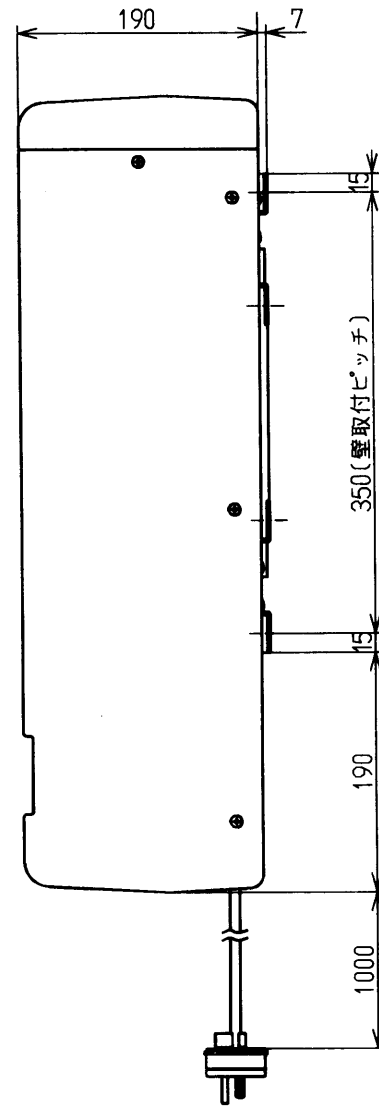
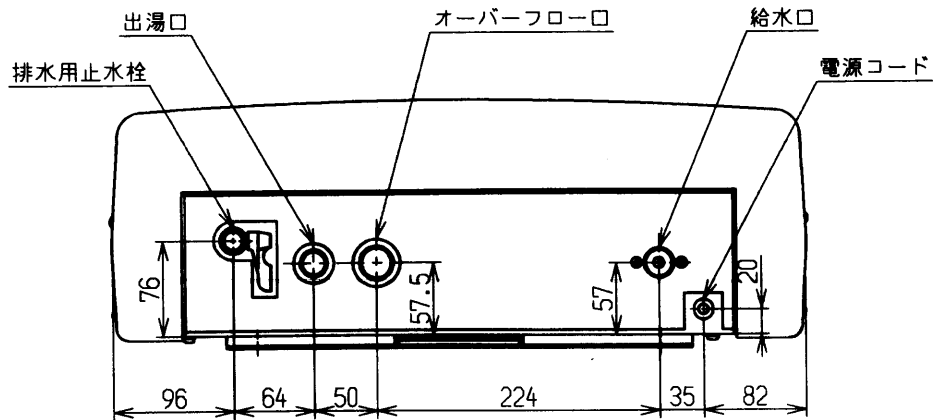
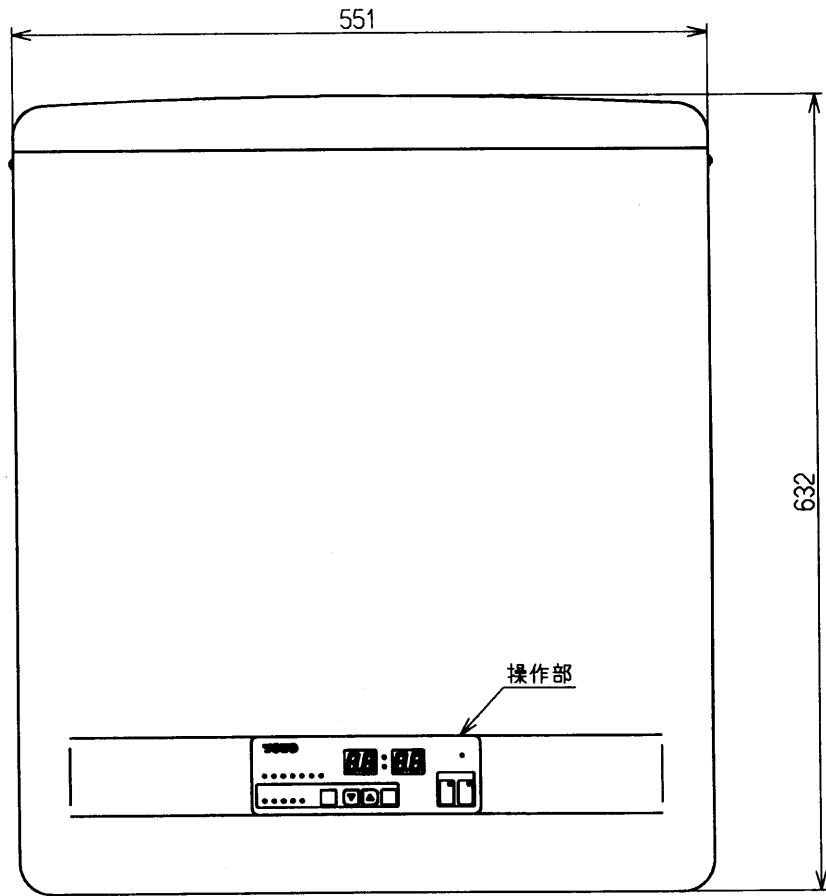


生産中止図面  
2003/06

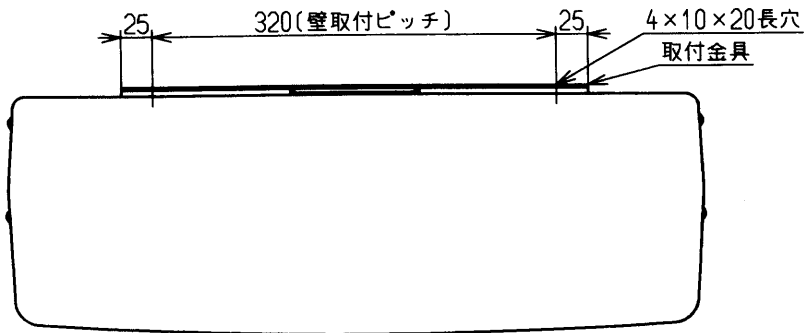

■本体仕様

| 項目      |          | 仕様                                                                                                    |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称      |          | パブリック用電気温水器(飲料用)スリム                                                                                   |
| 品番      |          | RED20B1C                                                                                              |
| 設置方式    |          | 屋内壁掛け型                                                                                                |
| 給水方式    |          | ボールタップ方式                                                                                              |
| 貯湯量     |          | 20.0L                                                                                                 |
| 電気関係    | 電源       | 単相100V(50/60Hz)                                                                                       |
|         | 電源プラグ    | 125V 20A  (WF5121) |
|         | 定格消費電力   | 1.5Kw                                                                                                 |
|         | 電源コード長さ  | 1.0m                                                                                                  |
| 外形寸法    |          | 551mm(幅)×190mm(奥行)×632mm(高さ)                                                                          |
| 満水質量    |          | 約36.0Kg                                                                                               |
| 使用水压    |          | 注1) 0.05~0.74MPa                                                                                      |
| 沸き上がり温度 |          | 85℃~沸騰(96℃以上)                                                                                         |
| 接続口     | 給水口      | PJ1/2                                                                                                 |
|         | 出湯口      | PJ1/2                                                                                                 |
|         | オーバーフロー口 | PJ3/4                                                                                                 |
| 温度調節    |          | サーミスタによる湯温検知                                                                                          |
| ヒータ     |          | シーズヒータ                                                                                                |
| タイマ     |          | ウィークリタイマ(停電保証機能付)                                                                                     |
| 安全装置    |          | 低水位遮断装置,電流ヒューズ<br>過昇防止器(手動復帰式温度過昇防止)                                                                  |
| 付属部品    |          | 取扱説明書(保証書),施工説明書<br>取付金具,導水管,ボールタップ浮玉<br>防虫網,平座金×4,ばね座金×4                                             |

【注記】

注1)給水压が0.3Mpaを超える場合は,必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。  
(万一,ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。)

■代表対応コンセント

| メーカー名 | 品番            |
|-------|---------------|
| 松下電工  | WK3821(露出型)   |
|       | WN1121(埋め込み型) |

|          |          |                                                                                       |                |                               |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 東陶機器株式会社 |          |  | 単位<br>mm       | 名称<br>パブリック用電気温水器<br>(飲料用)スリム |
| 製図<br>種生 | 検図<br>魚住 | 日付<br>中島                                                                              | 尺度<br>99. 3.23 | 図番<br>1:6                     |
| 備考       |          |                                                                                       |                | RED20B1C                      |