

生産中止図面

2019年10月1日現在 定格: AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の


取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

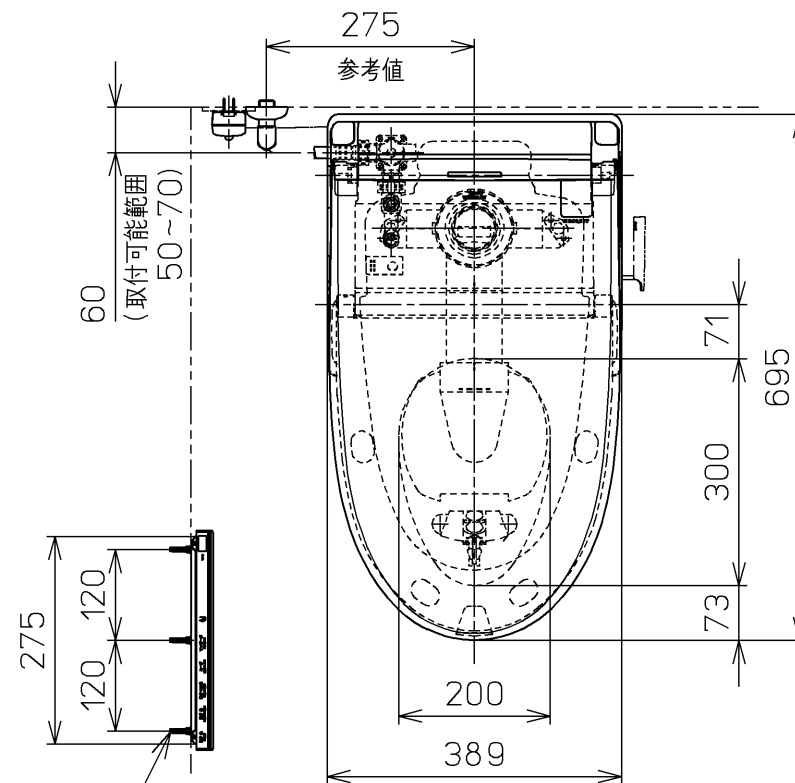


ねじ長 φ4×30(3本)

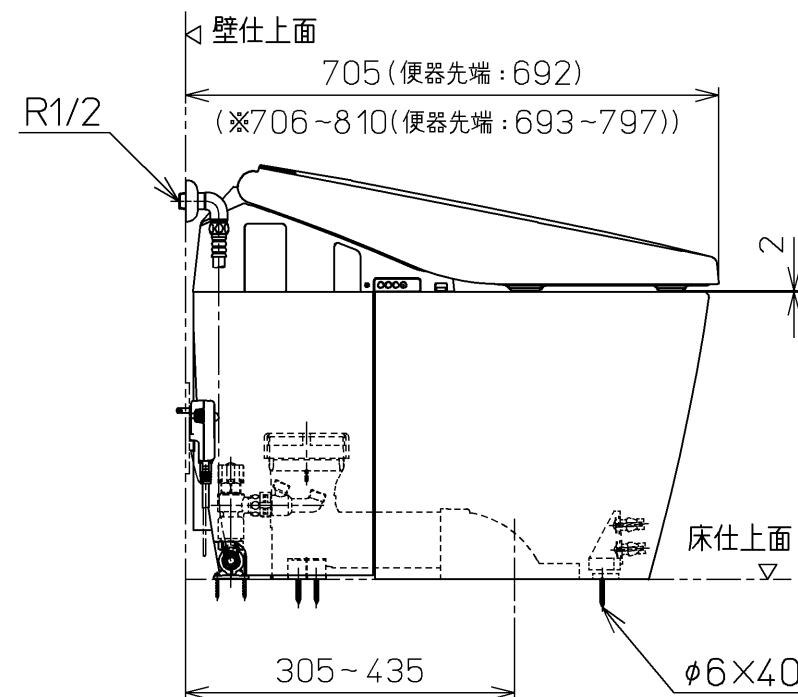

ラフィン調節可能範囲
※436~540は便器を
前に出して施工

床仕上面


φ6×40

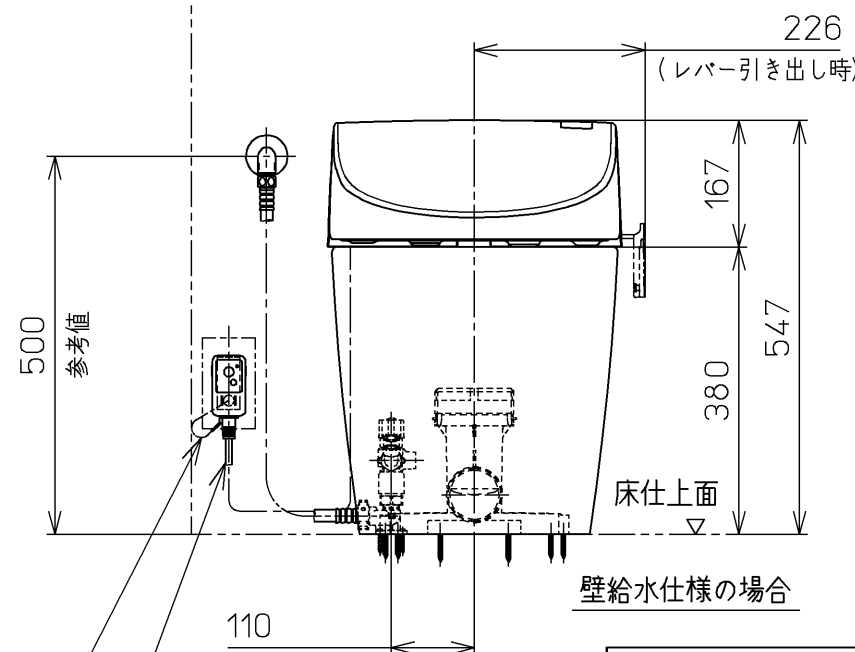

壁給水仕様の場合


電源コード L=1000

アース線 L=200

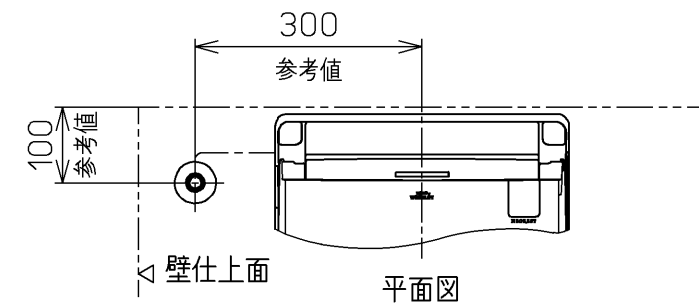



壁仕上面

平面図

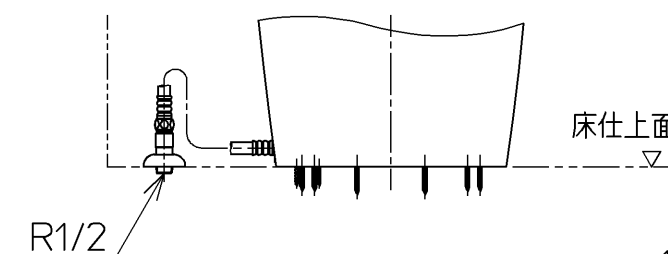

正面図

床給水仕様の場合

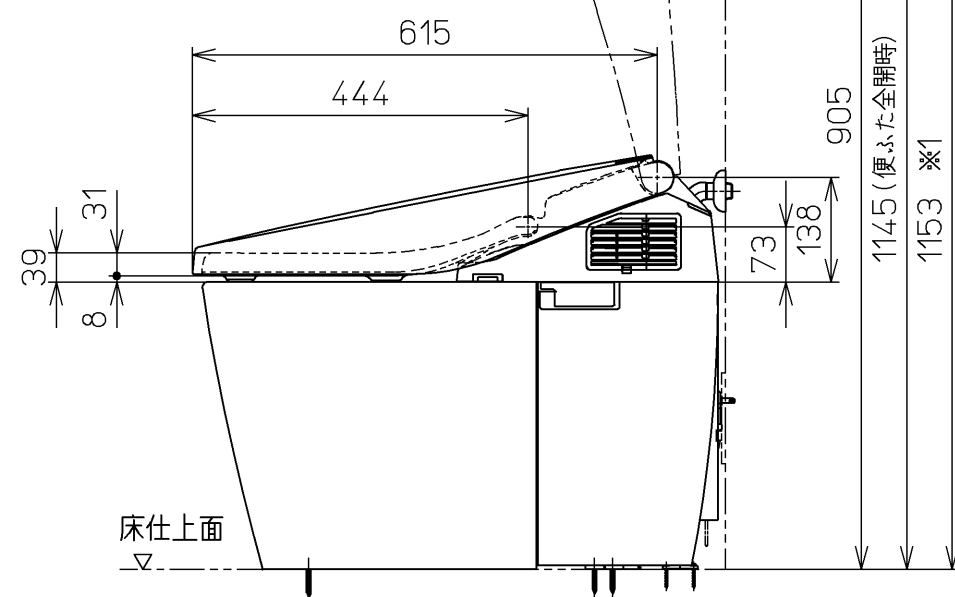

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 斎藤奈	検図 藤井田 中文	日付 13-01-30	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ				図番 CES9786MW=A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)

△