

生産中止図面


2013 定格1: AC100V-1418W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。


注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注2: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
- *室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の空間を確保してください。
- ※1: 便ふた全開でお掃除リフト時






ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

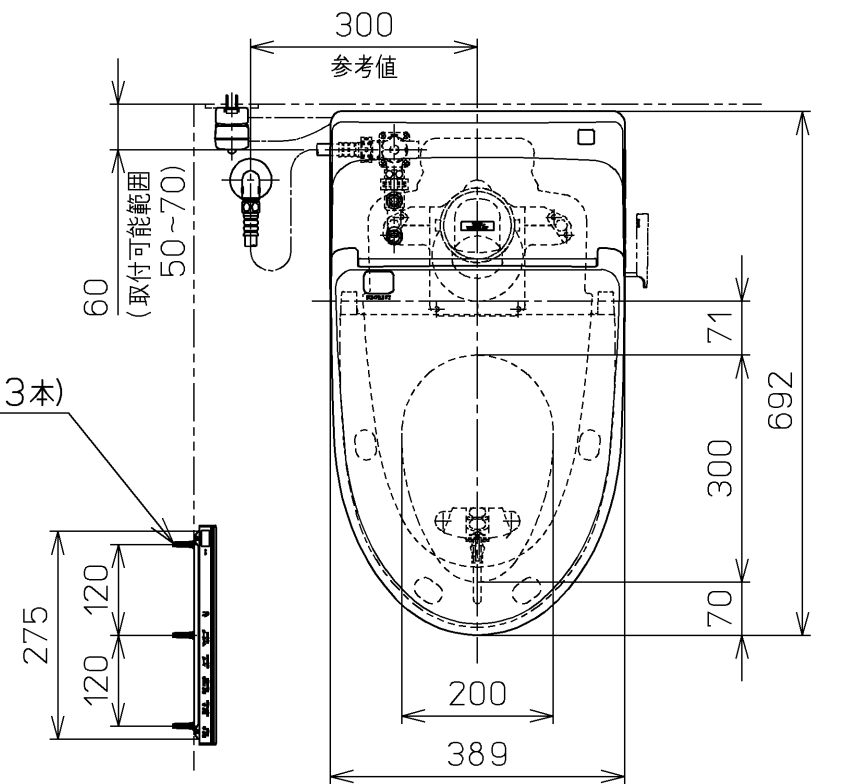

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

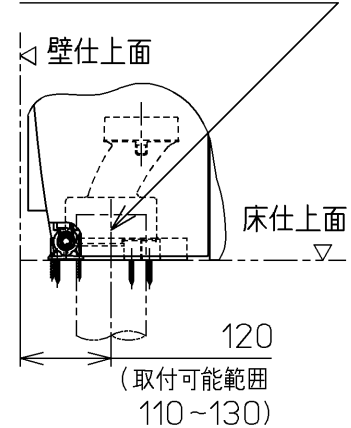

排水芯120mmの場合

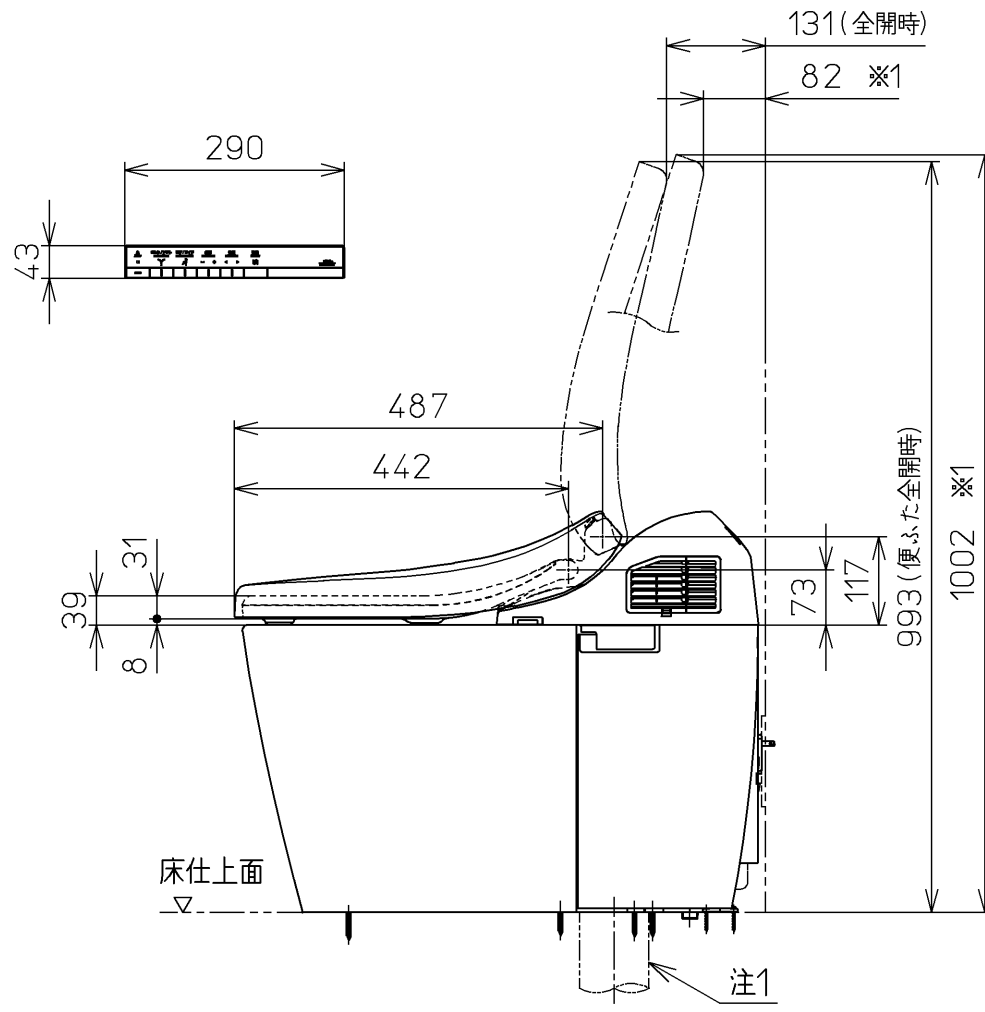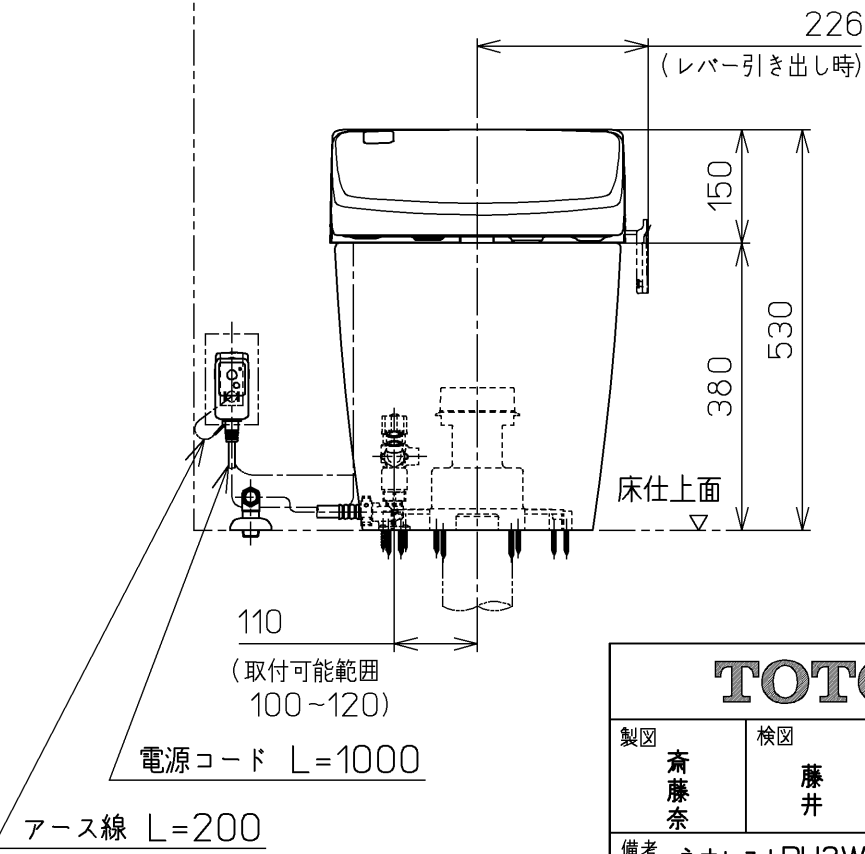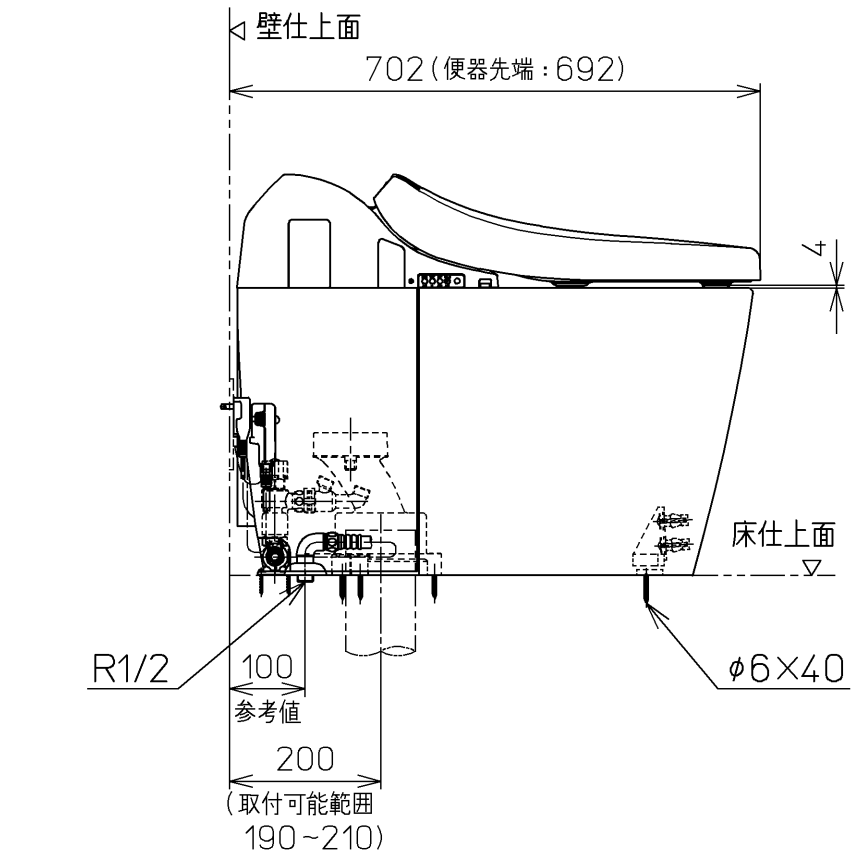

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 斎藤 奈	検図 藤井 田 中 文	日付 13-01-30	尺度 1 : 10	品番 CES9876HF W
備考 ネオレストRH2W(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9876HF W=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)