

生産中止図面

2019.11.1

※定格：AC100V-1283W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。







注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

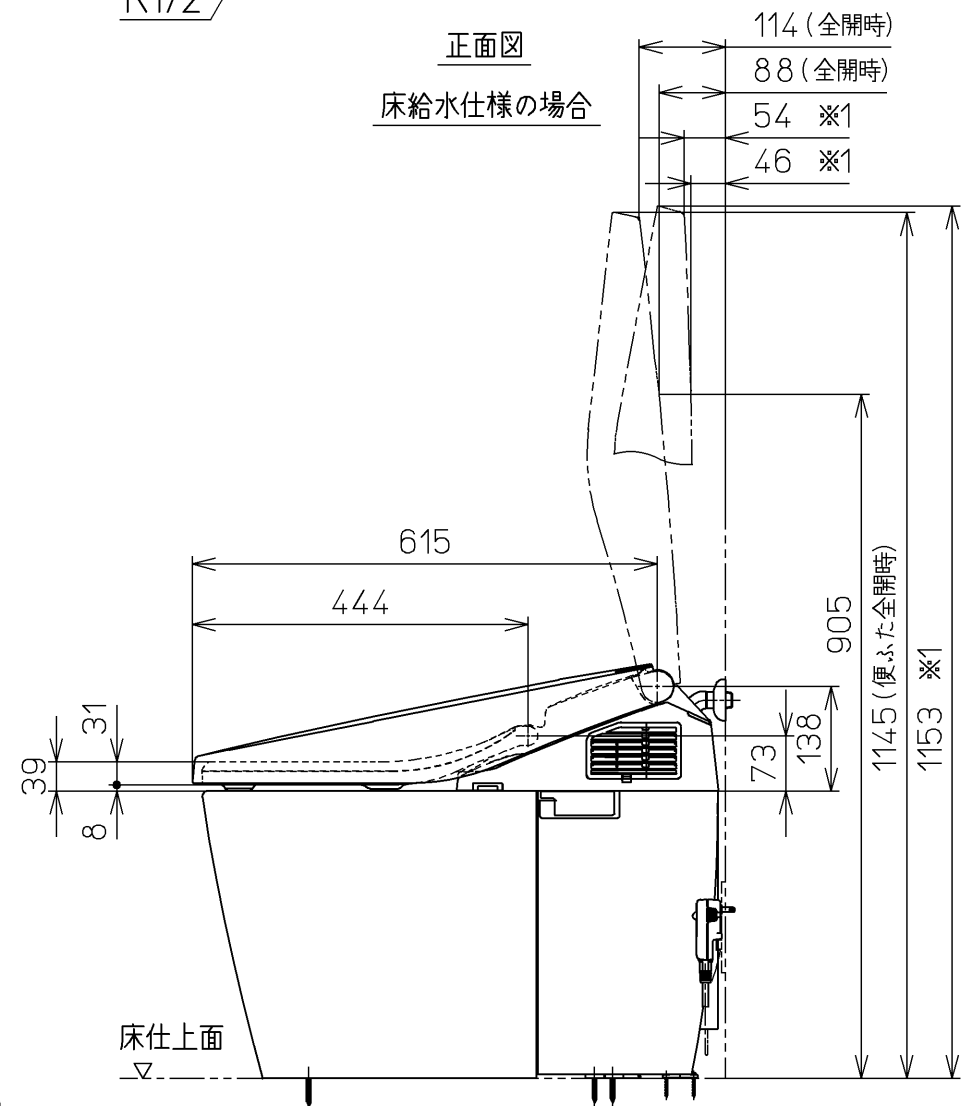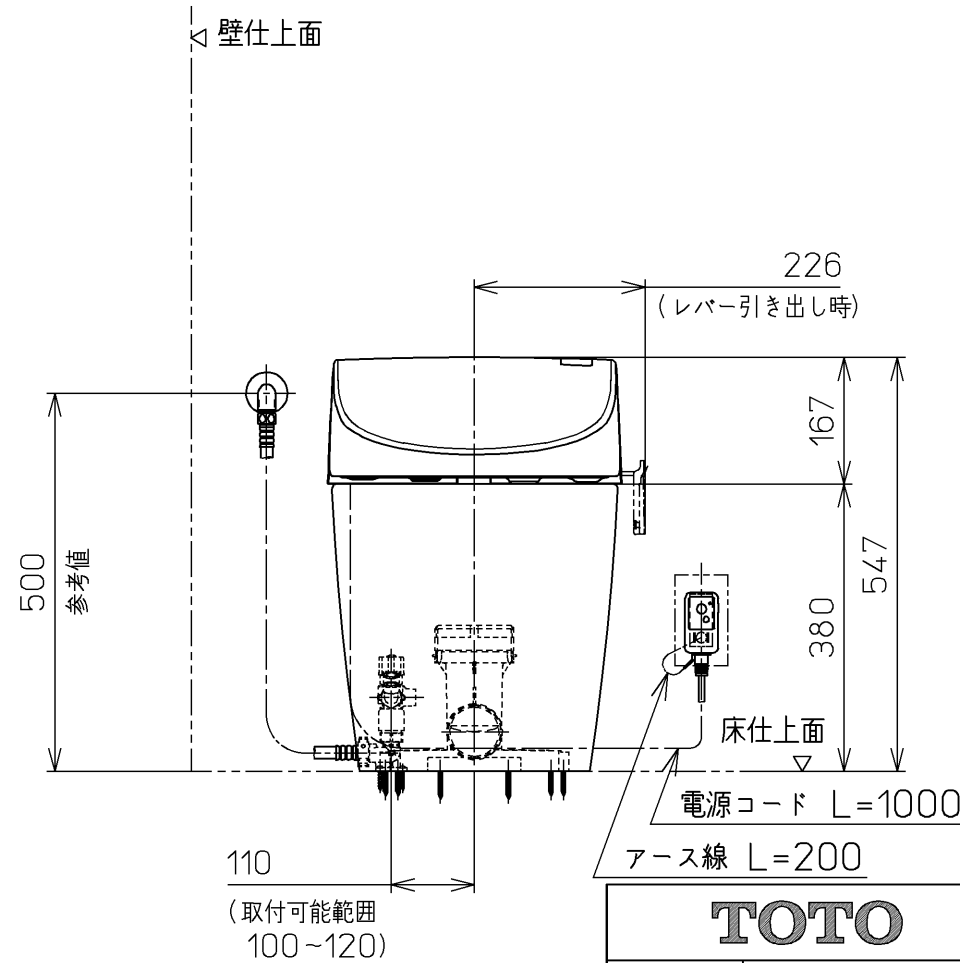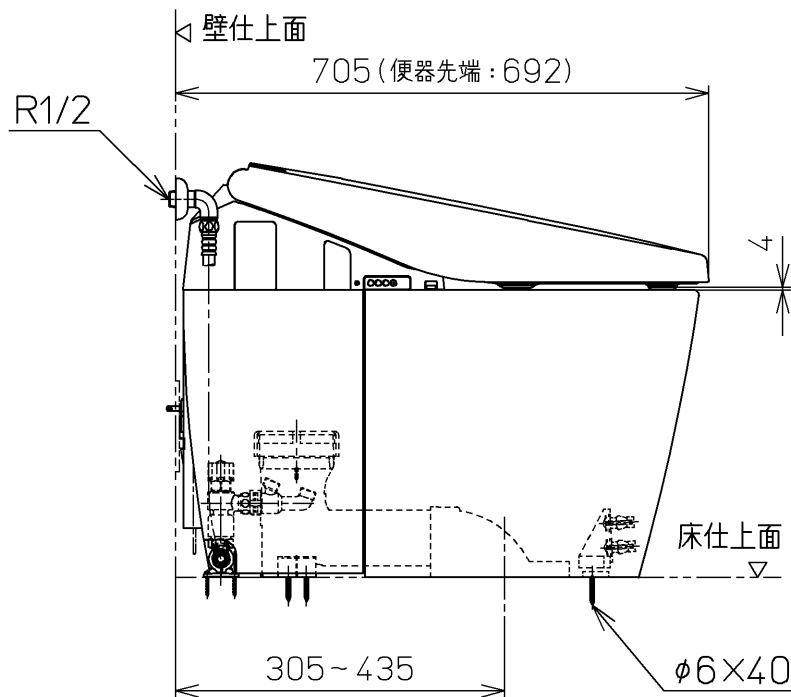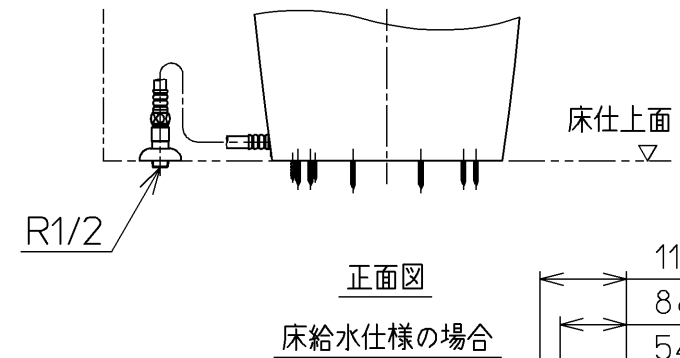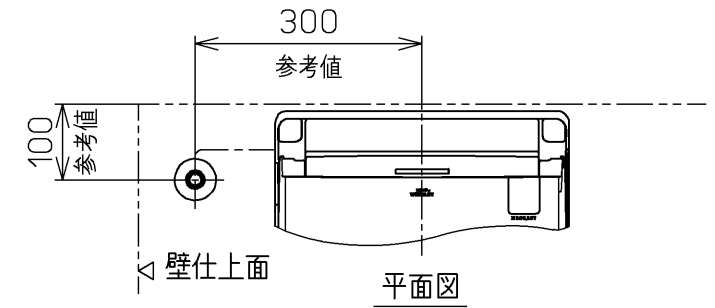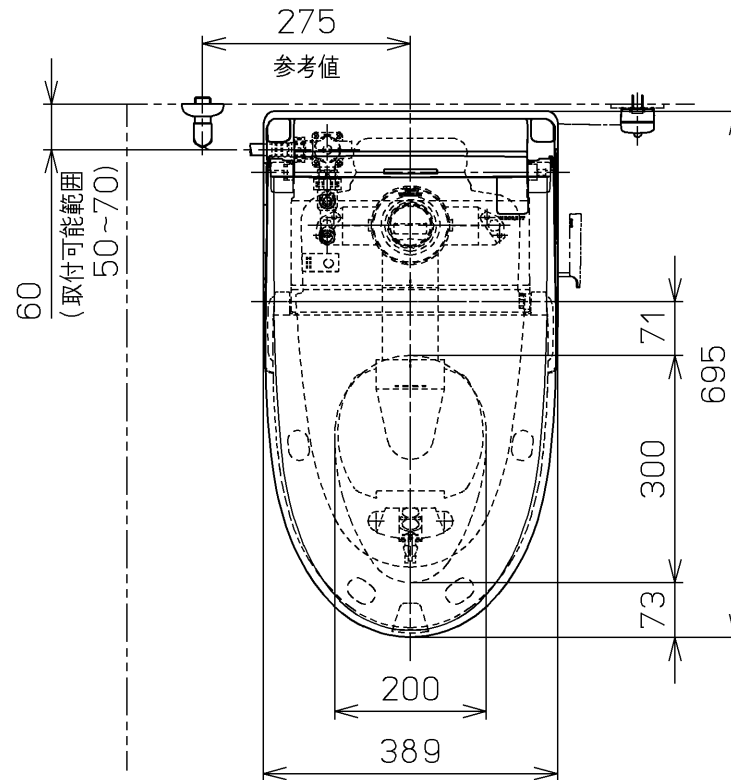

壁給水仕様の場合

|                                                                   |                        |                |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                              |                        |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>檜<br>原                                                      | 検図<br>末<br>次<br>秋<br>吉 | 日付<br>11-11-28 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9886MZ        |
| 備考<br>ネオレストAHWタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用, S排水<br>リモデルタイプ |                        |                |              | 図番<br>CES9886MZ=A0103  |