


2011 / 01
* 定格 :

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

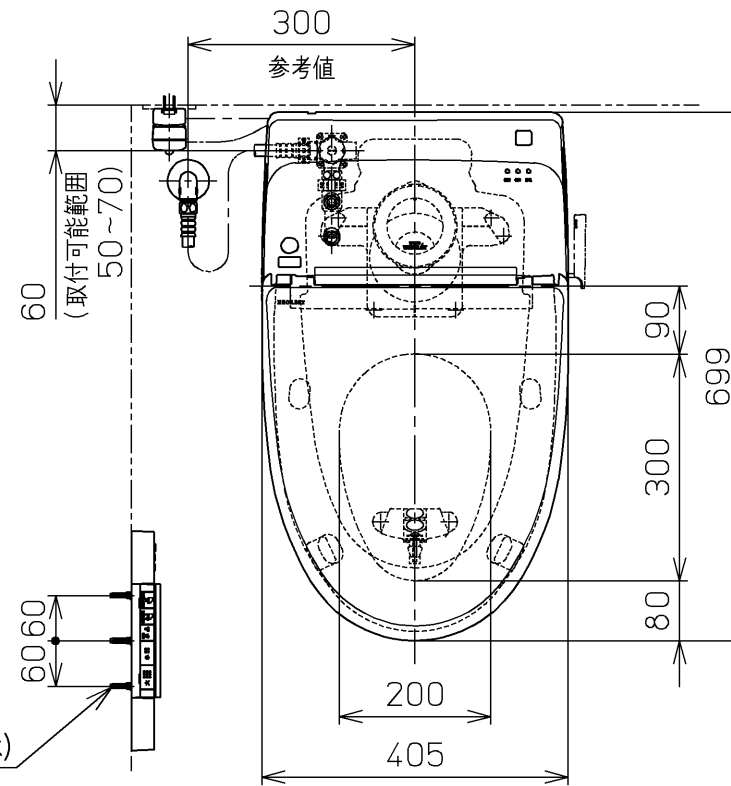




壁仕上面

床仕上面

120

(取付可能範囲
110~130)

排水芯120mmの場合

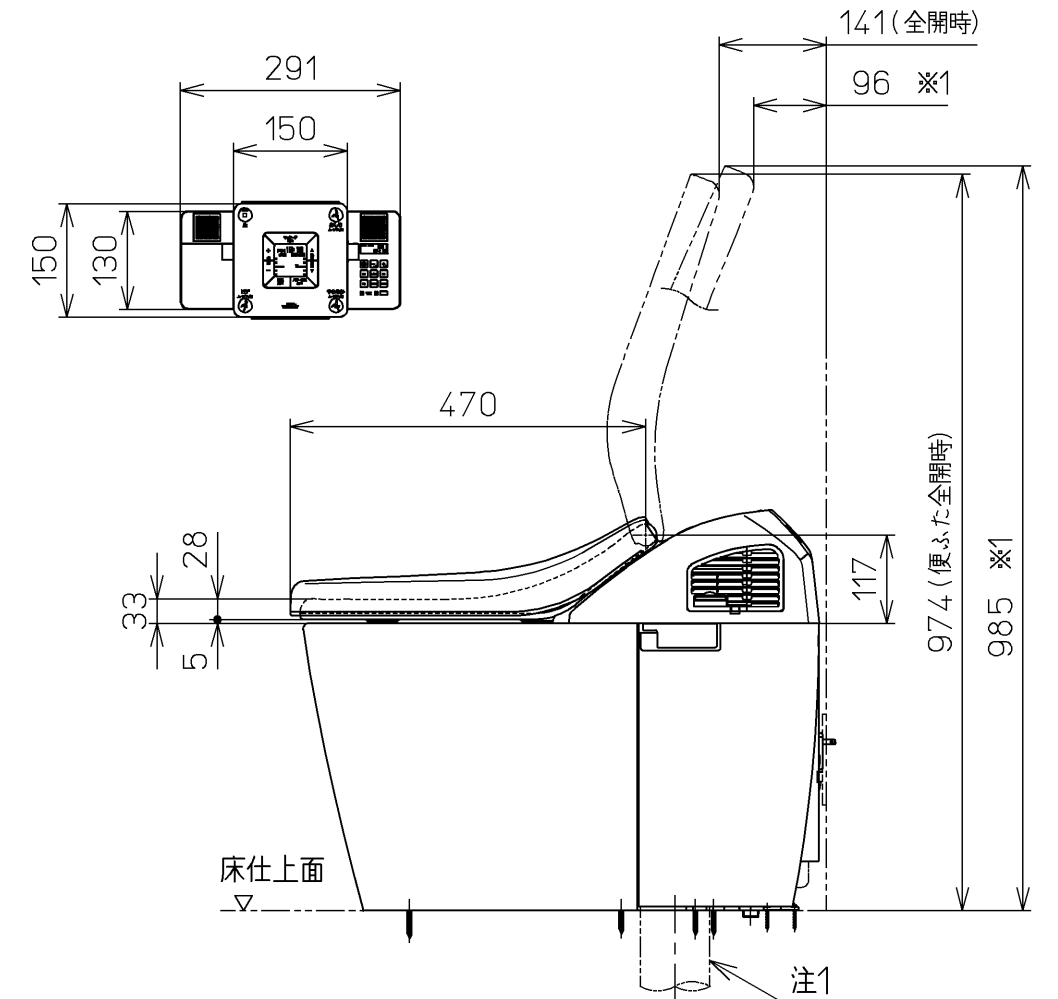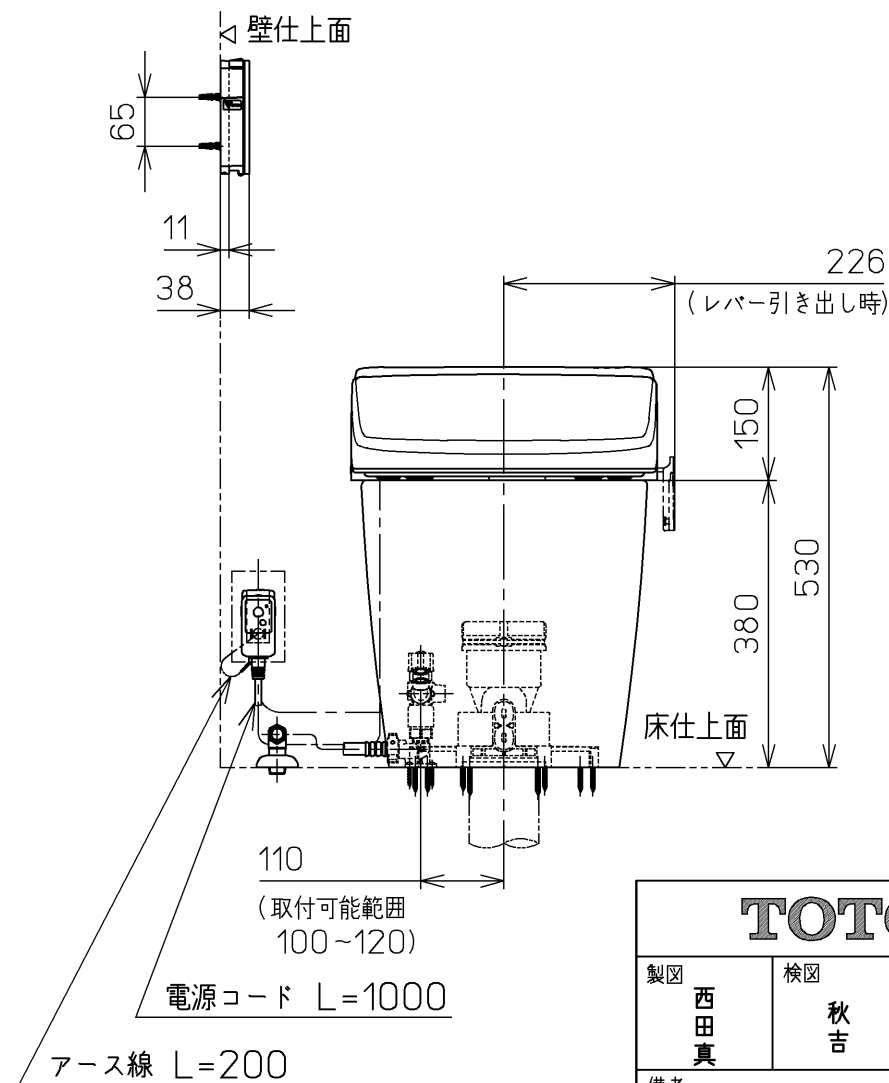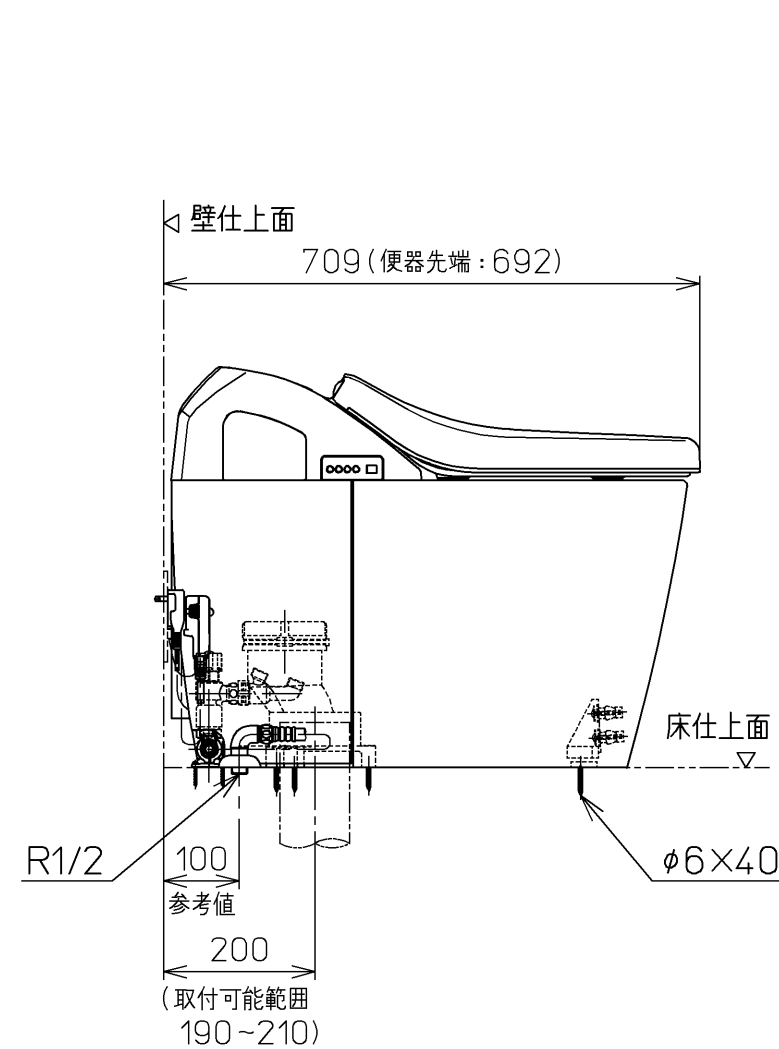

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 秋吉 合田	日付 09-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9774HFY	
備考 ネオレストRH3(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9774HFY=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)