

生産中止図面

2011/01 特設内容> オートサウンド仕様にしたもの。

- *定格：AC100V-1326W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。






*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

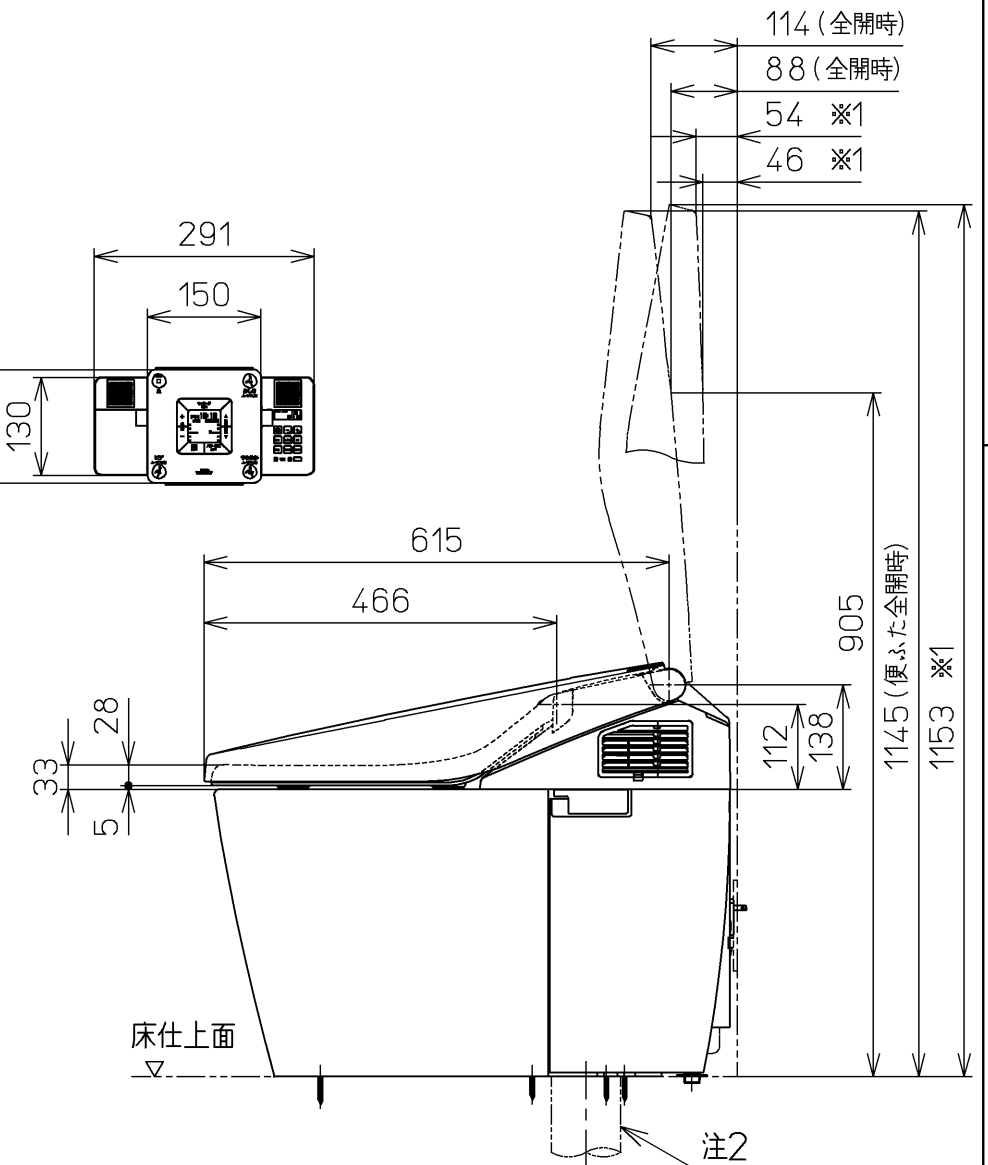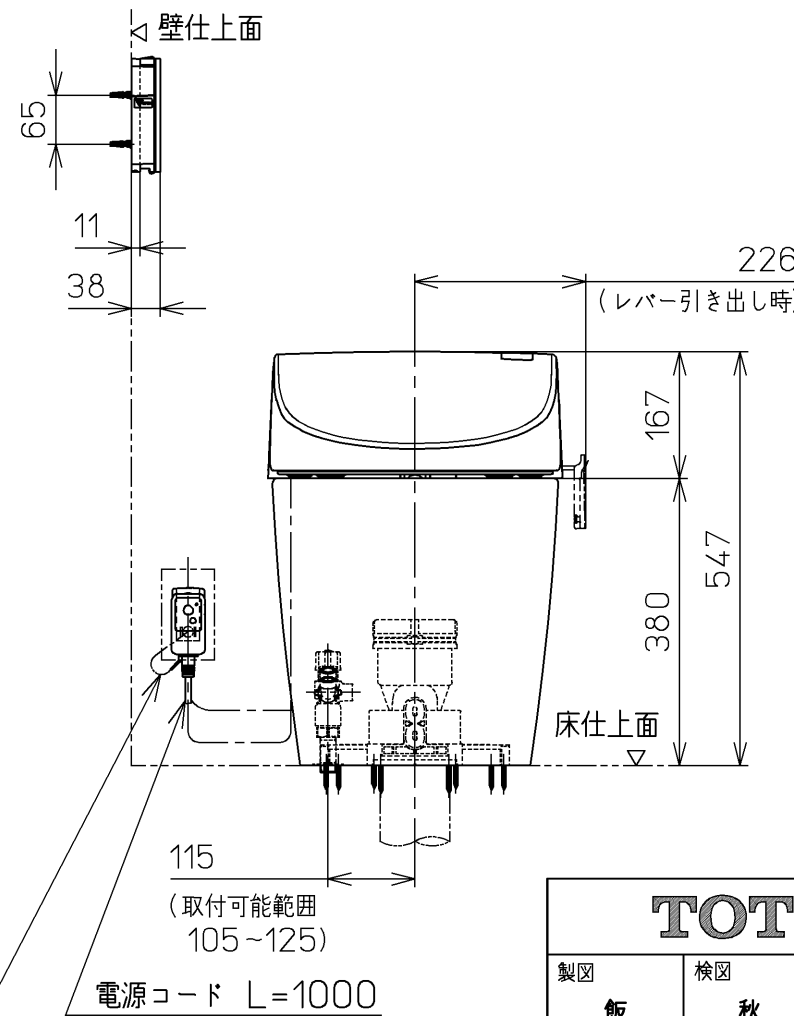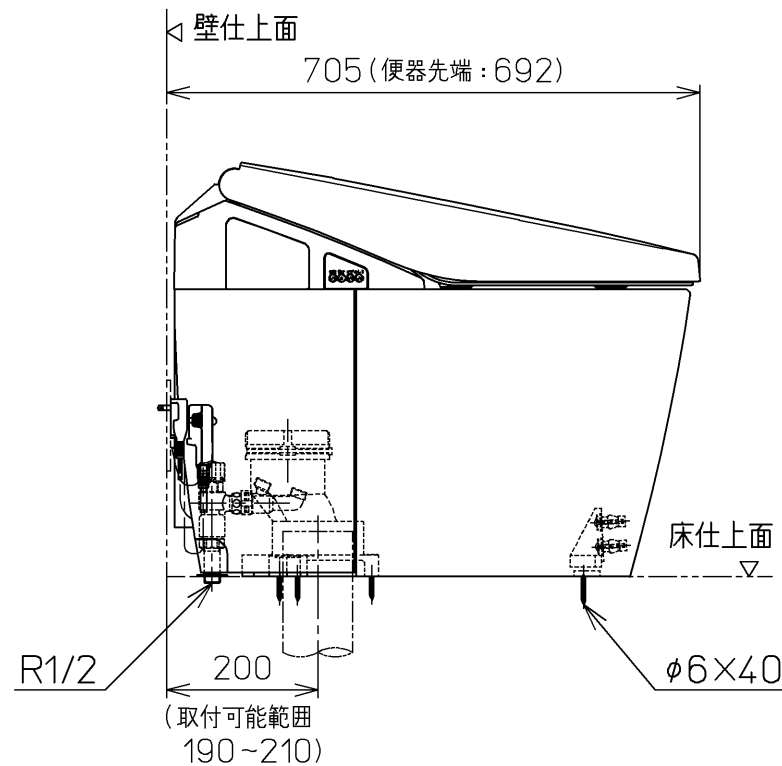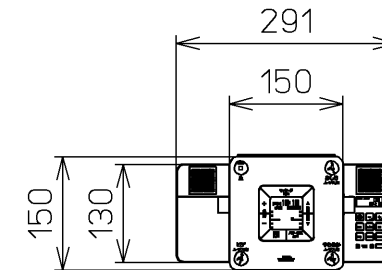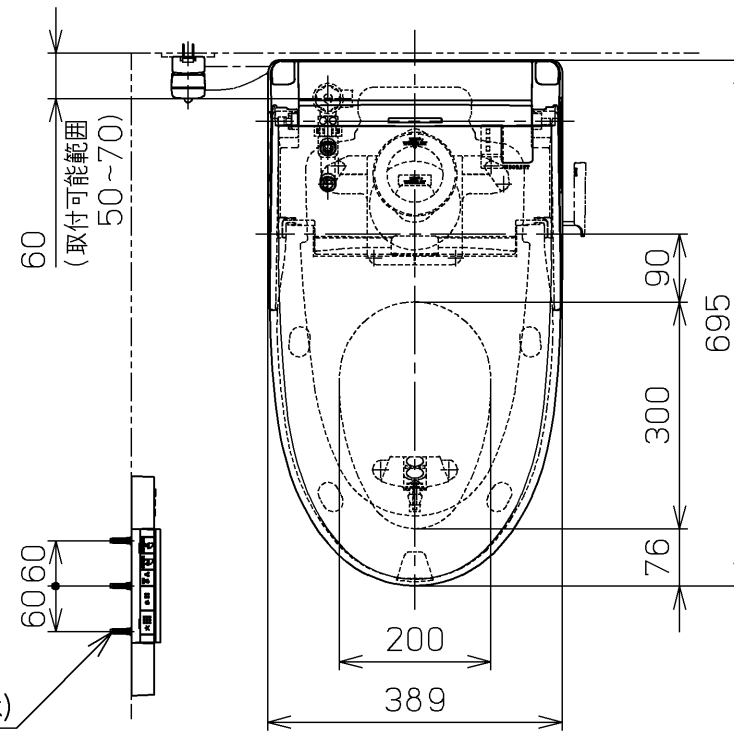

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
飯田	秋合田	日付	品番
		09-08-17	CES9784HT20
備考	ネオレストAH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		図番
	機能部: TCF9784V20 陶器部: CS969BH		CES9784HT20_A0100