


生産中止図面


2011 <特殊内容>

1 便ふたをパール塗装したもの。

- *定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- *製品背面に電源を設けしないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
- *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時




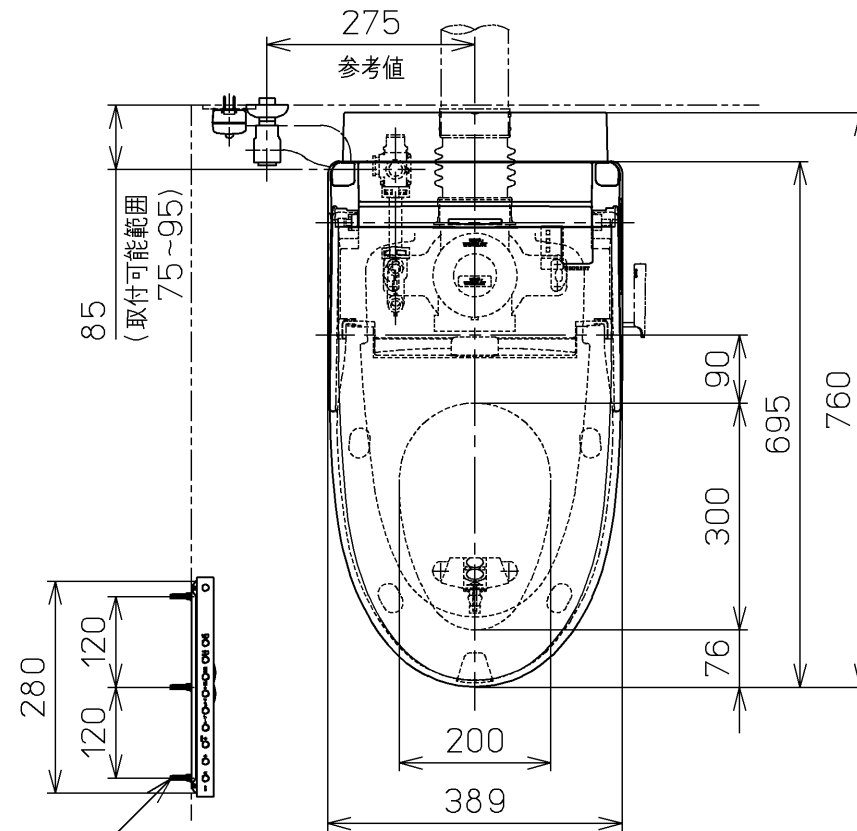


ねじ長 φ4×30(3本)

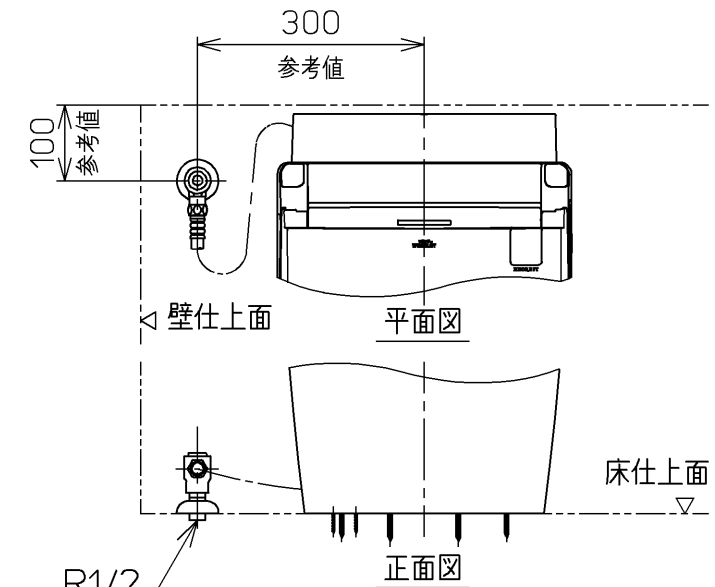

床給水仕様の場合

179 (全開時)
153 (全開時)
119 ※1
111 ※1

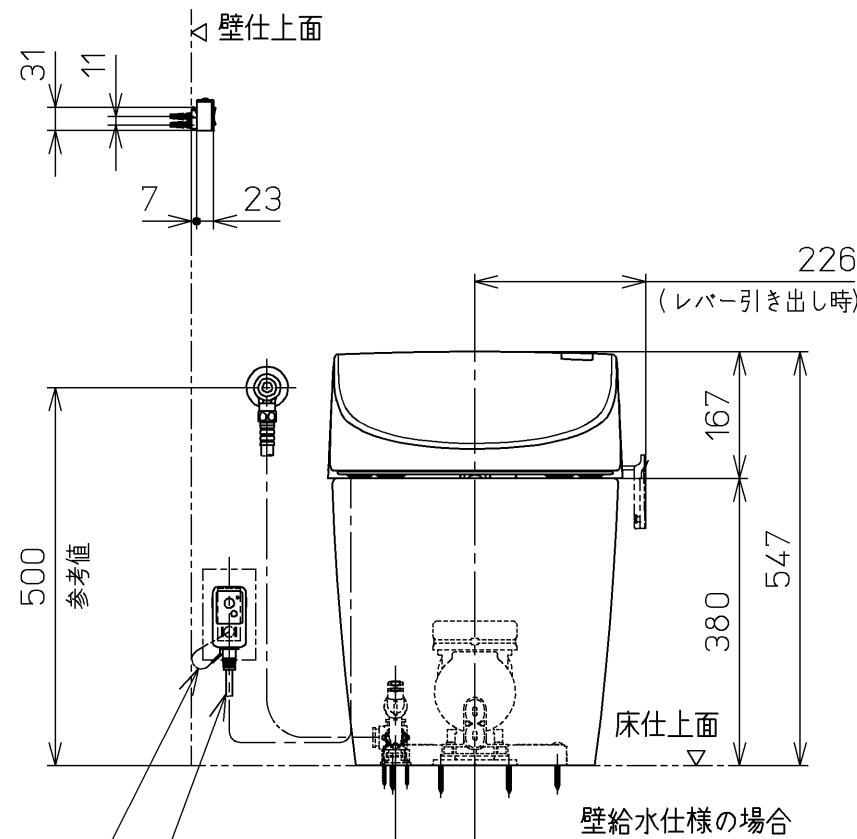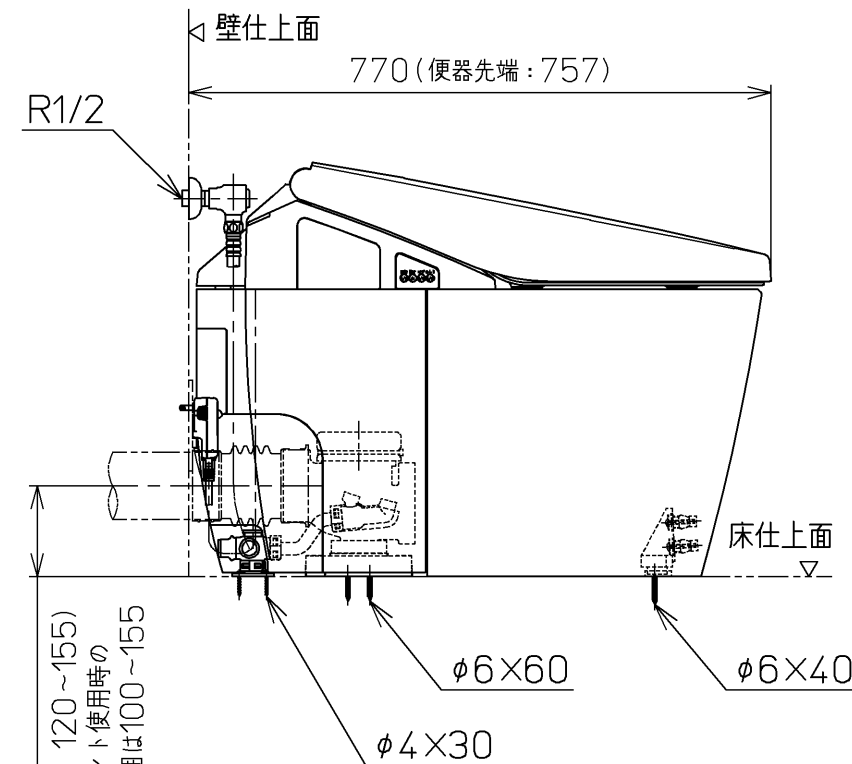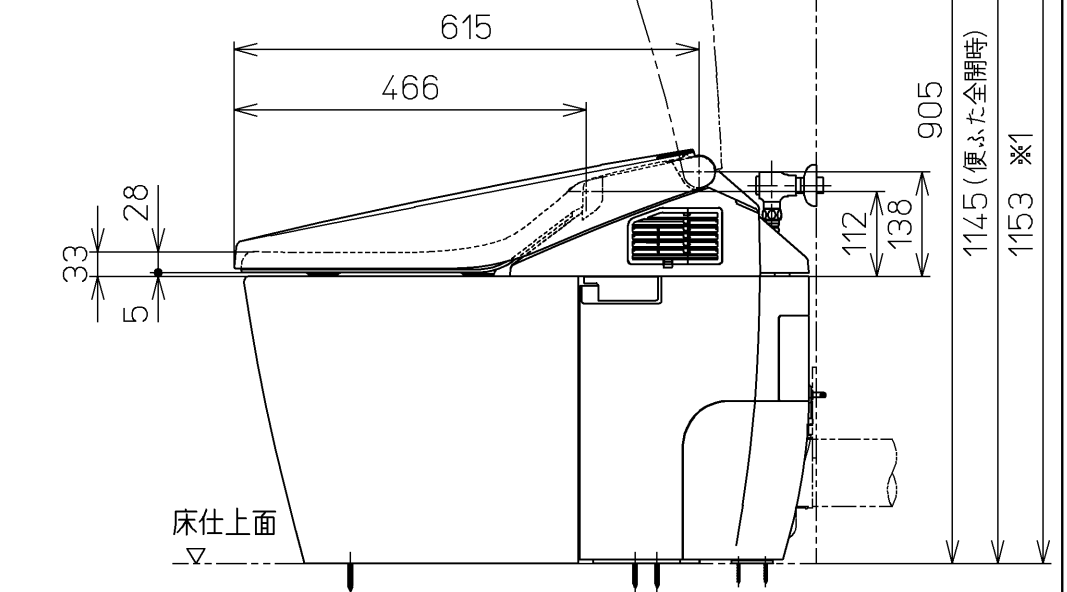

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
西田真	秋吉 合田	尺度	
日付	09-08-05	1 : 10	
機能部	TCF9784JV9	品番	CES9784PXJT9
陶器部	CS969BPX	図番	CES9784PXJT9_A0100

ページNo. 3-1 (改)

A3

