

生産中止図面

2015.05.01

※2系統給水方式

※定格：AC100V-321W 50/60Hz
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm



※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしのため、約150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(4本)

ねじ長 φ4×30(2本)

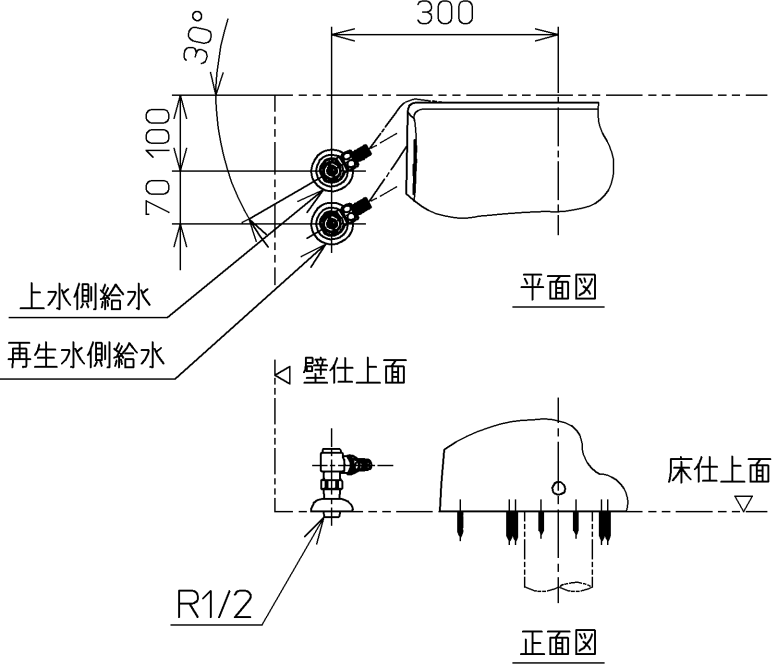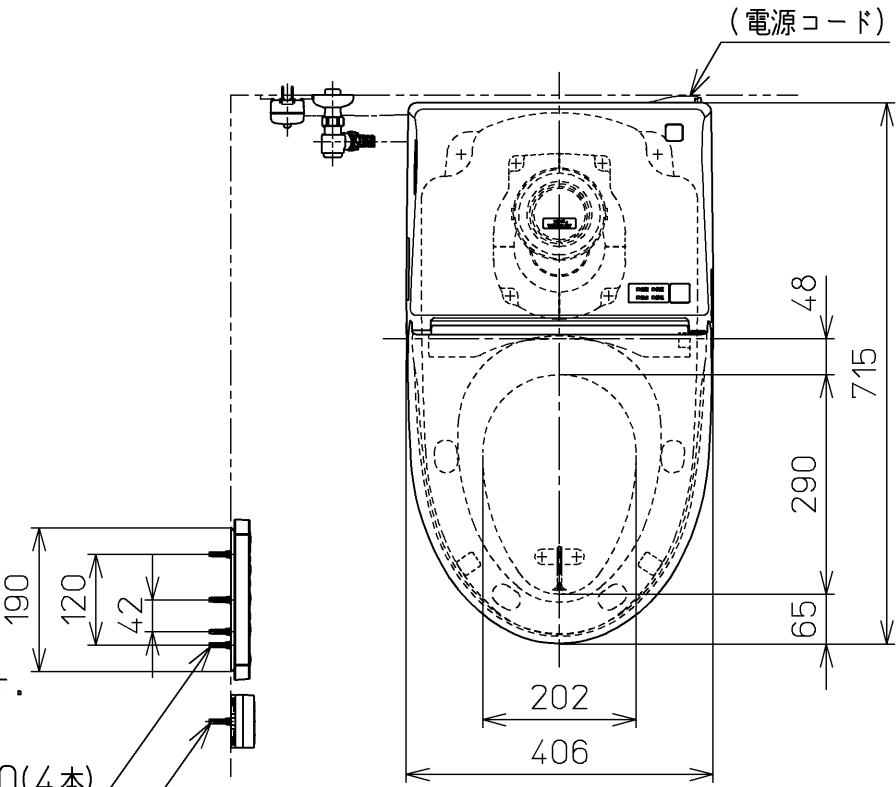


床給水仕様の場合

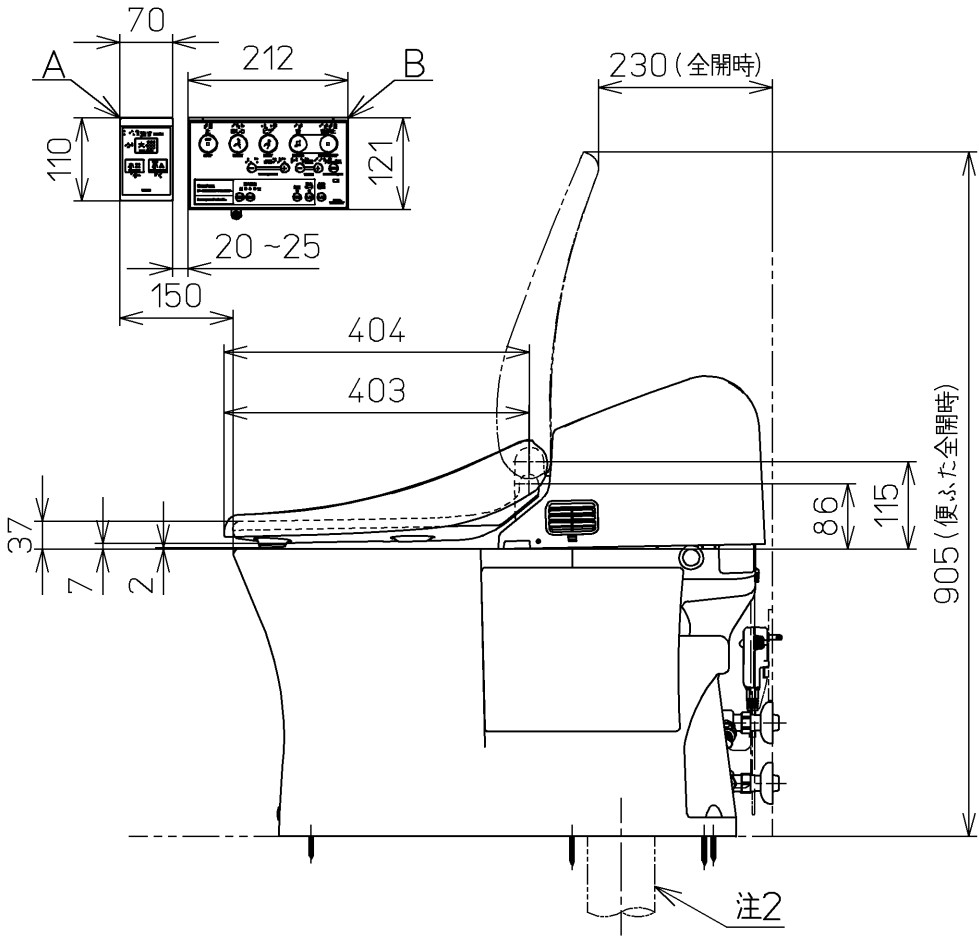

注2

壁給水仕様の場合

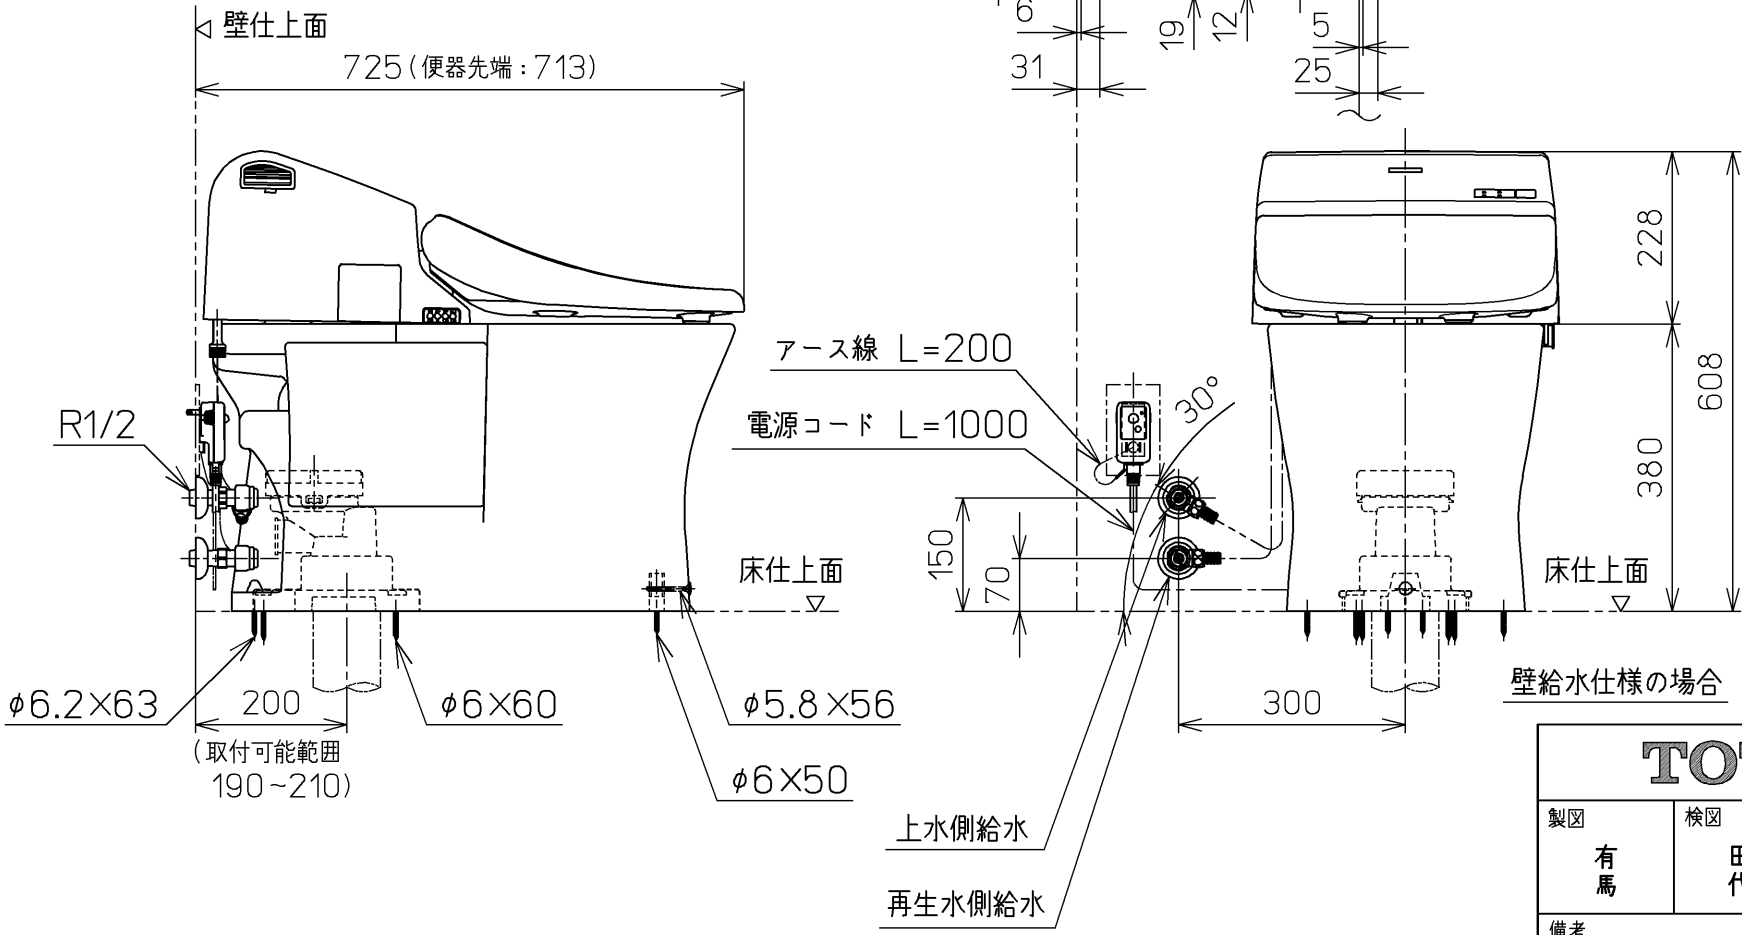

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES953T15	
有馬	田代 秋吉	11-12-27	1 : 10	図番	CES953T15_A0104	
備考		機能部：TCF953V15 陶器部：CS823B		ページNo.	1-1	(改)