

生産中止図面

＜特注仕様＞

20151. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。

※2 系統給水方式

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。







また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

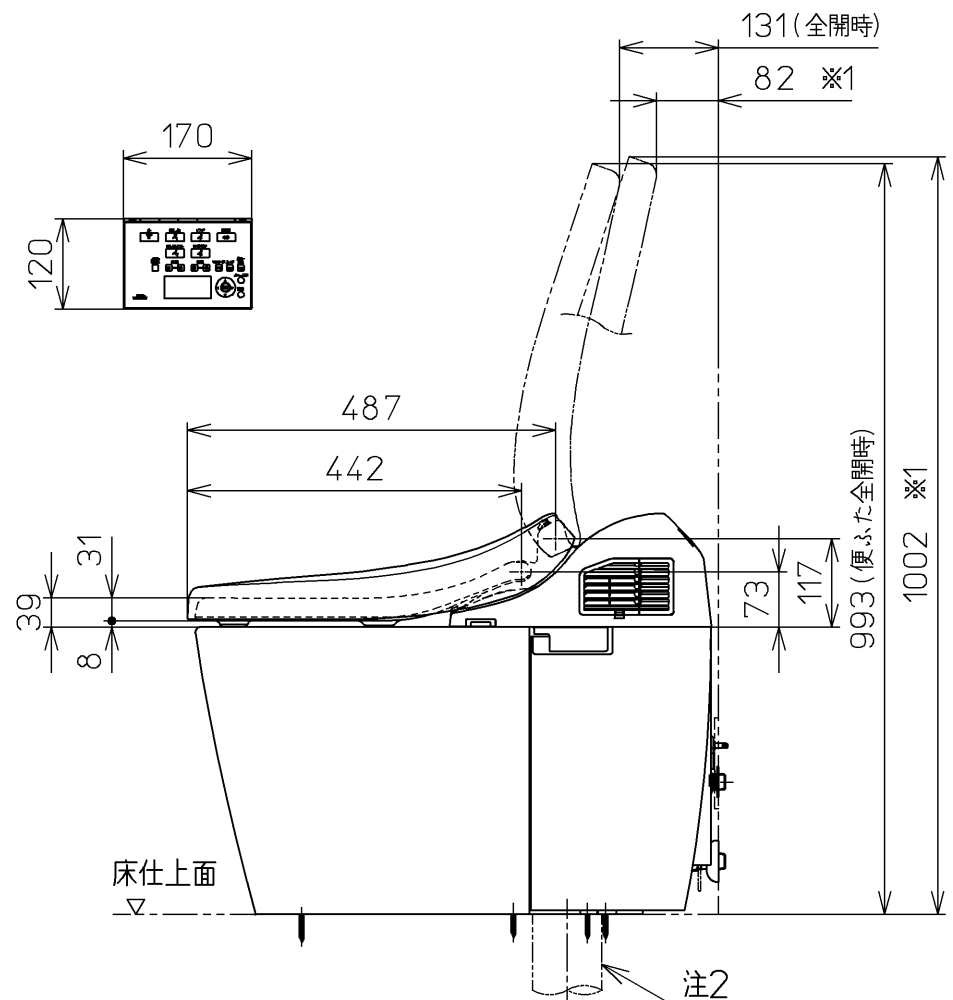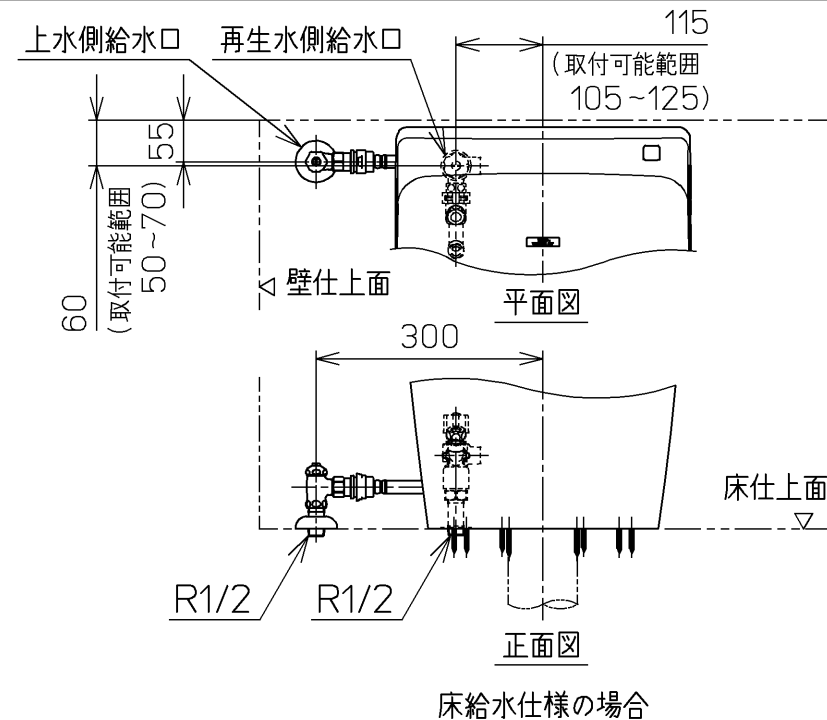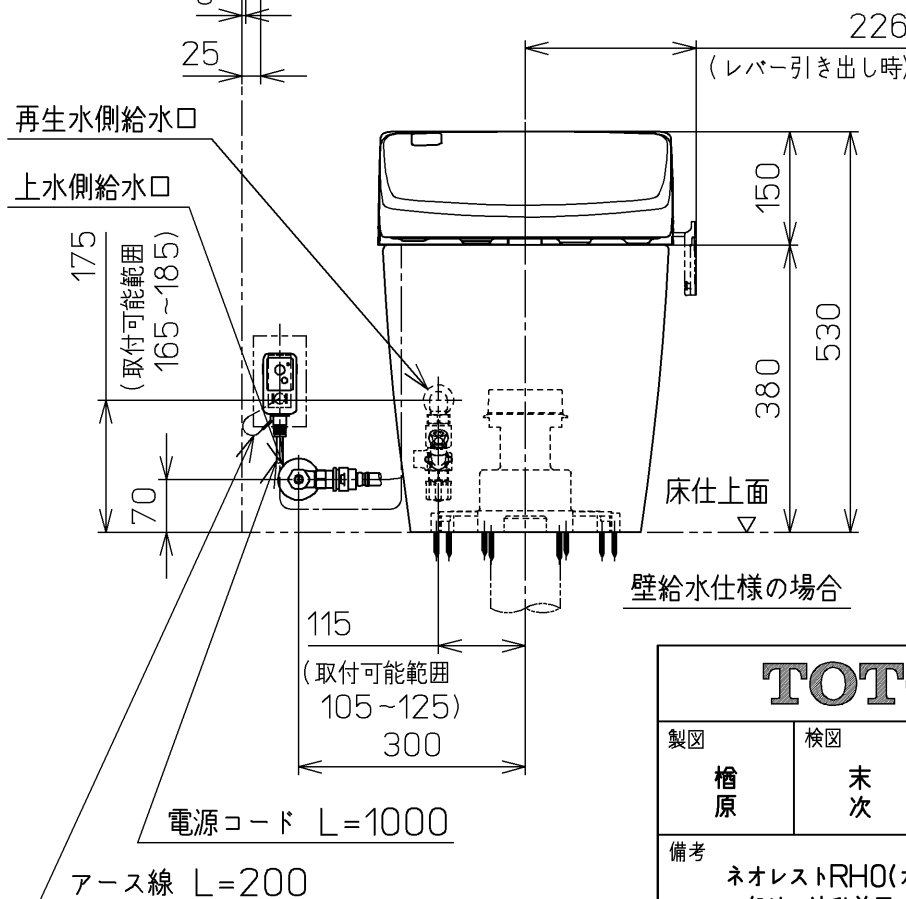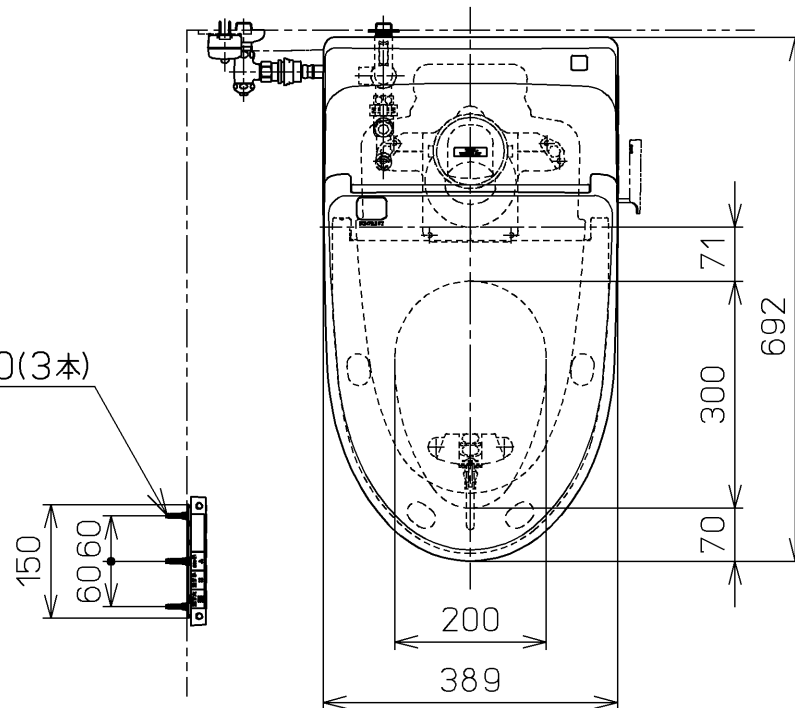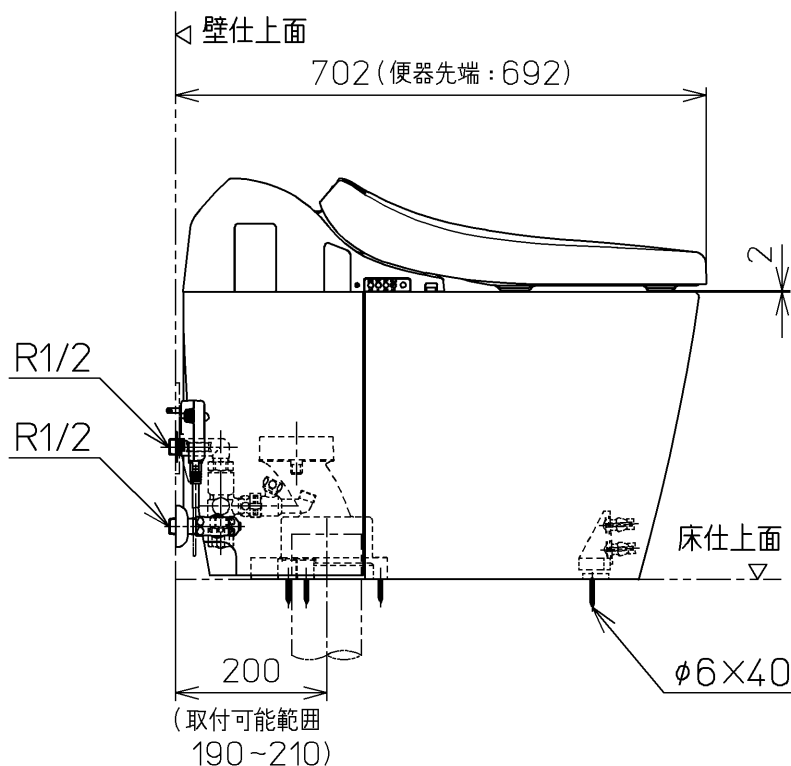

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度		品番	CES9756T15
檜原	末次 秋吉	11-12-08	1 : 10		図番	CES9756T15_A0104
備考		ネオレストRH0(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9756V15 陶器部：CS985BV1		