
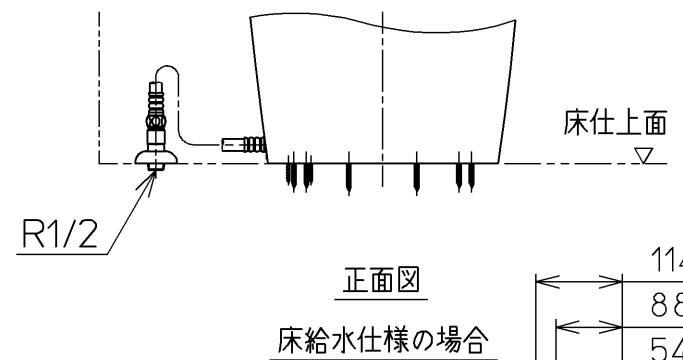
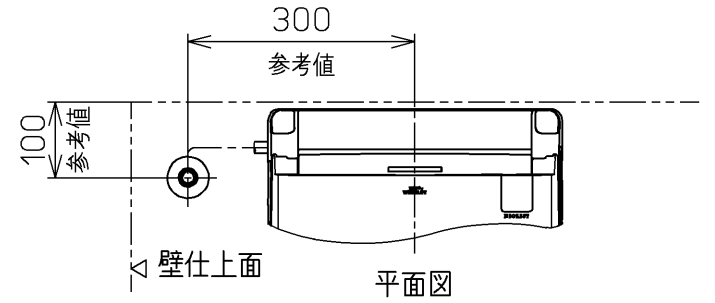


生産中止図面





2012.10.1 便ふたをパール塗装したもの。

- * 定格 : AC100V-1381W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

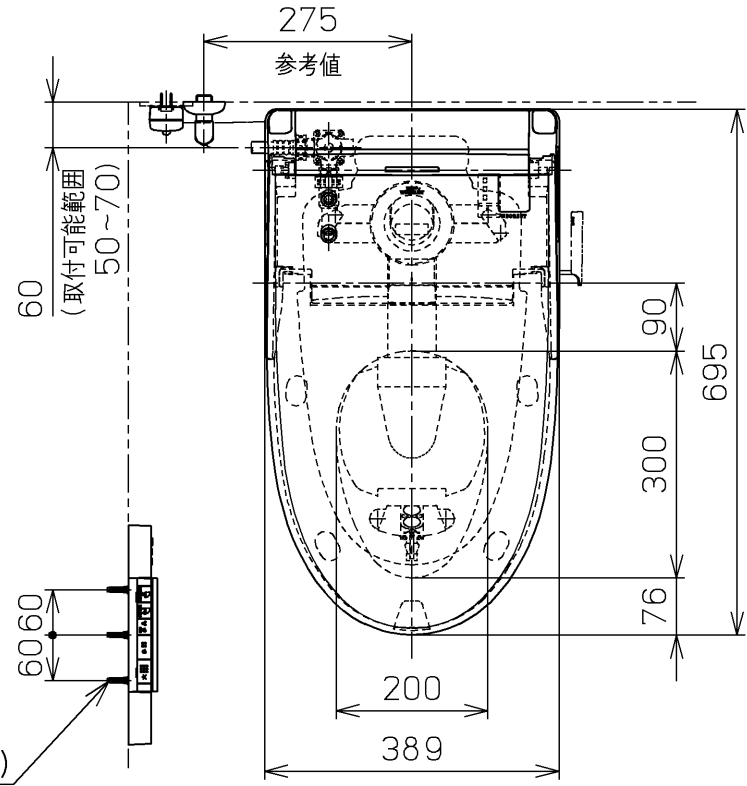

床給水仕様の場合

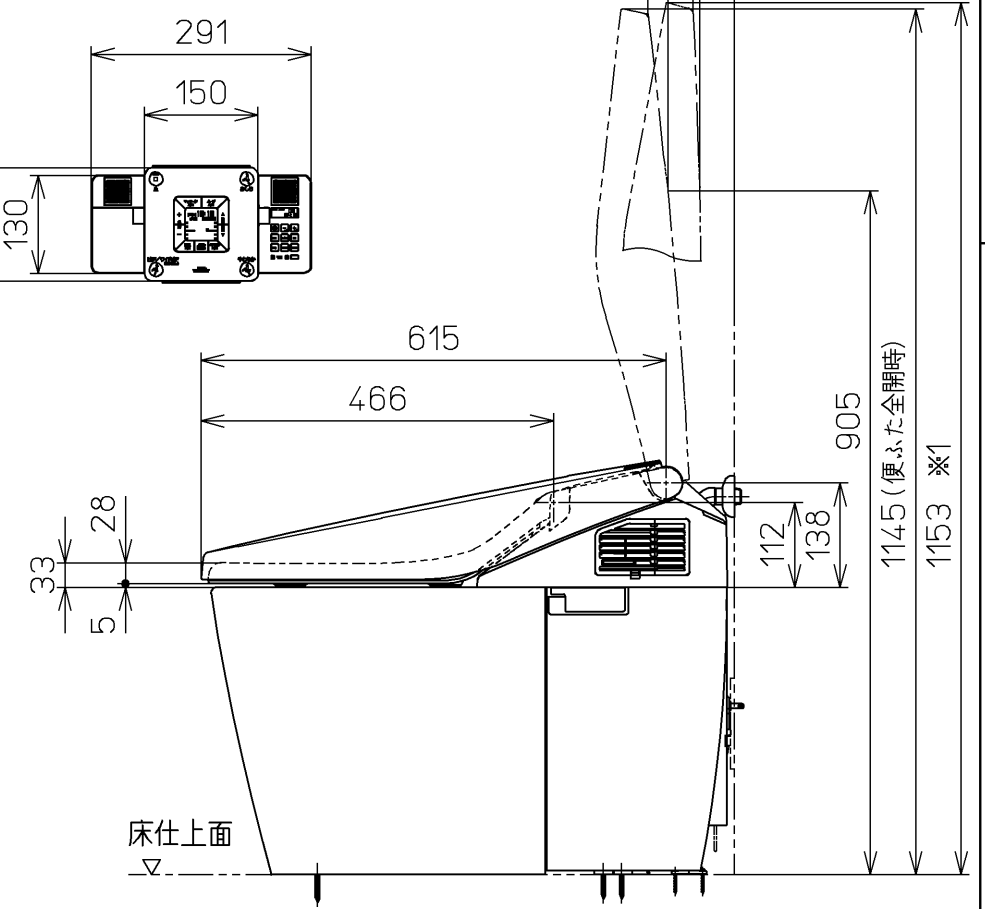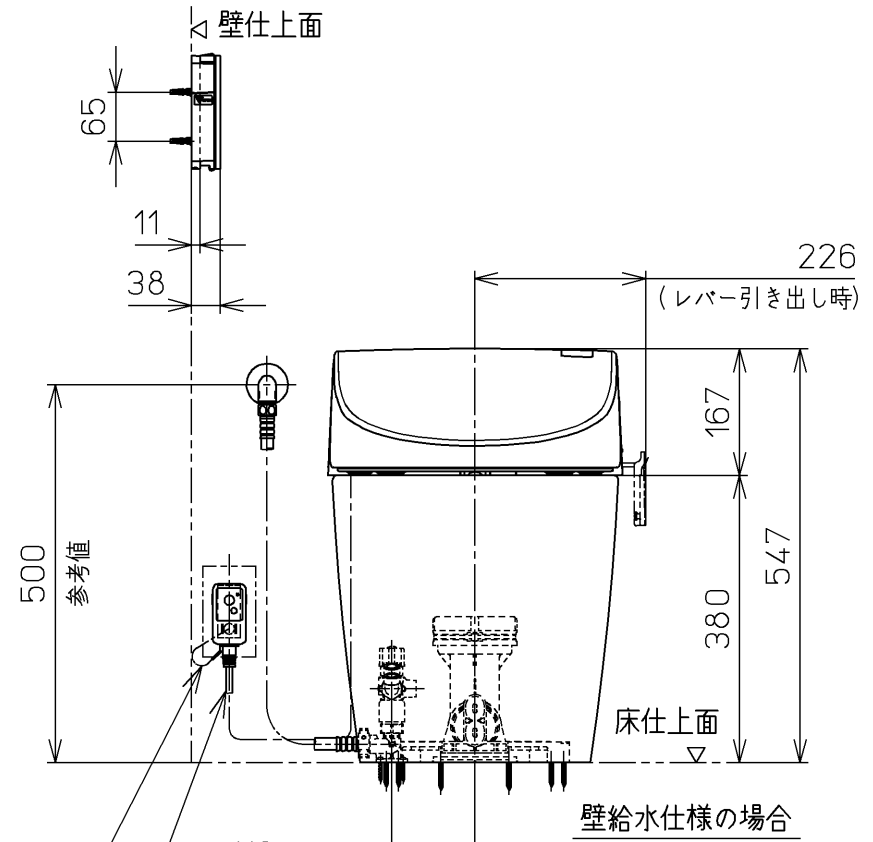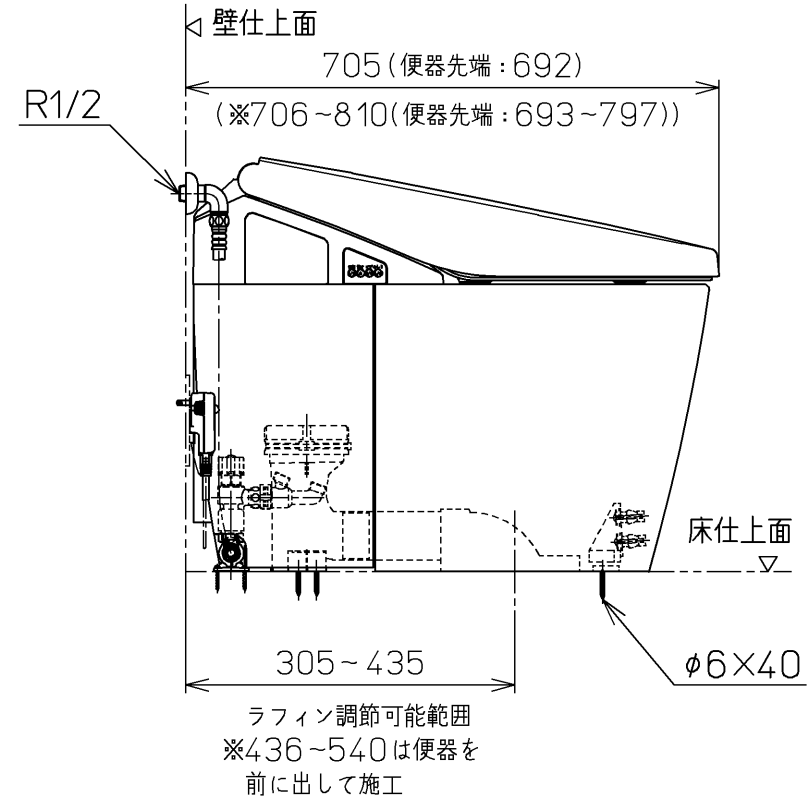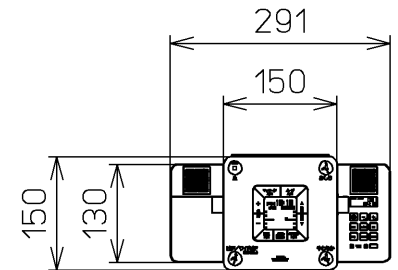

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜原	検図 安達 秋吉	日付 11-02-01	尺度 1 : 10	品番 CES9795MYT9
備考 ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9795YV9 陶器部: CS969BM		図番 CES9795MYT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)