

生産中止図面

2011/01

※定格 AC100V-1326W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





※水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

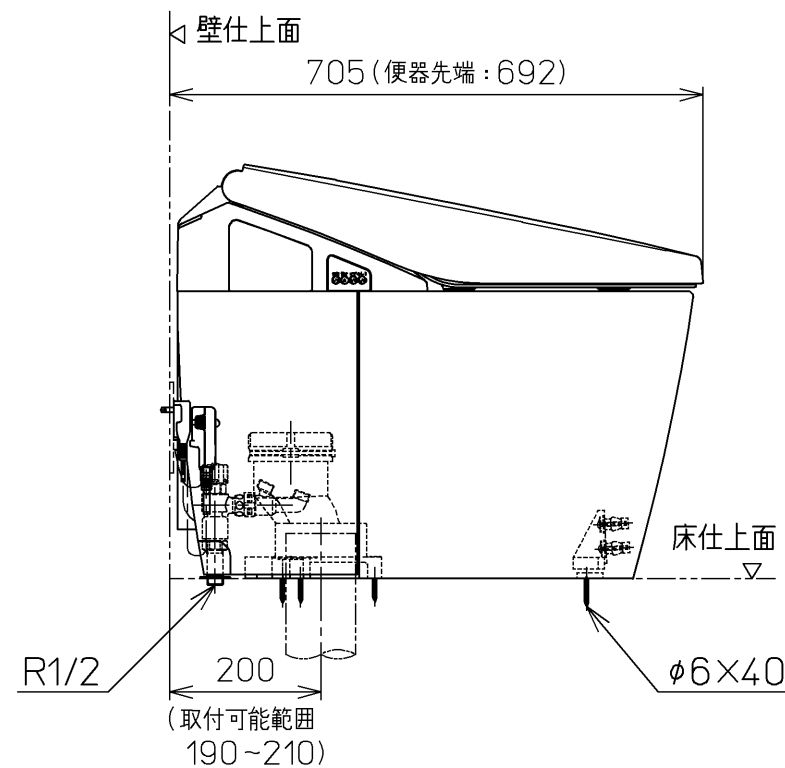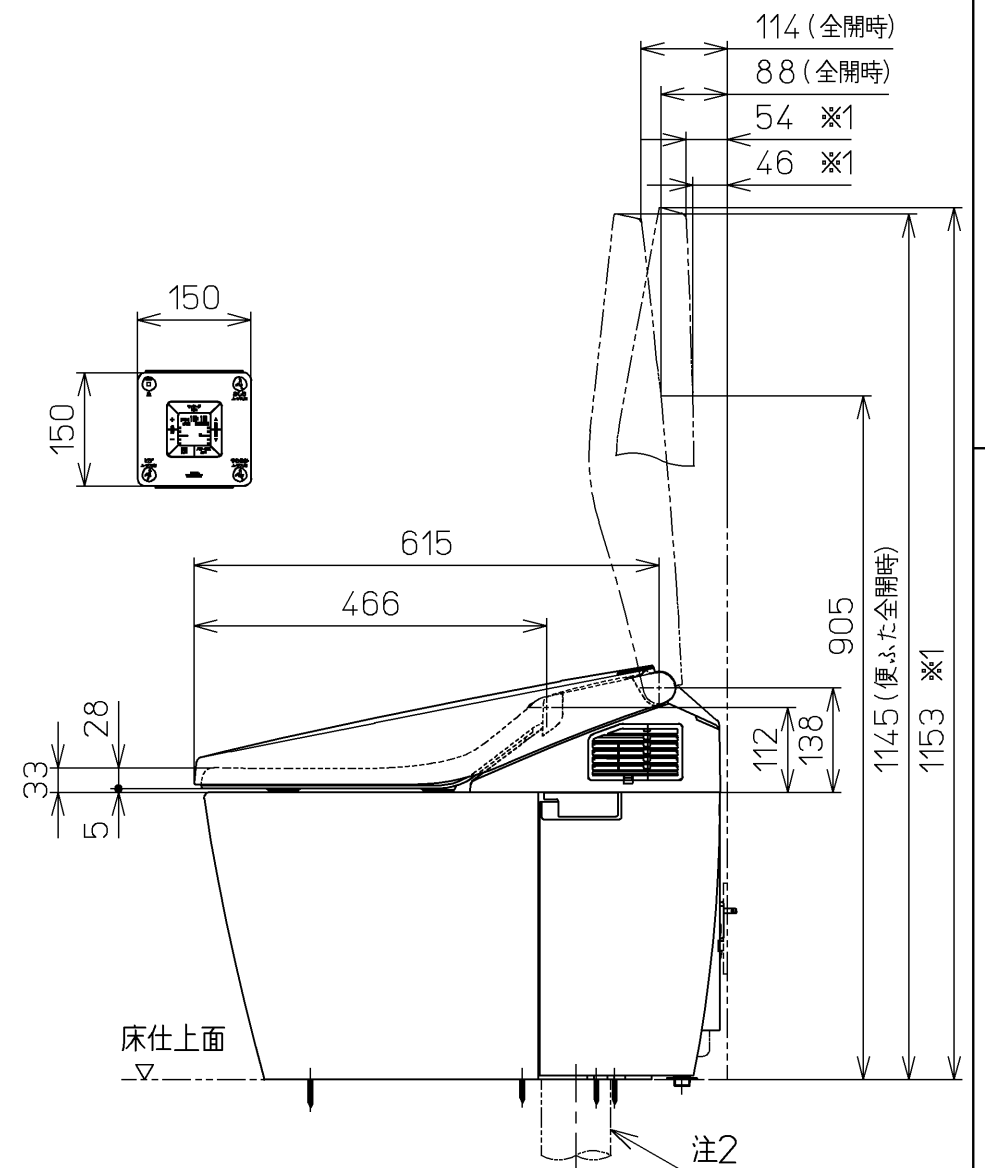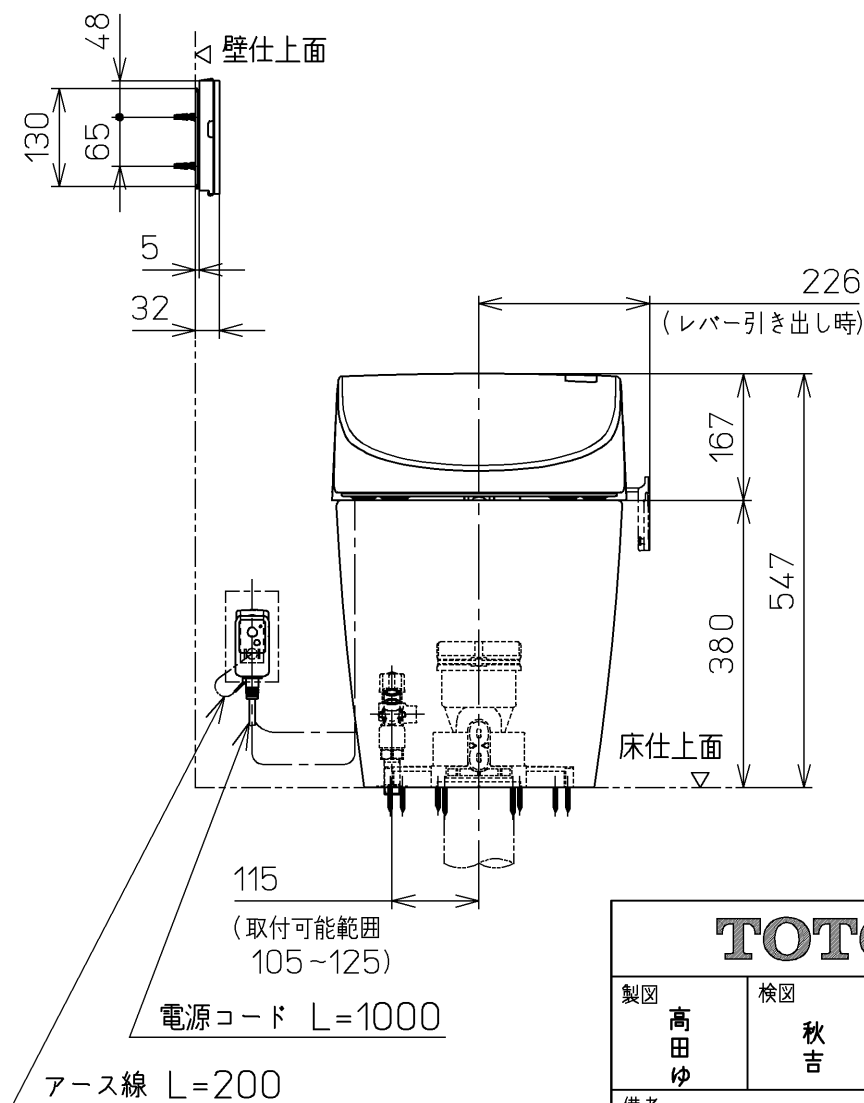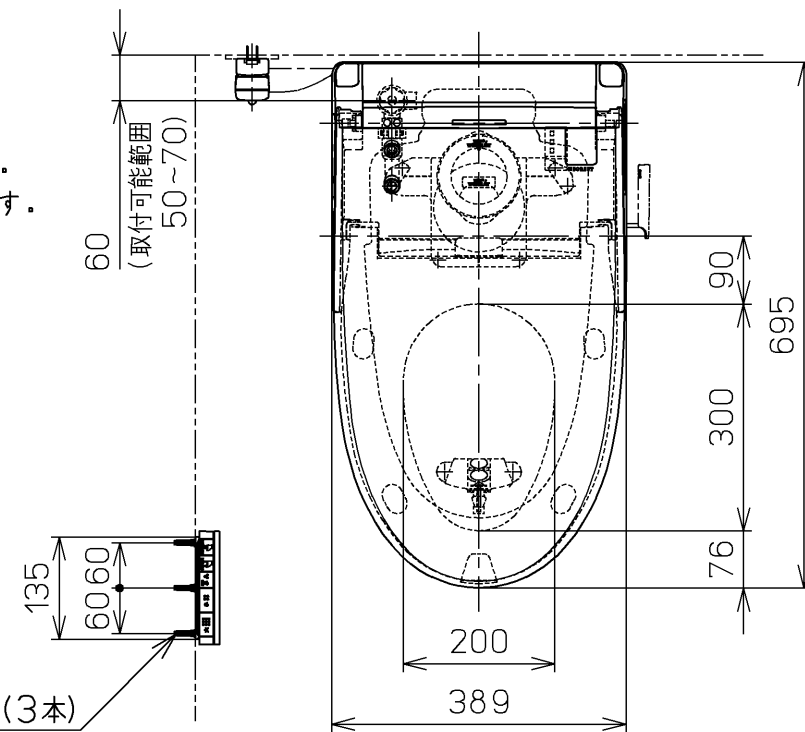

|                                            |                |                |              |                        |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                       |                |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>高田<br>ゆ                              | 検図<br>秋吉<br>合田 | 日付<br>09-06-30 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9784H         |
| 備考<br>ネオレストAH1(水道直結式)<br>寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 |                |                |              | 図番<br>CES9784H=A0101   |
| A3                                         |                | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |