シャワーホース引き出し長さ最大350

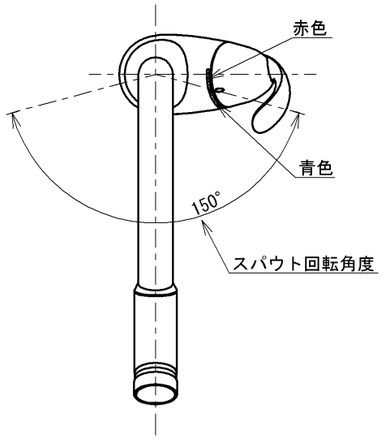

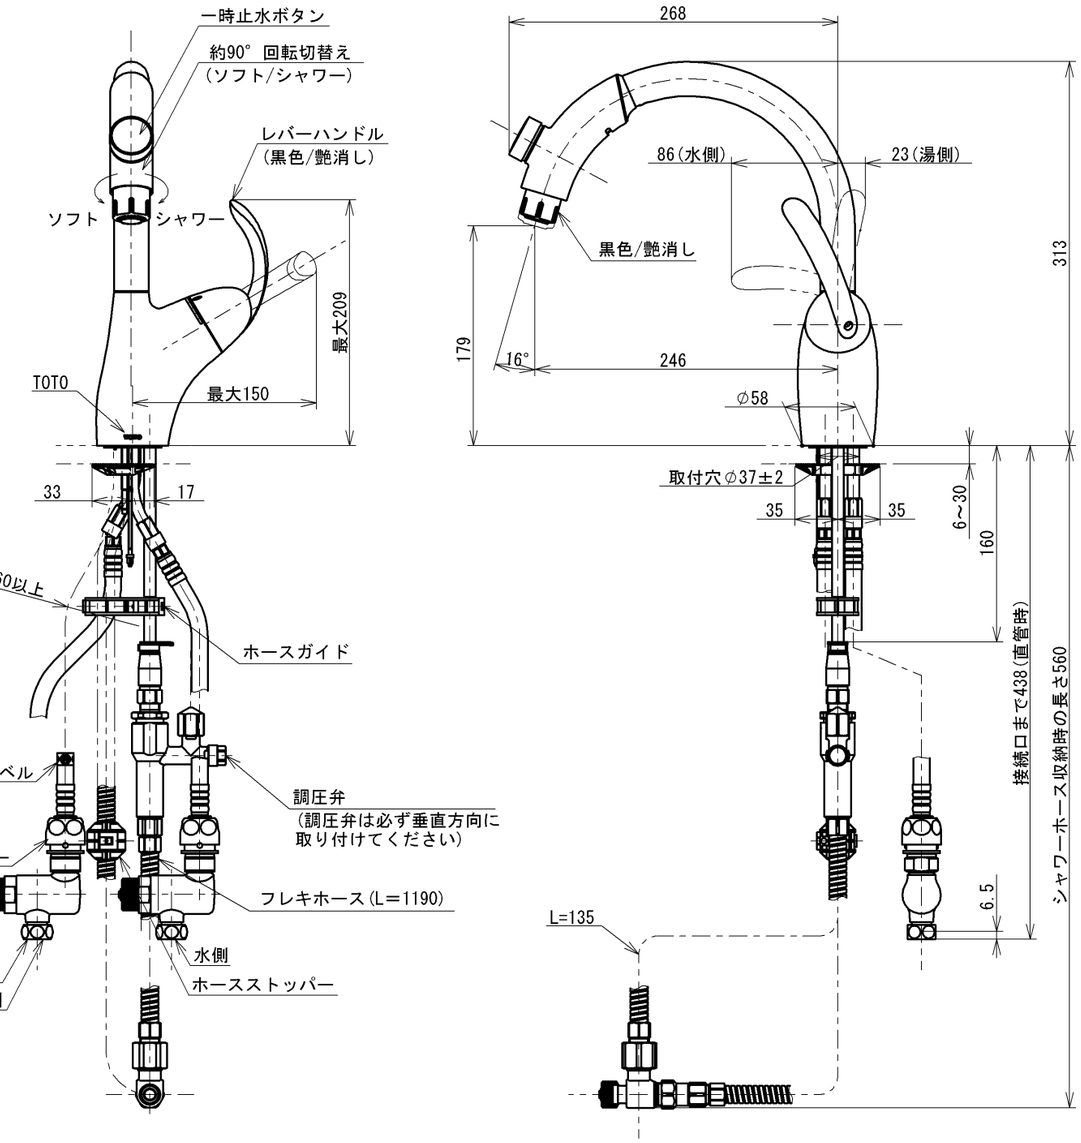

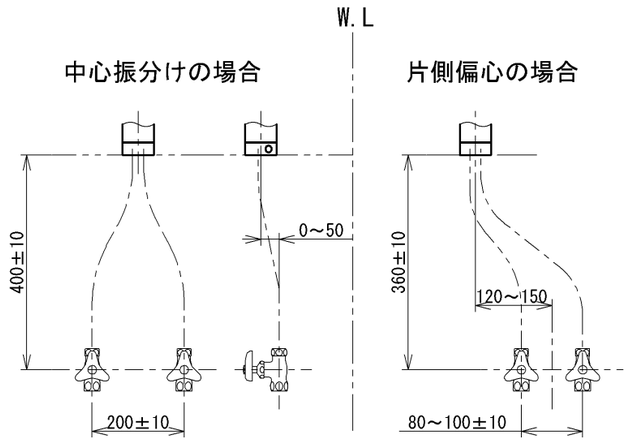

止水栓推奨取付位置

※システムキッチン等の場合、その給水配管要領に準拠

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		−20～40℃(0℃以下は水を抜いた状態)
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。

節湯A1

節湯AB

上面施工

アルカリおよびウォッシュアップエコ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品(JIS)

長住協適合品

TOTO		単位 mm	名称 台付シングル混合水栓
製図 中野（知）	検図 今宮 今宮	日付 2021-03-04	尺度 1:5
備考 逆止弁付			タッチ、ハンドシャワー、寒冷地用
			品番 TKN34PBTRRZ
			図番 TKN34PBTRRZ=SA00.002.00

A3