
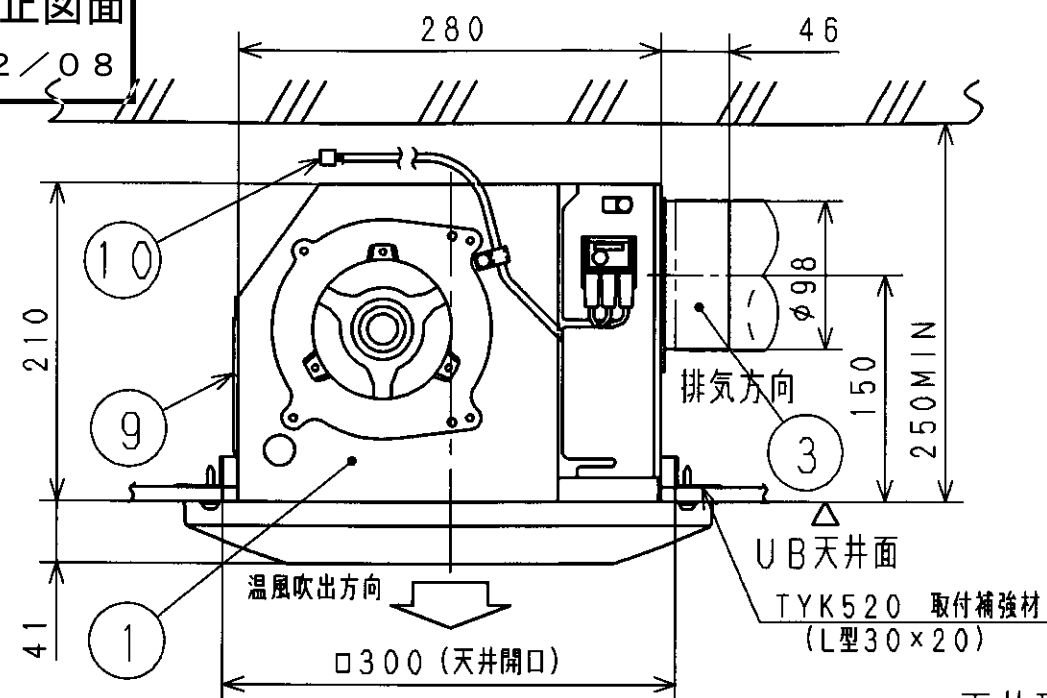
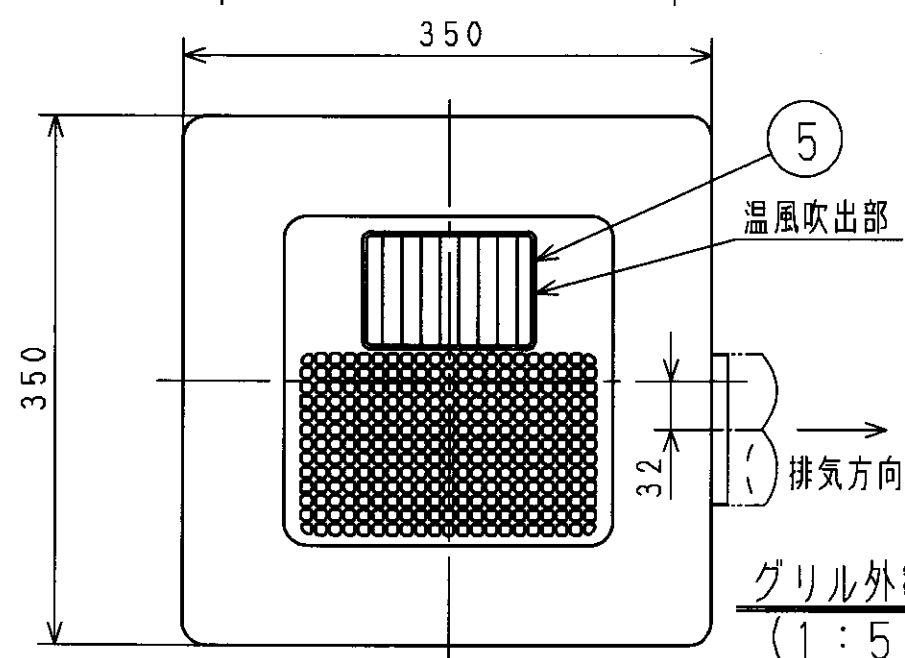
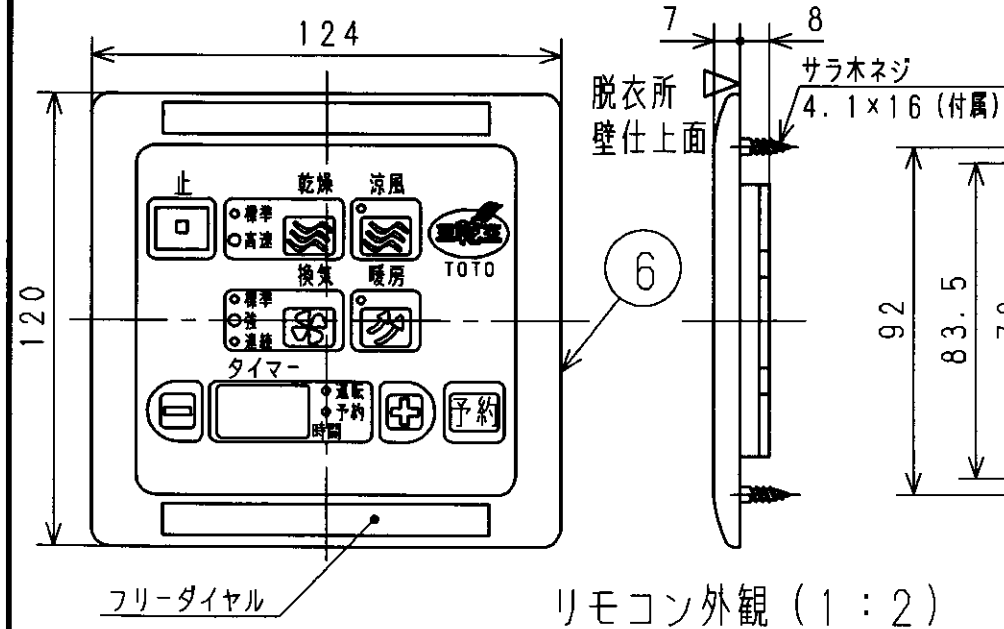
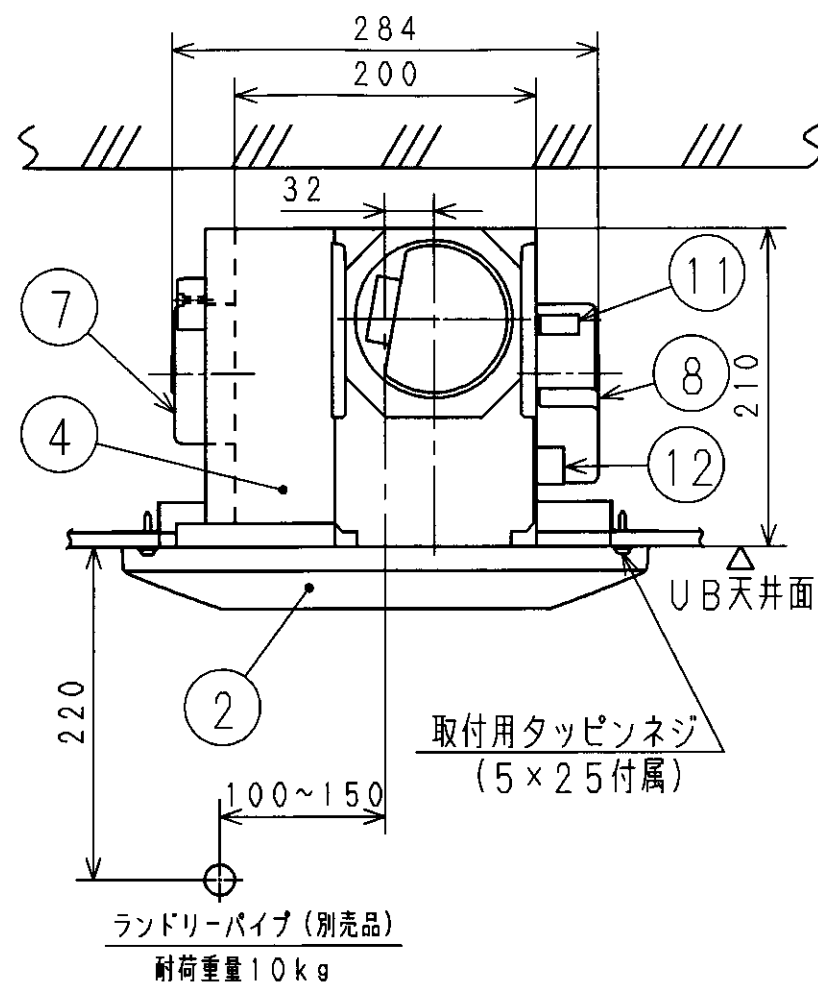


生産中止図面

2002/08

天井取付図
(1:5)グリル外観
(1:5)

リモコン外観 (1:2)

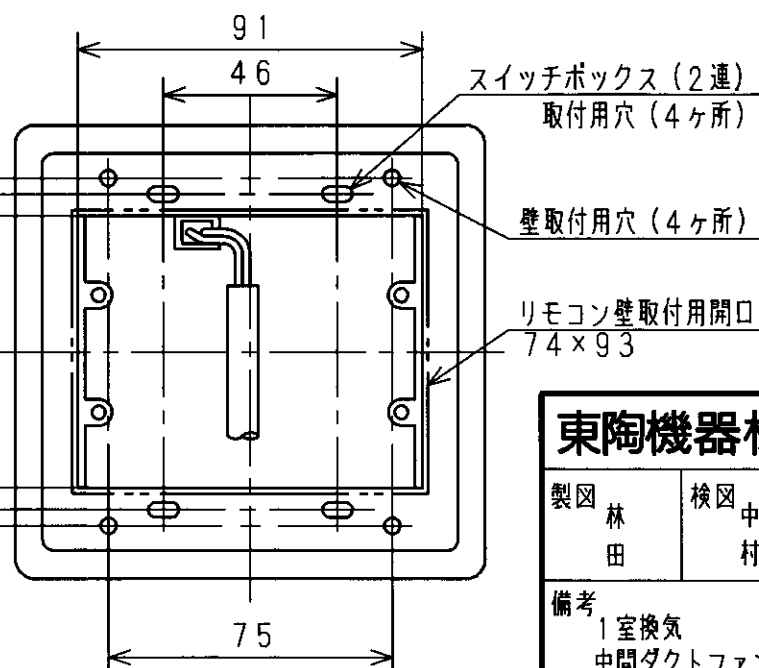

特性表

機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m³/h)	吹き出し風速 (m/秒)	排気風量 (m³/h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準乾燥	100	50 / 60	1290	95	8	75→45	42	ON
高速乾燥			1410	120	11	120→45	49	ON
涼風			33	120	11	95	48	OFF
標準換気			11	—	—	85	36	OFF
強換気			20	—	—	120	47	OFF
連続換気			7	—	—	50	28	OFF
暖房			1410	135→95	12→8	—	42→48	ON
備考	予約タイマーは、いずれのモードにも通用（但し連続換気は除く） 標準／高速乾燥では予約タイマー作動中に換気動作継続							

東陶機器株式会社

製図 林田 検図 中村 原賀 小林

備考 1室換気
中間ダクトファン運動仕様

単位 mm

日付 99. 7. 13 尺度 1:5
1:4
1:2

ページ 1/2

名称



浴室換気暖房乾燥機
「三乾王」

図番

TYK201

NO	品名	仕様
①	本体ケース	SUS304 t0.6・t0.8
②	グリル	PP樹脂 色:アイルホワイト
③	排気ダクト	SUS304 t0.6
④	制御基板ケース	ABS樹脂
⑤	吹出口	PBT樹脂 ガラス30%
⑥	リモコン	ABS樹脂 色:パステルホワイト
—	循環用ファン	POM樹脂
—	換気用ファン	POM樹脂
⑦	循環用モータ	DCブラシレスモータ
⑧	換気用モータ	DCブラシレスモータ
—	ヒータ	PTCヒータ
⑨	吸気カバー	SUS304 t0.6
⑩	リモコンコード	3芯 6m (リモコンとコネクタ接続)
⑪	リレー	中間ダクトファン開閉制御用
⑫	端子台	中間ダクトファン運動接続用・連結端子タイプ

< 結線図 >

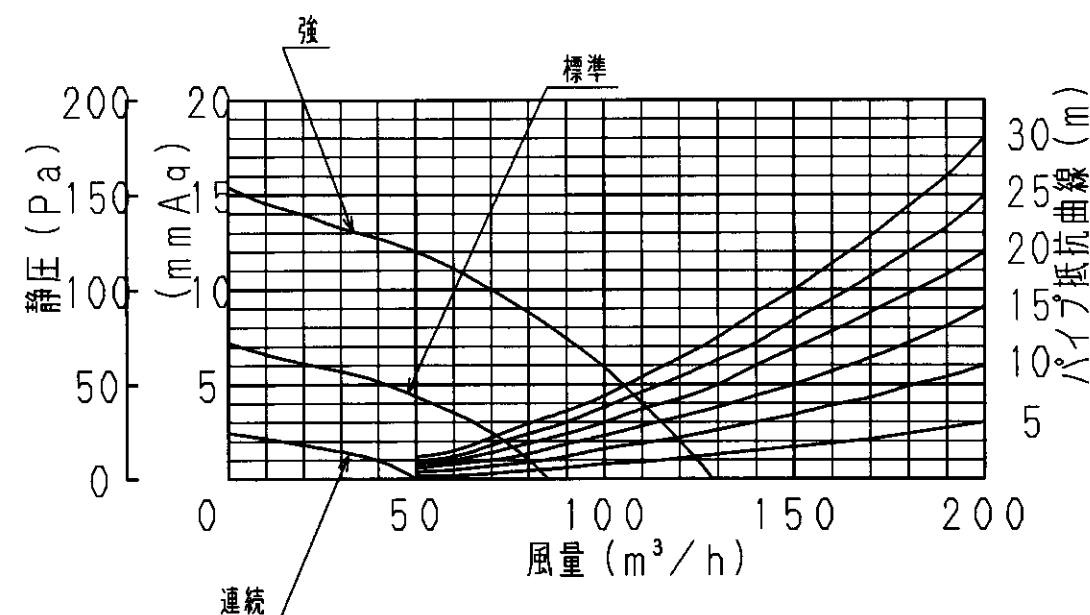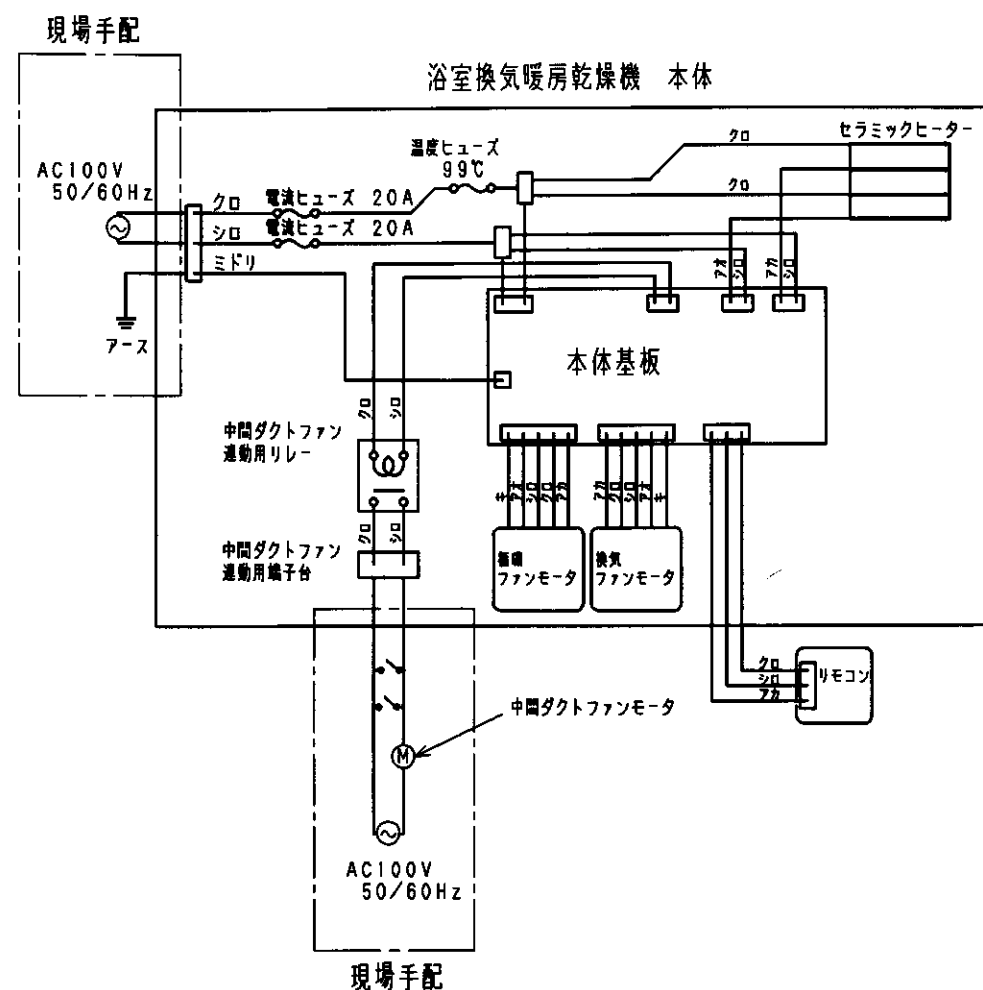

< 製品銘板 >

TOTO 浴室換気暖房乾燥機	
型 式	TYK201
製造番号	000000000
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1410W/1410W
製造元	東陶機器株式会社
温度ヒューズ	99℃
電流ヒューズ	5A・20A・20A

- 注記) 1. 製品本体重量: 5.8kg
2. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行き寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
3. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
4. リモコンコードの長さ6m。
5. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井材裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。

東陶機器株式会社				単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 大原	検図 植山		日付 99. 7. 13	尺度 ——	図番 TYK201
備考 1室換気 中間ダクトファン運動仕様			ページ 2/2		