
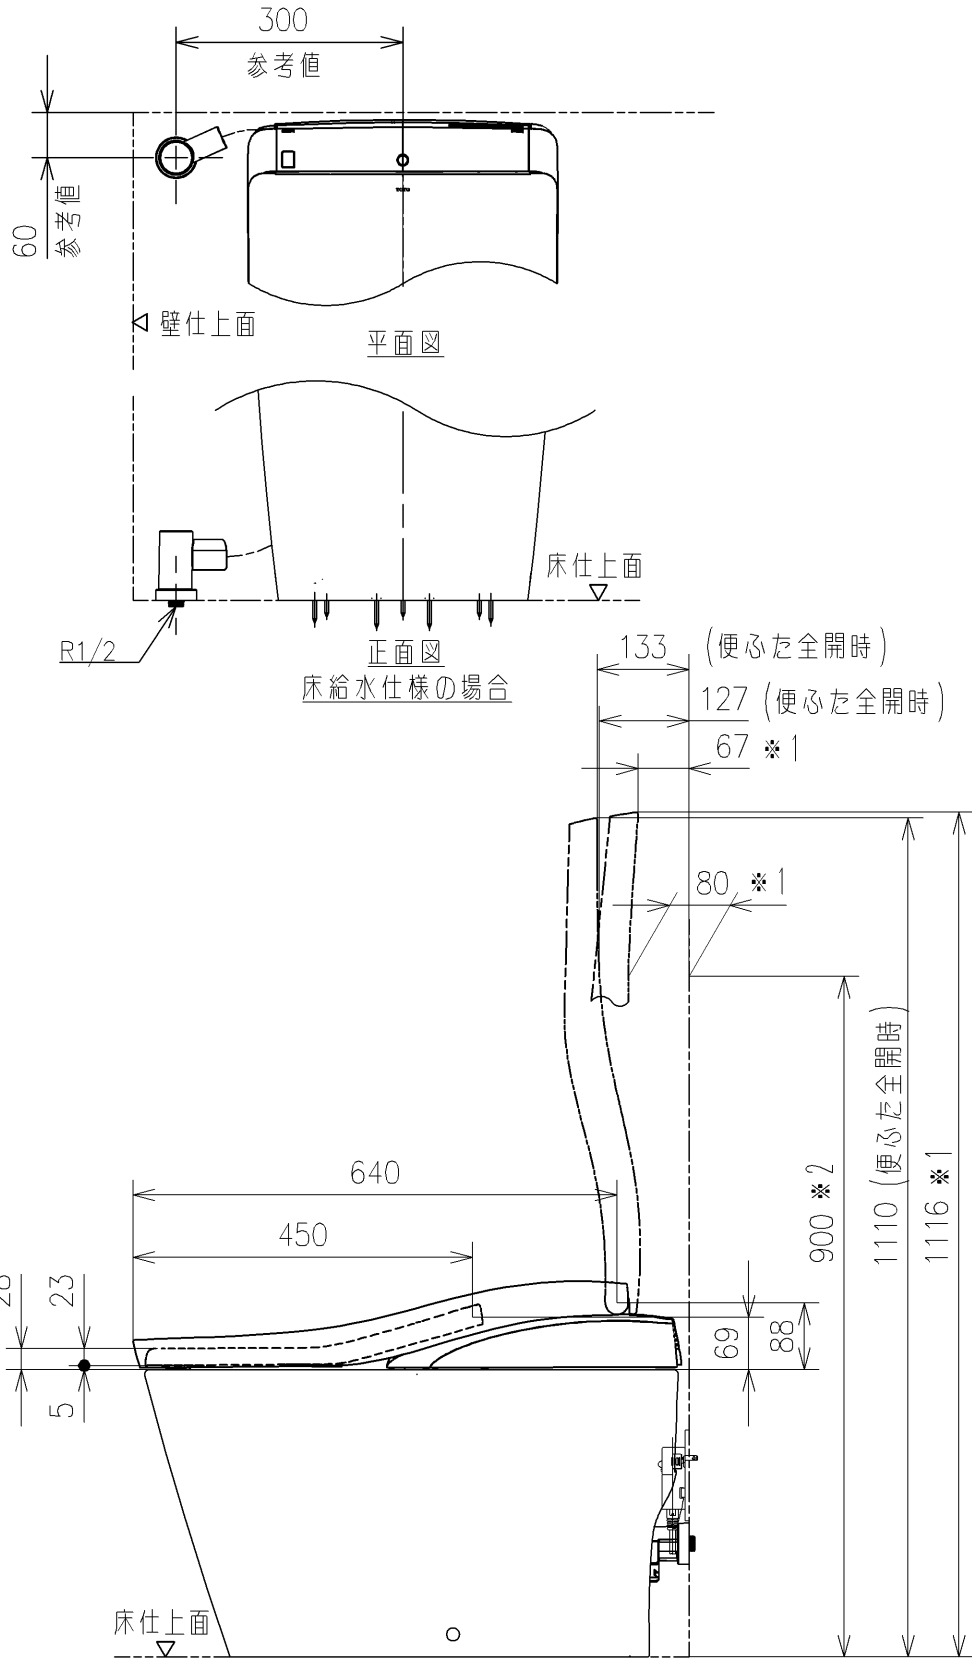
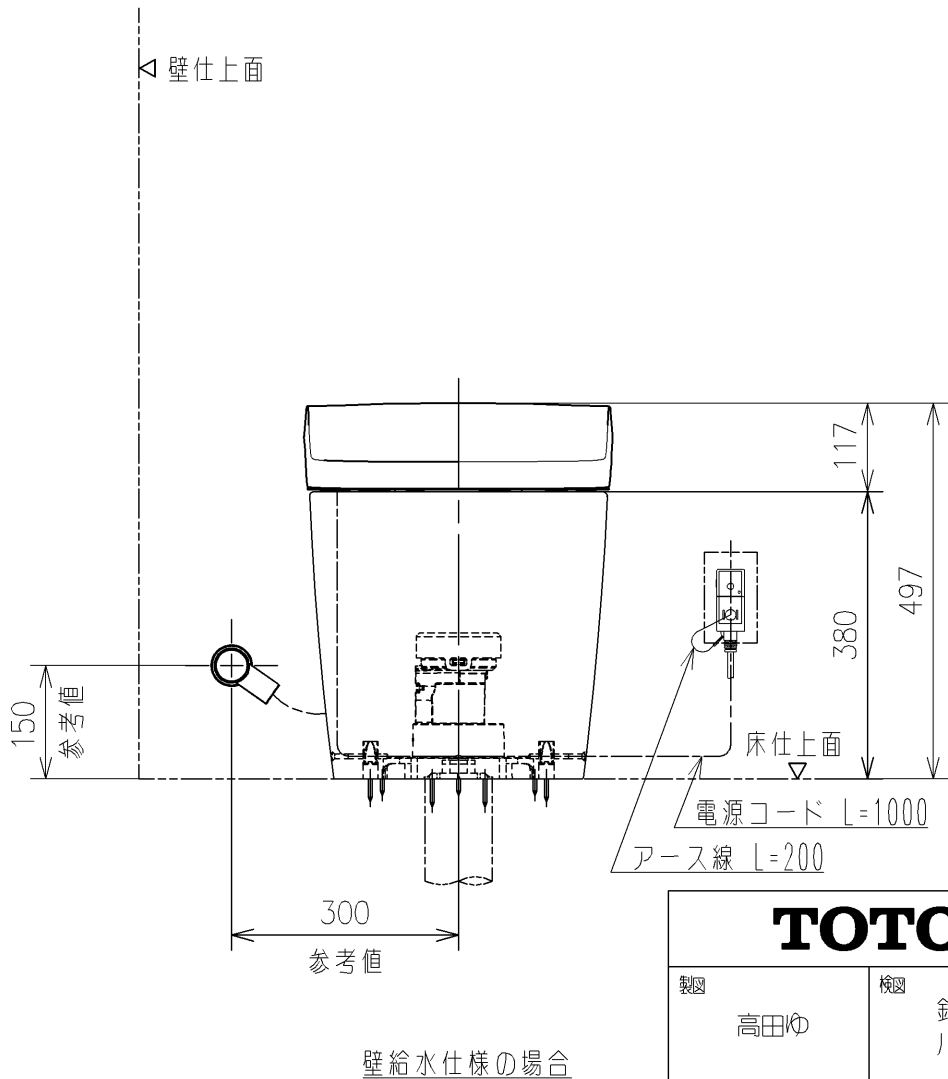


* 定格：AC100V-1275W 50/60Hz
・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：左給水専用品です。
注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
* 製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
* 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時
※2：参考値（窓枠想定）
* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。

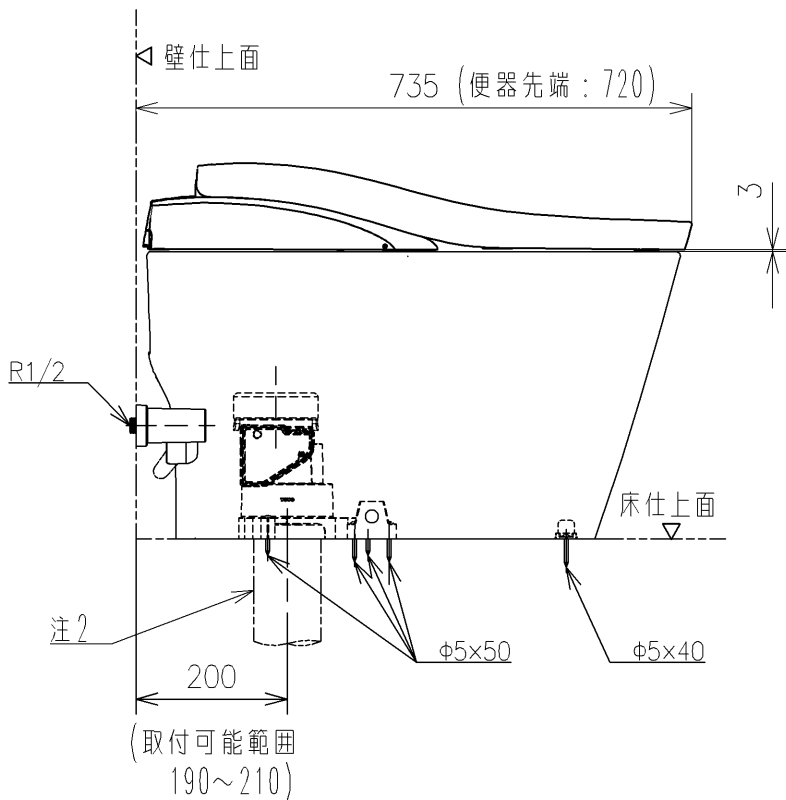

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 1 0		
備考 LS-W (レストルームドレッサァ専用品) 一般地・流動兼用、S排水				品番	CES9970Z
				図番/バージョン	001
A3				ページNo	1 / 1
				(改)	