




生産中止図面
2002/08

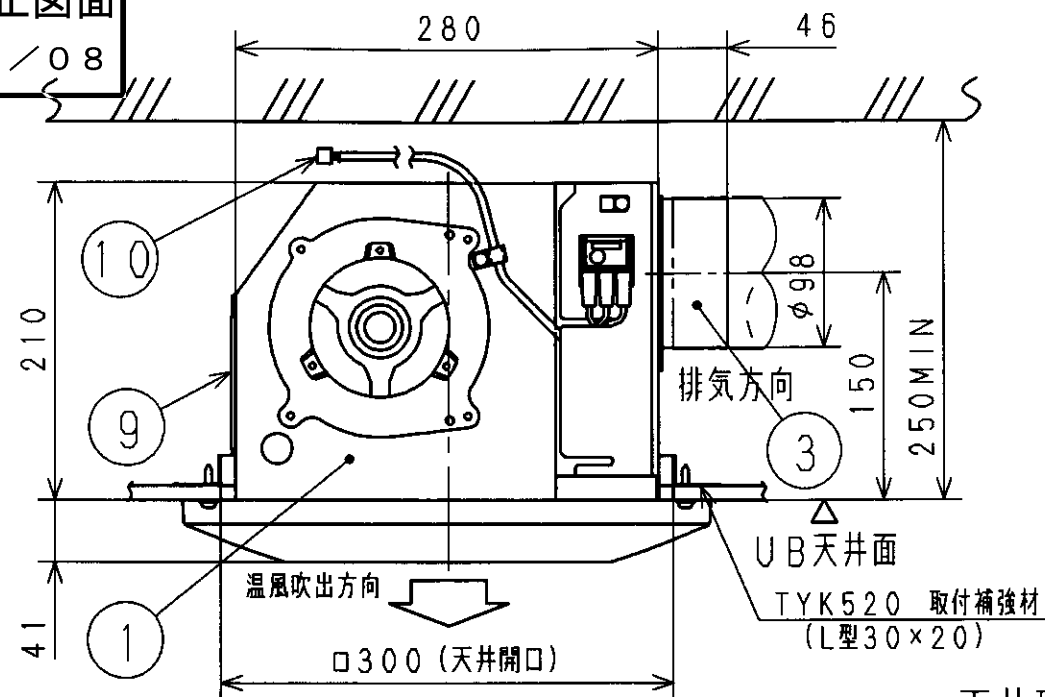


天井取付図
(1:5)

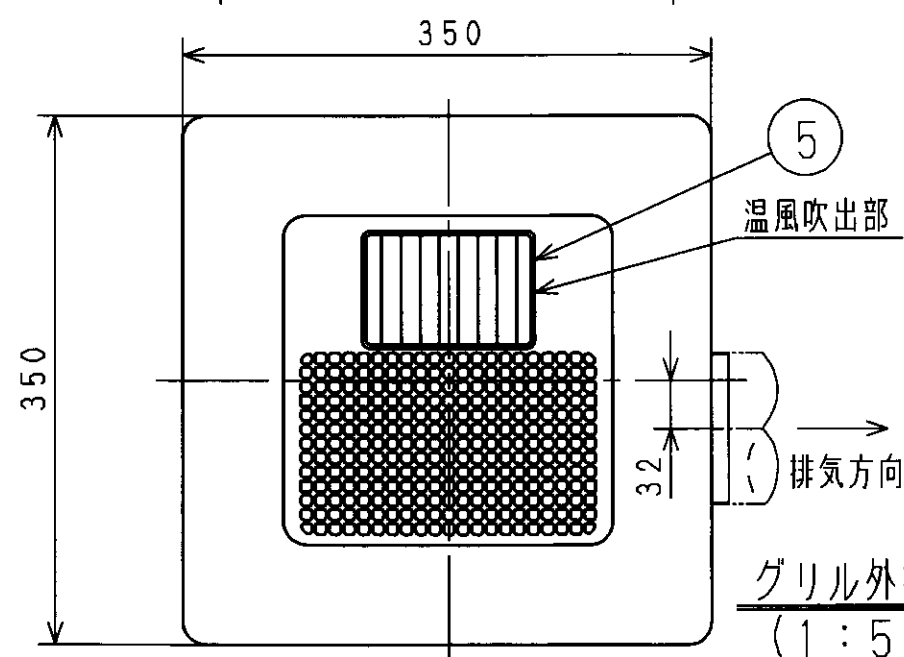

グリル外観
(1:5)

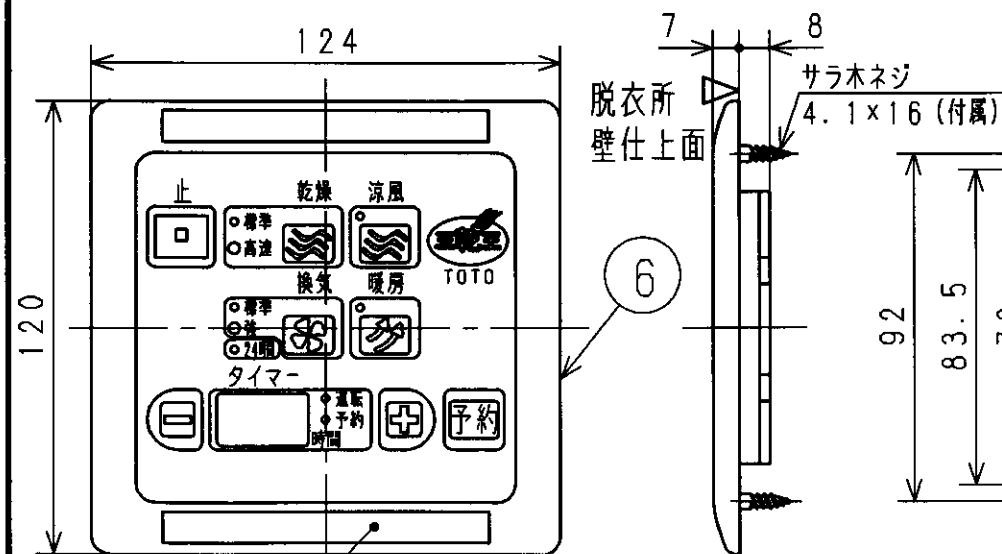

リモコン外観 (1:2)

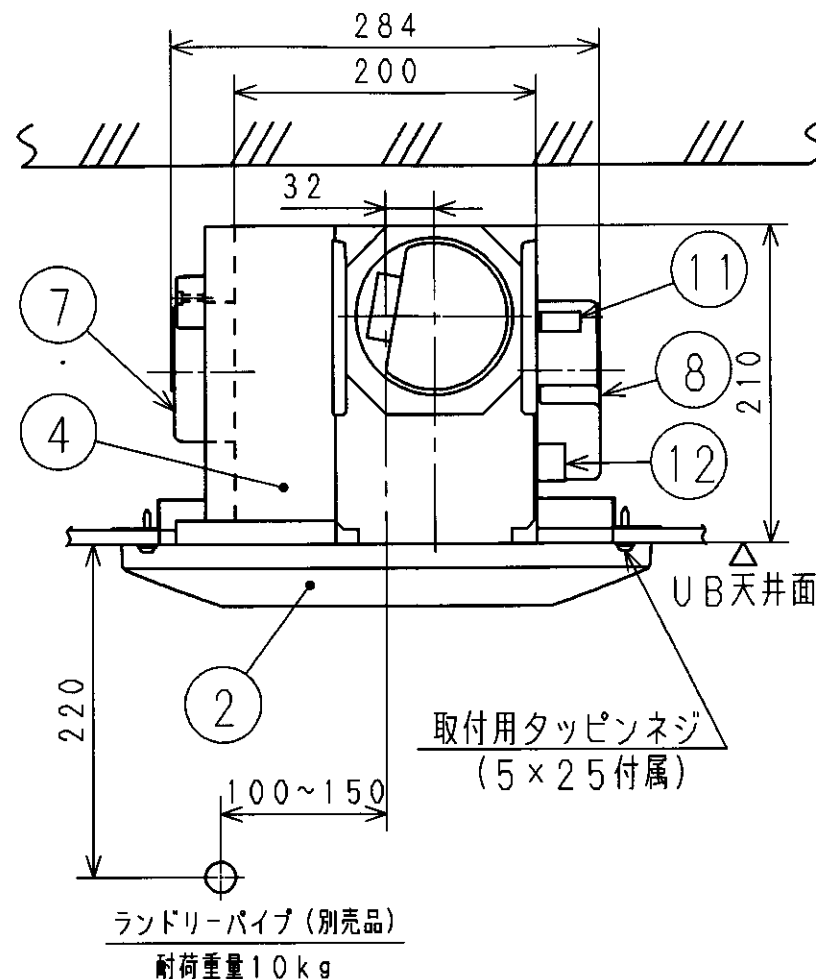


特性表


機能	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格消費電力 (W)	循環風量 (m ³ /h)	吹き出し風速 (m/秒)	排気風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	PTC ヒータ
標準乾燥	100	50 60	1290	95	8	75→45	42	ON
高速乾燥			1410	120	11	120→45	49	ON
涼風			33	120	11	95	48	OFF
標準換気			11	—	—	85	36	OFF
強換気			20	—	—	120	47	OFF
24時間			7	—	—	50	28	OFF
暖房			1410	135→95	12→8	—	48→42	ON
備考	予約タイマーは、いずれのモードにも適用（但し24時間換気は除く） 標準／高速乾燥では予約タイマー作動中に換気動作継続							

東陶機器株式会社		単位 mm	名称 浴室換気暖房乾燥機 「三乾王」
製図 大原	検図 江原 原 戸村	日付 99.10.1	尺度 1:5 1:4 1:2
備考 1室換気 中間ダクトファン運動仕様		ページ 1/2	図番 TYK201F

< 結線図 >

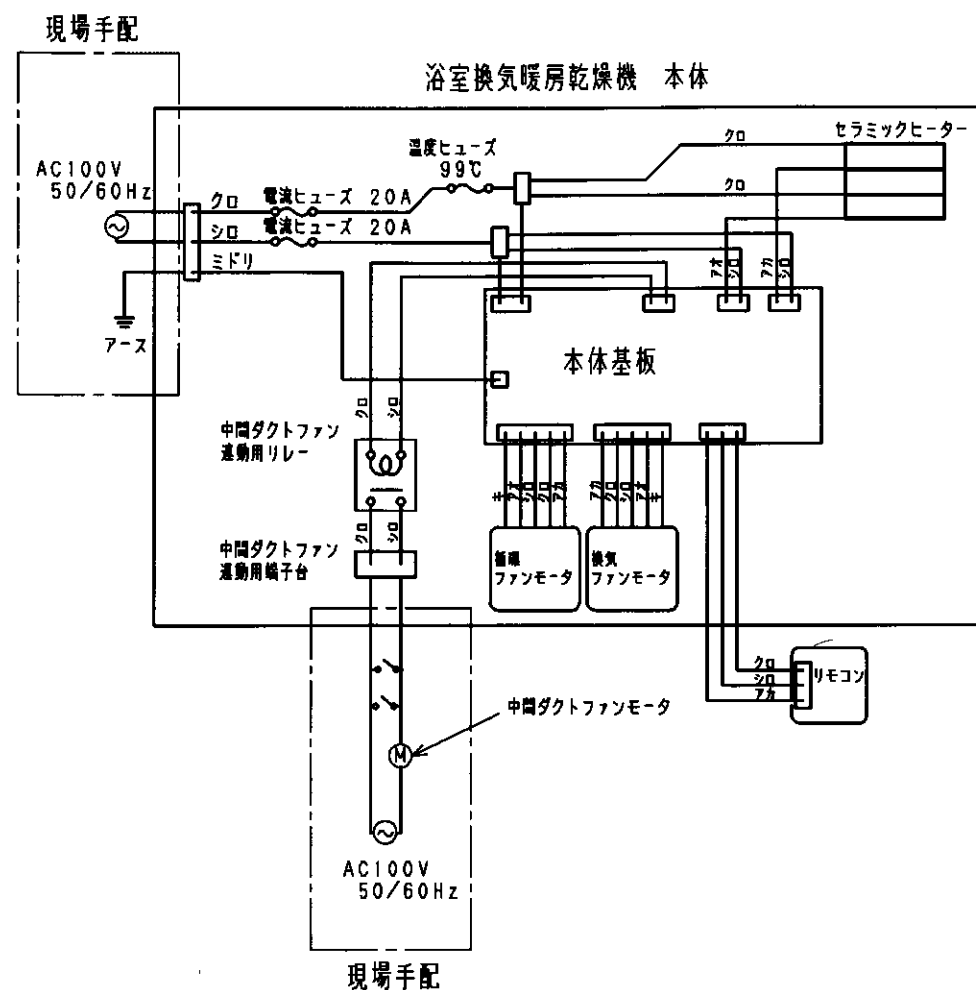

- 注記) 1. 製品本体重量: 5.8 kg
 2. 天井面に取付スペースが無い場合、及び天井裏の奥行寸法が250mm未満の場合、取付困難なことがあります。
 3. 電気容量20Aの漏電ブレーカーで、必ず単独配線とする必要があります。
 4. リモコンコードの長さ6m。
 5. 塩ビ鋼板天井の場合、天井開口は天井材裏側の石膏ボードも同じ寸法で開口してください。

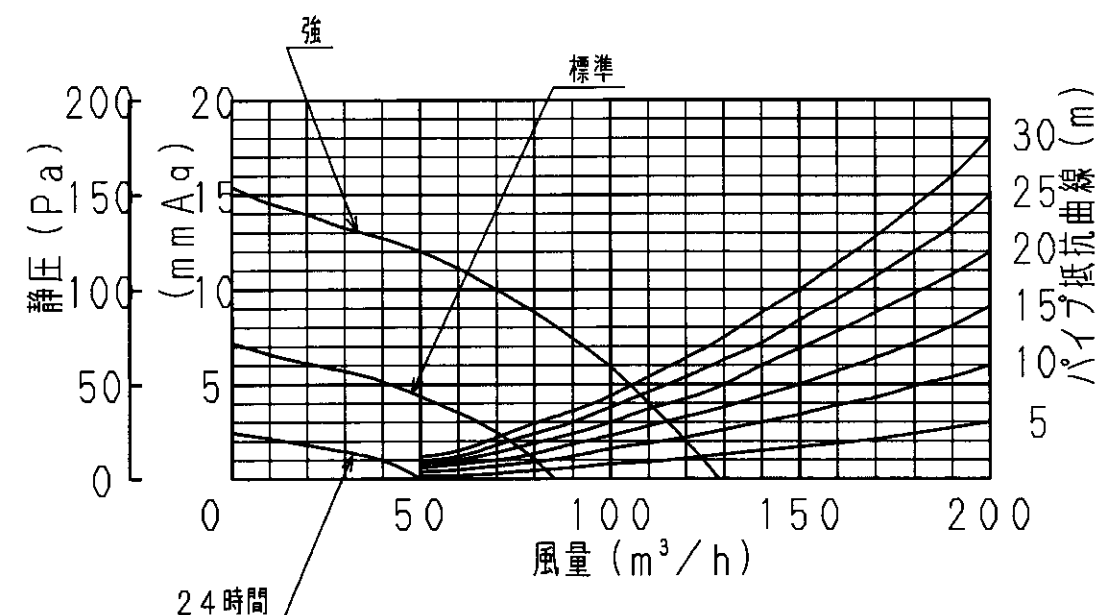

< 製品銘板 >

TOTO 浴室換気暖房乾燥機	
型 式	TYK201F
製造番号	0000000000
定格電圧	100V
定格周波数	50/60 Hz
定格消費電力	1410 W/1410 W
製造元	東陶機器株式会社
温度ヒューズ	99℃
電流ヒューズ	5A・20A・20A

東陶機器株式会社			単位	名称
製図	大原	検図	江原	浴室換気暖房乾燥機
備考	1室換気 中間ダクトファン運動仕様	日付	99.10.1	「三乾王」
ページ	2/2	図番		TYK201F