
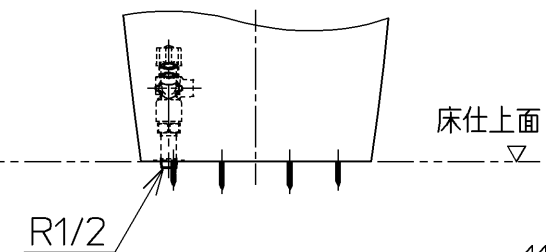


2012 / 01






- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



床給水仕様の場合

46 ✖1

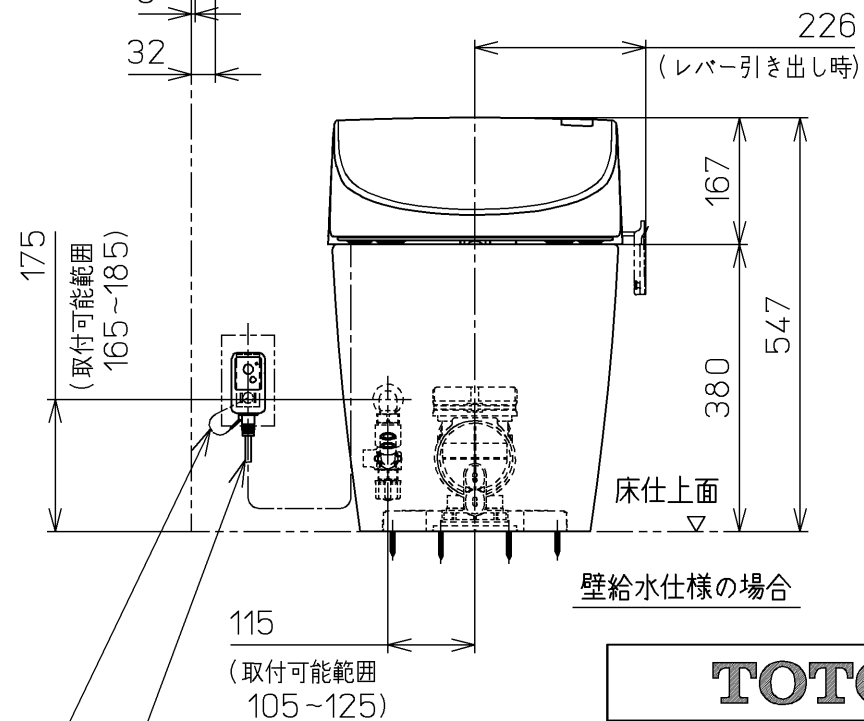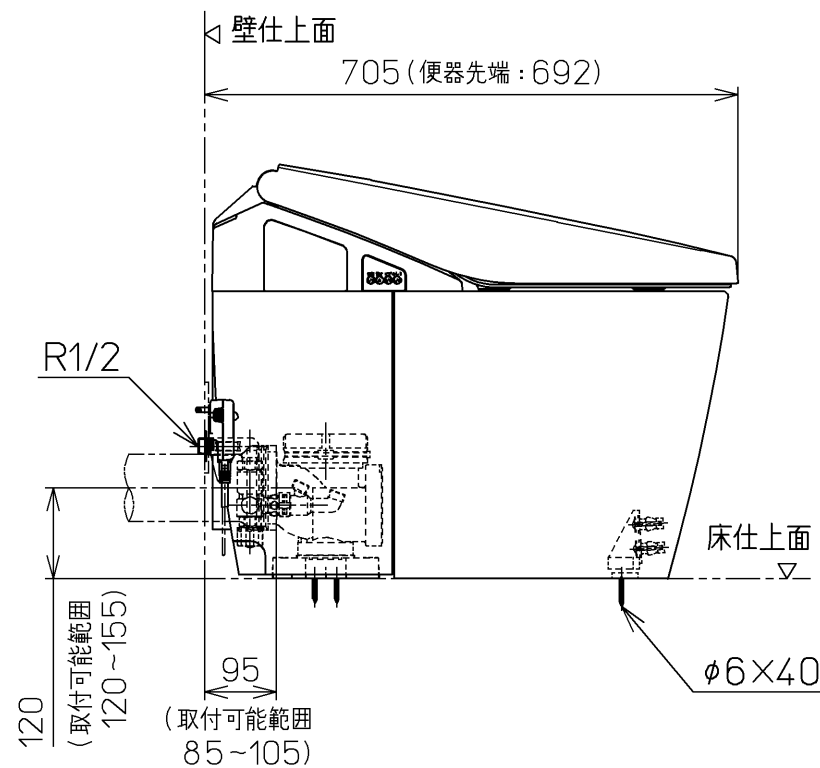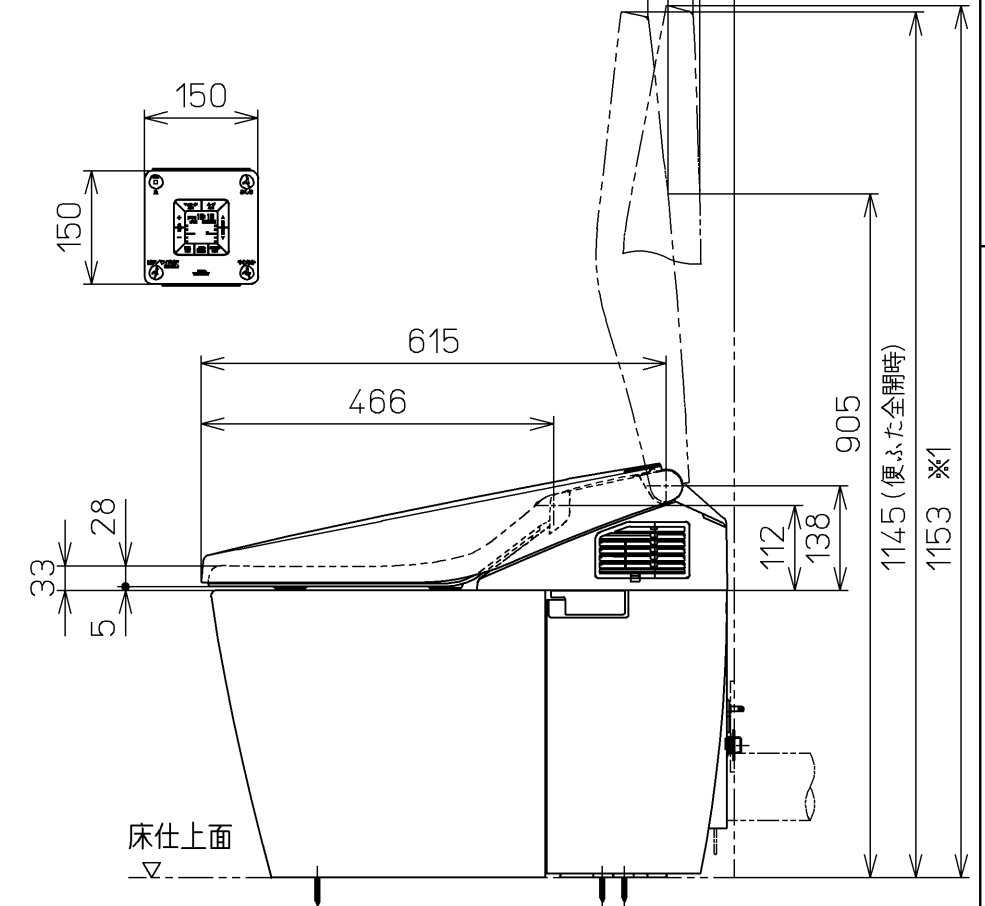

壁給水仕様の場合

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 青 柳 松 井	日付 10-12-08	尺度 1 : 10	
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				品番 CES9785P
				図番 CES9785P=A0101