


#SC1	#SC1	力
201	1/04	へ
#N11	#N11	力

床下地	床固定部材	
コンクリート (仕上厚35mm以内)	アンカーM8 下穴φ12×深さ仕上厚+40mm	同梱

- ※ライニングに水がかからないようにしてください。
(ライニング内には電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前板やフレームなどの腐食につながります。)



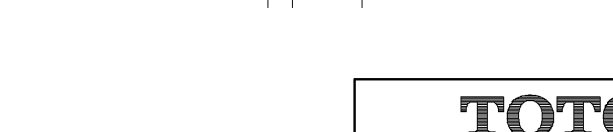


内 容	仕 様	数
汚物流し	壁掛洗落し式	1
フラッシュバルブ	自動フラッシュバルブ タッチスイッチ洗浄 洗滌水量1.6L	1 寸




生産中止図面

2011/04

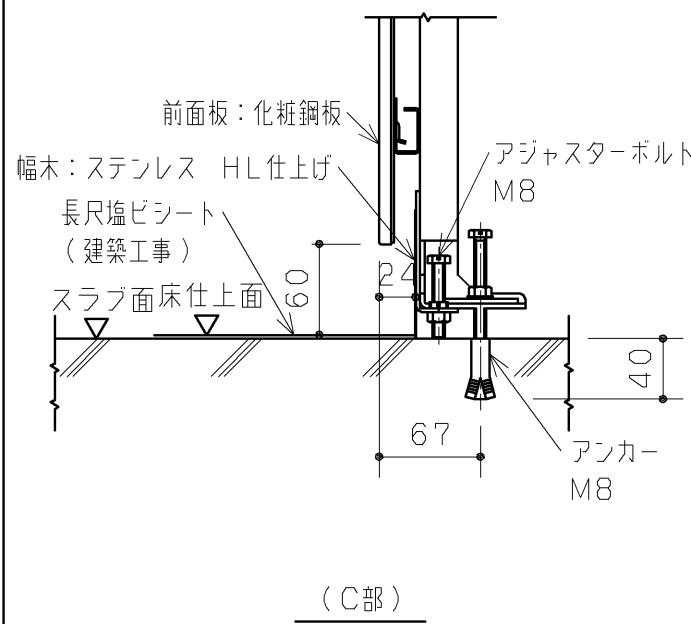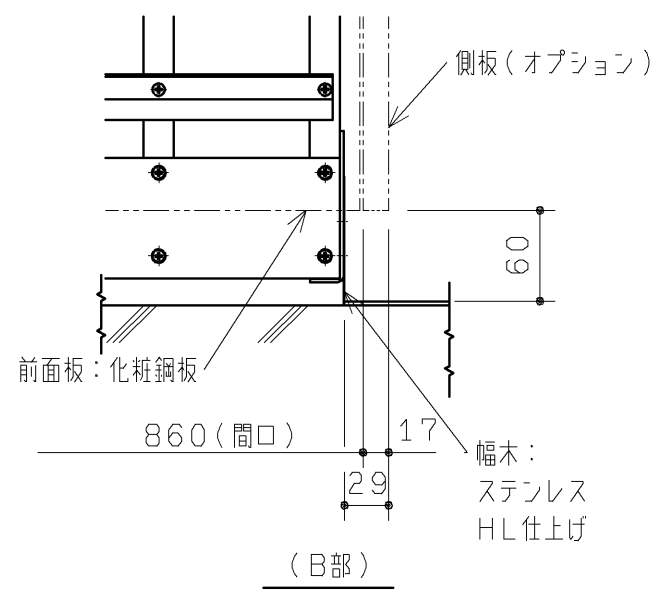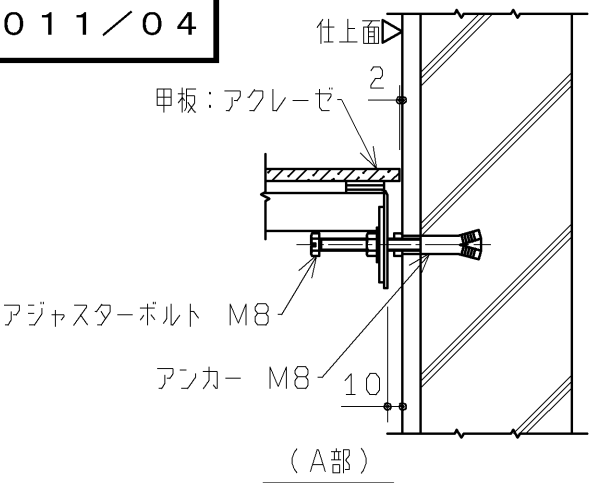


各部納まり詳細 (S=1:5)

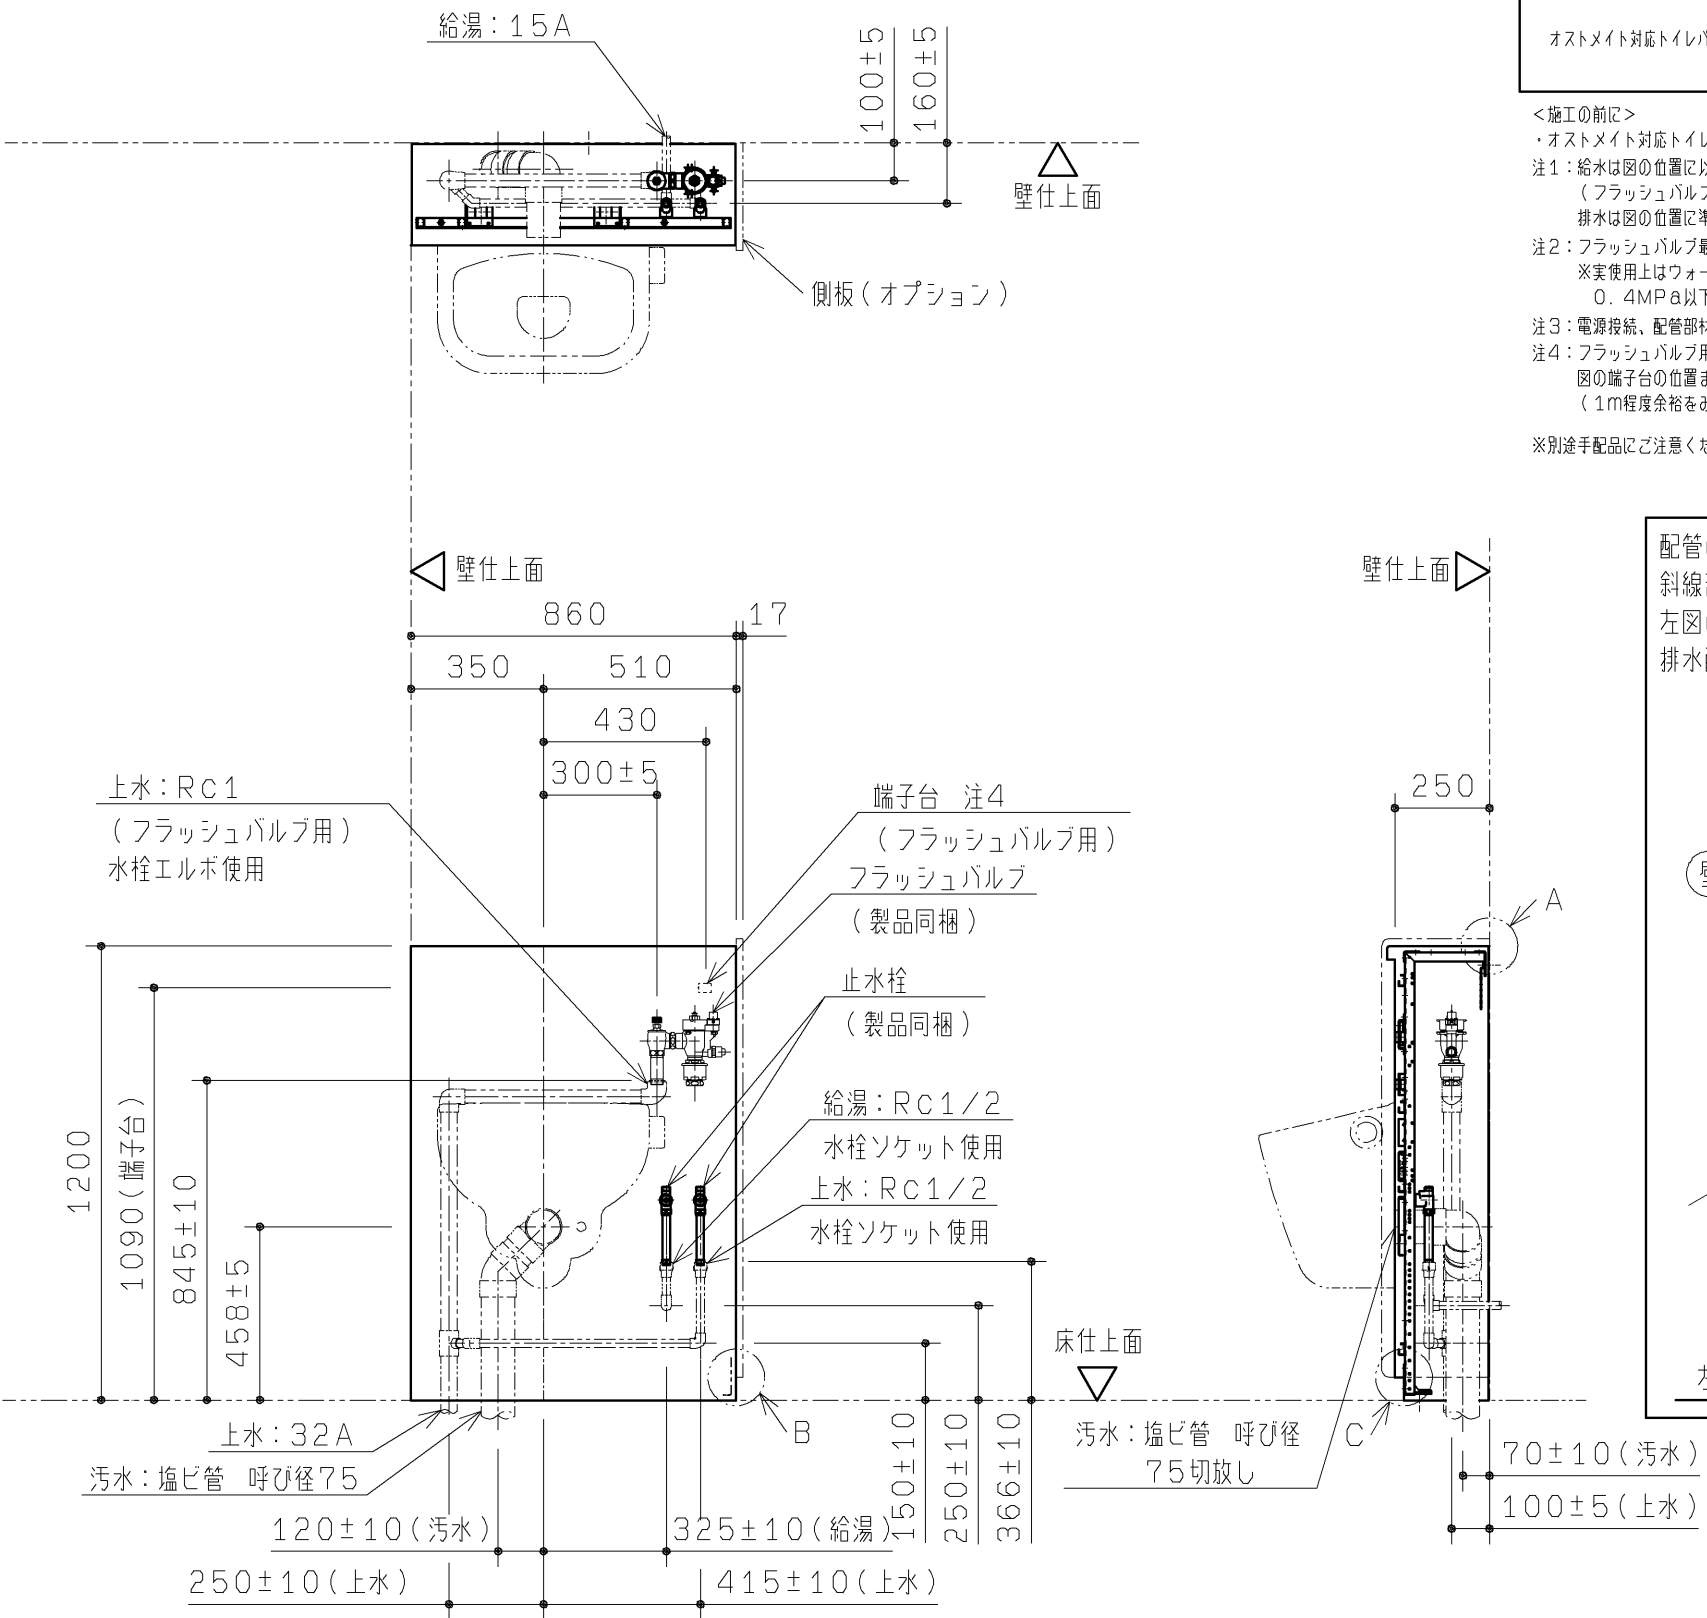

品名	品番	タッチスイッチ色	排水フランジ	数
オストメイト対応トイレパック	UAS64LNPB	ディープブルー	VP用	1
	UAS64LNPG	ライトグレー	VP用	1
	UAS64LNUB	ディープブルー	VU用	1
	UAS64LNUG	ライトグレー	VU用	1

<施工の前に>
・オストメイト対応トイレパック設置前に図の位置に配管、電気工事を施してください。
注1: 給水は図の位置に以下のサイズで準備ください。
(フラッシュバルブ用…RC1、給水・給湯用…RC1/2)
排水は図の位置に準備してください。
注2: フラッシュバルブ最低必要給水圧0.07MPa(流動時)、最高水圧0.75MPa
※実使用上はウォーターハンマーが起きにくくなるよう、
0.4MPa以下程度の水圧を推奨します。
注3: 電源接続、配管部材及び配管支持材は別途手配してください。
注4: フラッシュバルブ用電源
図の端子台の位置まで1次側配線(VVF2×2.0mm)を用意してください。
(1m程度余裕をみてください。)
※別途手配品にご注意ください

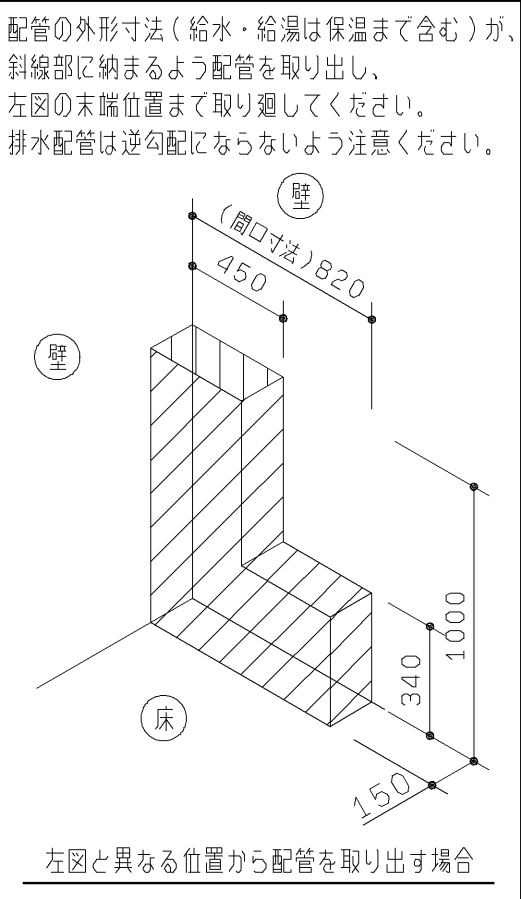

TOTO		第三角法	単位 mm	名称
製図 白井	検図 大石川 里黒村	日付 10.09.10	尺度 1:20	オストメイト対応トイレパック W860 Lタイプ(電温なし)
備考 図面 全2枚中の2枚目				品番 UAS64LNPB UAS64LNUB UAS64LNPG UAS64LNUG