
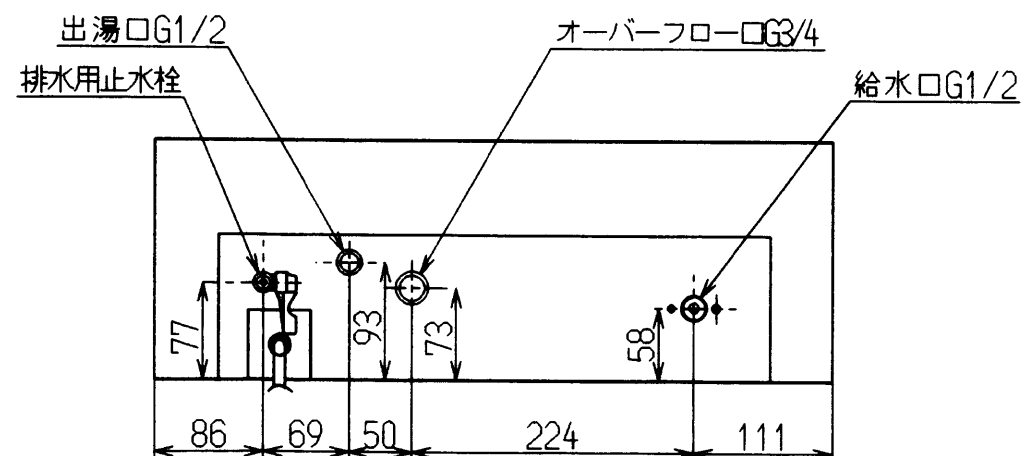
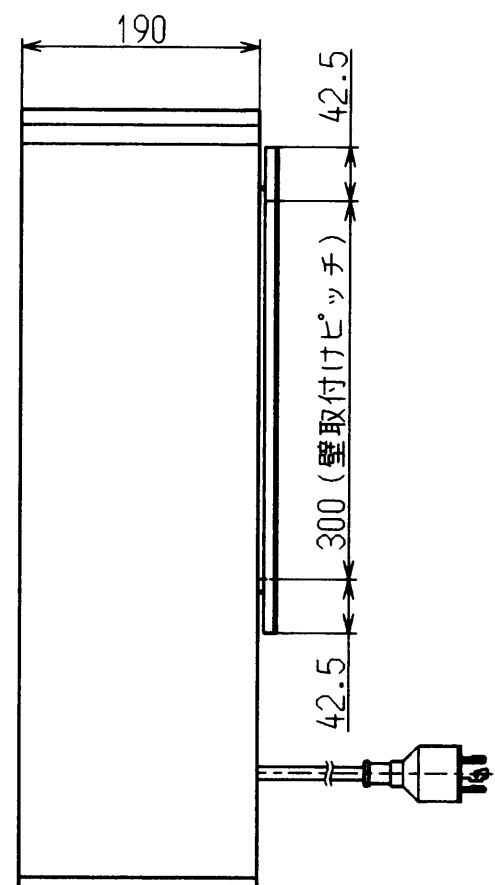
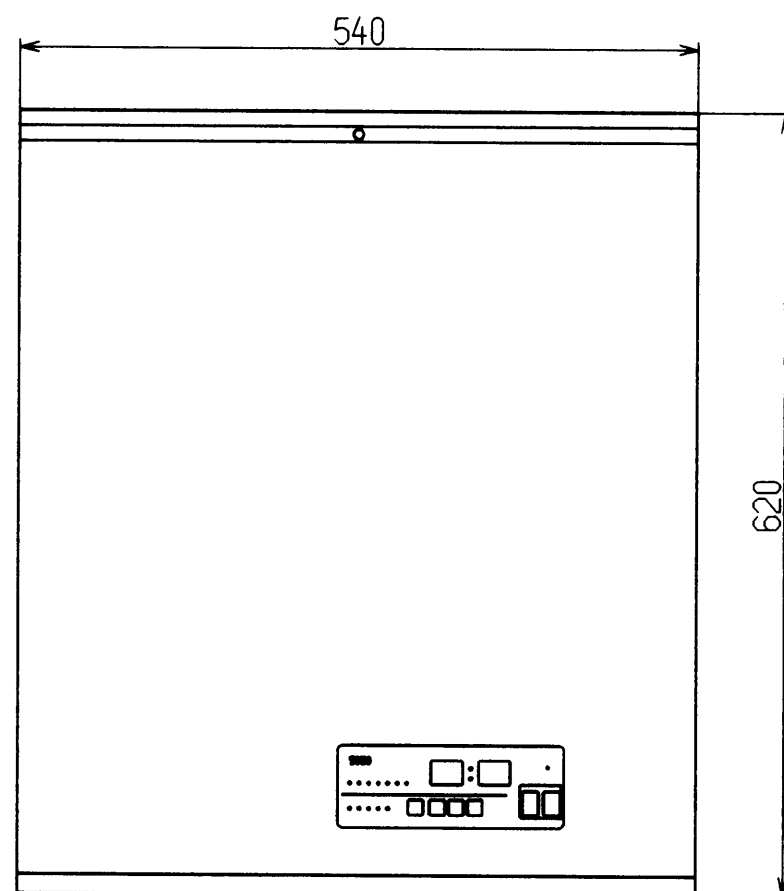


生産中止図面

2003/06

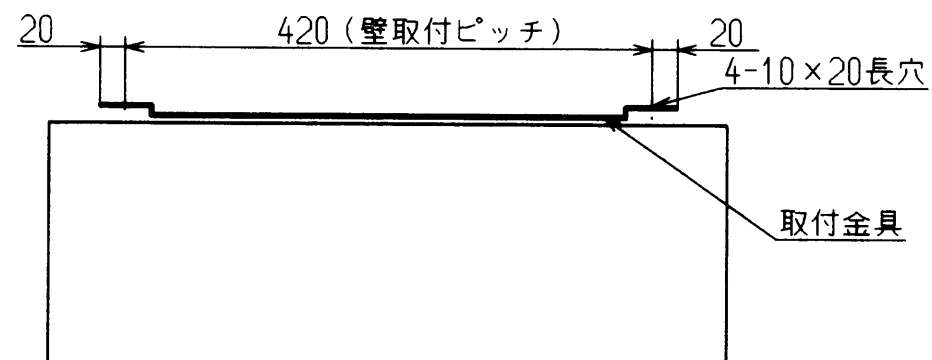

■本体仕様

項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(飲料用)スリム
品番	RED20C2B
設置方式	屋内壁掛け型
給水方式	ボールタップ方式
タンク容量	20L
電 電 源	単相200V(50/60Hz)
定 格 消 費 電 力	2.0kw
電 源 コード 長 さ	1.0m
電 源 プ ラ グ	250V 20A 接地2P引掛けⓈ
外形寸法	540mm(幅)×190mm(奥行)×620mm(高さ)
満水重量	42kg
使用水圧	0.05~0.74MPa (0.5~7.5kgf/cm ²)
沸き上がり温度	85℃~沸騰
接 給 水 口	G1/2
続 出 湯 口	G1/2
口 オーバーフロー口	G3/4
温度調節	サーミスタ検知による電子制御
ヒータ	シーズヒータ
タイマー	ウィークリタイマー(停電保証機能付)
安全装置	低水位遮断装置、電流ヒューズ マイクロテンプ(温度ヒューズ)
付属部品	取扱説明書(保証書)、取付説明書 取付金具、対流管、ボールタップ浮玉 平座金×4、ばね座金×4

注) 壁への取付、埋込配管の取出位置については、RD06045(取付関連図)参照

東陶機器株式会社		単位 mm	名称
製図 種 生	検図 八 木	日付 98. 7.10	パブリック用電気温水器 (飲料用) スリム
備考		尺 度 1 : 8	図番 RED20C2B