

生産中止  
2024/04

※定格電圧100V-155W 50/60Hz





- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※便器排水芯が500~540mmの場合、便器を前に出して施工可能。
- ※製品背面に電源を設けないでください。

- 電源ボックスが製品と干渉し、メンテナンスできない場合があります。
- ※電源ボックスは施工要領書にそって設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源ボックスを設置したり、給水用ホースと電源ボックスを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

- ※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

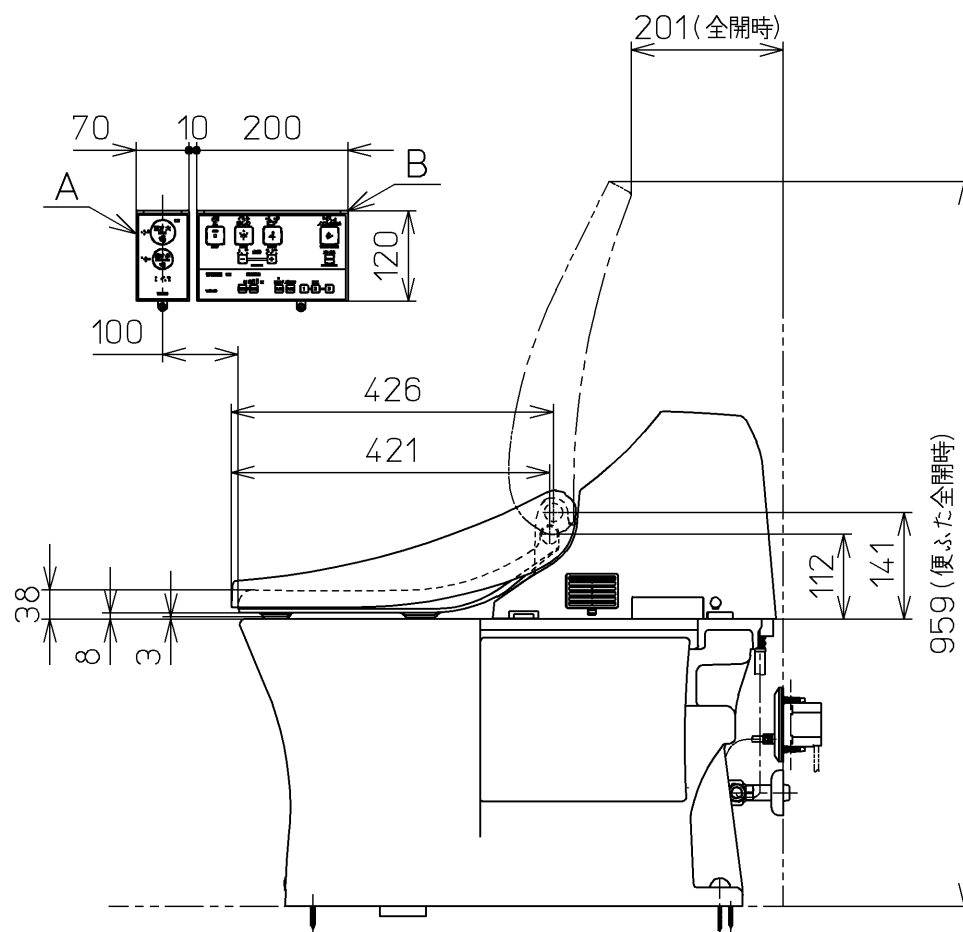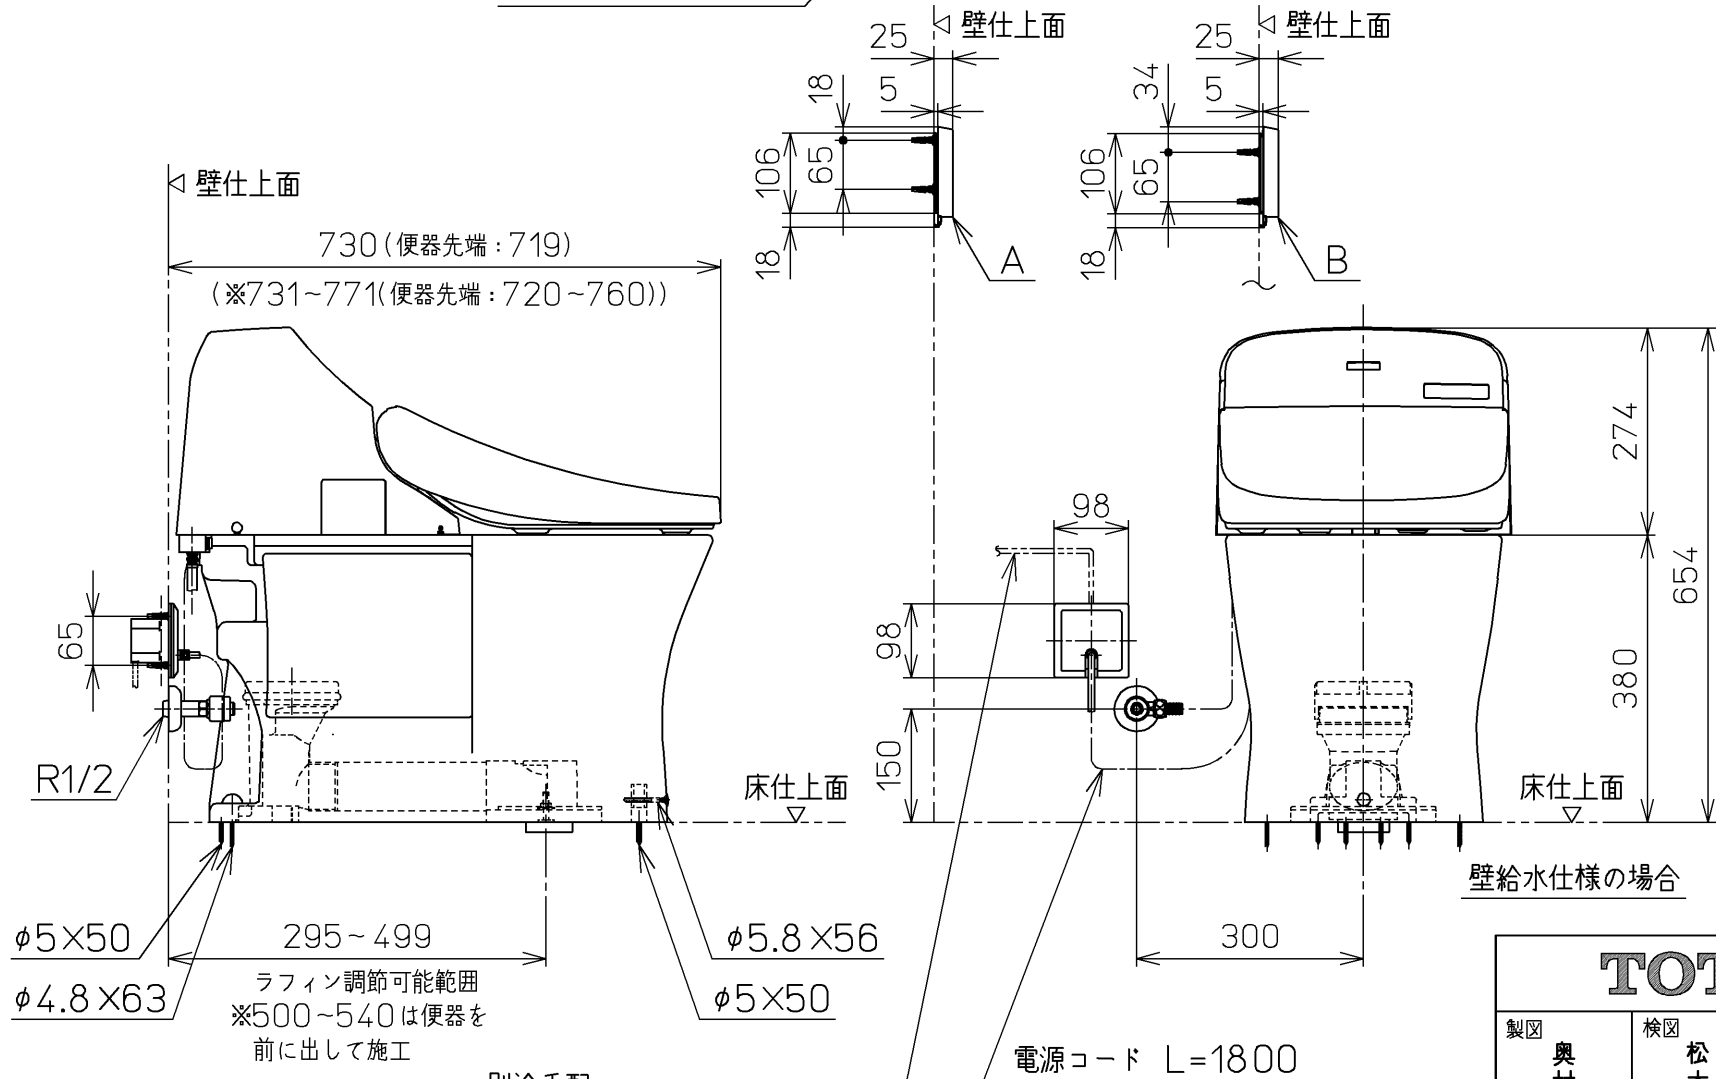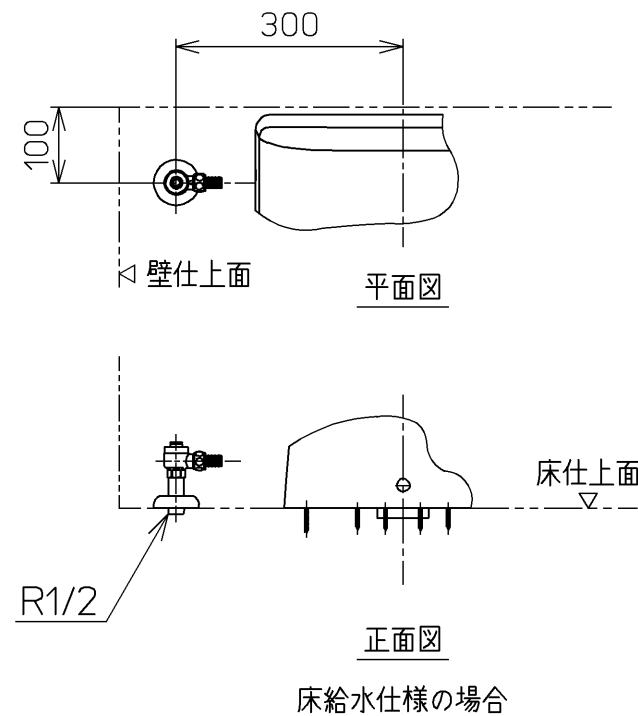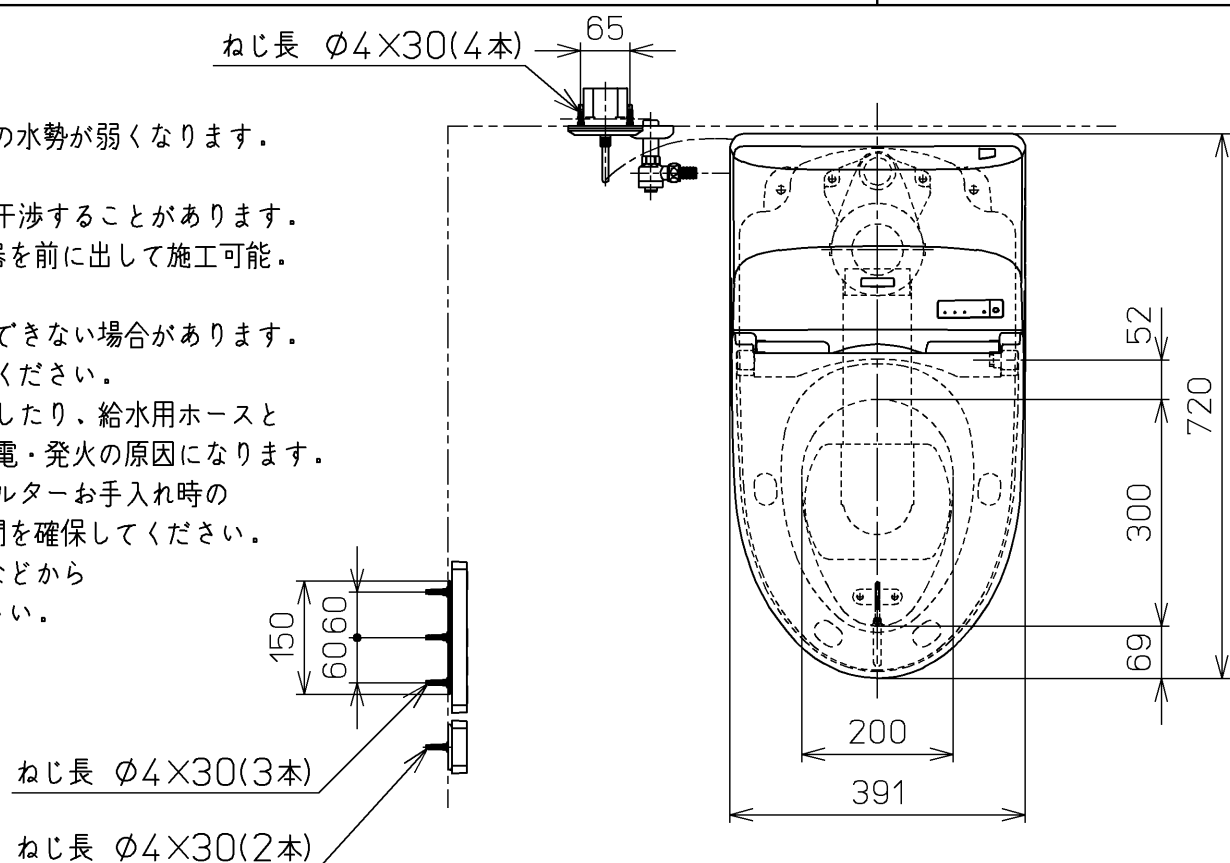

別途手配  
電源電線: 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形  
VVF 3芯 φ1.6 又は φ2.0

|                                    |                  |                |                             |
|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| TOTO                               |                  | 単位<br>mm       | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器ホテル向け |
| 製図<br>奥村富                          | 検図<br>松本渉<br>高田哲 | 日付<br>17-12-01 | 品番<br>CES921MR              |
| 備考<br>床排水<br>295~499mm<br>(その他便器用) |                  | 尺度<br>1 : 10   | 図番<br>CES921MR=A0100        |
| A3                                 |                  | ページNo.         | 1-1 (改)                     |