

生産中止図面
2024/04

<特注仕様>
リモコンパブリックタイプ セット品

設置条件

- 1.設備側元電源に高感度・高速形漏電遮断器を設置のこと。
- 2.同梱の電源ボックスを使用すること。
- 3.換気器具を設けること。
- 4.ウォシュレットおよび操作用リモコンにお湯、水がかからないこと。
(床から天井までの間仕切り又はシャワーカーテンを設けること。)
- 5.後ろ壁の床から高さ1400mm以下の場所に棚やキャビネットなどがないこと。
(リモコンの受信条件が悪くなり、操作しても反応しないことがあります。)
- 6.上記3～5を確認するため、特注品の依頼時に
浴室レイアウト(平面図・立面図)の確認を実施させていただきます。

*定格:ウォシュレット AC100V-152W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1:左給水専用です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

電源ボックスが製品と干渉し、メンテナンスできない場合があります。

*電源ボックスは施工要領書にそって設置してください。

また、壁給水の真下部に電源ボックスを設置したり、給水用ホースと電源ボックスを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2:立て配管などがある場合は、立て配管などから
150mm以上の空間を確保してください。


*設備側元電源に高感度・高速形漏電遮断器を設置のこと。

*同梱の電源ボックスを使用すること。

*上記以外の施工条件については、総合カタログ等に記載の使用上のご注意をご確認ください。

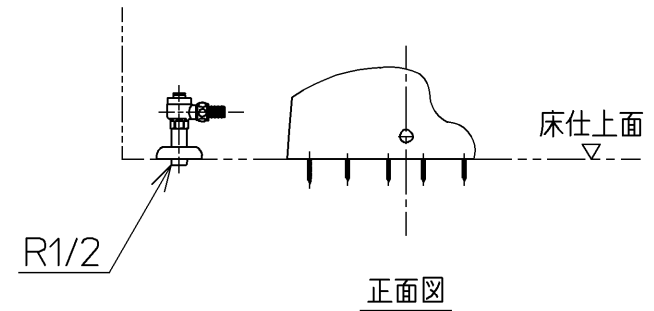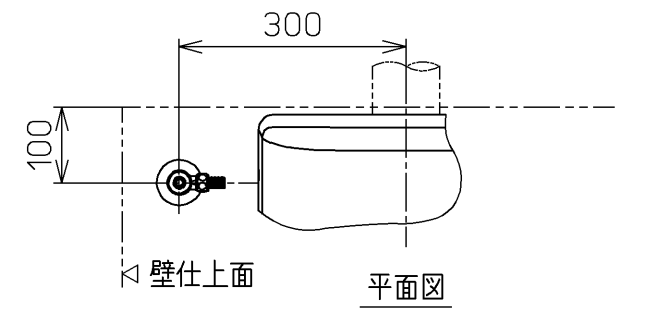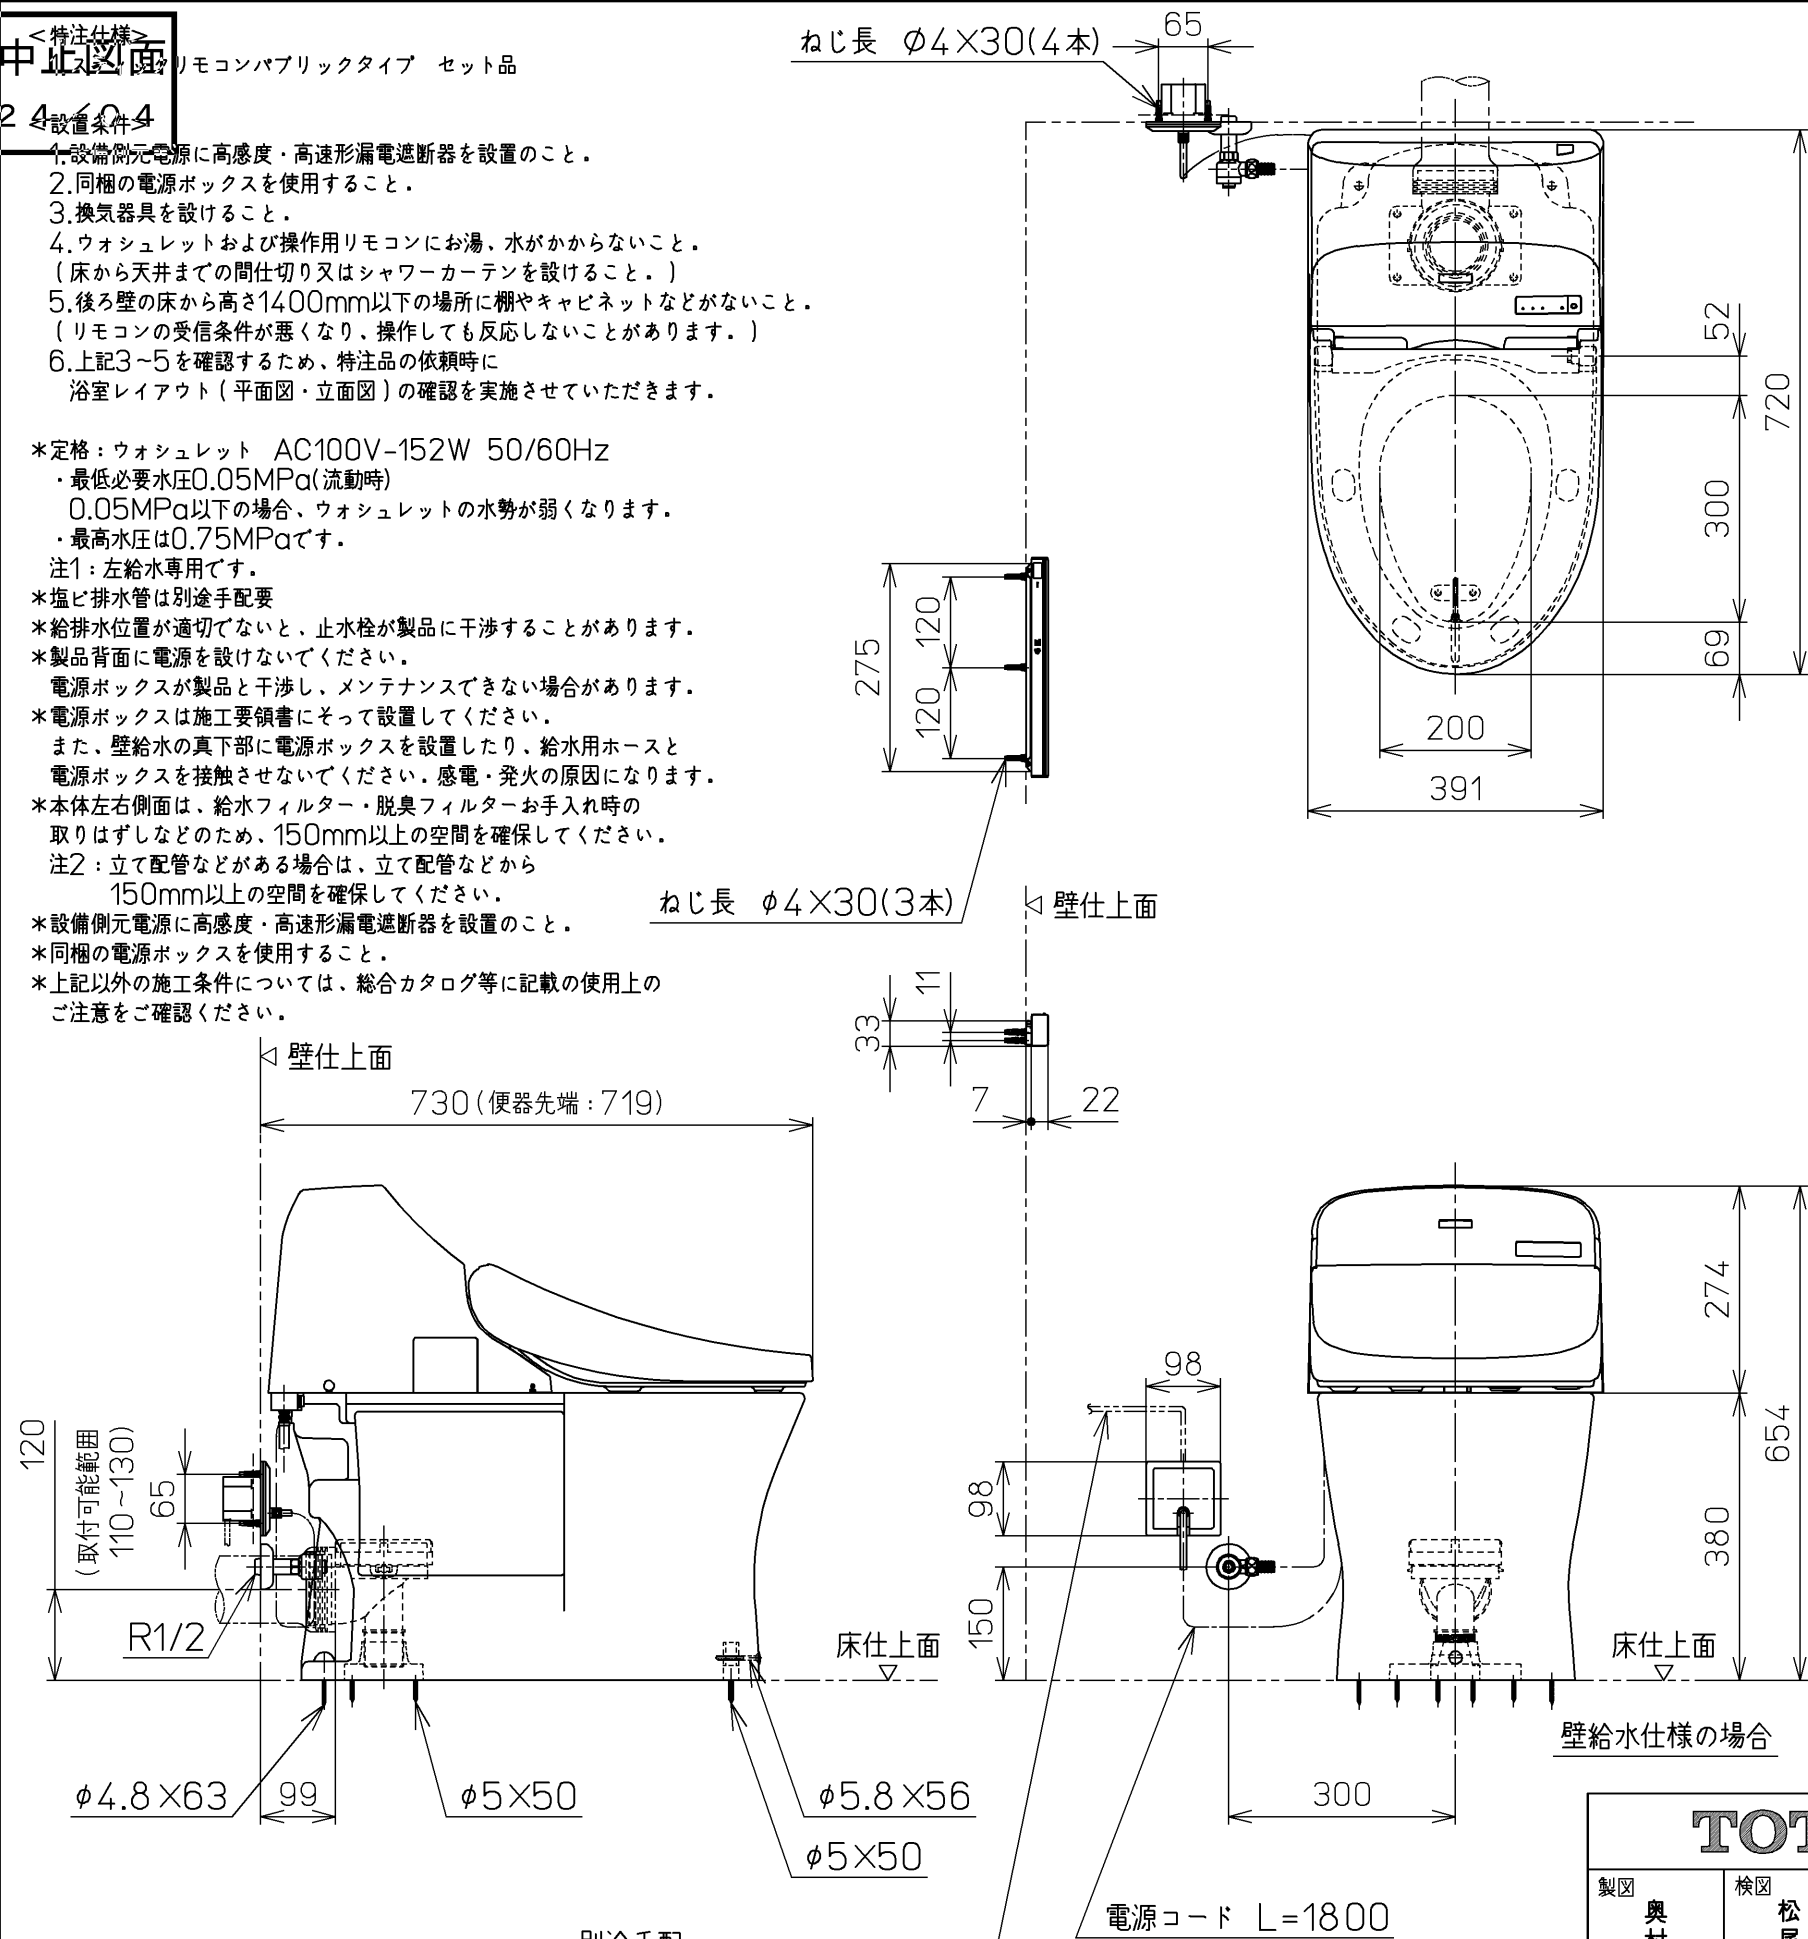

床給水仕様の場合

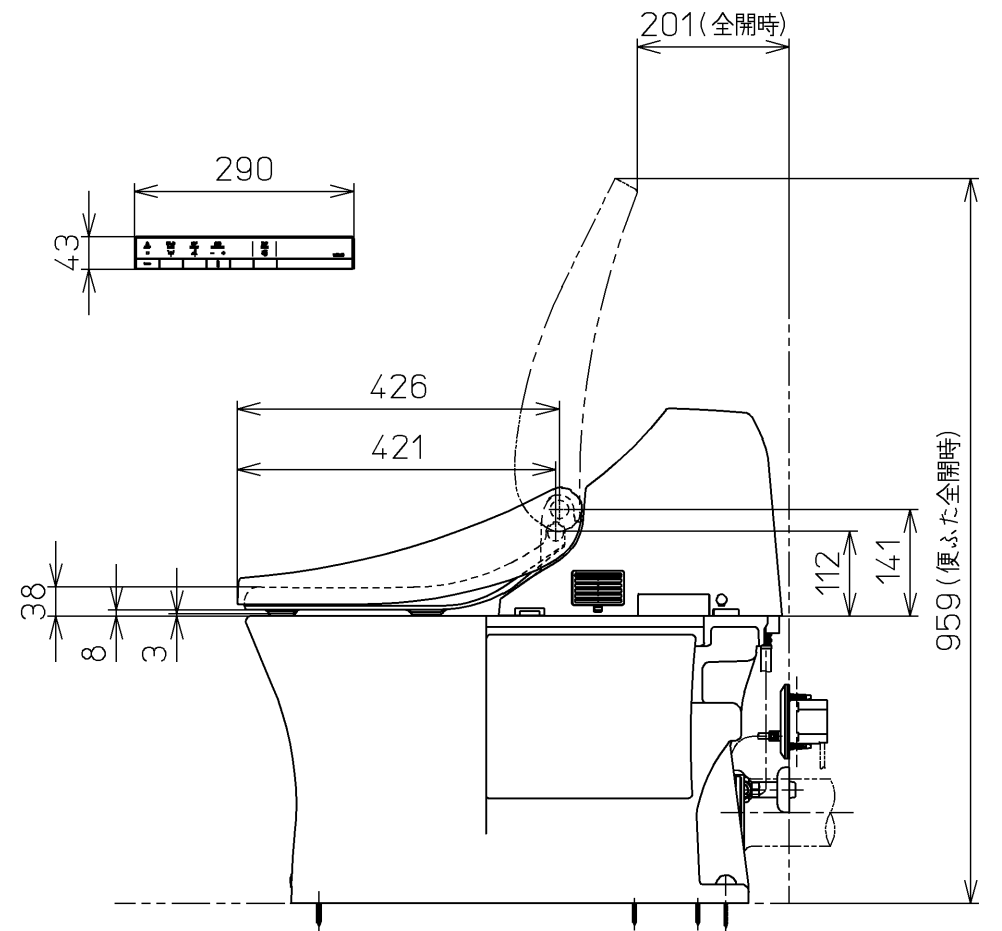

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ホテル向け
製図 奥村富	検図 松尾浩 松本渉 高田哲	日付 17-12-28	尺度 1 : 10	
備考 壁排水 120mm		機能部: TCF922RV46		品番 CES922PRT46
		陶器部: CS874BP		図番 CES922PRT46_A0100

A3

ページNo.

1-1

(改)

△