

生産中止図面

2024/04

* 定格：AC100V-435W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


* 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。




※1：便ふた全開でお掃除リフト時

* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

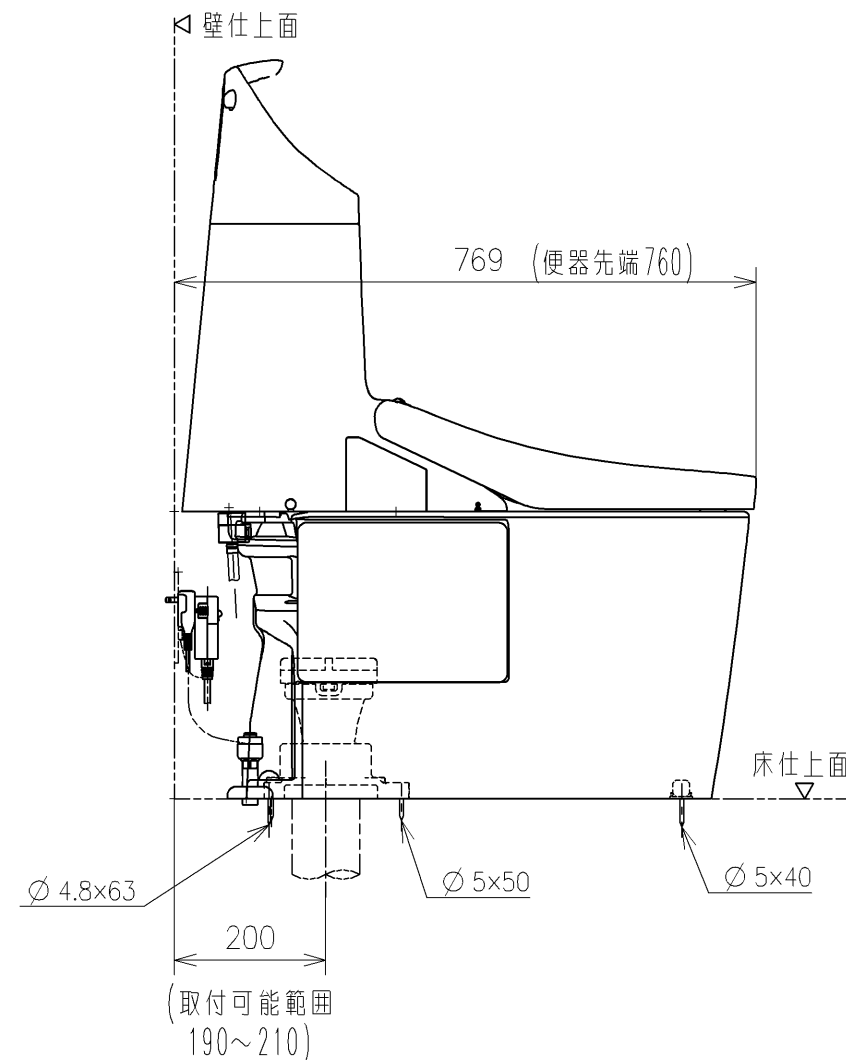




ねじ長 $\varnothing 4 \times 30$ (3本)

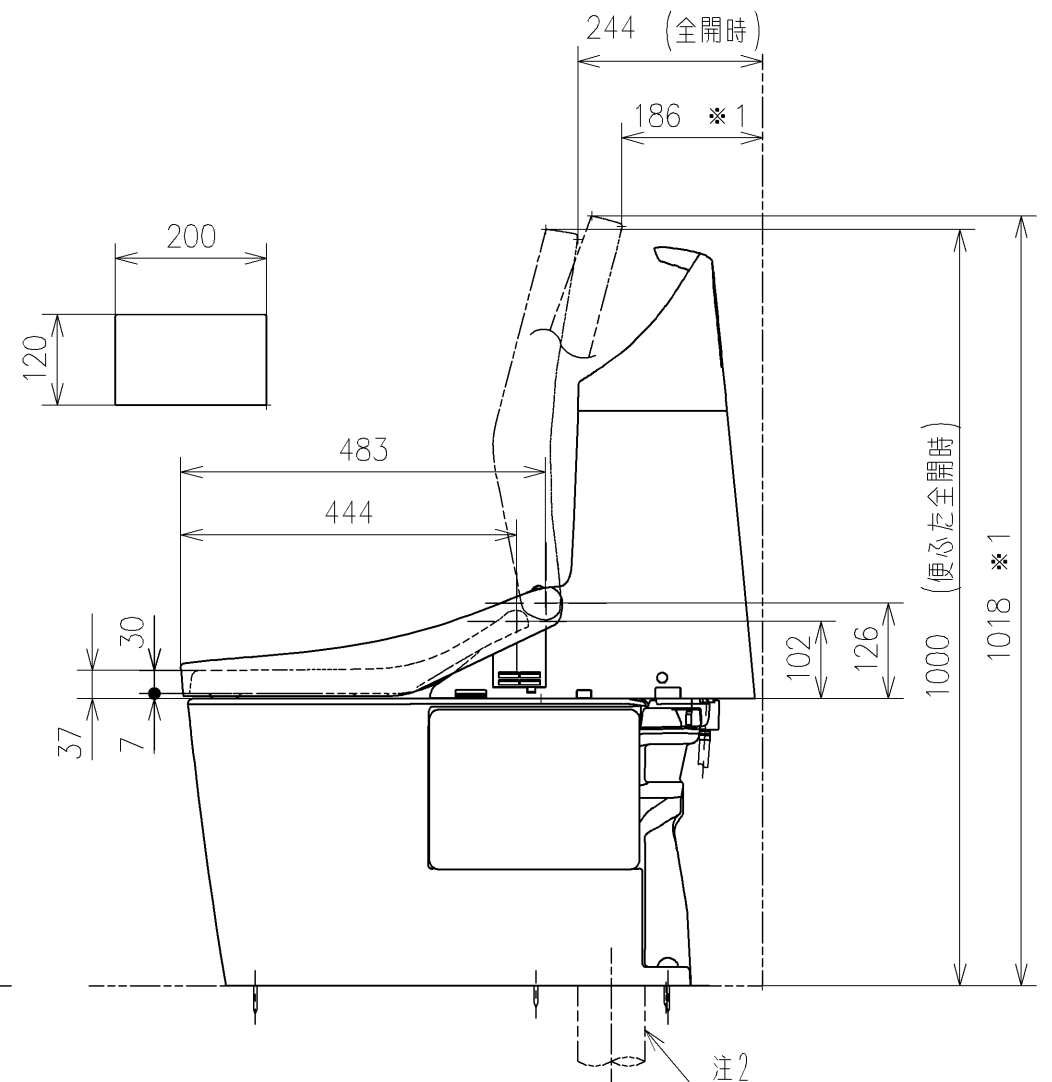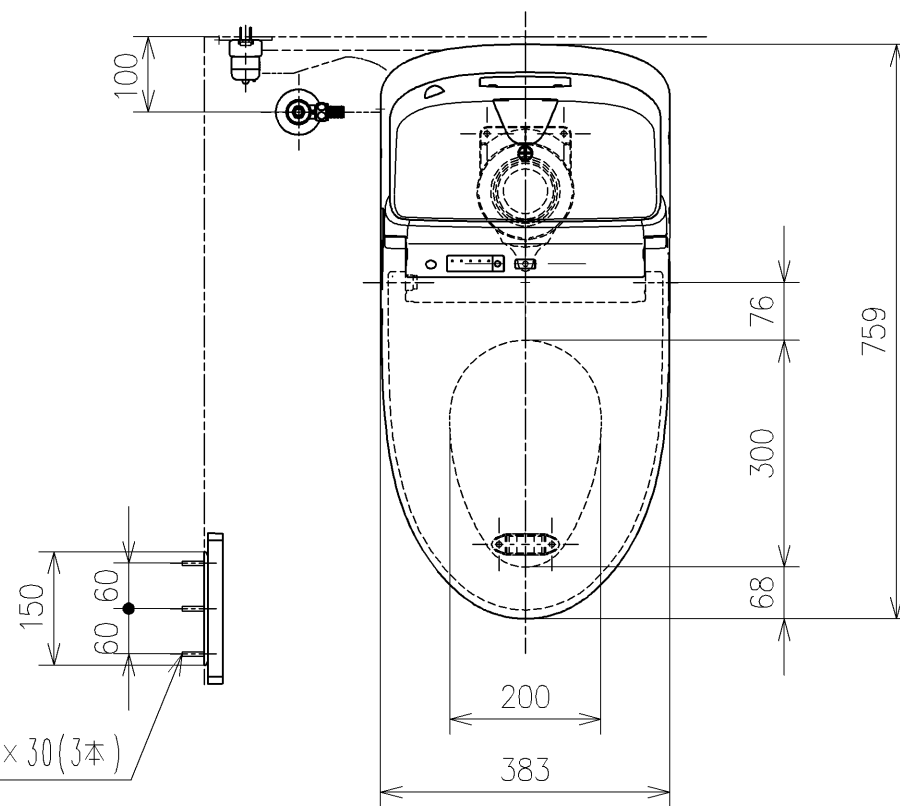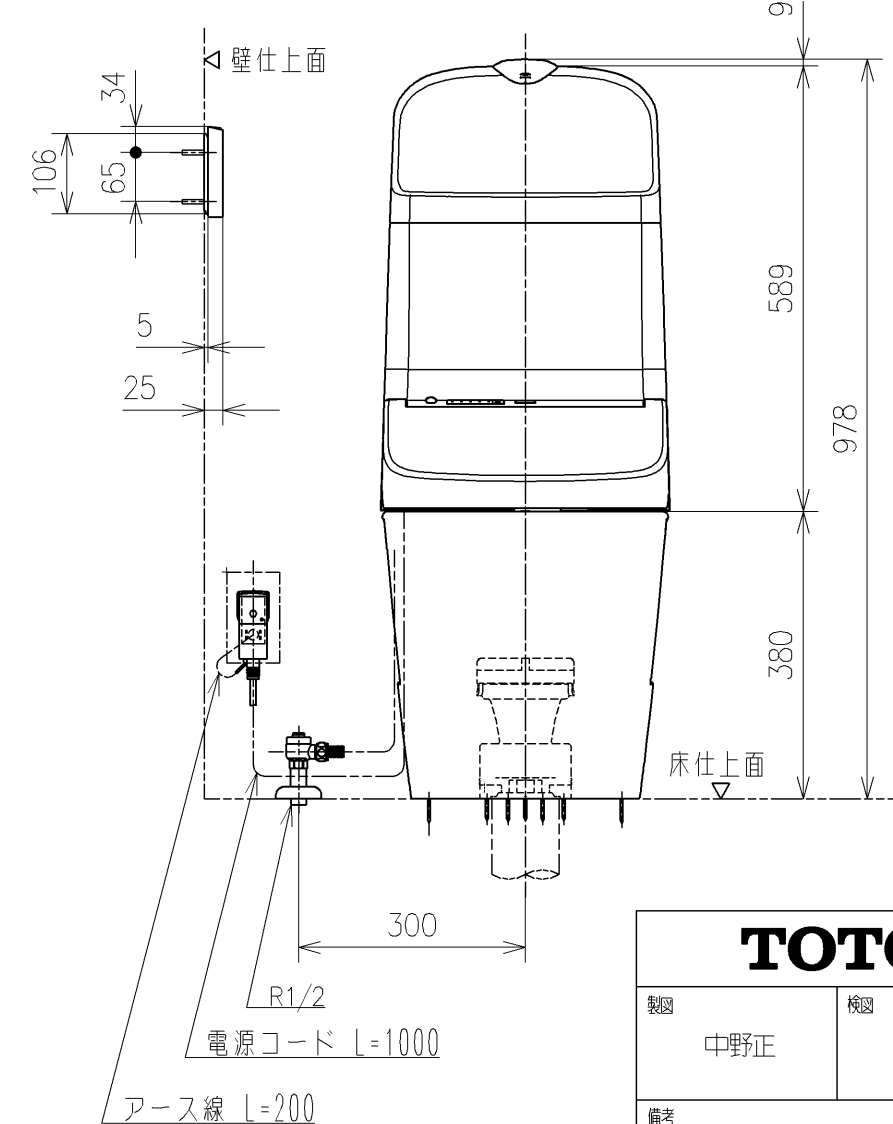

TOTO			単位	mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG-800			
製図	中野正	検図	川田賢 高祖慎	日付			19-09-11	尺度
備考 GG3-800 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水					品番		CES9335H	
					図番/バージョン		-	
A3					ページNo	1/1	(改)	

生産中止図面

2024/04

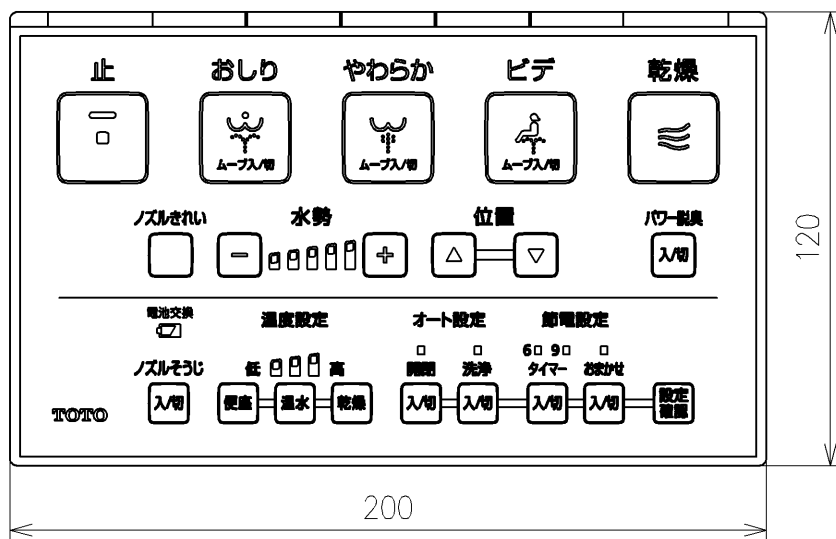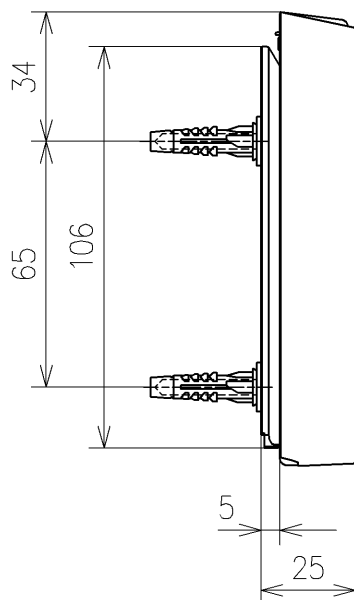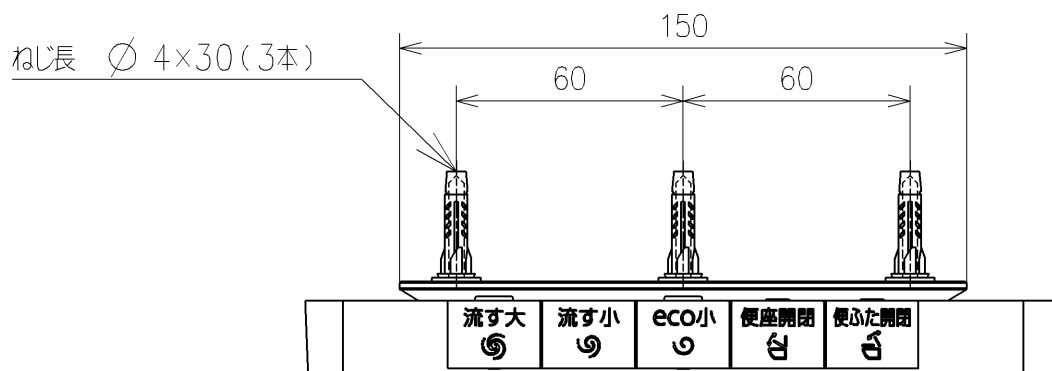

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG-800
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-09-11	尺度 1 : 2	品番 CES9335H
備考				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)