
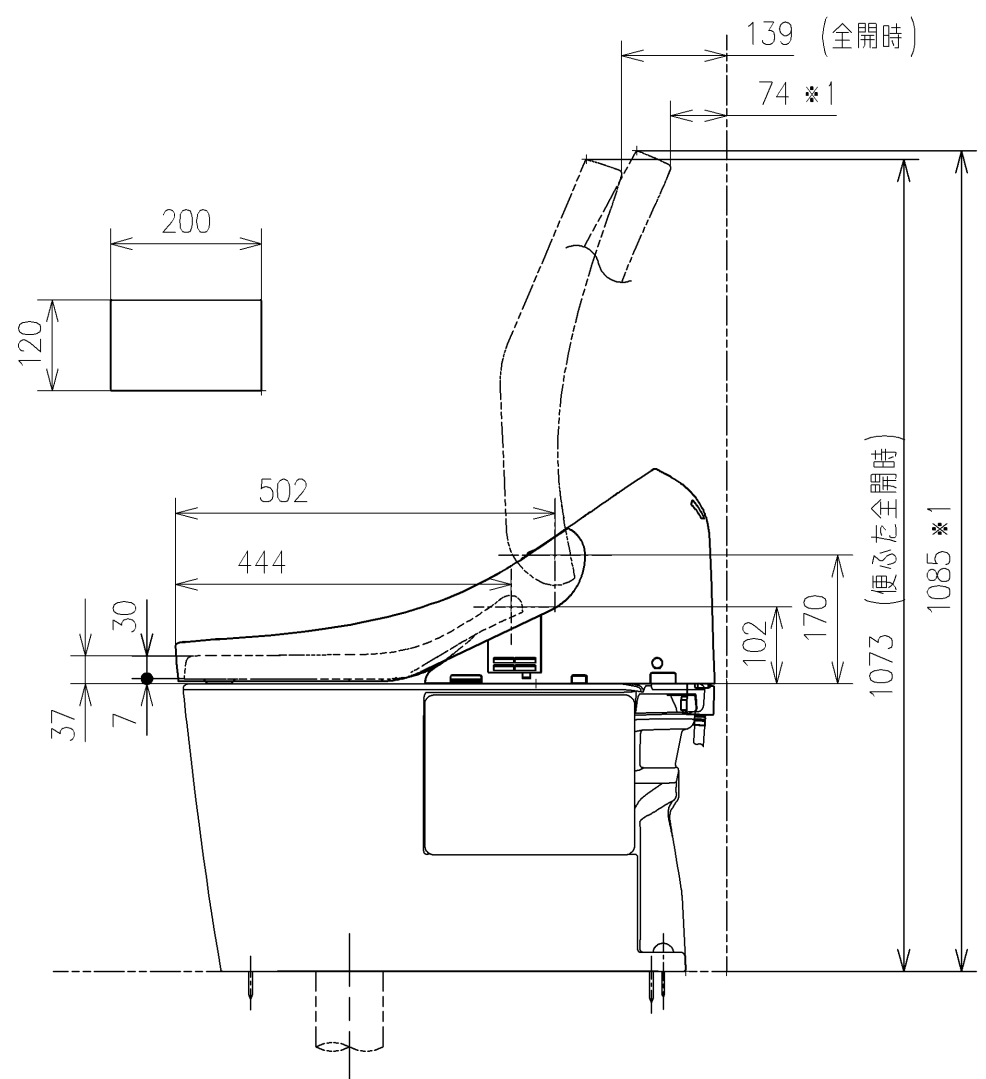
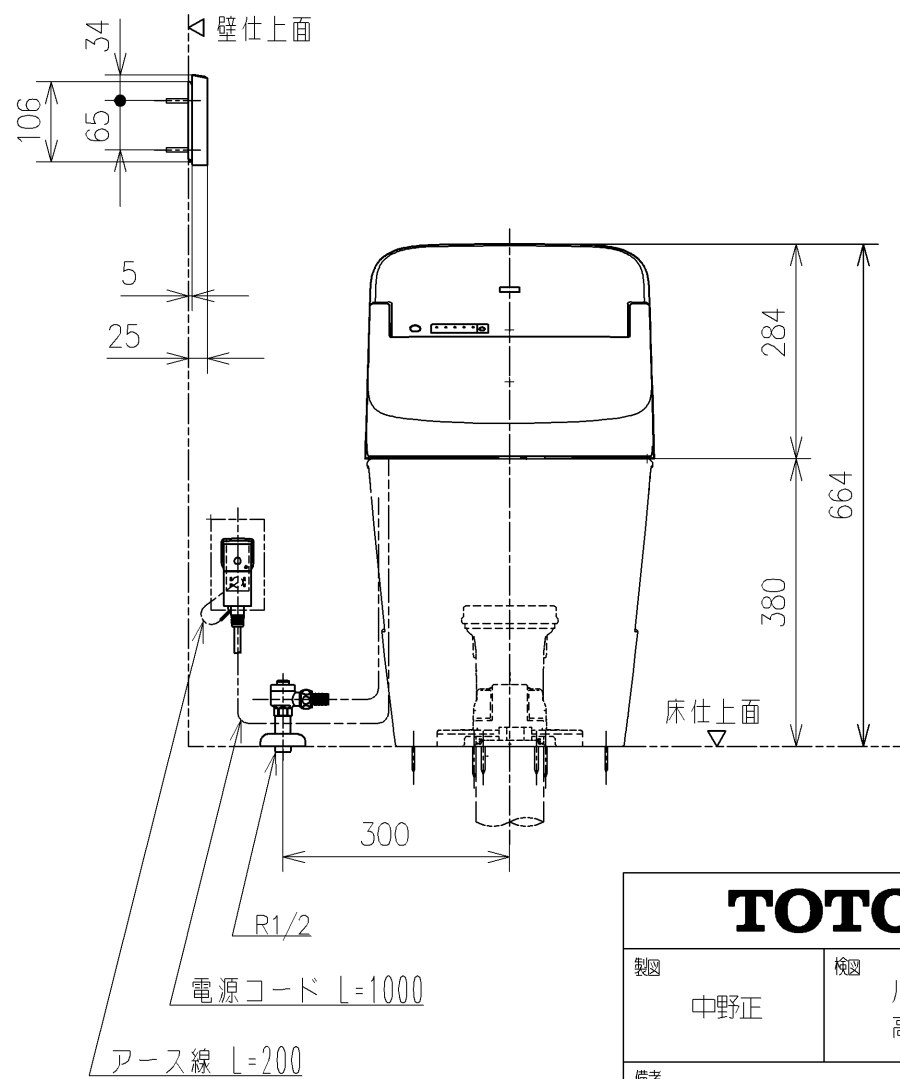
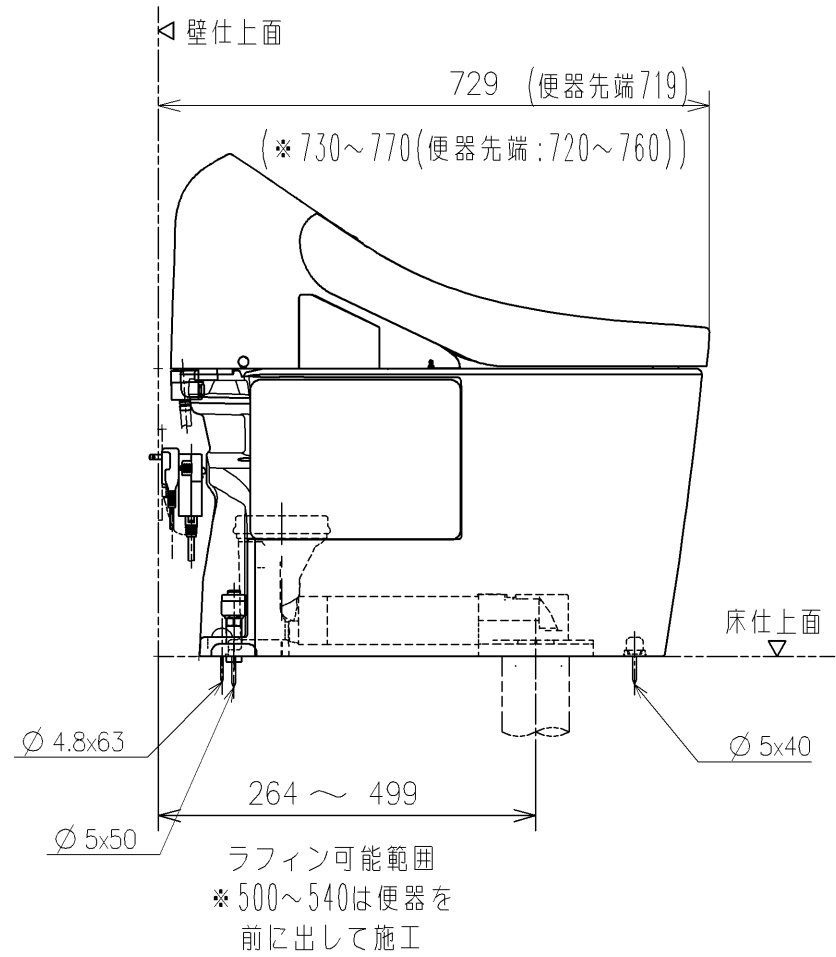


生産中止図面

2024/04




- * 定格：AC100V-435W 50/60Hz
- * 必要水圧0.05MPa(流動時)
- * 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- * 最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、300mm以上の空間を確保してください。
- * 1:便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

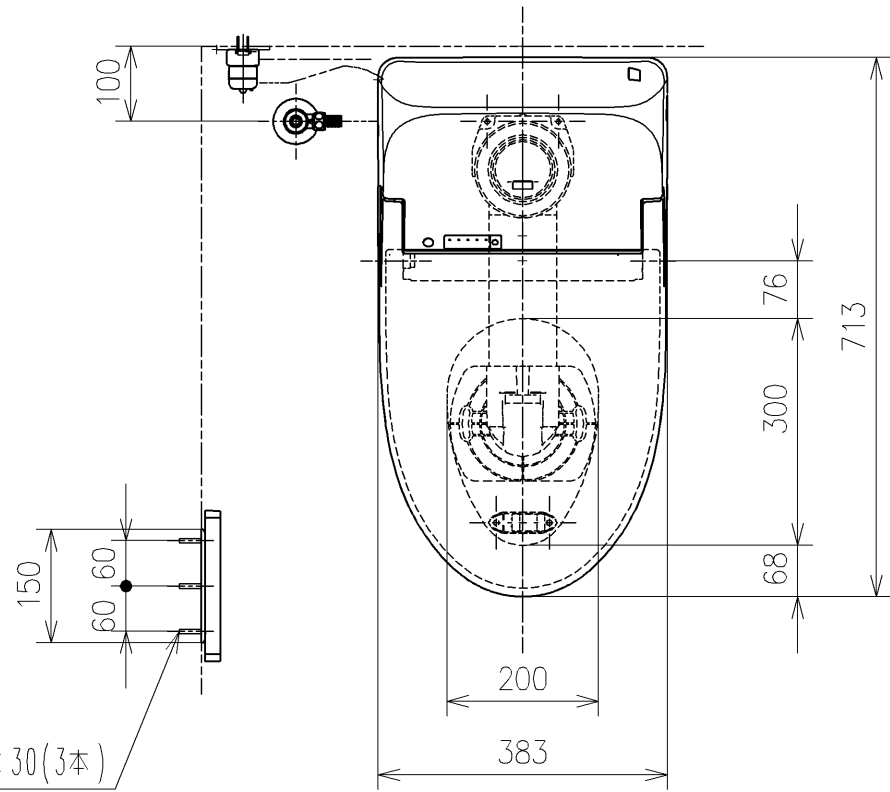

TOTO			単位	mm	名称					
製図	中野正	検図	川田賢 高祖慎	日付	19-07-30	尺度	1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器GG		
備考 GG3 寒冷地(ヒーター水抜き)、S排水 リモデルタイプ								品番	CES9435HM	
								図番/バージョン	-	
A3								ページNo	1 / 1	(改)

生産中止図面

2024/04

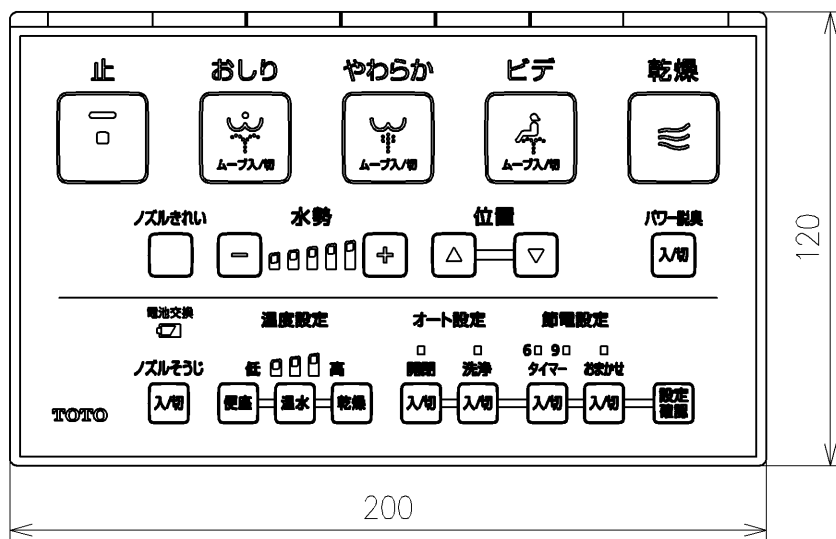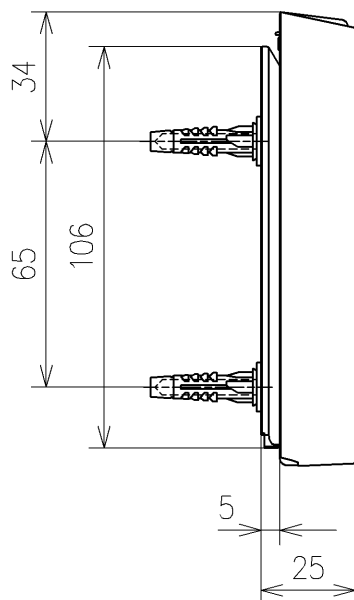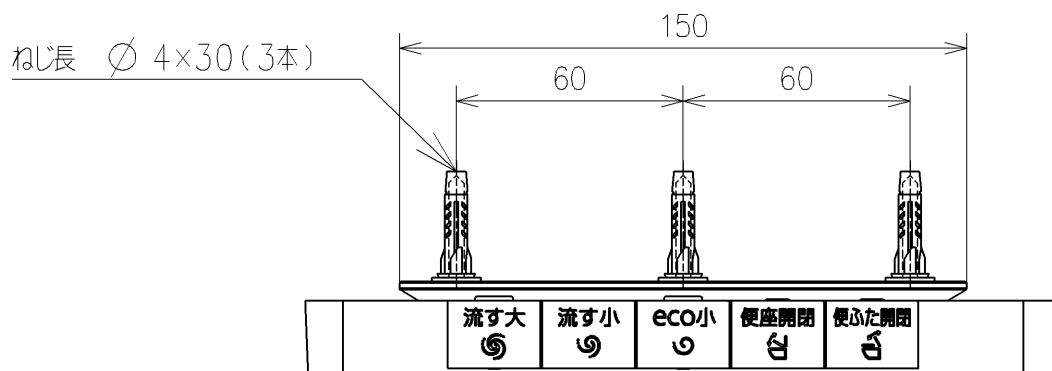

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称
製図 中野正	検図 川田賢 高祖慎	日付 19-07-30	尺度 1 : 2	ウォシュレット一体形便器GG
備考				品番 CES9435HM
				図番リビジョン -
A4				ページNo . 1 / 1 (改)