

＜特注仕様＞  
1.便ふたなし品

＊定格：AC100V-319W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

＊便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

＊本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の







取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

＊上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (2本)

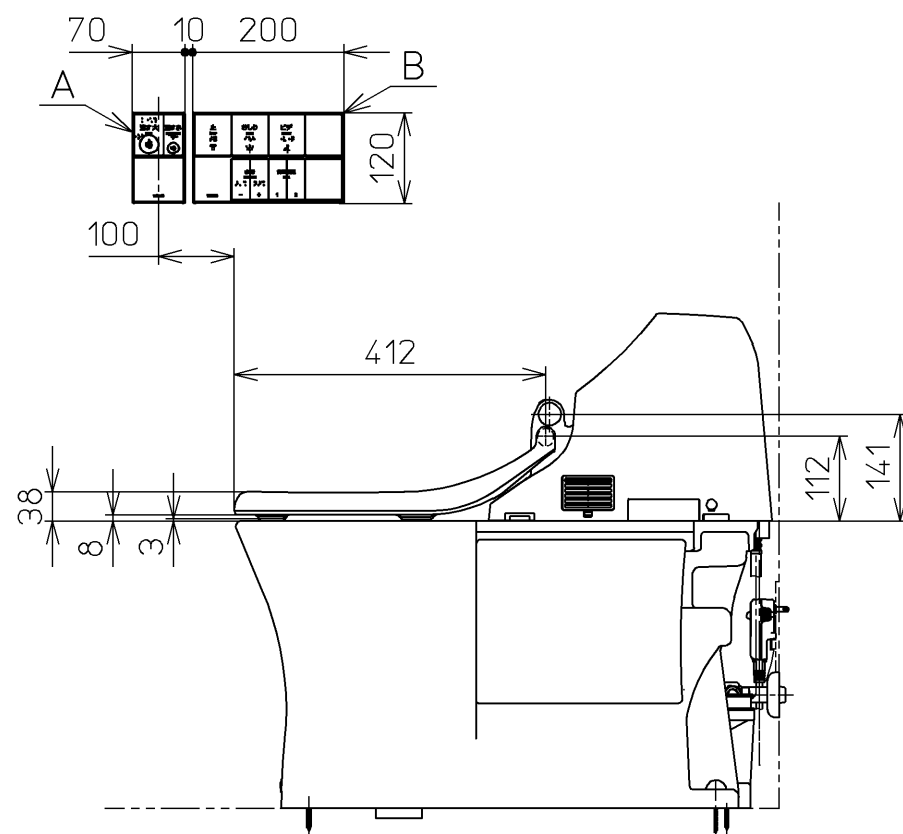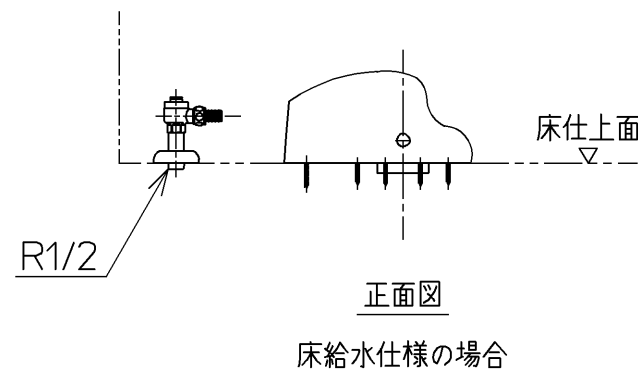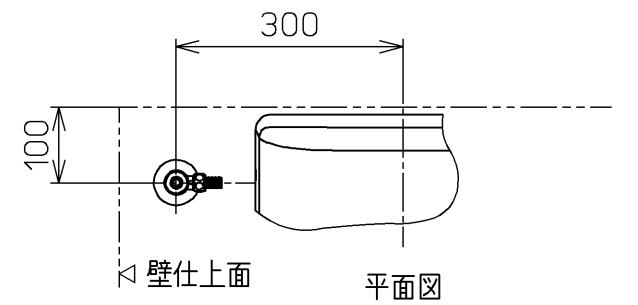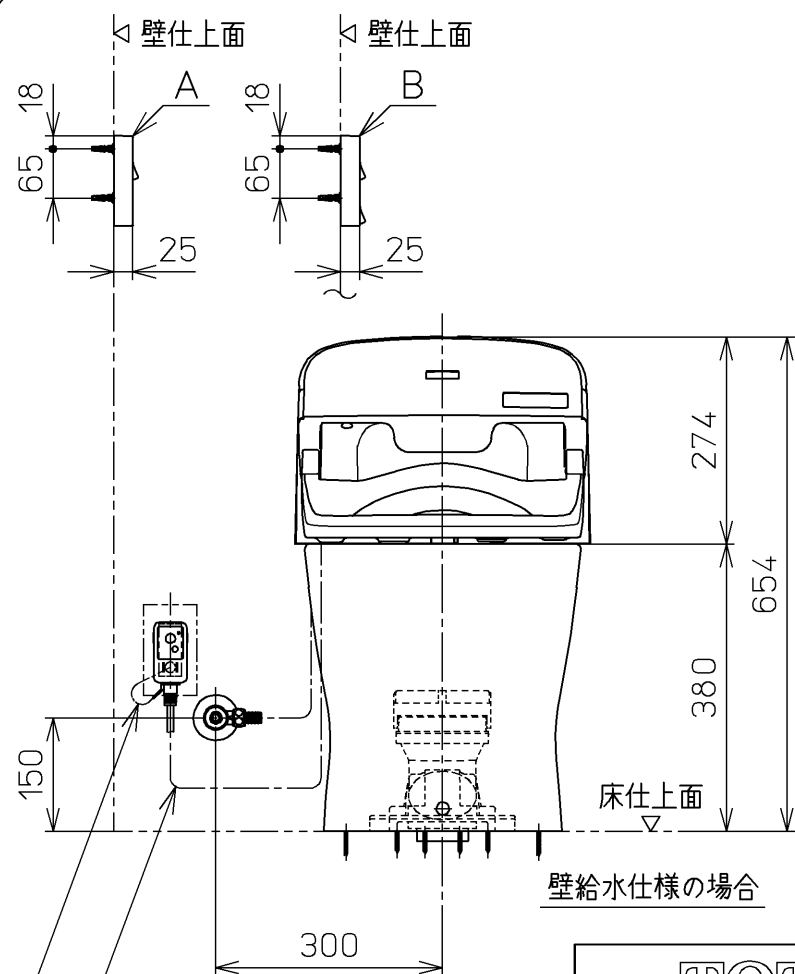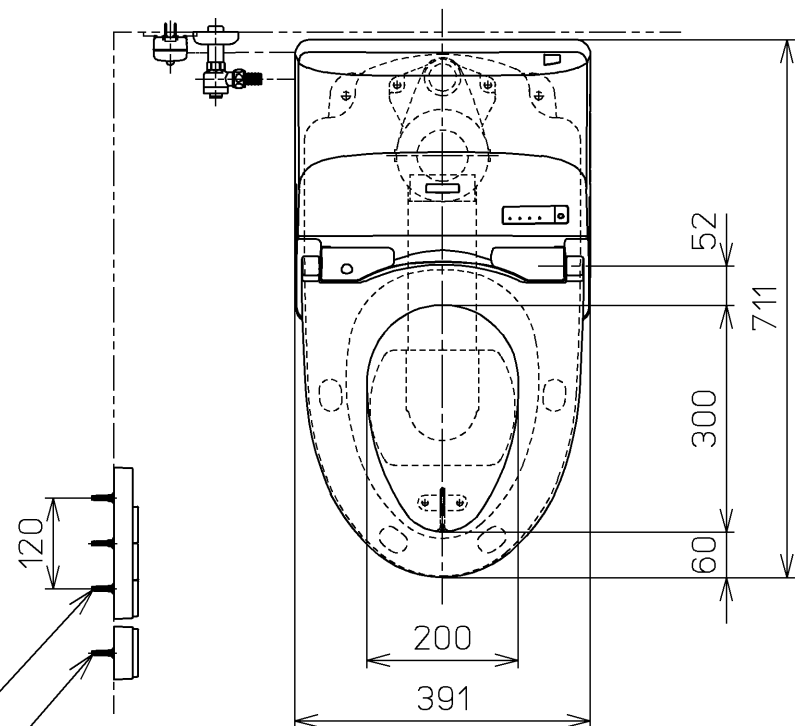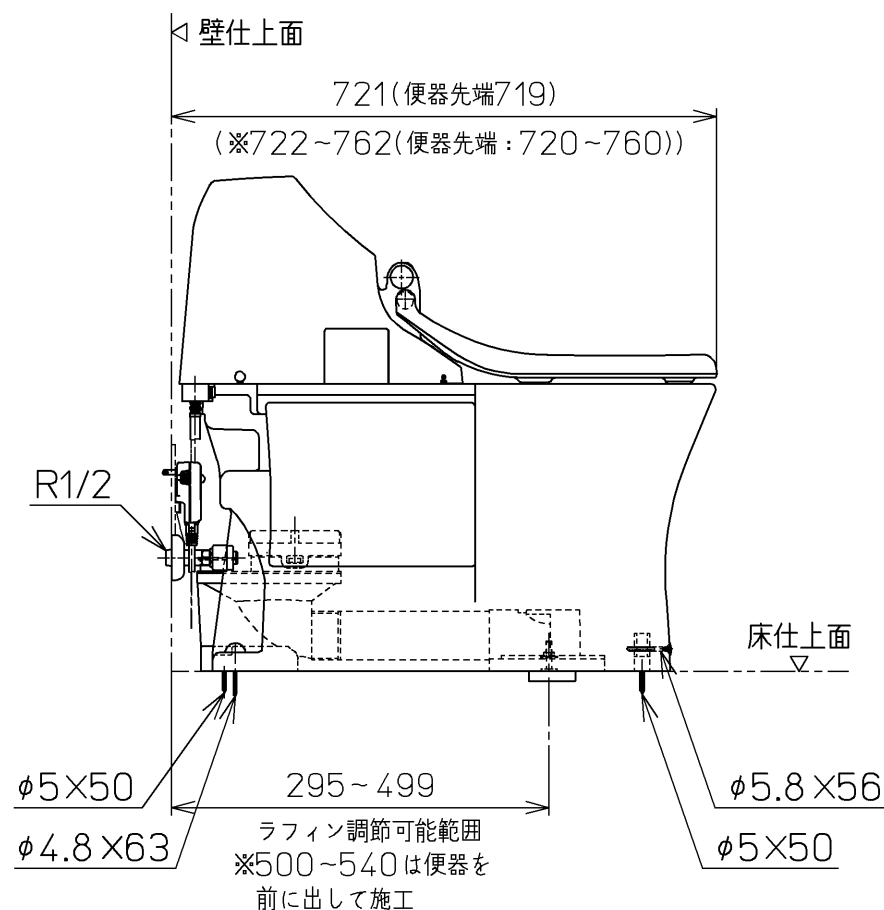

|                               |                         |                              |                               |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| TOTO                          |                         | 単位<br>mm                     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器パブリック向け |
| 製図<br>奥村富                     | 検図<br>松尾浩<br>松本渉<br>高田哲 | 日付<br>17-12-15               | 尺度<br>1 : 10                  |
| 備考<br>一般地・流動兼用、S排水<br>リモデルタイプ |                         | 機能部：TCF958SV6<br>陶器部：CS873BM | 品番<br>CES958MST6              |
|                               |                         |                              | 図番<br>CES958MST6_A0100        |