

生産中止図面

2024/000

*定格：AC100V-1268W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。




注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の操作ができません。リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。
(オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。)




※1：便ふた全開でお掃除リフト時

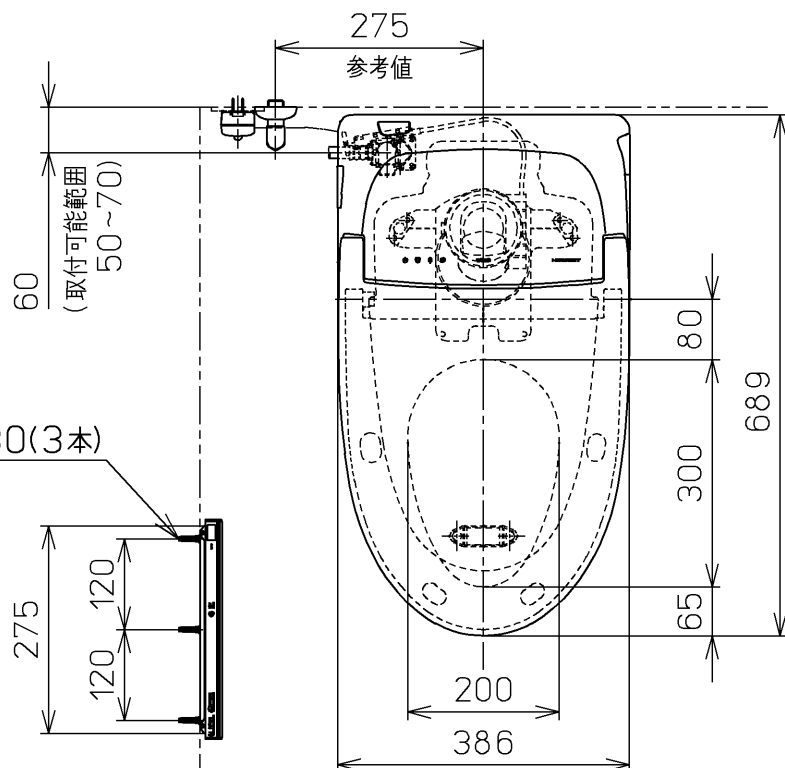

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

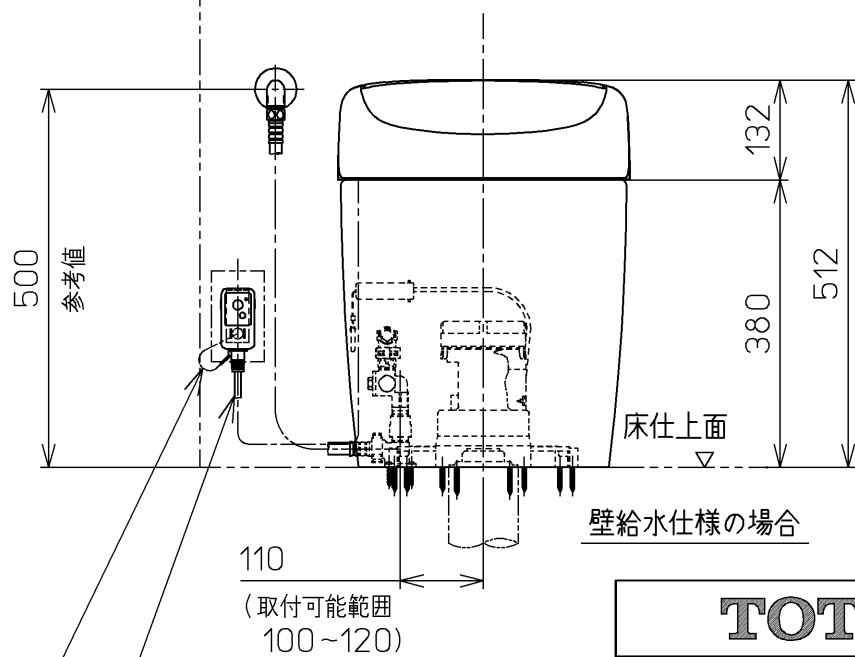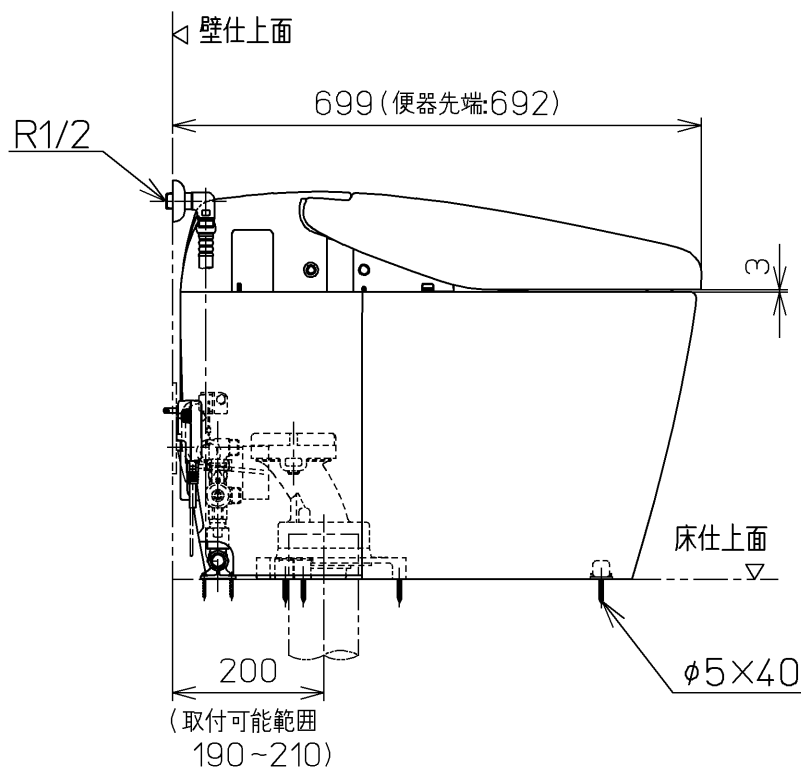

壁給水仕様の場合

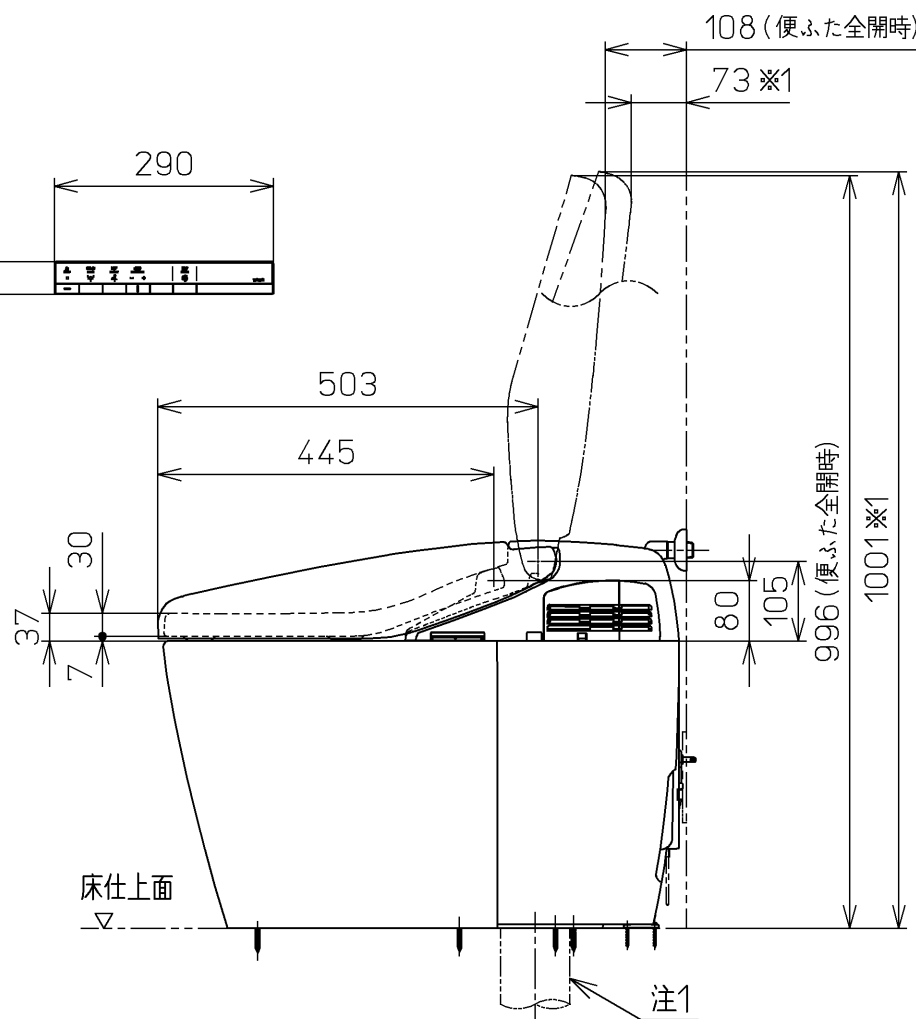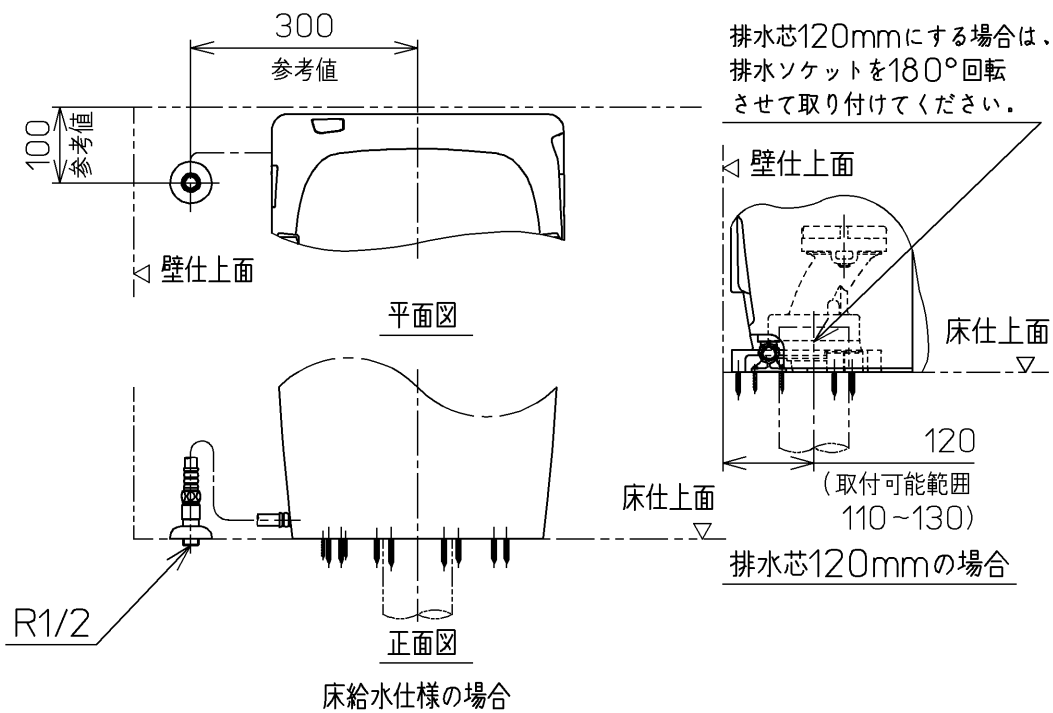

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸 勉	日付 17-06-02	尺度 1 : 10	品番 CES9768FWP
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ(排水芯200/120)				図番 CES9768FWP=A0101