

生産中止商品






2024/04

※定格電圧 AC100V-1268W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- ・便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- ・コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- ・また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *排水方向が後抜きの場合、排水ジョイントが必要となります。
- *施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・後抜きの場合：既設排水管を壁から40mm残してカットしてください。
- *すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄の操作ができません。リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。
- (オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。)
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

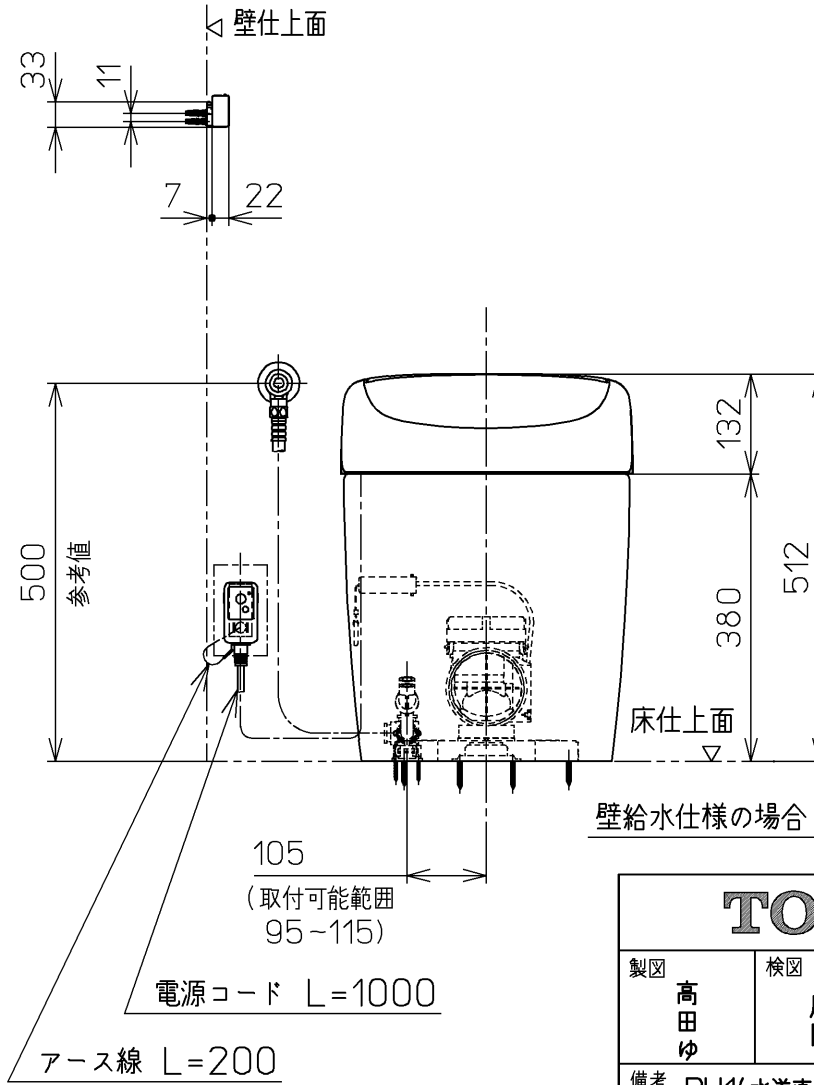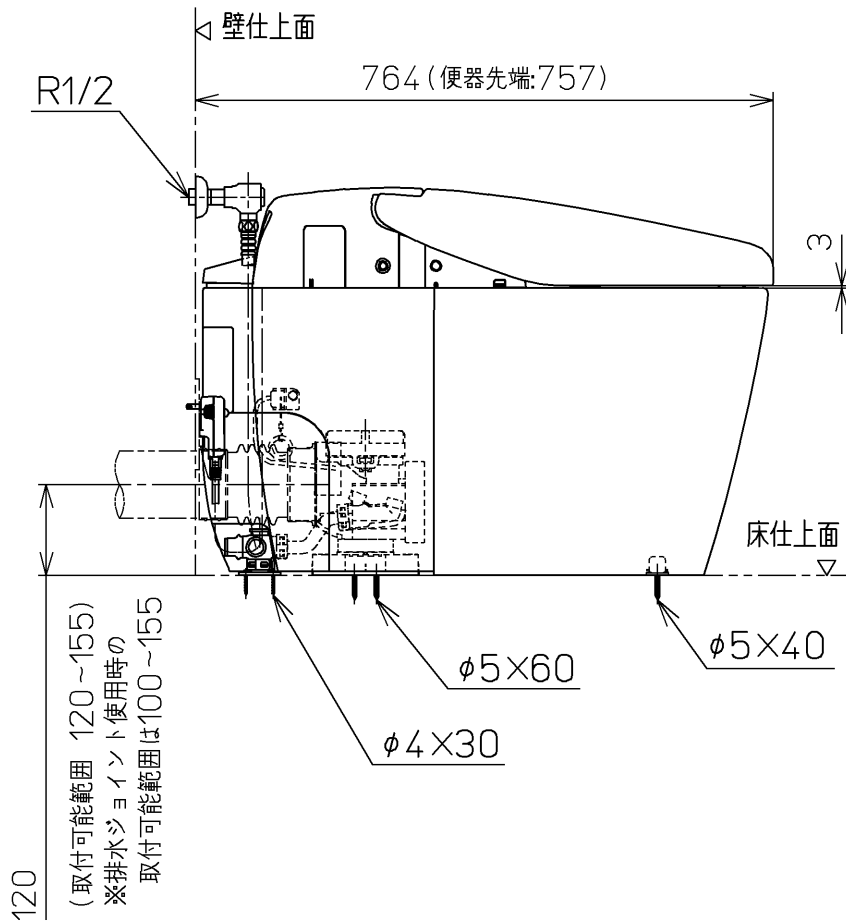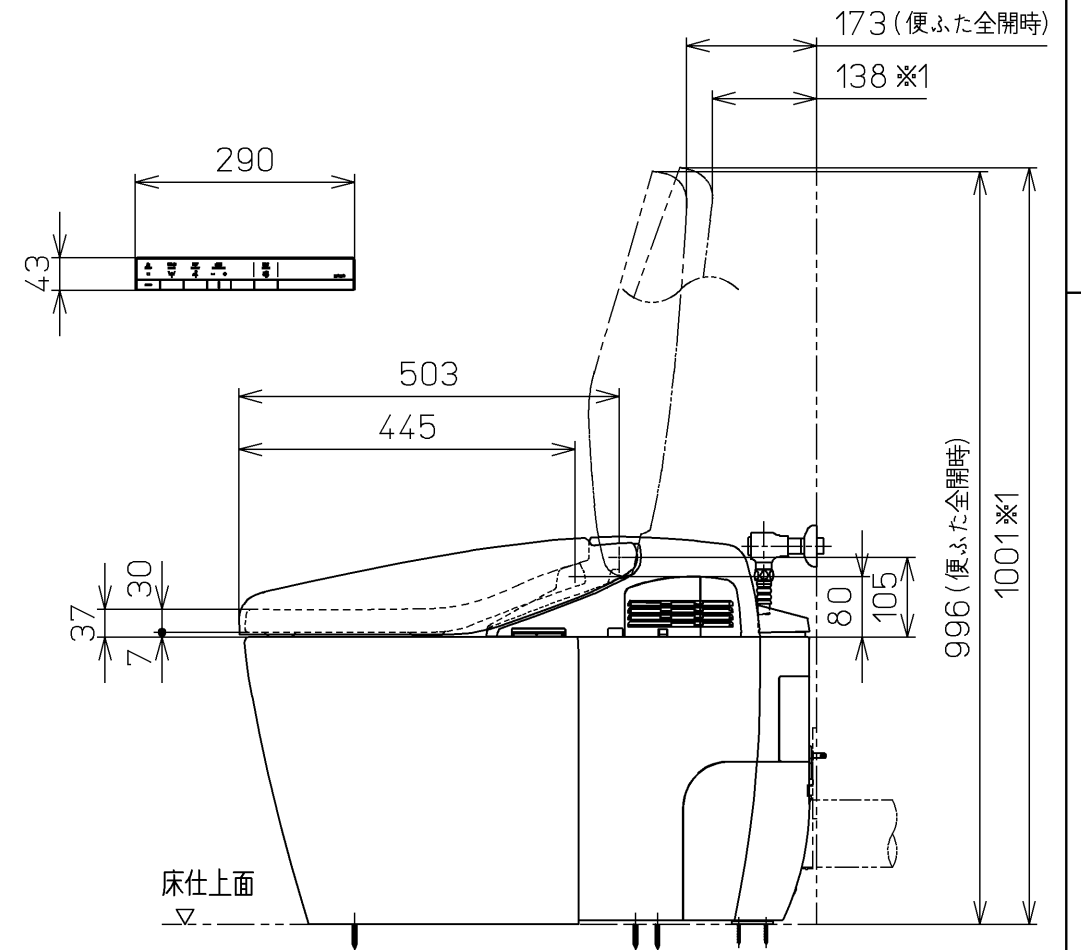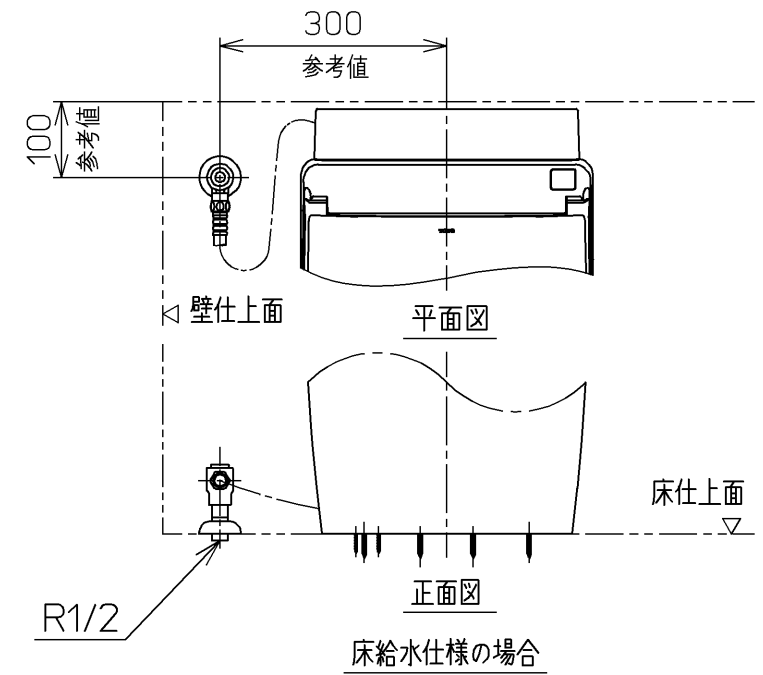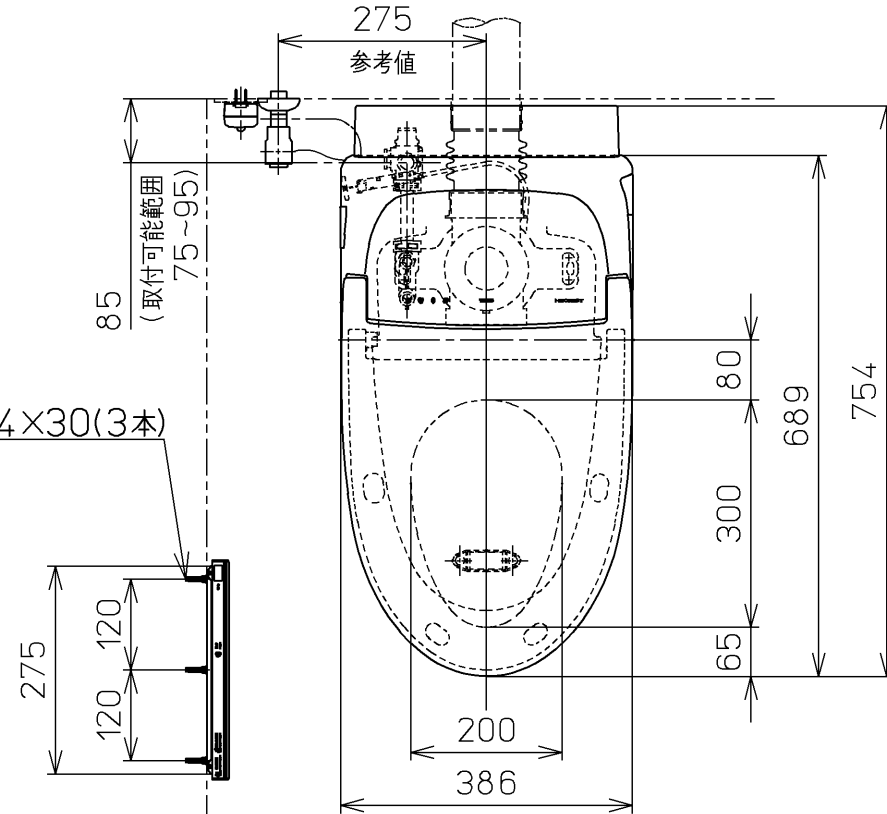

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸 勉	日付 17-06-02	尺度 1 : 10	品番 CES9768PXWP
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9768PXWP=A0101
A3		ページNo.	3-1	(改)

生産中止図面

2024

※仕様 100V-1268W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- ・0.05MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けなideてください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90~140mm、
既設排水管の中心から床面までの距離が100~155mm、
トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの
対応範囲に合わせてカットしてください。

※すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。

※排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置で
あることを確認してください。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや
停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため






150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。

※温風乾燥、おしりソフト洗浄、ワイドビデ洗浄、洗浄位置調節、ムーブ洗浄、
マッサージ洗浄の操作ができません。リモコン便器洗浄は大洗浄のみとなります。
(オート便器洗浄時のみ、小洗浄、エコ小洗浄が使えます。)

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

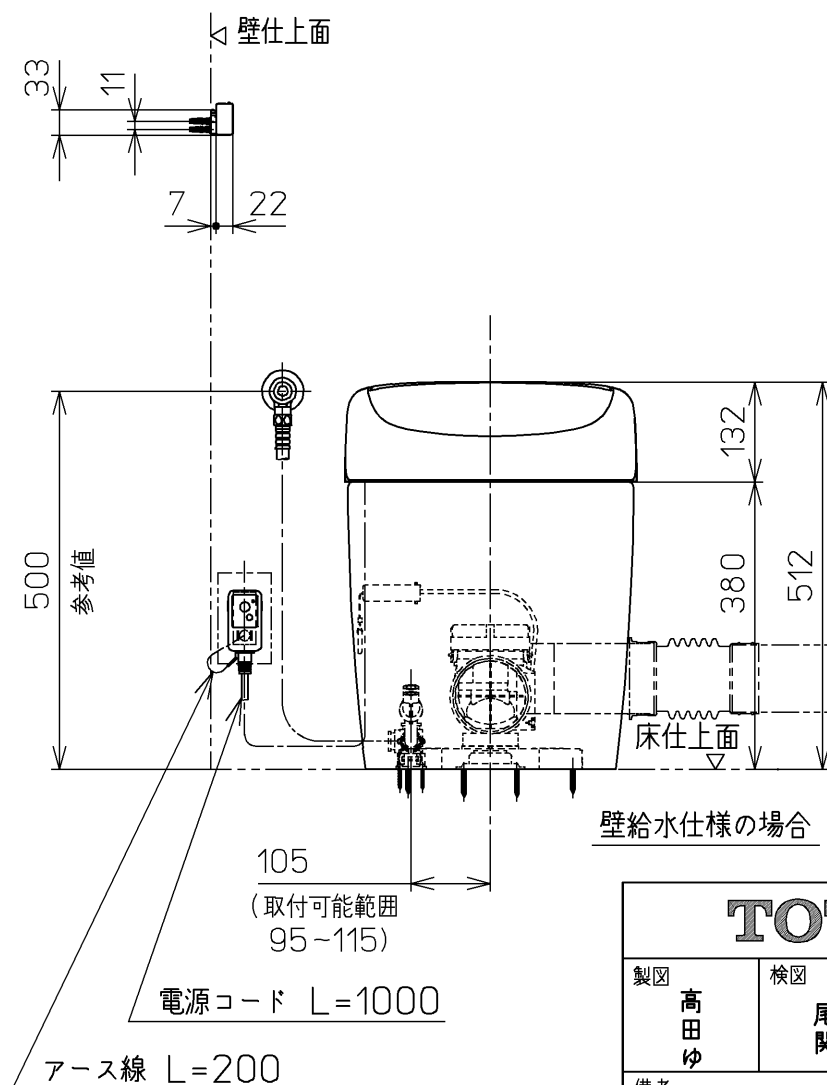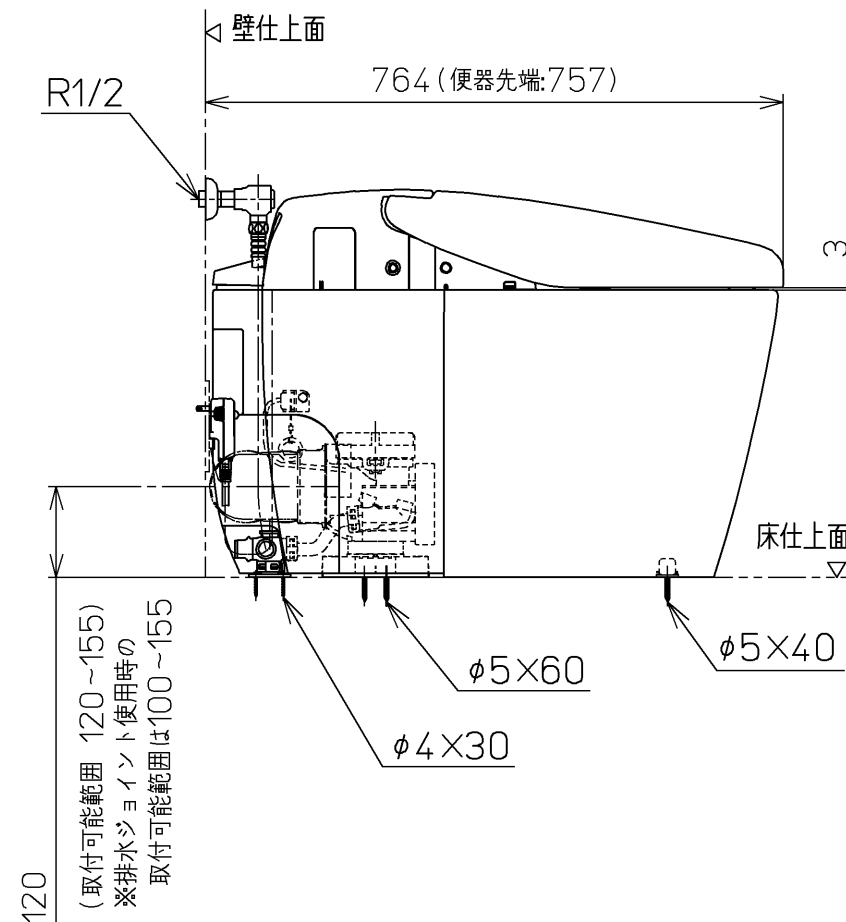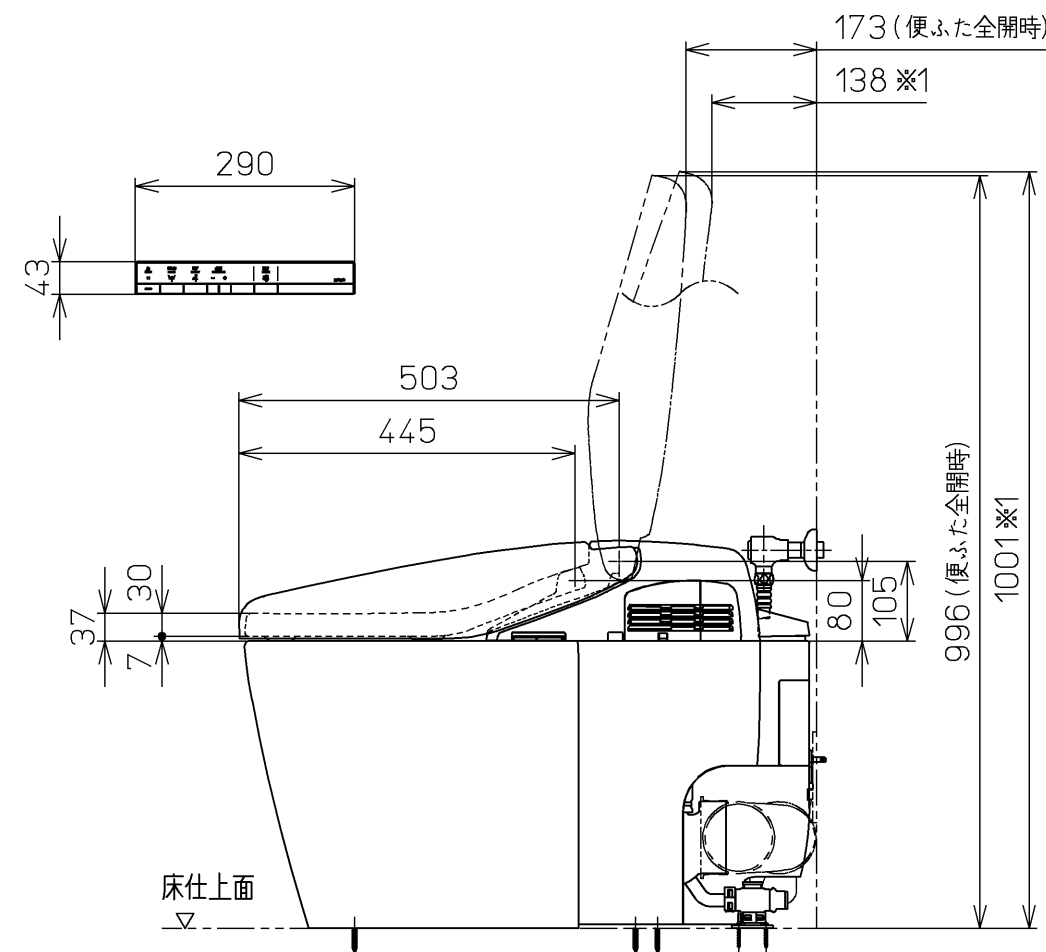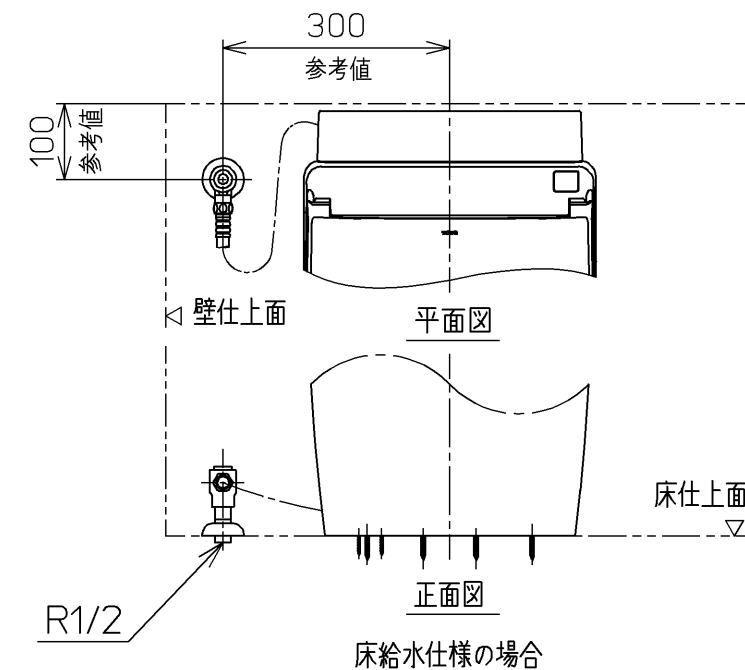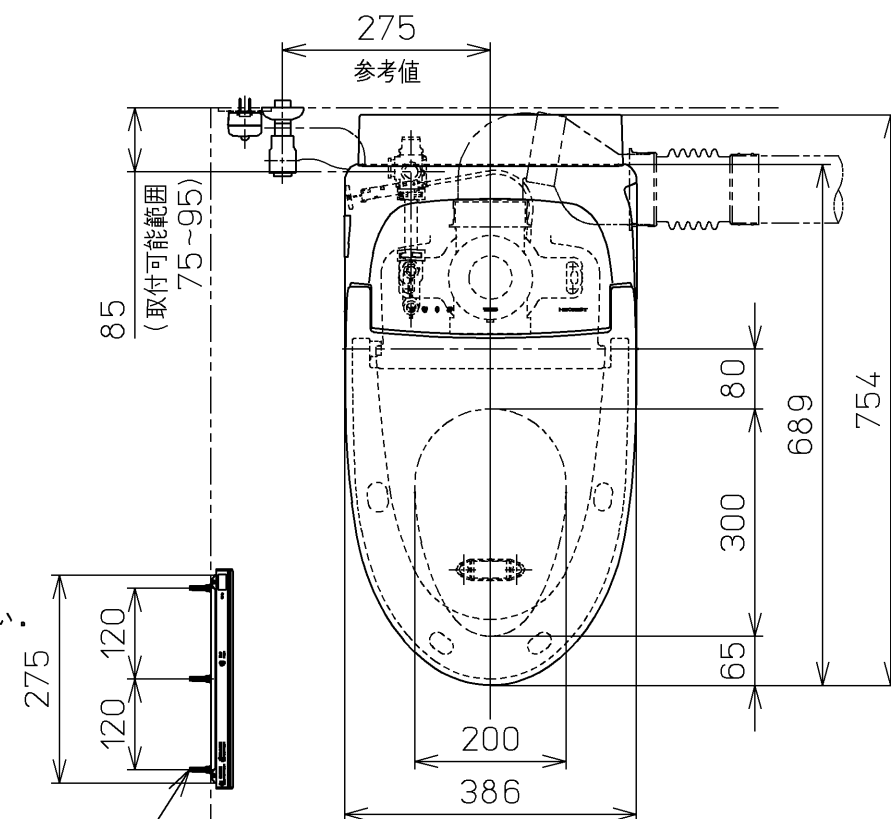

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸 勉	日付 17-06-02	尺度 1 : 10	品番 CES9768PXWP
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(右) リモデルタイプ				図番 CES9768PXWP=A0201

A3

ページNo.



3-2

(改)

△

2024/0.954

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

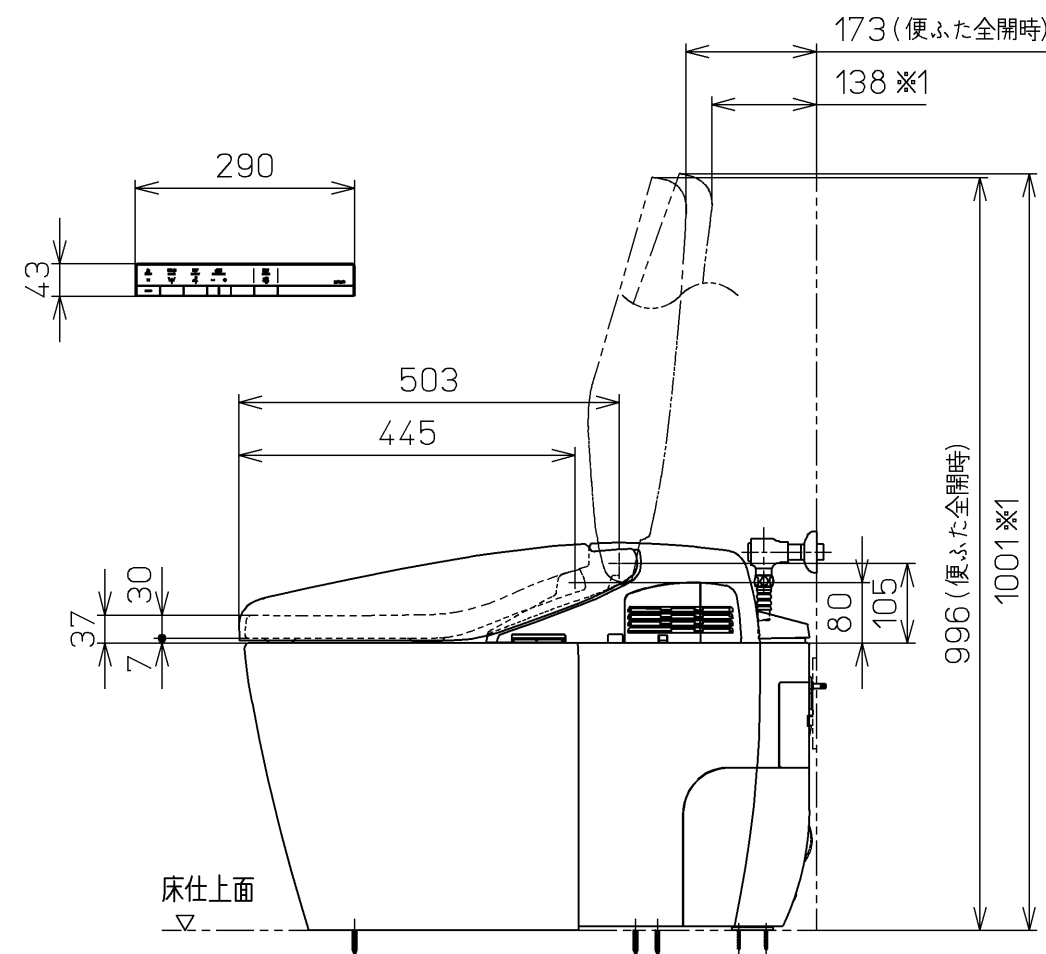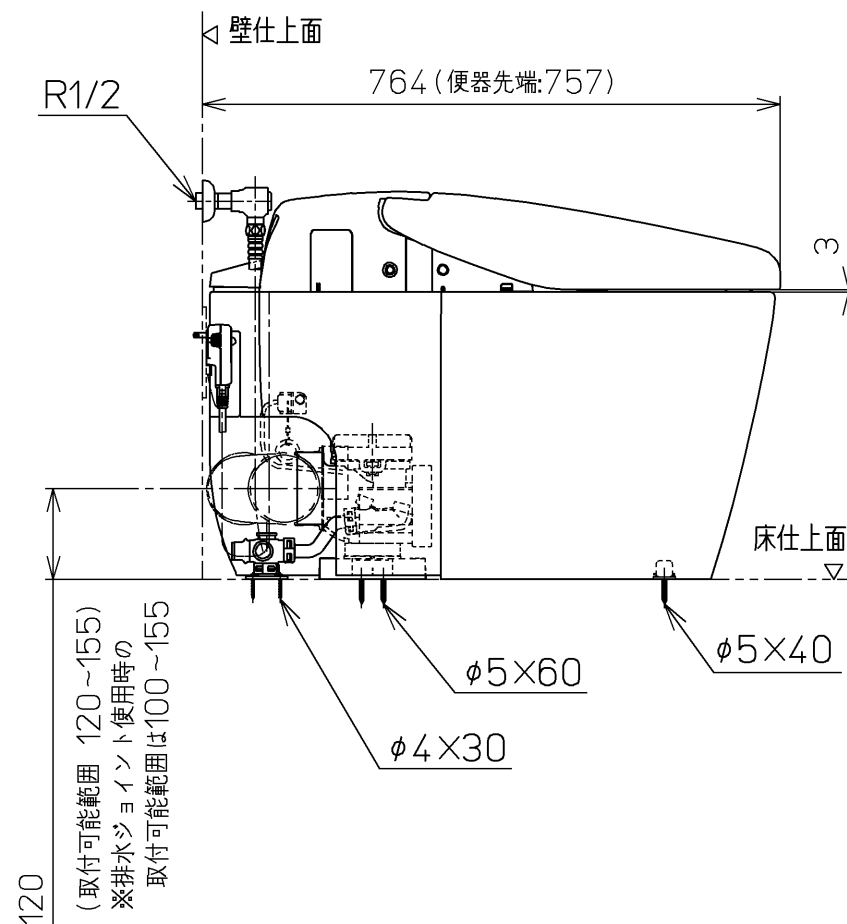

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器ネオレスト
製図 高田 ゆ	検図 尾関 城戸勉	日付 17-06-02	尺度 1 : 10	品番 CES9768PXWP
備考 RH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水(左) リモデルタイプ				図番 CES9768PXWP=A0301