

2024/0005M

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*製品背面に電源を設けなくください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しが

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

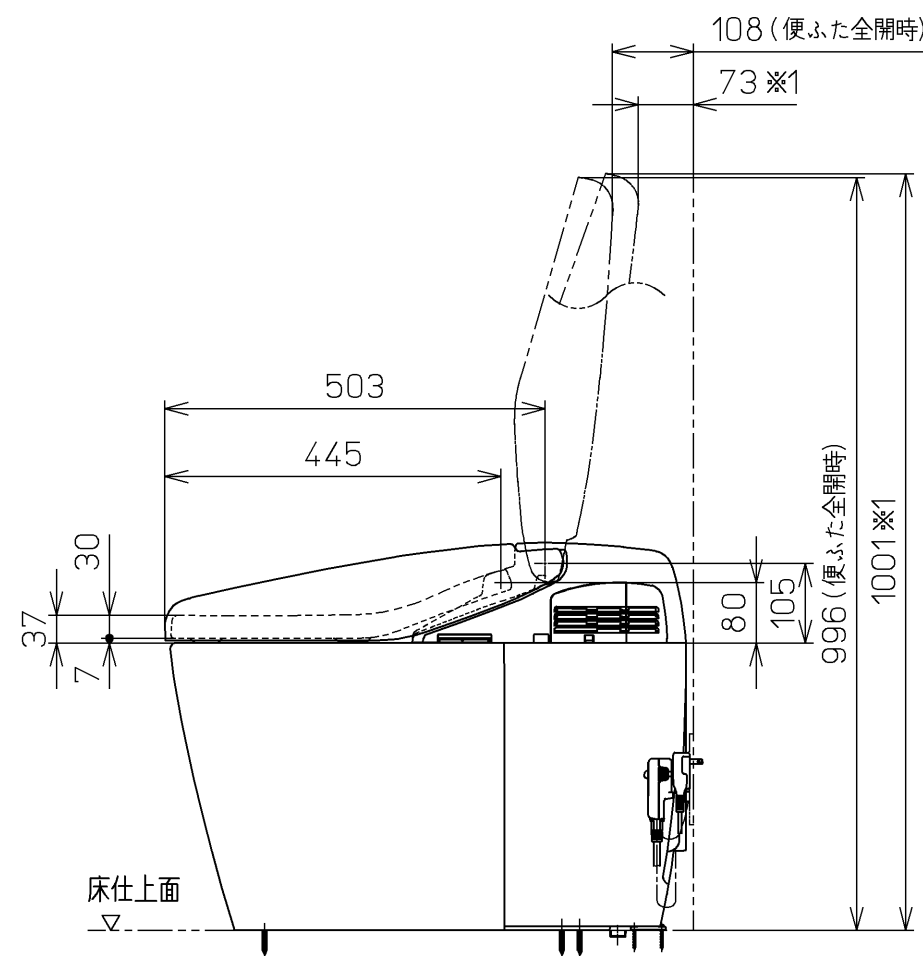
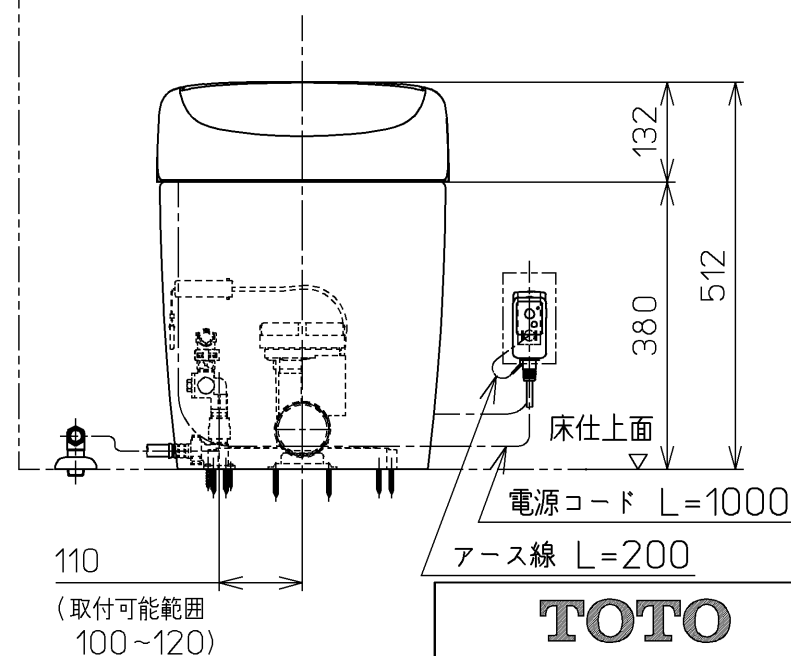

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

*室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の

を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

A3

1-1

(改)
