






生産中止図面

2019*規格:1AC100V-1418W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1:75,100塩ビ管(VU,VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合:床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
排水管の立ち上げ直しが必要です。
 - *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
 - *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
感電・発火の原因になります。
 - *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注2:立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
 - *本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。
 - *室内暖房用の温風吹き出し口には、開口側に150mm以上の
空間を確保してください。
- ※1:便ふた全開でお掃除リフト時

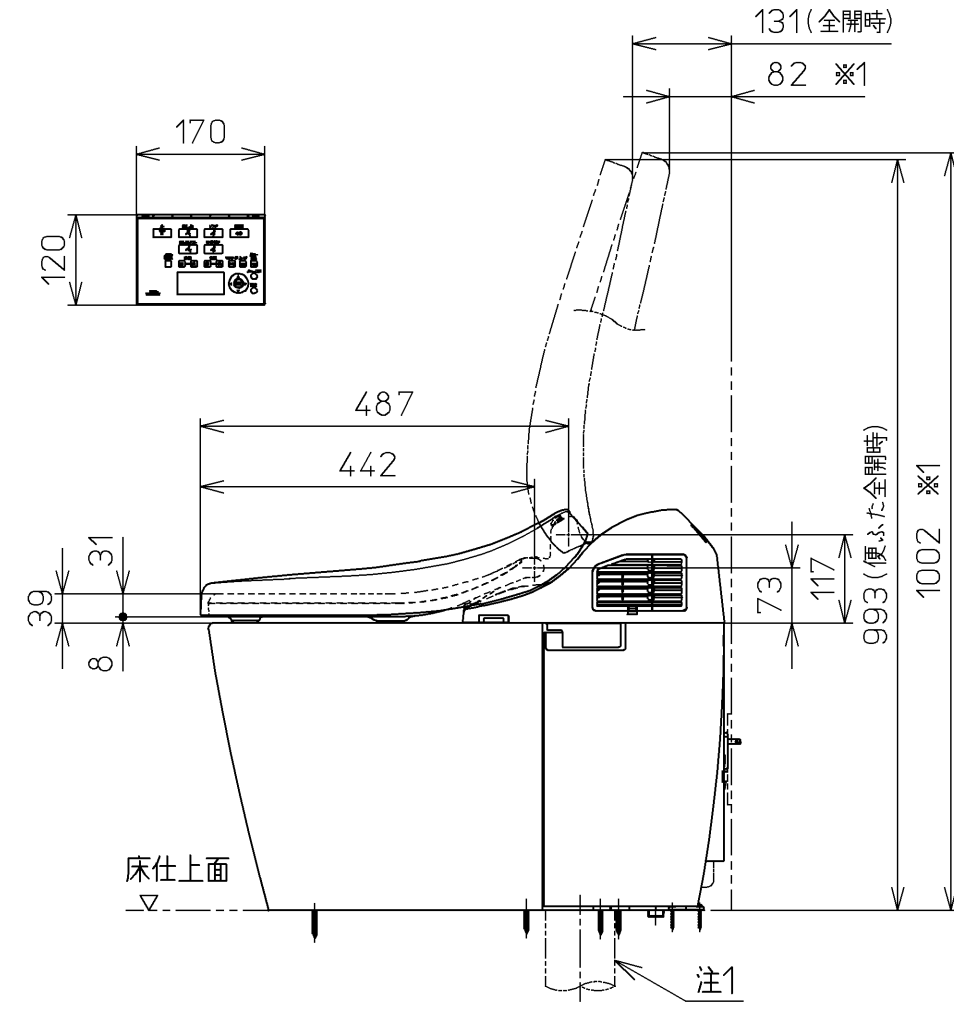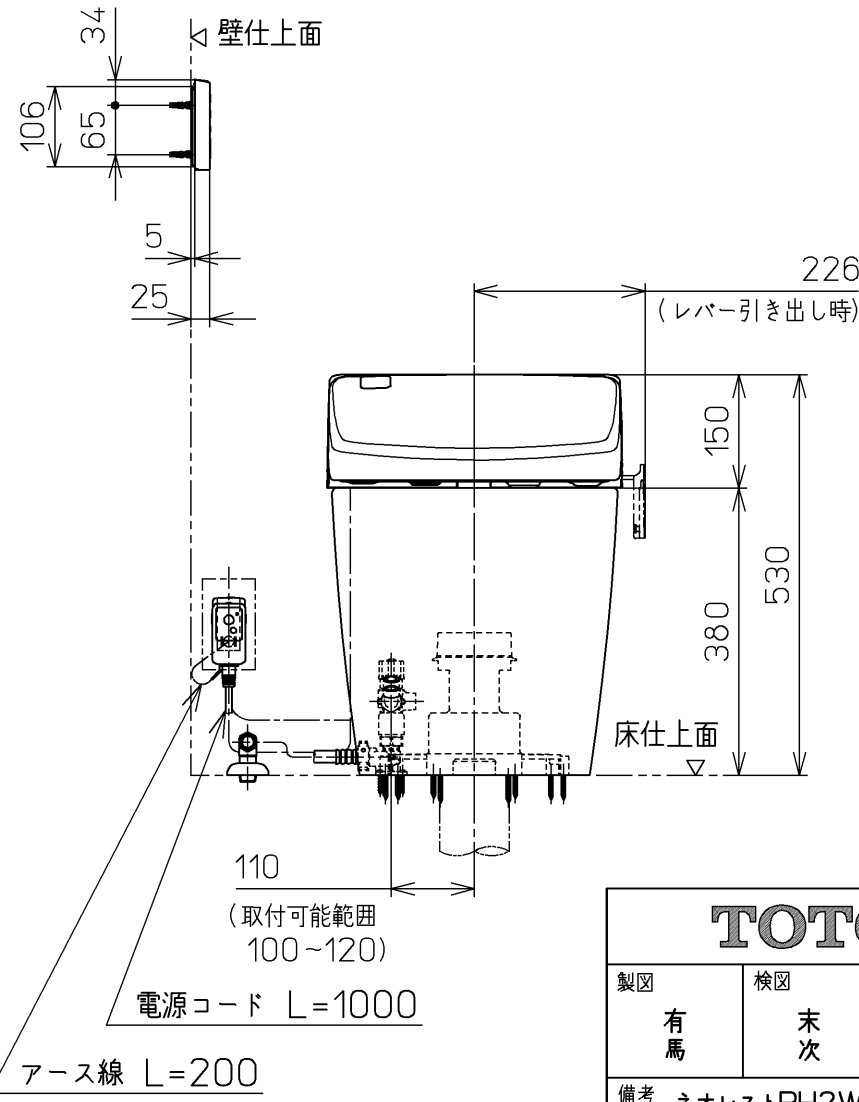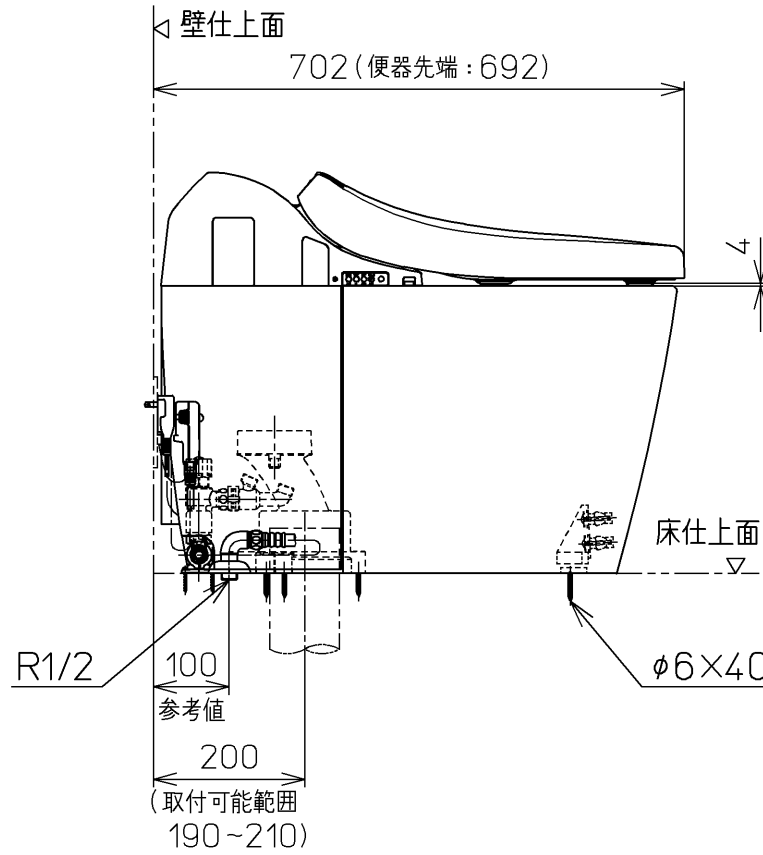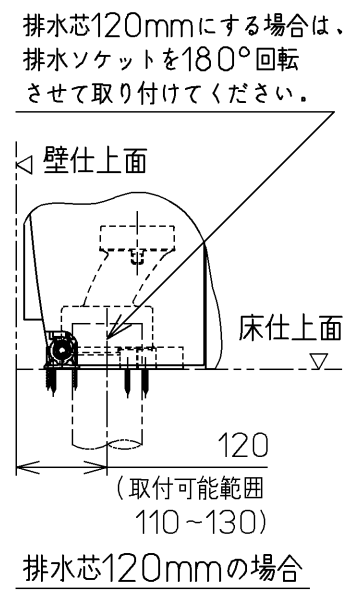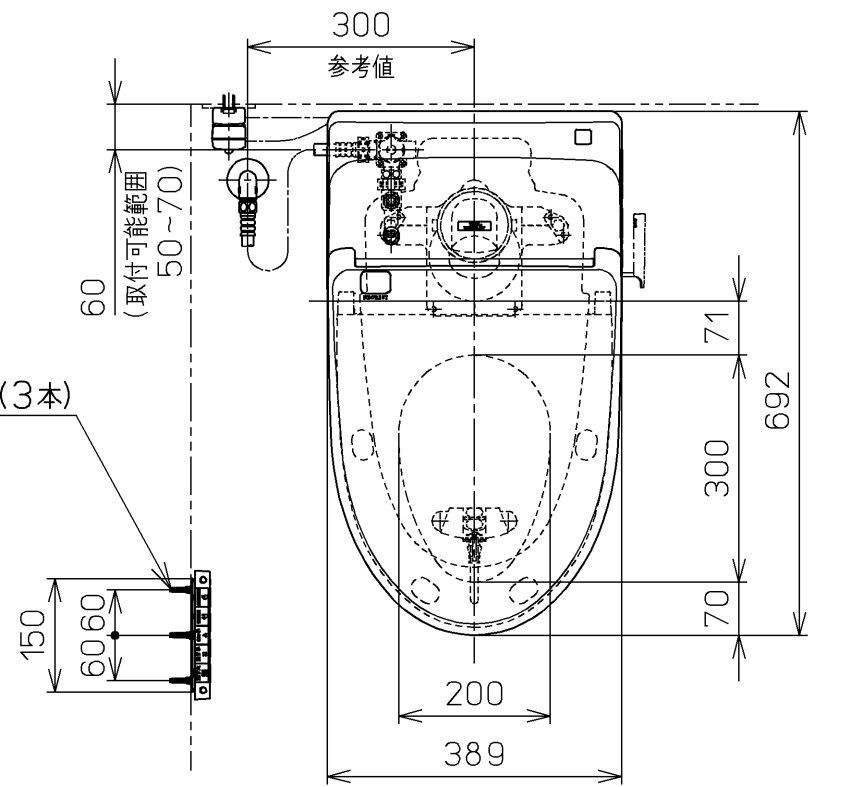

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 末次 秋吉	日付 11-11-28	尺度 1 : 10	品番 CES9876HF
備考 ネオレストRH2W(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き),S排水 リモデル(排水芯200/120)				図番 CES9876HF=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)