

生産中止図面

2024/003

\*定格電力100V-1376W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧0.75MPa(静止時)

注1：左給水専用品です。

\*塩ビ排水管は別途手配要

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の



空間を確保してください。

\*室内暖房用の温風吹出口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。



※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

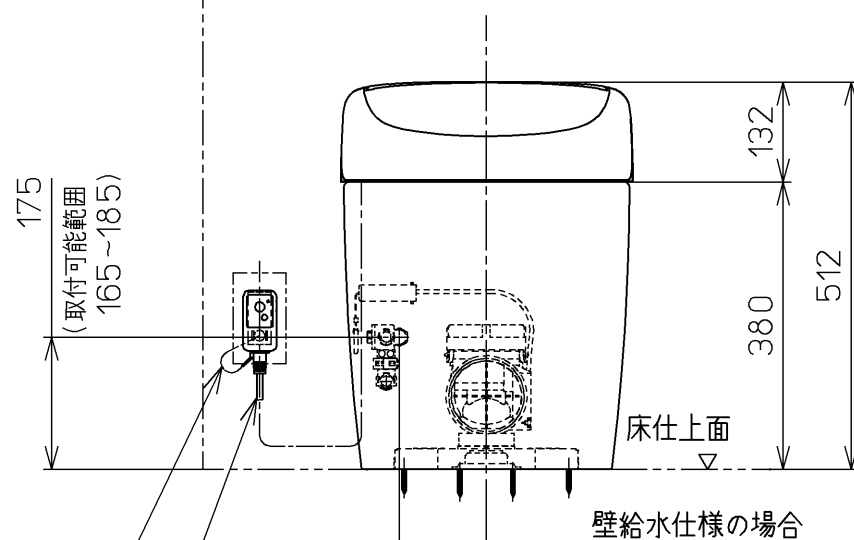



電源コード L=1000

アース線 L=200

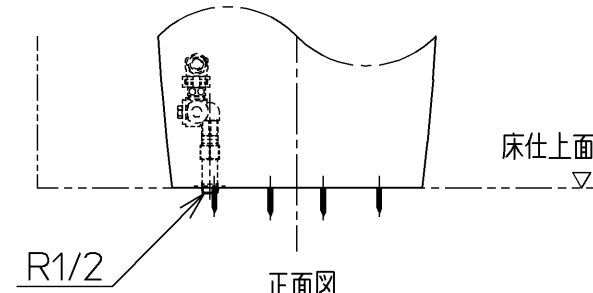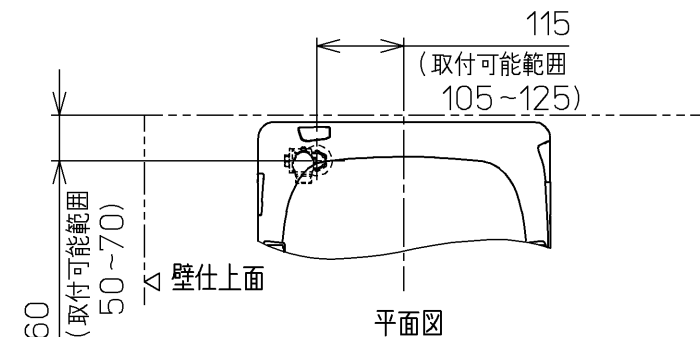

床給水仕様の場合

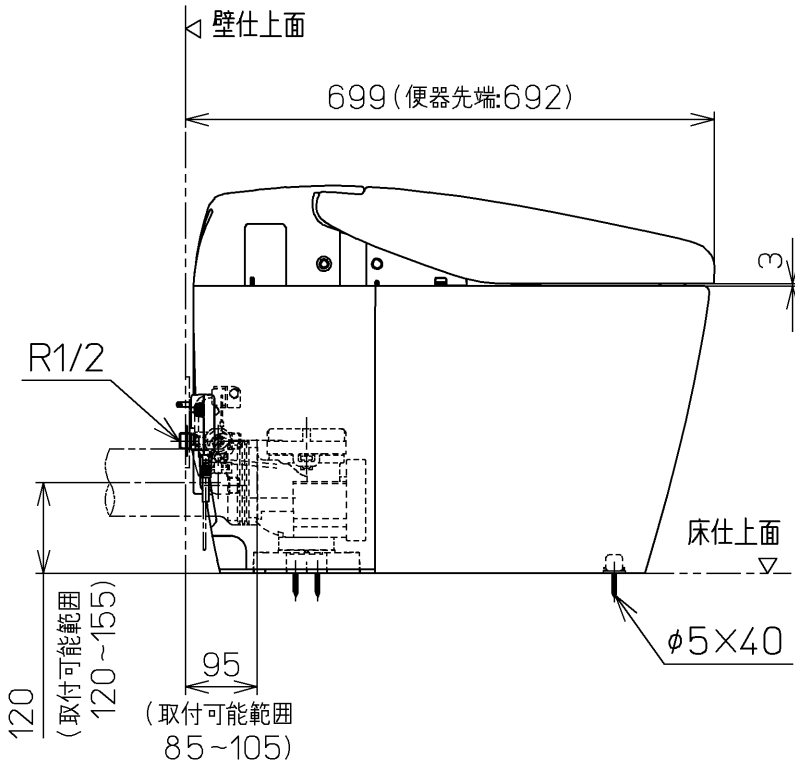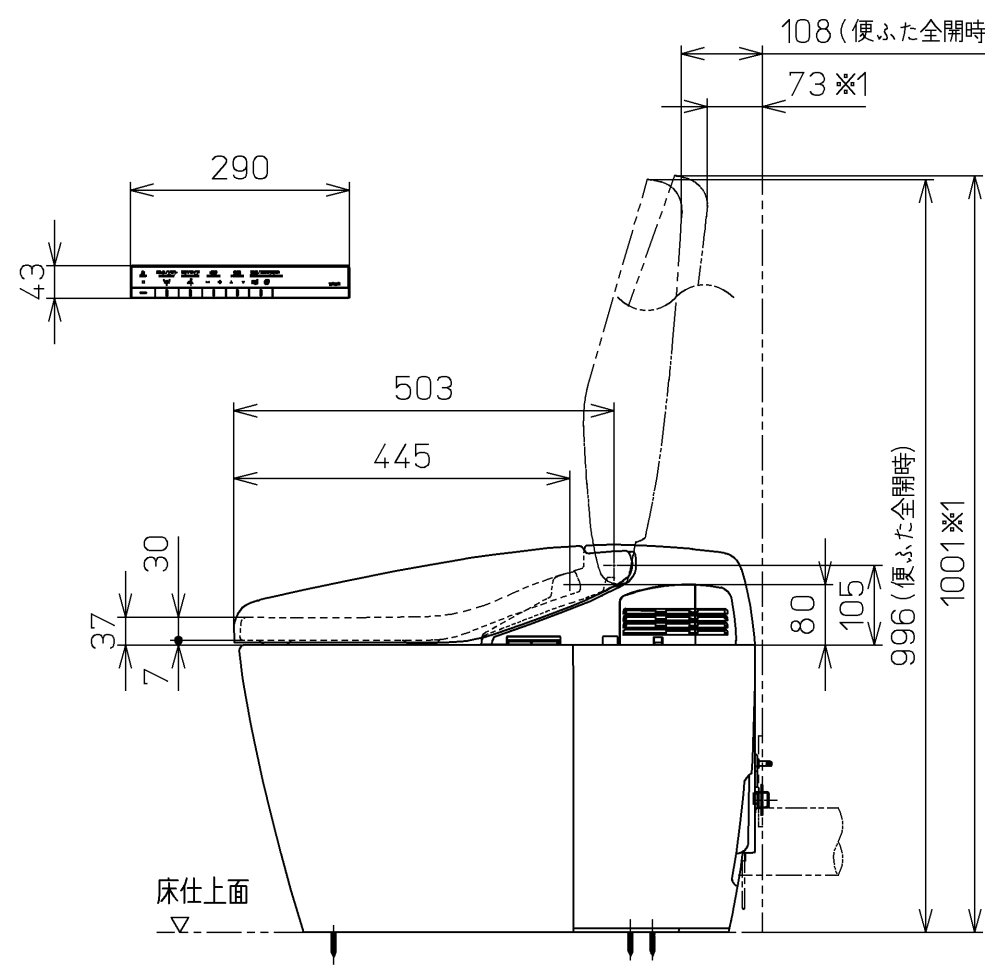

|                                   |                     |                |              |                             |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| TOTO                              |                     |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器ネオレスト |
| 製図<br>高田<br>ゆ                     | 検図<br>尾関<br>城戸<br>勉 | 日付<br>17-06-02 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9878PW             |
| 備考<br>RH2W(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水 |                     |                |              | 図番<br>CES9878PW=A0102       |
| A3                                |                     | ページNo.         | 1-1          | (改)                         |