
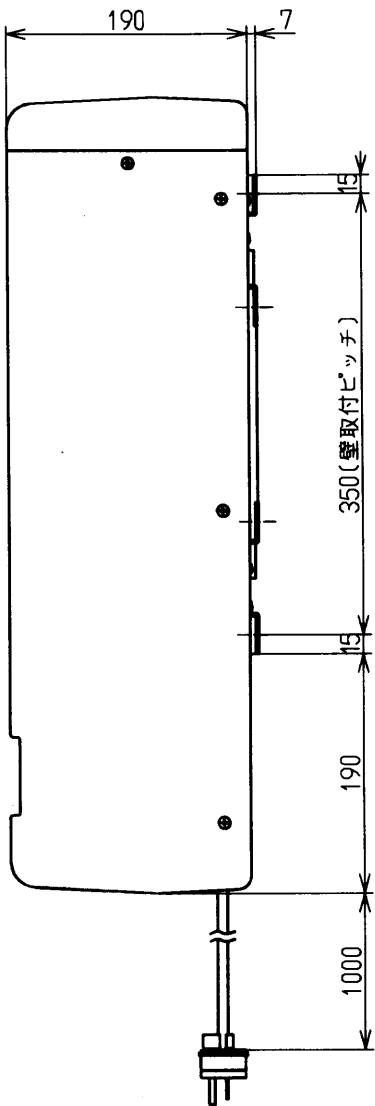


生産中止図面
2003/06

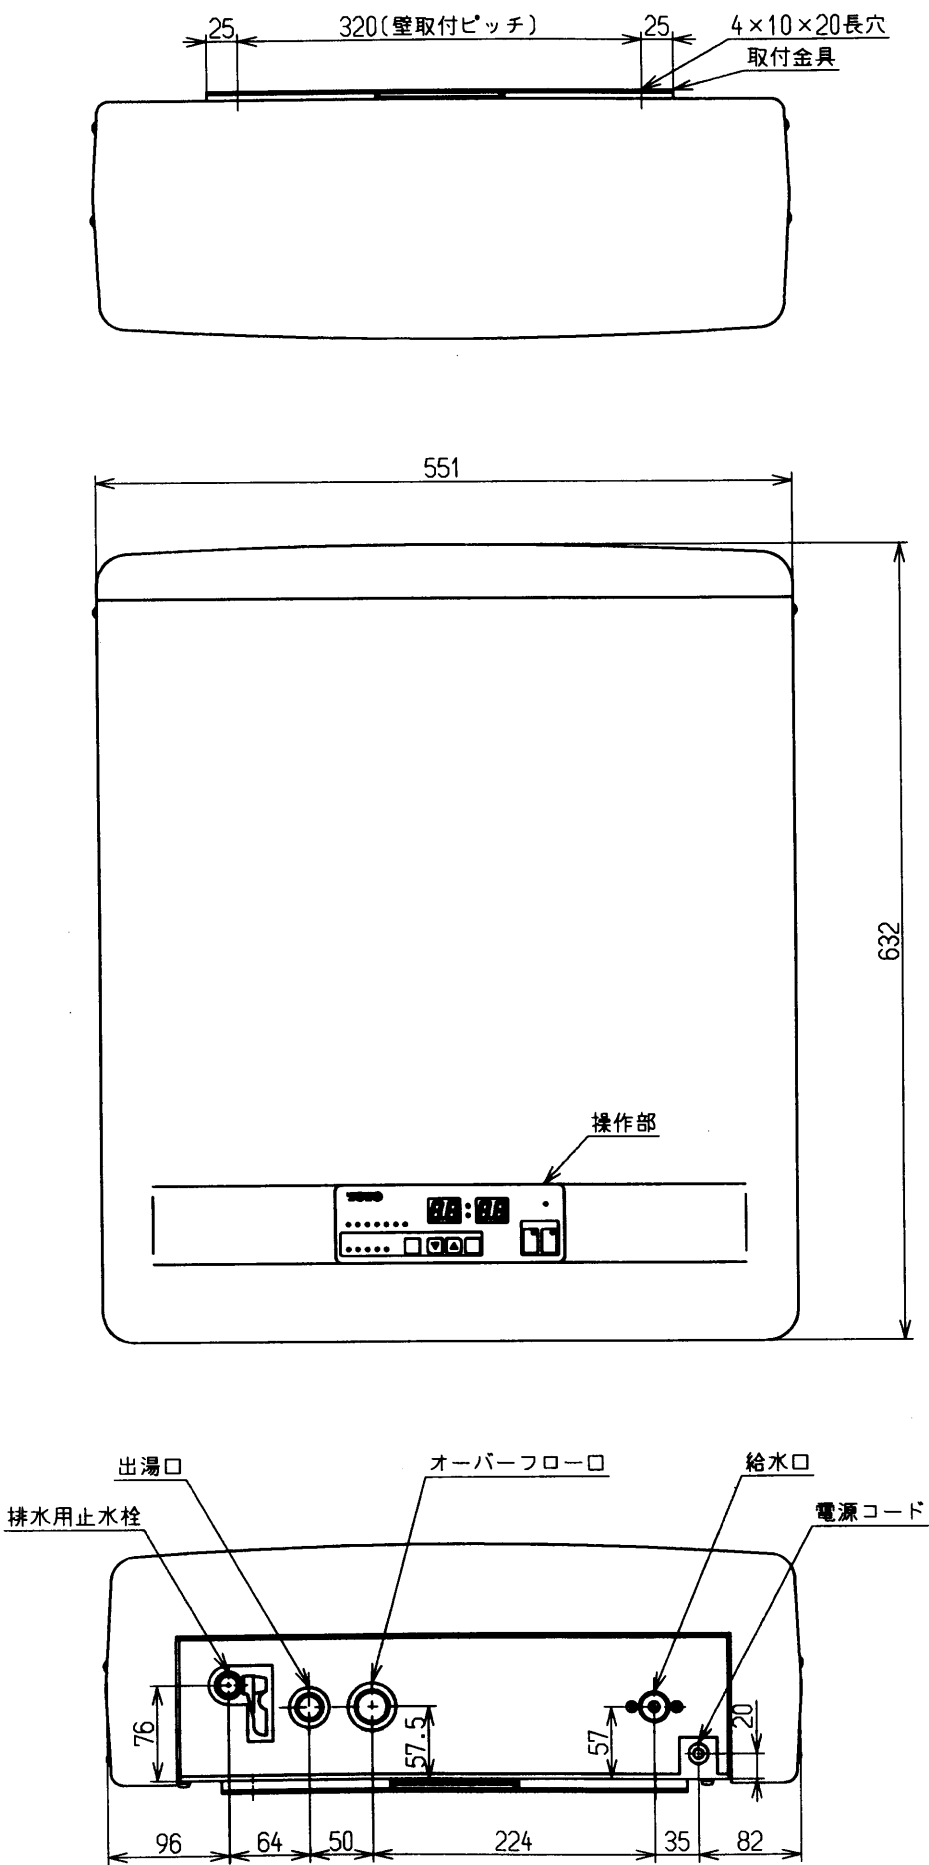

■本体仕様

項目		仕様	
名称		パブリック用電気温水器（飲料用）スリム	
品番		RED20C2C	
設置方式		屋内壁掛け型	
給水方式		ボールタップ方式	
貯湯量		20.0L	
電気関係	電源	単相200V(50/60Hz)	
	電源プラグ	250V 15A	WF5112
	定格消費電力	2.0Kw	
	電源コード長さ	1.0m	
外形寸法		551mm(幅)×190mm(奥行)×632mm(高さ)	
満水質量		約36.0Kg	
使用水压		注1) 0.05～0.74MPa	
沸き上がり温度		85℃～沸騰（96℃以上）	
接続口	給水口	PJ1/2	
	出湯口	PJ1/2	
	オーバーフロー口	PJ3/4	
温度調節		サーミスタによる湯温検知	
ヒータ		シーズヒータ	
タイマ		ウィークリタイマ（停電保証機能付）	
安全装置		低水位遮断装置, 電流ヒューズ 過昇防止器（手動復帰式温度過昇防止）	
付属部品		取扱説明書（保証書）, 施工説明書 取付金具, 導水管, ボールタップ浮玉 防虫網, 平座金×4, ばね座金×4	

【注記】

注1) 給水压が0.3Mpaを超える場合は, 必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
(万ー, ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。)

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3012(露出型)
	WN1112(埋め込み型)

東陶機器株式会社			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (飲料用) スリム
製図 種生	検図 魚住	日付 中島	尺度 99. 3.23 1:6	図番 RED20C2C
備考				