
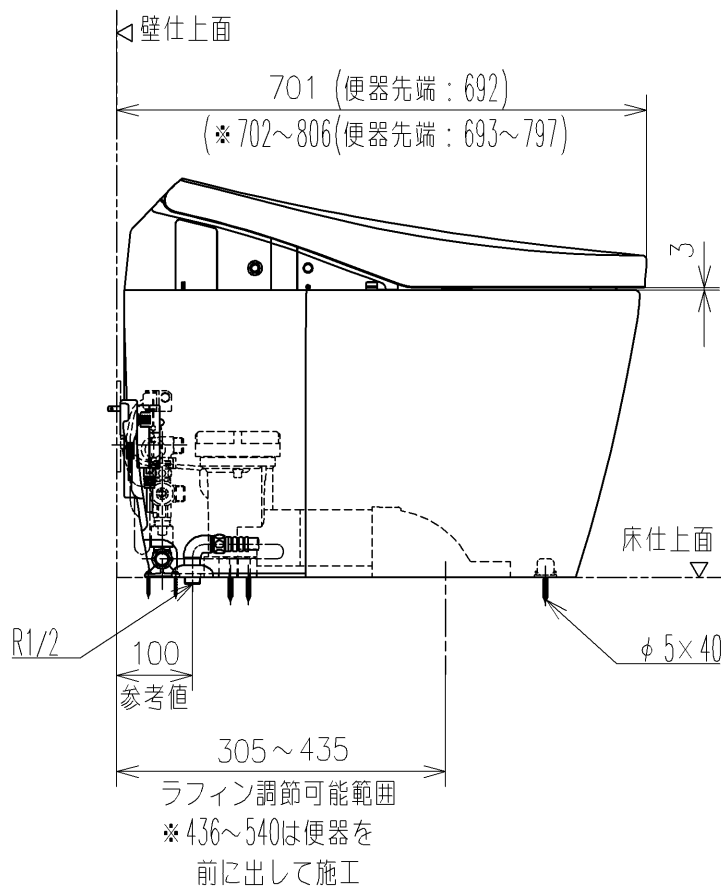
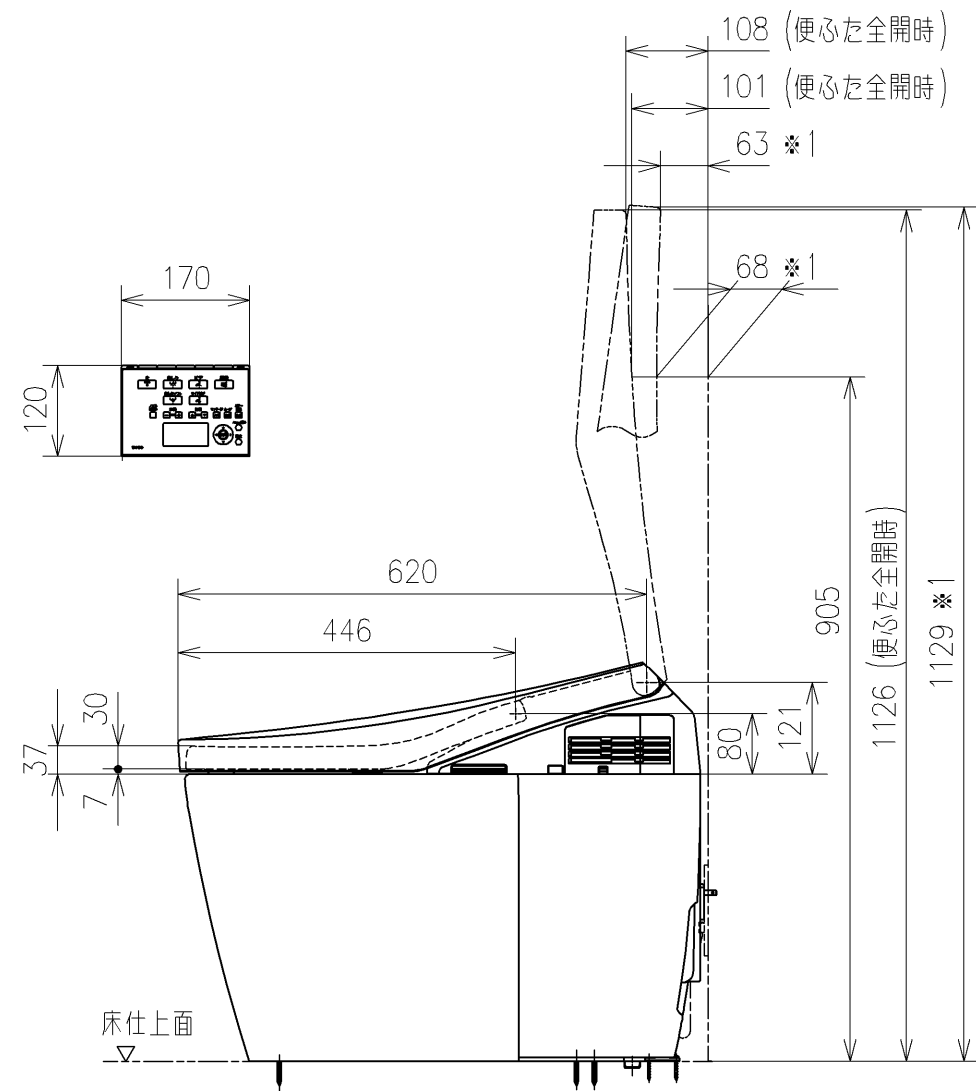
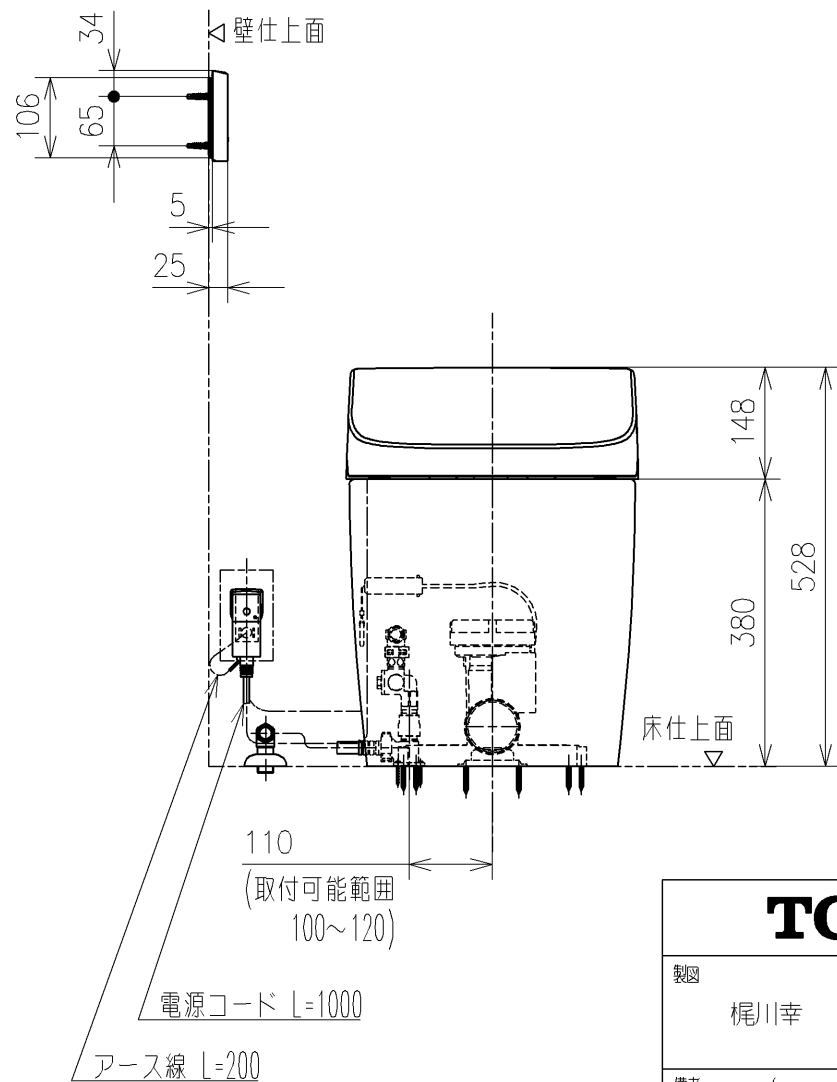


生産中止図面  
2026/08

- 電圧：100V-1319W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
- 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。  
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
  - \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
  - \*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
  - \*便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
  - \*製品背面に電源を設けないでください。  
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
  - \*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。  
また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。  
感電・発火の原因になります。
  - \*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。  
注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

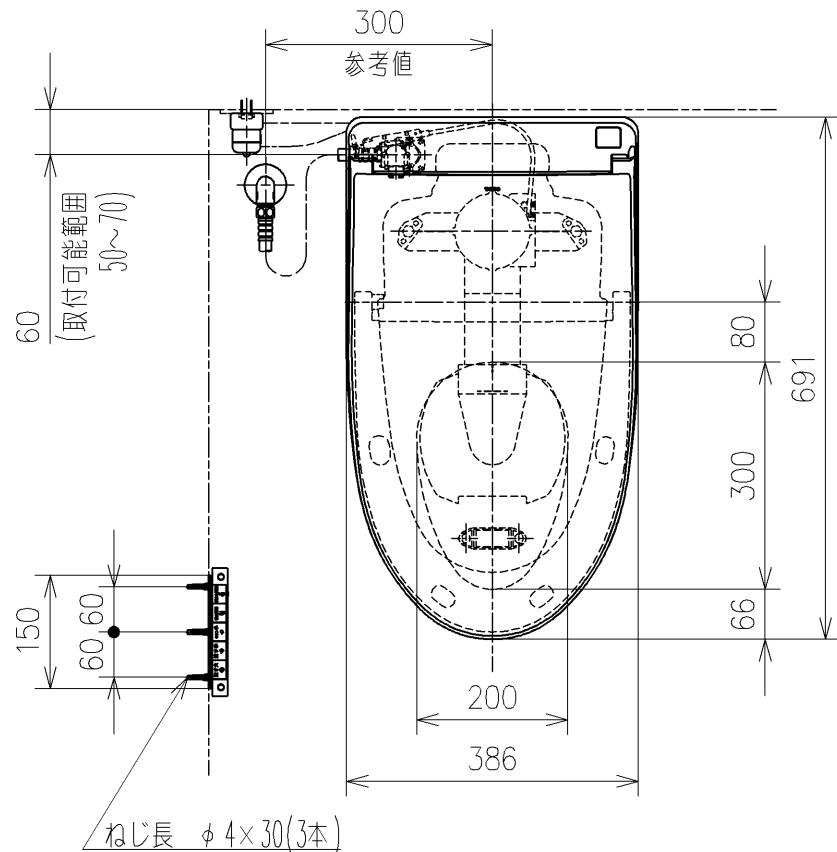

|                                                 |                  |                |              |                        |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                            |                  |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体便器ネオレスト |
| 製図<br>梶川幸                                       | 検図<br>城戸勝<br>高田哲 | 日付<br>21-05-31 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9788HMS       |
| 備考<br>AH1（水道直結式）<br>寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水<br>リモデルタイプ |                  |                |              | 図番<br>リビジョン<br>-       |
| A3                                              |                  | ページNo          | 1 / 1        | (改)                    |