
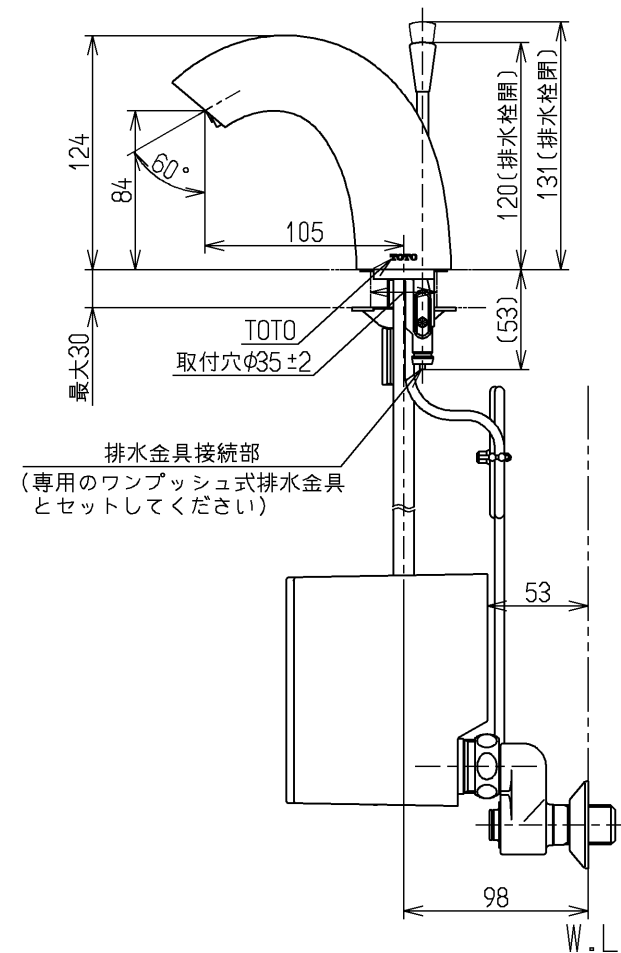
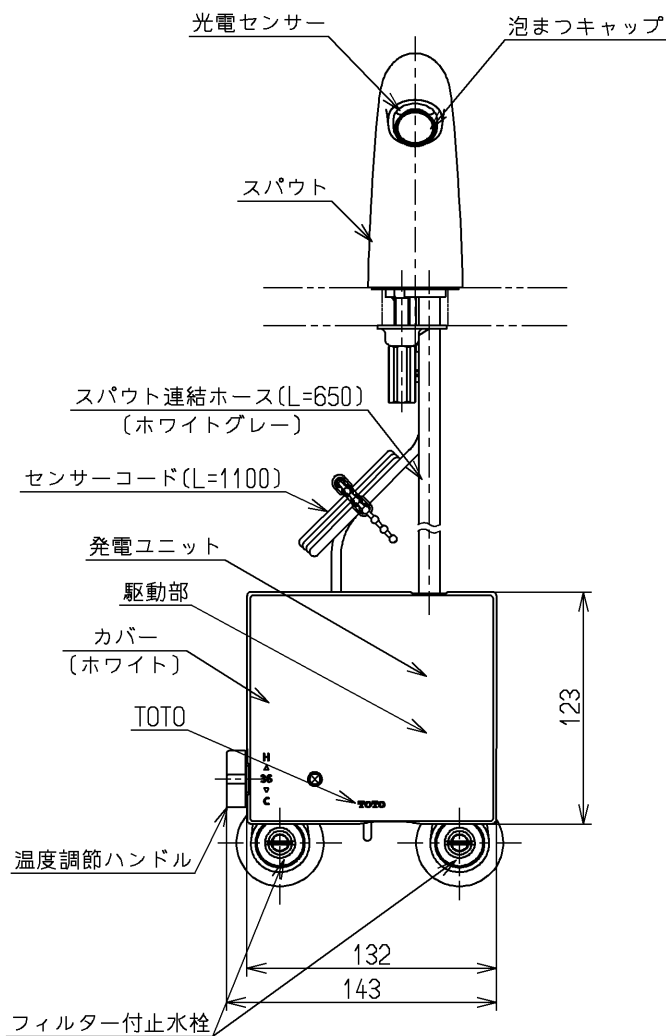


生産中止図面  
2026/01

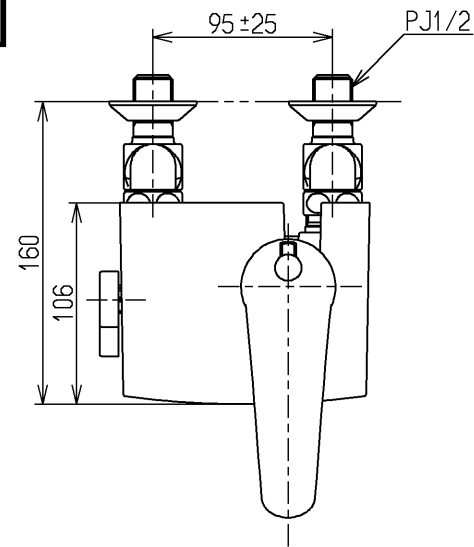

| 仕様     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 用途     | パブリック／一般住宅                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| タイプ    | 発電タイプ                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| 給水圧力   | 最低必要水压                                                                                                                                                                                                                                    | 0.06 MPa (流動時)                                                    |
|        | 最高水压                                                                                                                                                                                                                                      | 0.75 MPa (静止時)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3 MPa (流動時)程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| 最高給湯温度 | 85℃                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
| 使用环境温度 | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| 特記事項   | (1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(2)湯圧が水压より高くないように設定してください。<br>(3)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。<br>(4)やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。<br>(5)最低作動流量に制限のある給湯機（瞬間式給湯機など）は使用できません。<br>(給湯機からお湯が供給されないため、水しか出ません)<br>当社の小型電気温水器とのセットをおすすめします。 |                                                                   |

吐水流量は定流量弁（2 L / min用）により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号：13-FA

| 水道法適合品(JIS) |  |                                                 |                |                       |
|-------------|--|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 製図<br>大原    |  | 検図<br>中尾                                        | 日付<br>16.01.07 | 単位<br>mm<br>尺度<br>1：4 |
| 備考<br>逆止弁付  |  | 名称<br>台付自動水栓<br>サーモ、発電、ワンプッシュ<br>図番<br>TENA51AW |                |                       |